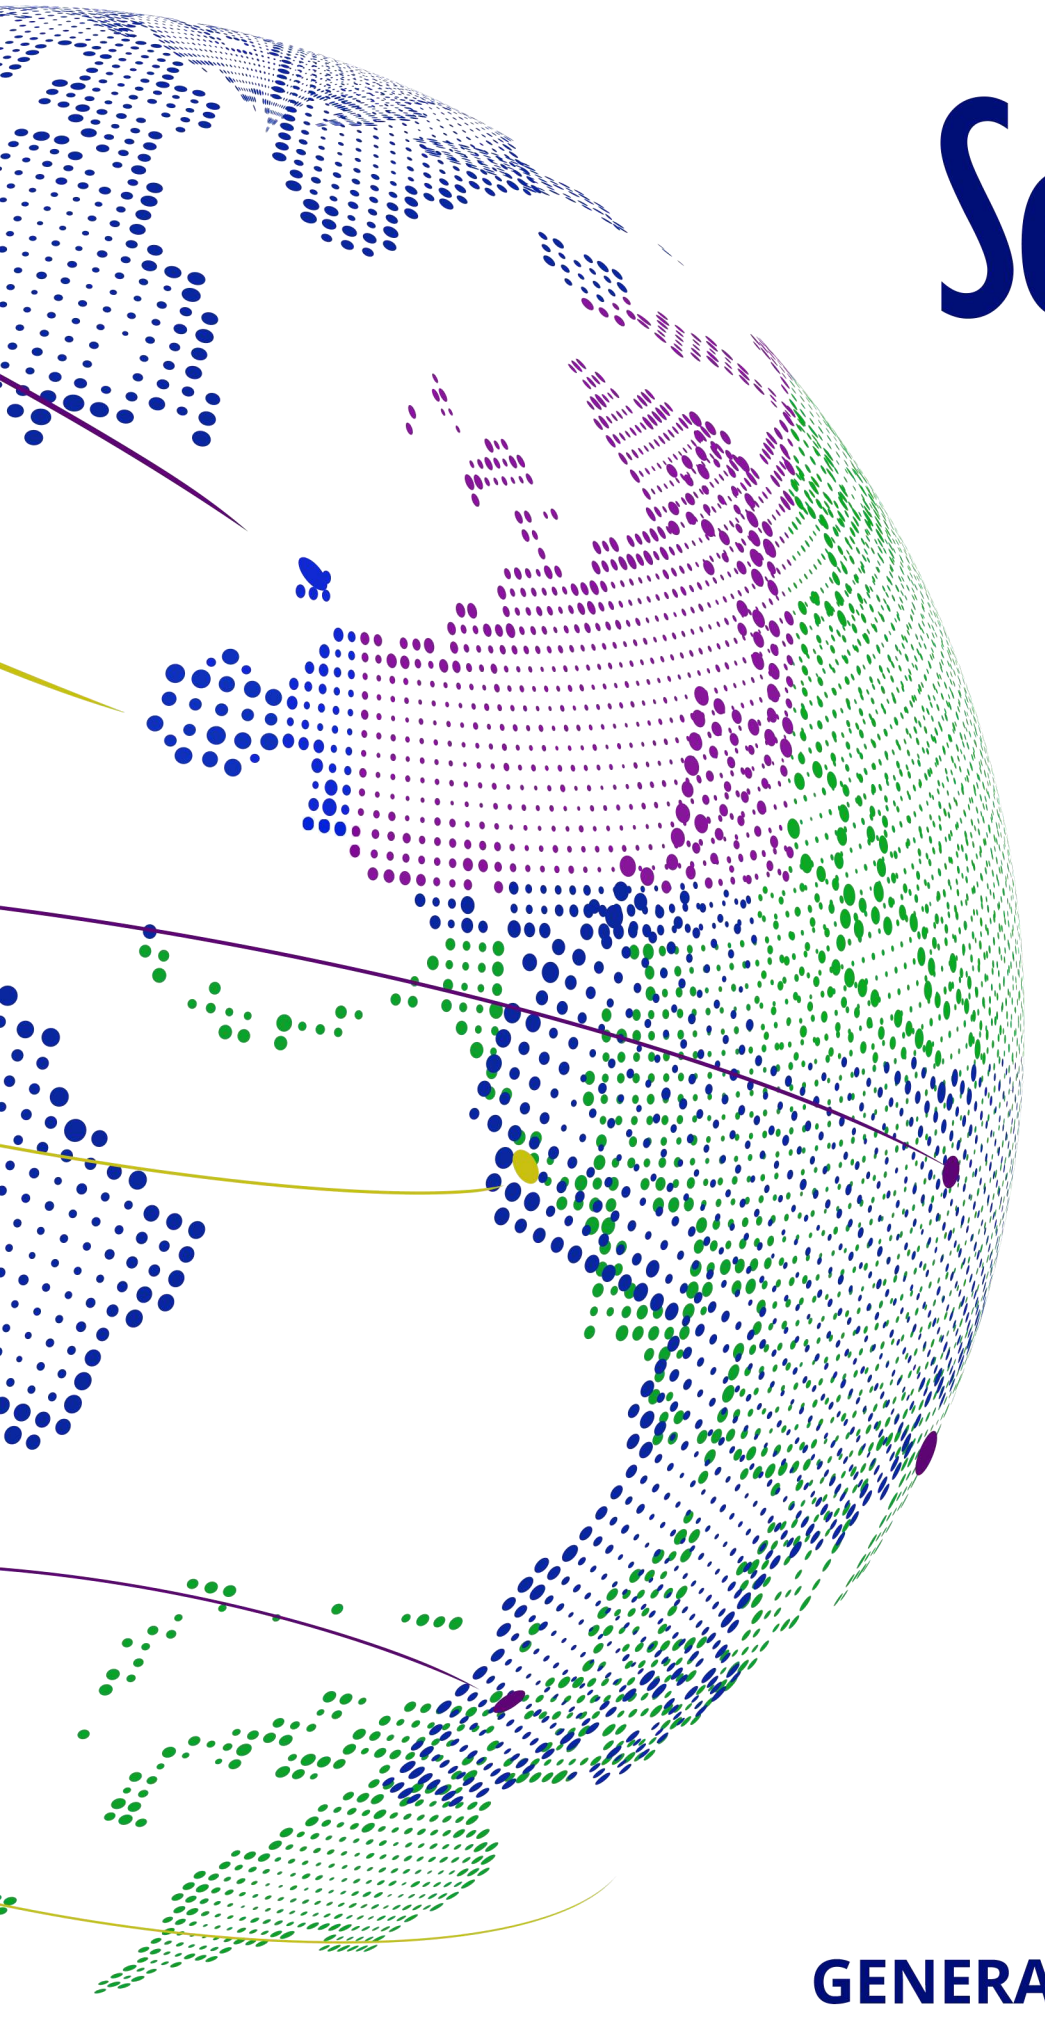


Solera

GENERAL CATALOGUE

General index

METALBOX  08

ARELOS  16

CLÁSICA  28

IT Boxes  34

INDUBOX (IP65)  44

ISocket  60

Distribution (IP54)  70

STEELBOX  76

MULTIBOX (IP65)  84

POLIBOX (IP66)  90

YBOX  96

Junction boxes  102

BLACK (IP68)  124

Back junction boxes  130

CLIMABOX  146

BLUE range Dry wall  152

Switches range EUROPA  162

Switches range MURAL  176

Switches range SOL54 (IP54)  182

Trunking  188

8000 series  196

900 series  206

L'ION  212

Plugs & sockets  222

Reel Extension  234

Lighting material  242

Breakers  254

Accessories  264

Nylon ties  276

Technical Information 284

Experience, quality & innovation



Solera was founded in 1967 by Mr. Mariano Verdejo Solera. With more than 50 years' experience Solera has become a benchmark for the Spanish electrical market, generating international interest but never forgetting its proud beginnings as a family business.

Our two factories in Cuenca and Valencia are equipped with innovative technology allowing for high quality standards, demanding production and outstanding customer service. Both factories can deal with the national demands as well as our international sales witch currently spread over 50 countries.

Solera a été fondée en 1967 par Mariano Verdejo Solera. Avec plus de 50 ans d'expérience, Solera est devenue la référence sur le marché espagnol de l'équipement électrique, ouvrant les portes du marché international, sans oublier nos origines et fiers de continuer comme une entreprise familiale.

Nos deux usines situées à Cuenca et Valence sont équipées de la dernière technologie, ce qui permet de très hauts niveaux de qualité, capacité et service, tant au niveau nacional qu'international (exportations dans plus de 50 pays).

Logistic eficiency

The management of the supply chain and logistics process is flexible and efficient, thus satisfying the requirements of customer within an increasingly demanding market, both internationally and domestically.

Advanced demand planning and inventory management techniques have been implemented, which, in turn helps to acheive close to 100% of delivery leadtime targets.

Solera has designed the cargo units to maximise the use of space, improving efficiency and reducing the logistics cost for our customers.



La gestion de la chaîne d'approvisionnement et des processus logistiques se caractérise par sa flexibilité et son efficacité, ce qui permet de satisfaire les exigences des clients dans un environnement de plus en plus exigeant, tant au niveau national qu'international.

Par conséquent, des techniques avancées de planification de la demande et de gestion des stocks ont été mises en œuvre, ce qui permet d'atteindre près de 100% des lignes des servies.

Solera propose une design d'unités de charge orientée vers une utilisation maximale de l'espace et des délais, améliorant ainsi l'efficacité et réduisant les coûts logistiques de nos clients.

Intelligent production

Solera has implemented Lean Manufacturing in its two production plants and its logistic center. This strategy focuses on the reduction of waste and excess. Lean Manufacturing helps companies to improve output quality, maximize production and to considerably save costs. In parallel, the Manufacturing Execution System (MES) has been put in place, further increasing competitiveness through the improvement and digitalization of all processes of the company.

In order to implement Lean Manufacturing through out, we have worked and educated our staff in all of our centers, guiding all workers towards continuous improvement, incorporating and using their knowledge and experience.




Solera a mis en œuvre la philosophie de fabrication sans gaspillage (production serrée ou sans déchets) dans ses deux usines de production et dans son entrepôt réglementaire. En parallèle, le Lean a été intégré à un système MES (Manufacturing Execution System), renforçant la compétitivité de l'entreprise grâce à l'amélioration et à la numérisation de tous ses processus. Dans la mise en œuvre de la culture Lean, nous avons travaillé avec toute l'excellente équipe de l'entreprise dans tous ses centres pour guider tous les travailleurs vers une amélioration continue, en profitant de leurs connaissances et de leur expérience.

4 .0 Industry





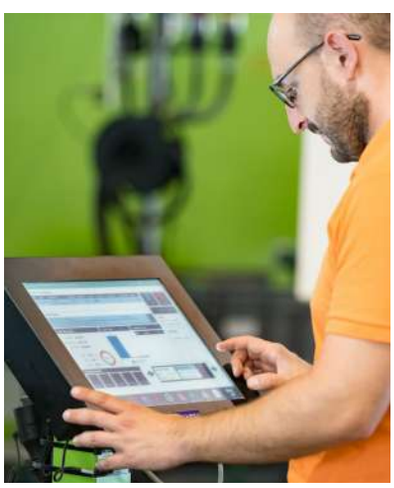


With the Lean Manufacturing strategy and our digital transformation we have implemented Lean culture throughout the company, improving and standardizing all our processes thus allowing us to advance to the full implementation of the 4.0 industry. Additionally, in line with our environmental compromise this has also facilitated the reduction of paper usage by 80%.
The resulting effect has permitted Production and Logistics to be more flexible and environmentally committed on a global basis, being prepared to adapt effectively to the imposition of an increasingly demanding worldwide market.

Grâce à Lean et à notre transformation numérique, nous avons réussi à mettre en œuvre la culture Lean dans l'ensemble de l'entreprise, à améliorer et à normaliser tous nos processus et à laisser la place à Industry 4.0. De plus, dans notre engagement envers l'environnement, nous avons réduit l'utilisation du papier de 80%.
Le résultat a été que les centres de production et de logistique de Solera sont plus globaux, flexibles et attachés à leur environnement, en plus d'être mieux préparés pour s'adapter efficacement aux exigences d'un marché de plus en plus exigeant et globalisé

International

With more than 20 years of export experience, Solera is renowned as a company in constant expansion, being present in more than 50 countries around the world. That is why we have an Export Department that is responsible for managing all commercial relations abroad.


Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'exportation, Solera se positionne comme une entreprise en expansion constante, présente dans plus de 50 pays du monde. C'est pourquoi nous avons un Service Export responsable de la gestion de toutes les relations commerciales à l'étranger.

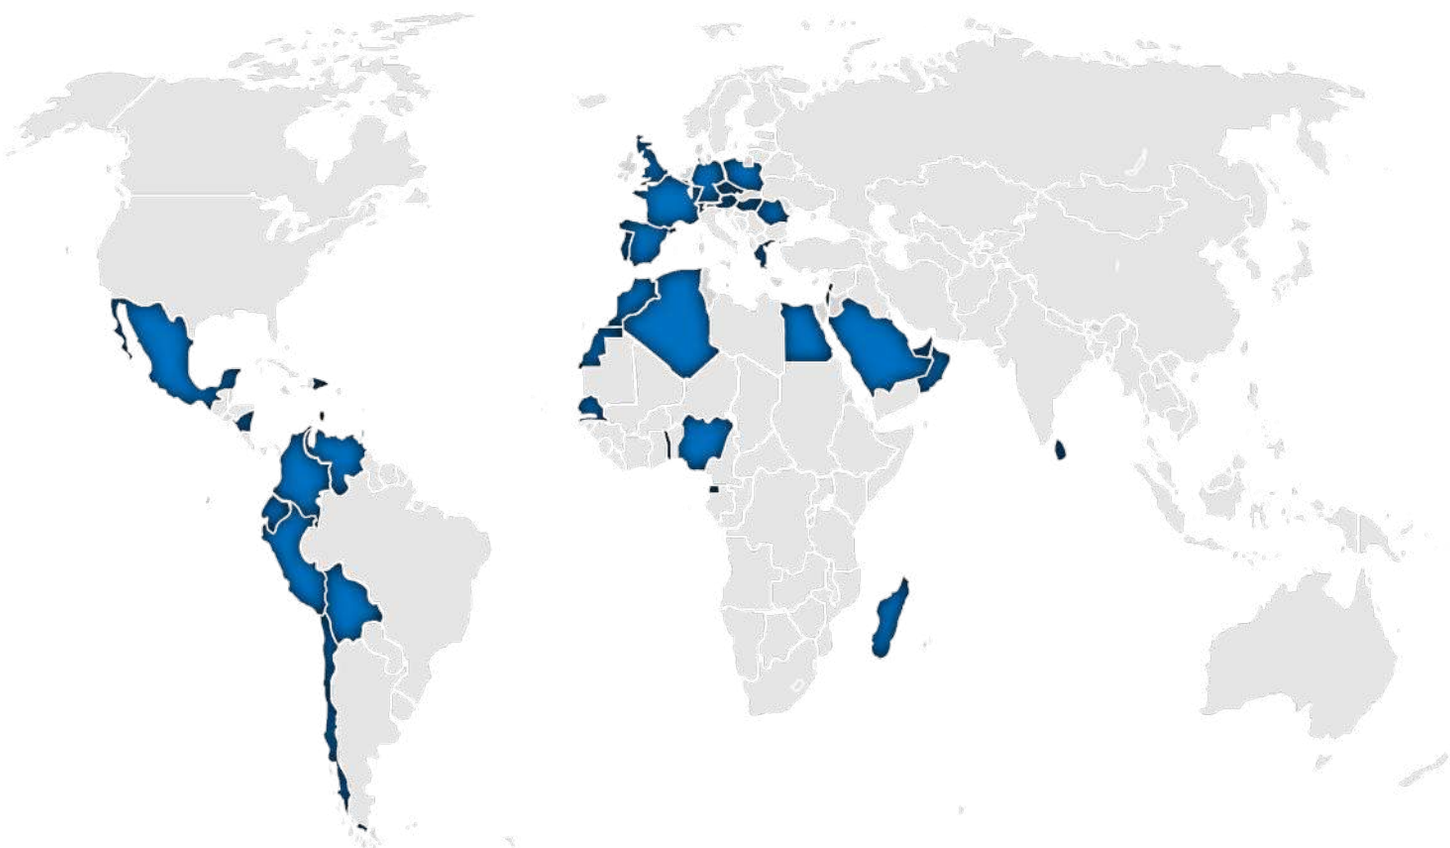

WE ARE PRESENT IN

Argelia	Chile	Ecuatorial Guinea	Hungary	Malta	Portugal
Aruba	Colombia	Egypt	Israel	Mexico	Romania
Austria	Curaçao	France	Italy	Morocco	Saudi Arabia
Belgium	Czech Republic	Germany	Ivory Coast	Nicaragua	Senegal
Bolivia	Dominican Republic	Georgia	Lebanon	Oman	Switzerland
Bulgaria	Dubai	Ghana	Libya	Peru	United kingdom
Camerun	Ecuador	Greece	Madagascar	Poland	Venezuela

Discover our website!

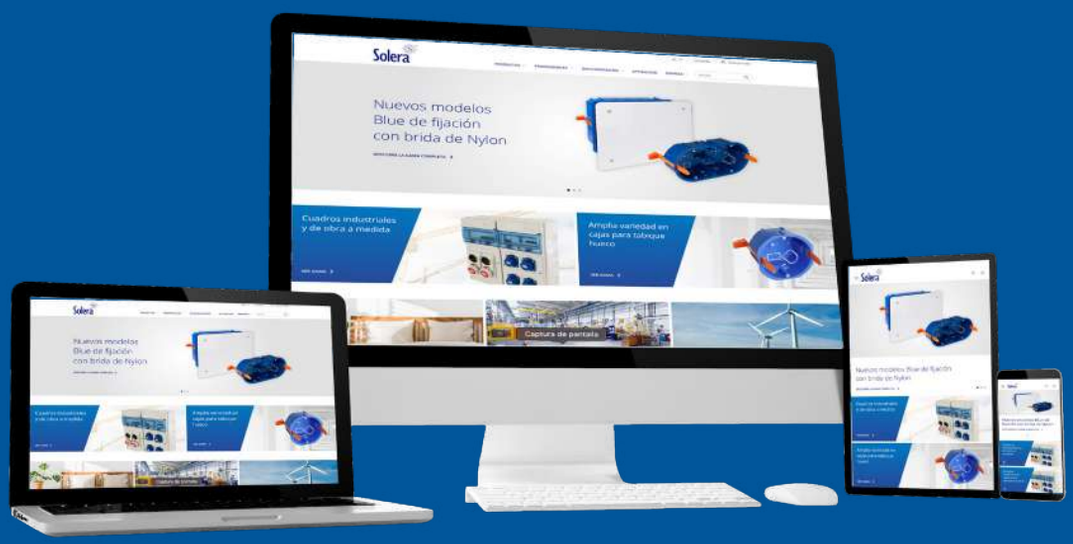

Space for professionals.
Espace pour les professionnels.

Directives and regulations.
Directives et règlements.

Ref. configurtator for housing type.
Configurateur de référence par type d'habitation.

Request a quote for custom wired cabinetts.
Demandez un devis pour des Coffrets sur-mesure.

Create your own product sheets.
Créez vos propres fiches produits.

New technical documentation search engine.
Nouveau moteur de recherche de documentation technique.

psolera.com

English

Français

Système Français



Réf. 706T

Fiche 2P+T, 16A 250V~. Broches Ø4,8mm. Avec Presse-étoupe. IP44.



Réf. 706CB

Fiche 2P+T, 16A 250V~. Broches Ø4,8mm.



Réf. 16F

Fiche 2P+T, 16A 250V~. Broches Ø4,8mm. IP54.



Réf. 6566

Fiche 2P+T, 16A 250V~. Broches Ø4,8mm. Blanc.

Réf. 6566N: Noir.



Réf. 57F

Prise 2P+T, 16A 250V~. IP54



Réf. 5586F-COB

3 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W. 2m câble H05VV-F, 3G1,5mm². IP44.



Réf. 931131FB

Prise d'inverseur de phase. 2P+T, 16A, 230V~. IP54.



Réf. 7425F/1TG

4 prises avec couvercle de caoutchouc bleu 2P+T, (FR) 16A 230V~. 25 m de câble H07RN-F 3G1,5 mm².



Réf. 7435F/1TG

4 prises avec couvercle de caoutchouc bleu 2P+T, (FR) 16A 230V~. 25 m de câble H07RN-F 3G2,5 mm².



Réf. 7362F

3 prises 2P+T, 16A 250V~. Câble H05VV-F. 30m. 3G1,5. IP44. Max 3.680W.



Réf. 706C

Fiche 2P+T, 16A 250V~. Broches Ø4,8mm.



Réf. 5706C

Fiche 2P+T, 16A 250V~. Broches Ø4,8mm.



Réf. 6566A

Fiche 2P+T, 16A 250V~. Broches Ø4,8mm.

Réf. 6566AN: Noir.



Réf. 17F

Prise 2P+T, 16A 250V~.



Réf. 707CF

Prise 2P+T, 16A 250V~.

Réf. 707CBF (blanc)



Réf. 5586OB/1F

3 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W. IP44.



Réf. V1049F

3 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W. Câble H05RR-F, 3G1,5mm². 1,5m. Certification GS. IP44.



Réf. 74240F

4 prises 2P+T, (français) 16A 230V~. 40 m de câble H05VV-F 3G1,5 mm².



Réf. 74340F/1TG

4 prises avec couvercle de caoutchouc bleu 2P+T, (FR) 16A 230V~. 40 m de câble H07RN-F 3G2,5 mm².



Réf. 7344F

1 prise + 1 fiche 3P+N+T EC + 1 prise 2P+T, 12A 400V~. 20m. H05VV-F 5G2,5. IP44. Max 4.800W.



Réf. 73551F

3 prises 2P+T, 16A 250V~. Max 3.500W. Câble H05VV-F. 25m. 3G2,5. IP44.



Réf. 5625E

Ø 68x46. 4 entrées Ø 20 et 2 entrées Ø 25. Système de fixation avec collier câblages.



Réf. 5825E

219x68x46. 4 entrées Ø 25-20 et 4 entrées Ø 20-16. Système de fixation avec collier câblages.



Réf. ERP60FUSBU

Prise 2P+T 16A 250V~ + USB 2,1 A 5V. 83x81. Connexion rapide. Avec Cadre.

Réf. ERP60FUSB: Sans cadre.



Réf. MUR66FU

Prise double 2P+T 16A 250V~. 148x72x42.



Réf. 3360F

Prise 2P+T 16A 250V~. 65x80x55. IP44. Certification NF.



Réf. 3366F

Double prise 2P+T 16A 250V~. 127x80x55. IP44. Certification NF.



Réf. 3366FV

Double prise 2P+T 16A 250V~. 127x80x55. IP44. Certification NF.



Réf. 886-6F

220x170x80.
1 Prise 2P+T, 16A, 230V~, IP54.
1 EC Prise 3P+T, 16A, 400V~, IP54.



Réf. 5725E

139x68x46. 6 entrées Ø 25-20 et 2 entrées Ø 16. Système de fixation avec collier câblages.



Réf. ERP60FU

Prise 2P+T 16A 250V~. 83x81. Connexion à vis. Avec Cadre.

Réf. ERP60F: Sans cadre.



Réf. MUR60FU

Prise 2P+T 16A 250V~. 74x72x42.



Réf. MUR63FU

Prise 2P+T 16A 250V~ + interrupteur. 148x72x42.



Réf. 3363F

Prise 2P+T 16A 250V~ + commutateur. 27x80x55. IP44. Certification NF.



Réf. 3363FV

Prise 2P+T 16A 250V~ + commutateur. 27x80x55. IP44. Certification NF.



Série L'ION

Multiprises



Réf. 886-15F

220x170x80.
6 Prises 2P+T, 16A, 230V~, IP54.



Réf. 817-9F

165x135x70.
2 Prises 2P+T, 16A, 230V~, IP54.
1 EC Prises 3P+T, 16A, 400V~, IP54.





METALBOX

Flush distribution boards / *Tableau électrique*



FLUSH
ENCASTRÉE

Pg. 12



DRY WALL & IT
CLOISON SÈCHE ET COMMUNICATION

Pg. 13



ACCESSORIES
ACCESSOIRES

Pg. 14

Complementary products



Pg. 254



Pg. 266




Pg. 266



Pg. 15

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*

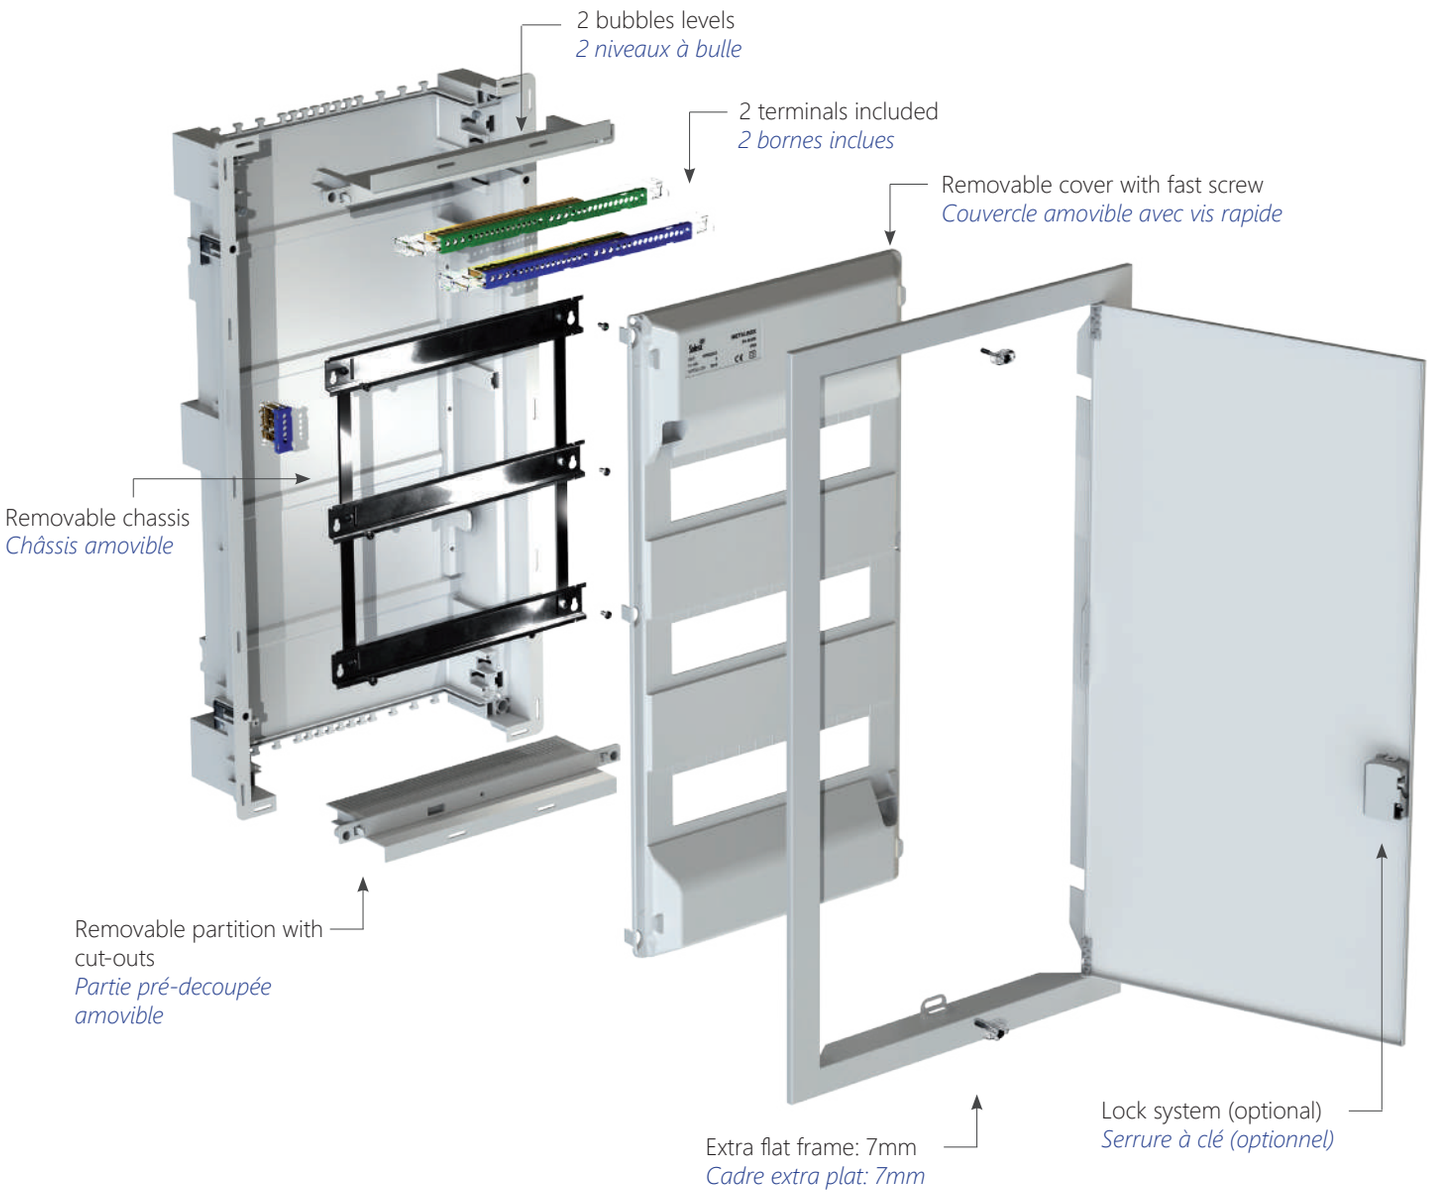

Technical information / *Information technique*

- From 1 to 4 rows (14 to 56 modules).
- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- In accordance with EN 61439-1 & 3, EN 62208.
- Thermoplastic material with metallic door.
- Rated voltage 230/400V. Total load 63A.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- *De 1 à 4 rangées et de 14 à 56 modules.*
- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *En accord avec EN 61439-1 et 3, EN 62208.*
- *Matériel thermoplastique avec porte métallique.*
- *Tension de 230/400V. Courant 63A.*
- *Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).*


Advantages / *Avantages*




Sealable
Scellable




Large space for connection
Large espace pour raccordement



135mm between DIN rail
135mm entre rail DIN



Linkable
Jumelable



Easy removable hinges
Charnières facilement amovibles



Metal frame (surface mounting)
Cadre métallique pour monter sur la surface

Technical logos / *Logos techniques*

IP40 / *IP40*

RoHS / *RoHS*

IK07 / *IK07*

Halogen Free / *Sans Halogène*

Class II / *Class II*

CE Certification / *Certification CE*

GWT 650-850ºC / *650-850ºC GWT*

Download / *Télécharger*

More information

Plus d'information

Flush / *Encastrée*



30 W

1

6

☐ **Ref. MPB1E14** ■ **Ref. MPB1E14NG**

14 modules. 1 row. Flush dimensions 333x300x88.
Earth & Neutral terminals.
14 modules. 1 rangée. Dimension encastrée 333x300x88.
Barrettes de terre et neutre.



33 W

1

6

☐ **Ref. MPB2E28** ■ **Ref. MPB2E28NG**

28 modules. 2 rows. Flush dimensions 333x435x88.
Earth & 2 Neutral terminals.
28 modules. 2 rangées. Dimension encastrée 333x435x88.
Barrettes de terre et 2 neutres.



35 W

1

3

☐ **Ref. MPB3E42** ■ **Ref. MPB3E42NG**

42 modules. 3 rows. Flush dimensions 333x620x88.
Earth & 2 Neutral terminals.
42 modules. 3 rangées. Dimension encastrée 333x620x88.
Barrettes de terre et 2 neutres.



40 W

1

3

☐ **Ref. MPB4E56** ■ **Ref. MPB4E56NG**

56 modules. 4 rows. Flush dimensions 333x752x88.
Earth & 2 Neutral terminals.
56 modules. 4 rangées. Dimension encastrée 333x752x88.
Barrettes de terre et 2 neutres.

Adding "QC" behind the reference with quick connection terminal ex. MPB1E14QC / *Ajouter "QC" après la référence avec borne de connexion rapide*

DRY WALL / *MURS CREUX*



30 W

1

6

☐ **Ref. MPB1E14HGW** ■ **Ref. MPB1E14HGWNG**

14 modules. 1 row. Flush dimensions 333x300x88.
Earth & Neutral terminals.
14 modules. 1 rangée. Dimension encastrée 333x300x88. Barrettes de terre et neutre.



33 W

1

6

☐ **Ref. MPB2E28HGW** ■ **Ref. MPB2E28HGWNG**

28 modules. 2 rows. Flush dimensions 333x435x88.
Earth & 2 Neutral terminals.
28 modules. 2 rangées. Dimension encastrée 333x435x88. Barrettes de terre et 2 neutres.



35 W

1

3

☐ **Ref. MPB3E42HGW** ■ **Ref. MPB3E42HGWNG**

42 modules. 3 rows. Flush dimensions 333x620x88.
Earth & 2 Neutral terminals.
42 modules. 3 rangées. Dimension encastrée 330x613x88. Barrettes de terre et 2 neutres.



40 W

1

3

☐ **Ref. MPB4E56HGW** ■ **Ref. MPB4E56HGWNG**

56 modules. 4 rows. Flush dimensions 333x752x88.
Earth & 2 Neutral terminals.
56 modules. 4 rangées. Dimension encastrée 333x752x88. Barrettes de terre et 2 neutres.

IT BOX / *BOÎTE IT*



35 W

1

3

Ref. MP42-IT

42 modules. 3 rows. Flush dimensions 333x620x88.
2 multiperforated assembly plates. For solid walls.
42 modules. 3 rangées. Dimension encastrée 330x613x88. 2 plaques multiperforée. Pour les murs solides.



35 W

1

3

Ref. MP42HGW-IT


42 modules. 3 rows. Flush dimensions 333x620x88.
2 multiperforated assembly plates. For dry wall.
42 modules. 3 rangées. Dimension encastrée 330x613x88. 2 plaques multiperforée. Pour murs creux.

Accessories / *Accessoires*

ACCESSORIES INCLUDED / *ACCESSOIRES INCLUS*



4 x Brackets for wall fixing
Kit de 4 supports muraux



Blind cover
Couvercle aveugle



Protection against plaster
Carton de protection



PE terminal
Bornes de terre



User mannual
Instructions

ACCESSORIES / *ACCESSOIRES*



References *Références*	Description	*Description*	
	Metal frame to convert Flush mounting boxes to surface boxes.	***Cadres métalliques pour transformer les boîtes Metalbox d'encastrer à boîtes de surface.***	
ZO-MP14	Surface unit case for MPB1E14, MPB1E14QC.	*Cadre surface pour MPB1E14, MPB1E14QC.*	1/6
ZO-MP28	Surface unit case for MPB2E28, MPB2E28QC.	*Cadre surface pour MPB2E28, MPB2E28QC.*	1/6
ZO-MP42	Surface unit case for MPB3E42, MPB3E42QC.	*Cadre surface pour MPB3E42, MPB3E42QC.*	1/3
ZO-MP56	Surface unit case for MPB4E56, MPB4E56QC.	*Cadre surface pour MPB4E56, MPB4E56QC.*	1/3



	Key lock.	***Serrure.***	
CER-MP28	Key lock kit with 2 metal keys.	*Serrure à clé, livrée avec 2 clés.*	1/50



	Blind cover.	***Aveugle.***	
TA1300B03	For 6 modules.	*Pour 6 modules.*	50/200
100B	For 1 module.	*Pour 1 module.*	100/7000



	Multiperforated assembly plate.	***Plaque multiperforée.***	
PL-MP28	For fixing accessories in the box. 262x137,8.	*Pour fixer les accessoires dans la boîte. 262x137,8.*	1/125



	Terminals.	***Bornes.***	
180PE	PE terminal 18x6 mm² + 6x16 mm².	*Borne de terre 18x6 mm² + 6x16 mm².*	1/20
180N	N terminal 18x6 mm² + 6x16 mm².	*Borne neutre 18x6 mm² + 6x16 mm².*	1/20



105PE	PE terminal 5x6 mm².	*Borne de terre 5x6 mm².*	1/1000
105N	N terminal 5x6 mm².	*Borne neutre 5x6 mm².*	1/25



113PE	PE terminal 13x6 mm² + 4x16 mm².	*Borne de terre 13x6 mm² + 4x16 mm².*	1/20
113N	N terminal 13x6 mm² + 4x16 mm².	*Borne neutre 13x6 mm² + 4x16 mm².*	1/20



113PE/N	PE terminal 13x6 mm² + 4x16 mm². N terminal 13x6 mm² + 4x16 mm².	*Borne de terre 13x6 mm² + 4x16 mm².* *Borne neutre 13x6 mm² + 4x16 mm².*	1/20



128PE	PE terminal 28x6 mm² + 6x16 mm².	*Borne de terre 28x6 mm² + 6x16 mm².*	1/20
128N	N terminal 28x6 mm² + 6x16 mm².	*Borne neutre 28x6 mm² + 6x16 mm².*	1/20





References *Références*	Description	*Description*	
	Insulated pin busbar.	***Barrette branchement pin.***	
P1P100010	One-pole, 56 x 1 module, section 10 mm², 63A, 1 m.	*Unipolaire, 56 x 1 modules, section 10 mm², 63A, 1 m.*	1/50
P2P21610	Two-poles, 6 x 2 module, section 10 mm², 63A, 216 mm.	*Bipolaire, 6 x 2 modules, section 10 mm², 63A, 216 mm.*	40/ 160
P2P100010	Two-poles, 28 x 2 module, section 10 mm², 63A, 1m.	*Bipolaire, 28 x 2 modules, section 10 mm², 63A, 1m.*	1/50
P2P100016	Two-poles, 28 x 2 module, section 16 mm², 80A, 1m.	*Bipolaire, 28 x 2 modules, section 16 mm², 80A, 1m.*	1/50
P3P100010	Three-poles, 18 x 3 module, section 10 mm², 63A, 1 m.	*Tripolaire, 18 x 3 modules, section 10 mm², 63A, 1 m.*	1/50
P4P100010	Four-poles, 14 x 4 module, section 10 mm², 63A, 1m.	*Quatre pôles, 14 x 4 modules, section 10 mm², 63A, 1m.*	1/30
P4P100016	Four-poles, 14 x 4 module, section 16 mm², 80A, 1m.	*Quatre pôles, 14 x 4 modules, section 16 mm², 80A, 1m.*	1/30



	Quick connection terminal.	***Borne de connexion rapide.***	
QC114PE/N	PE (14x4mm² + 3x16mm²) & N (14x4mm² + 3x16mm²).	*T (14x4mm² + 3x16mm²) et N (14x4mm² + 3x16mm²).*	1/60
QC121N	N (21x4mm² + 6x16mm²).	*N (21x4mm² + 6x16mm²).*	1/60
QC121PE	PE (21x4mm² + 6x16mm²).	*T (21x4mm² + 6x16mm²).*	1/60

INFORMATIVE TABLE / *TABLEAU INFORMATIF*

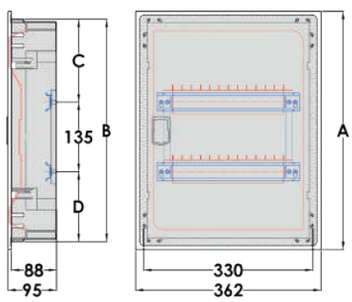



FLUSH / *ENCASTRÉE*

REF.	DIMENSIONS (mm)				
	A	B	C	D	
MPB1E14	327	297	161	136	113PE/N
MPB2E28	462	432	161	136	113PE/N + 105N
MPB3E42	643	613	184	159	180PE + 180N + 105N
MPB4E56	778	748	184	159	128PE + 128N + 105N

BOX WITH METAL FRAME / *BOÎTE AVEC CADRE MÉTALIQUE*

RÉF.	DIMENSIONS (mm)		
	A	a	P
MPB1E14 + ZO-MP14	324	360	105
MPB2E28 + ZO-MP28	459	360	105
MPB3E42 + ZO-MP42	640	360	105
MPB4E56 + ZO-MP56	775	360	105





Distribution boards / *Tableau électrique*



FLUSH
ENCASTRÉE

Pg. 20



SURFACE
SURFACE

Pg. 22



DRY WALL & IT
CLOISON SÈCHE ET COMMUNICATION

Pg. 24



ACCESSORIES
ACCESSOIRES

Pg. 26

Complementary products



Pg. 254



Pg. 266




Pg. 266



Pg. 26

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*

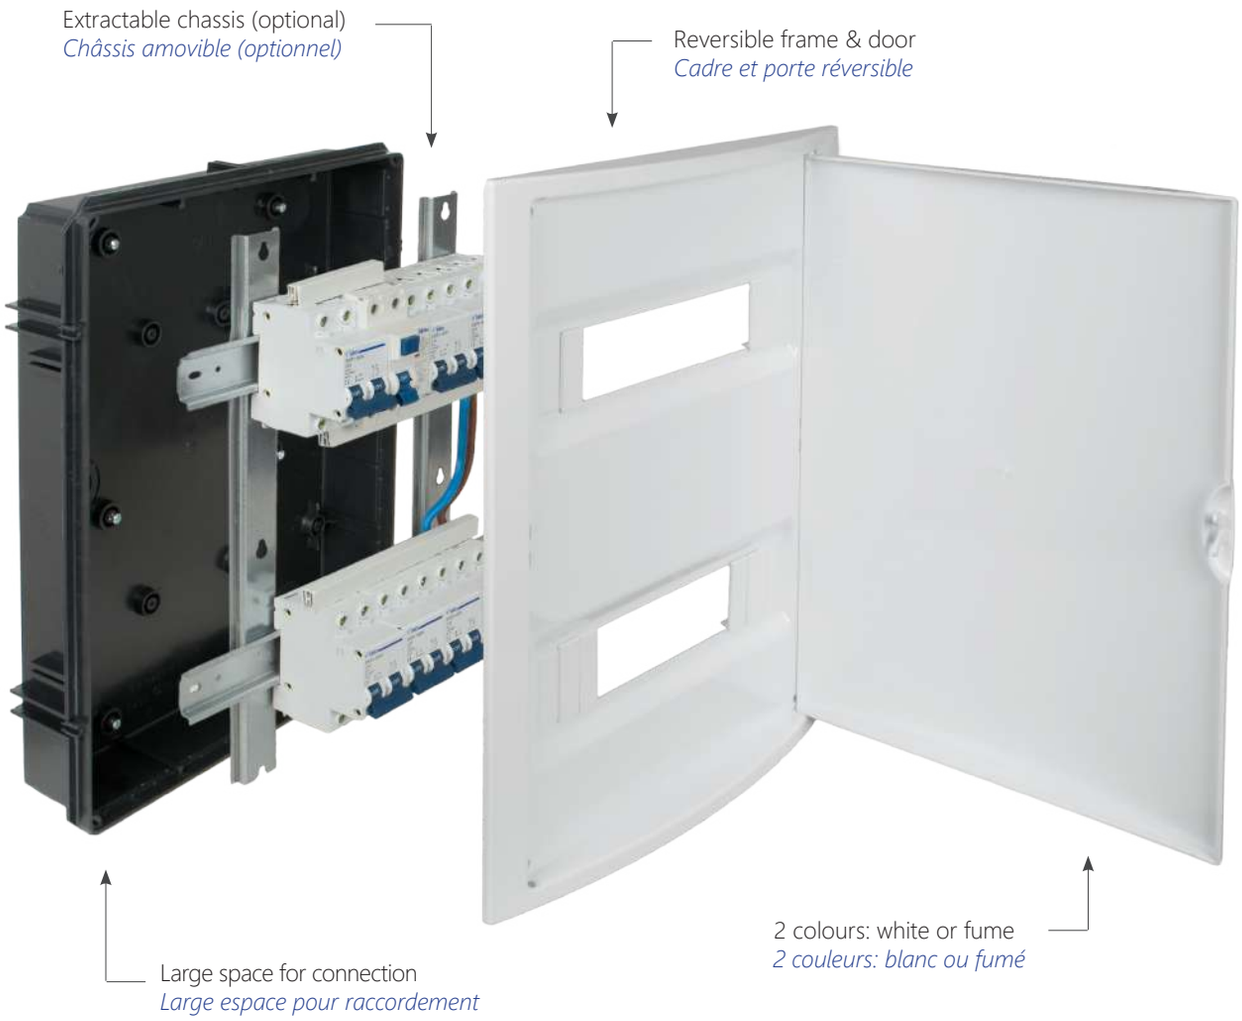

Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- Manufactured under EN 60670-1 & EN 62208.
- GWT 650 ºC (GWT 850 ºC for Dry Walls).
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *Conforme à la norme EN 60670-1 et EN 62208.*
- *GWT 650 ºC (GWT 850 ºC pour cloison creuse).*
- *Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).*

Advantages / *Avantages*



Lock system (optional)
Serrure à clé (optionnel)



Large space for connection
Large espace pour raccordement



Linkable
Jumelable



Wide range from 2 to 56 modules
Large gamme de 2 à 56 modules



Extractable chassis (optional)
Châssis amovible (optionnel)



PE Terminal adding "R1" behind the reference
Borne de Terre en ajoutant "R1" après la référence

Technical logos / *Logos techniques*

IP40 / *IP40*

IK08 / *IK08*

Class II / *Class II*

GWT 650-850°C / *650-850°C GWT*

RoHS / *RoHS*

Halogen Free / *Sans Halogène*

CE Certification / *Certification CE*

Download / *Télécharger*

More information

Plus d'information

Flush / *Encastrée*



1

66/128

Ref. 8692 **Ref. 8692PF**

2 modules. Flush dimensions 60x130x62.
2 modules. Dimensions encastrée 60x130x62.



1

30

Ref. 8694 **Ref. 8694PF**

4 modules. Flush dimensions 125x195x72.
4 modules. Dimensions encastrée 125x195x72.



1

22

Ref. 8208 **Ref. 8208PF**

4 modules. Flush dimensions 140x270x72.
4 modules. Dimensions encastrée 140x270x72.



1

12

Ref. 5108 **Ref. 5108PF**

8 modules. Flush dimensions 205x233x72.
8 modules. Dimensions encastrée 205x233x72.



1

10

Ref. 8688 **Ref. 8688PF**

12 modules. Flush dimensions 277x220x72.
12 modules. Dimensions encastrée 277x220x72.



1

11

Ref. 5012 **Ref. 5012PF**

14 modules. Flush dimensions 320x233x75.
14 modules. Dimensions encastrée 320x233x75.



1

12

Ref. 8685 **Ref. 8685PF**

18 modules. Flush dimensions 386x225x72.
18 modules. Dimensions encastrée 386x225x72.



1

10

Ref. 8690 **Ref. 8690PF**

22 modules. Flush dimensions 450x222x72.
22 modules. Dimensions encastrée 450x222x72.

White door / *Porte blanche* Fume door / *Porte fumé*



1

5

Ref. 5250 **Ref. 5250PF**

28 modules. 2 rows. Flush dimensions 320x420x75.
Extractable chassis.
28 modules. 2 rangées. Dimensions encastrée 320x420x75. Châssis amovible.



1

5

Ref. 8206 **Ref. 8206PF**

36+4 modules. 2 rows. Flush dimensions 400x320x72.
Extractable chassis.
36+4 modules. 2 rangées. Dimensions encastrée 400x320x72. Châssis amovible



1

4

Ref. 5260 **Ref. 5260PF**

42 modules. 3 rows. Flush dimensions 360x528x86.
Extractable chassis.
42 modules. 3 rangées. Dimensions encastrée 360x528x86. Châssis amovible.



1

5

Ref. 5270 **Ref. 5270PF**

56 modules. 4 rows. Flush dimensions 320x670x75.
Extractable chassis.
56 modules. 4 rangées Dimensions encastrée 320x670x75. Châssis amovible.



Surface / *Surface*



1
126

☐ **Ref. 8692S** ■ **Ref. 8692SPF**

2 modules. External dimensions 62x140x85.
2 modules. Dimensions extérieures 62x140x85.



1
30

☐ **Ref. 8684** ■ **Ref. 8684PF**

4 modules. External dimensions 150x225x95.
4 modules. Dimensions extérieures 150x225x95.



1
22

☐ **Ref. 8209** ■ **Ref. 8209PF**

4 modules. External dimensions 165x300x95.
4 modules. Dimensions extérieures 165x300x95.



1
12

☐ **Ref. 5109** ■ **Ref. 5109PF**

8 modules. External dimensions 247x249x104.
8 modules. Dimensions extérieures 247x249x104.



1
10

☐ **Ref. 8703** ■ **Ref. 8703PF**

12 modules. External dimensions 302x247x104.
12 modules. Dimensions extérieures 302x247x104.



1
11

☐ **Ref. 5021** ■ **Ref. 5021PF**

14 modules. External dimensions 362x250x104.
14 modules. Dimensions extérieures 362x250x104.



1
10

☐ **Ref. 8704** ■ **Ref. 8704PF**

18 modules. External dimensions 409x247x104.
18 modules. Dimensions extérieures 409x247x104.



1
5

☐ **Ref. 5281** ■ **Ref. 5281PF**

28 modules. 2 rows. External dimensions 362x438x104.
28 modules. 2 rangées. Dimensions extérieures 362x438x104.

☐ White door / *Porte blanche* ■ Fume door / *Porte fumé*



1

5

Ref. 8216 **Ref. 8216PF**

40 modules. 2 rows. External dimensions 423x353x104.
40 modules. 2 rangées Dimensions extérieures 423x353x104.



1

4

Ref. 5261 **Ref. 5261PF**

42 modules. 3 rows. External dimensions 362x544x104.
42 modules. 3 rangées Dimensions extérieures 362x544x104.



1

5

Ref. 5271 **Ref. 5271PF**

56 modules. 4 rows. External dimensions 362x686x104.
56 modules. 4 rangées. Dimensions extérieures 362x686x104.



Dry Wall / *Cloison sèche*



1
12

Ref. 5108HGW **Ref. 5108PFHGW**

8 modules. Flush dimensions 205x233x72.
8 modules. Dimensions encastrée 205x233x72.



1
11

Ref. 5012HGW **Ref. 5012PFHGW**

14 modules. Flush dimensions 320x233x75.
14 modules. Dimension encastrée 320x233x75.



1
10

Ref. 8690HGW **Ref. 8690PFHGW**

22 modules. Flush dimensions 450x222x72.
With GM-MP28 glaw.
22 modules. Dimensions encastrée 450x222x72.
Avec griffe GM-MP28.



1
5

Ref. 5250HGW **Ref. 5250PFHGW**

28 modules. 2 rows. Flush dimensions 320x420x75.
28 modules. 2 rangées Dimensions encastrée 320x420x75.



1
4

Ref. 5250GHGW **Ref. 5250PFGHGW**

28 modules. 2 rows. Flush dimensions 320x420x75.
Extractable chassis.
28 modules. 2 rangées Dimensions encastrée 320x420x75. Châssis amovible.



1
5

Ref. 5270HGW **Ref. 5270PFHGW**

56 modules. 4 rows. Flush dimensions 320x670x75.
56 modules. 4 rangées. Dimensions encastrée 320x670x75.

*Vieww fix system in pg 289/
Voir système de fixation sur la page 289



1
5

Ref. 5270GHGW **Ref. 5270PFGHGW**

56 modules. 4 rows. Flush dimensions 320x670x75.
Extractable chassis.
56 modules. 4 rangées. Dimensions encastrée 320x670x75. Châssis amovible.

White door / *Porte blanche* Fume door / *Porte fumé*



1

4

Ref. 5508-IT

External dimension 360x540x85.
Dimension extérieure 360x540x85.



1

4

Ref. 5508L-IT

External dimension 360x540x85. Cabinet with key lock.
Dimension extérieure 360x540x85. Avec serrure.



4

Ref. 5504-IT

Flush dimensions 300x500x85.
Dimension encastrée 300x500x85.



4

Ref. 5504L-IT

Flush dimensions 300x500x85. Cabinet with key lock.
Dimension encastrée 300x500x85. Avec serrure.

Accessories / *Accessoires*



References *Références*	Description	*Description*	
	Blind cover.	***Couvercle.***	
TA1300B	For 6 modules.	*Pour 6 modules.*	50/200



	Multiperforated assembly plate.	***Plaque multiperforée.***	
PL-MP28	For fixing accessories in the box. 262x137.8.	*Pour fixer les accessoires dans la boîte. 262x137,8.*	1/125



	Blind cover.	***Couvercle.***	
100B	For 1 module. White.	*Pour 1 module. Blanc.*	100/7000



	Terminal block.	***Barrette de connexion.***	
212N	Neutral terminal insulated 2x16 mm² + 12x6 mm². Blue.	*Borne neutre avec support isolant 2x16mm² + 12x6mm². Bleu.*	1/200
212TT	Earth terminal insulated 2x16 mm² + 12x6 mm². Green.	*Borne terre avec support isolant 2x16mm² + 12x6mm². Vert.*	1/125




	Terminal bars.	***Bornes.***	
108P	8 terminals for 6 mm² cable & 2 for 16 mm².	*8 bornes pour câble jusqu'à 6 mm² et 2 jusqu'à 16 mm².*	40/640
112P	12 terminals for 6 mm² cable & 2 for 16 mm².	*12 bornes pour câble jusqu'à 6 mm² et 2 jusqu'à 16 mm².*	50/400




	Insulated pin busbar.	***Barrette branchement pin.***	
P1P100010	One-pole, 56 x 1 module, section 10 mm², 63A, 1 m.	*Unipolaire, 56 x 1 modules, section 10 mm², 63A, 1 m.*	1/50
P2P21610	Two-poles, 6 x 2 module, section 10 mm², 63A, 216 mm.	*Bipolaire, 6 x 2 modules, section 10 mm², 63A, 216 mm.*	40/ 160
P2P100010	Two-poles, 28 x 2 module, section 10 mm², 63A, 1m.	*Bipolaire, 28 x 2 modules, section 10 mm², 63A, 1m.*	1/50
P2P100016	Two-poles, 28 x 2 module, section 16 mm², 80A, 1m.	*Bipolaire, 28 x 2 modules, section 16 mm², 80A, 1m.*	1/50
P3P100010	Three-poles, 18 x 3 module, section 10 mm², 63A, 1 m.	*Tripolaire, 18 x 3 modules, section 10 mm², 63A, 1 m.*	1/50
P4P100010	Four-poles, 14 x 4 module, section 10 mm², 63A, 1m.	*Quatre pôles, 14 x 4 modules, section 10 mm², 63A, 1m.*	1/30
P4P100016	Four-poles, 14 x 4 module, section 16 mm², 80A, 1m.	*Quatre pôles, 14 x 4 modules, section 16 mm², 80A, 1m.*	1/30

Informative table / *Tableau informatif*

Flush / Encastrée

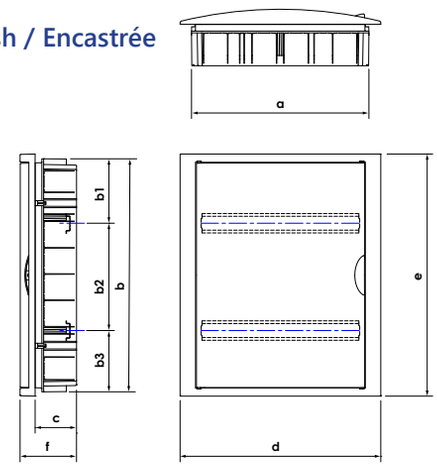

Surface / Surface

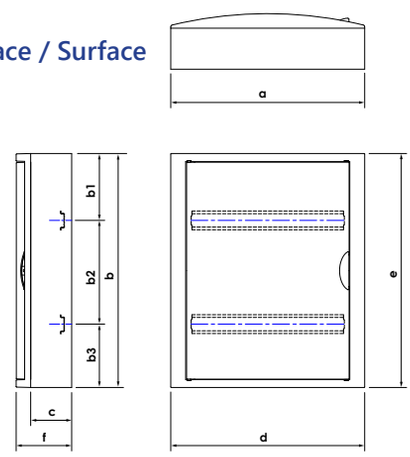

Ref.	Modules	a	b	b1	b2	b3	c	d	e	f
8692	2	60	130	65		65	62	62	140	85
8694	4	125	195	97		97	72	150	247	
8208	4	140	270				72	165	300	
5108	8	205	233	116		166	72	247	249	
8688	12	277	220	110		110	72	302	247	
5012	14	320	233	116		116	75	362	250	
8685	18	386	225	112		112	72	409	247	
8690	22	450	222	111		111	72	477	247	
5250	28	320	420	110	193	116	75	362	438	102
8206	40	400	321	98	125	978	72	423	353	94
5260	42	360	526	113	150	113	86	362	544	113
5270	56	320	670	110	150	110	75	362	686	102
8692S	2							62	140	85
8684	4							150	225	95
8209	4							165	300	95
5109	8							247	249	104
8703	12							302	246	104
5021	14							362	250	104
8704	18							407	246	104
5281	28							362	436	104
8216	40							423	351	104
5261	42							362	543	104
5271	56							362	686	104

REF. WITH TERMINALS / *RÉFS. AVEC BORNES*

"R1" behind the reference: with earth terminal, ex: 8692R1
"R1" après la référence : barrette de terre inclus.

"R2" behind the reference: with 2 terminals, ex: 8692R2
"R2" après la référence : 2 barrettes inclus.



PACKAGING / *EMBALLAGE*

Add "R" in front of the reference for wrapped packaging, ex: R8703
Ajouter "R" devant la référence pour la version filmée, ex: R8703.



Without the "R" in the reference will be packaged in cardboard: ex: 8703
Sans "R" a la référence pour la version boîte, ex: 8703.




66



CLÁSICA

Surface distribution boards / *Coffre de distribution*



SURFACE
SURFACE

Pg. 32

Complementary products



Pg. 254



Pg. 266



Pg. 266



Pg. 254

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*




Technical information / *Information technique*


- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- Complies with EN 62208 & EN 60670-1.
- 70 ºC Ball pressure test.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- *Conforme à la Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).*
- *En accordance avec EN 62208 et EN 60670-1.*
- *Test pression à bille 70ºC.*
- *Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).*

Advantages / *Avantages*



Compact
Compact



Back entries & Knock-outs
Entrées des câbles par derrière. Pré-découpés



Wide range
Large gamme



Economic
Économique

RoHS
RoHS

Halogen Free
Sans Halogène

Technical logos / *Logos techniques*

IP40 / *IP40*

IK07 / *IK07*

Class II / *Class II*

GWT 650°C / *650°C GWT*

RoHS / *RoHS*

Halogen Free / *Sans Halogène*

CE Certification / *Certification CE*

Download / *Télécharger*

More information

Plus d'information

Surface / *Surface*



2 modules.

Ref.	Dimensions (mm)	Colour / *Couleur*	
689B	40 x 140 x 58	White / *Blanc*	10/230



4 modules.

Ref.	Dimensions (mm)	Colour / *Couleur*	
670B	82 x 172 x 61	White / *Blanc*	1/35



6 modules.

Ref.	Dimensions (mm)	Colour / *Couleur*	
621B	120 x 140 x 58	White / *Blanc*	5/100



8 modules.

Ref.	Dimensions (mm)	Colour / *Couleur*	
696B	178 x 140 x 58	White / *Blanc*	5/80



12 modules.

Ref.	Dimensions (mm)	Colour / *Couleur*	
694B	240 x 192 x 68	White / *Blanc*	1/36



14 modules.

Ref.	Dimensions (mm)	Colour / *Couleur*	
703B	280 x 192 x 68	White / *Blanc*	1/36



18 modules.


Ref.	Dimensions (mm)	Colour / *Couleur*	
704B	348 x 192 x 68	White / *Blanc*	1/24



38 modules.

Ref.	Dimensions (mm)	Colour / *Couleur*	
5216B	410 x 270 x 68	White / *Blanc*	1/11



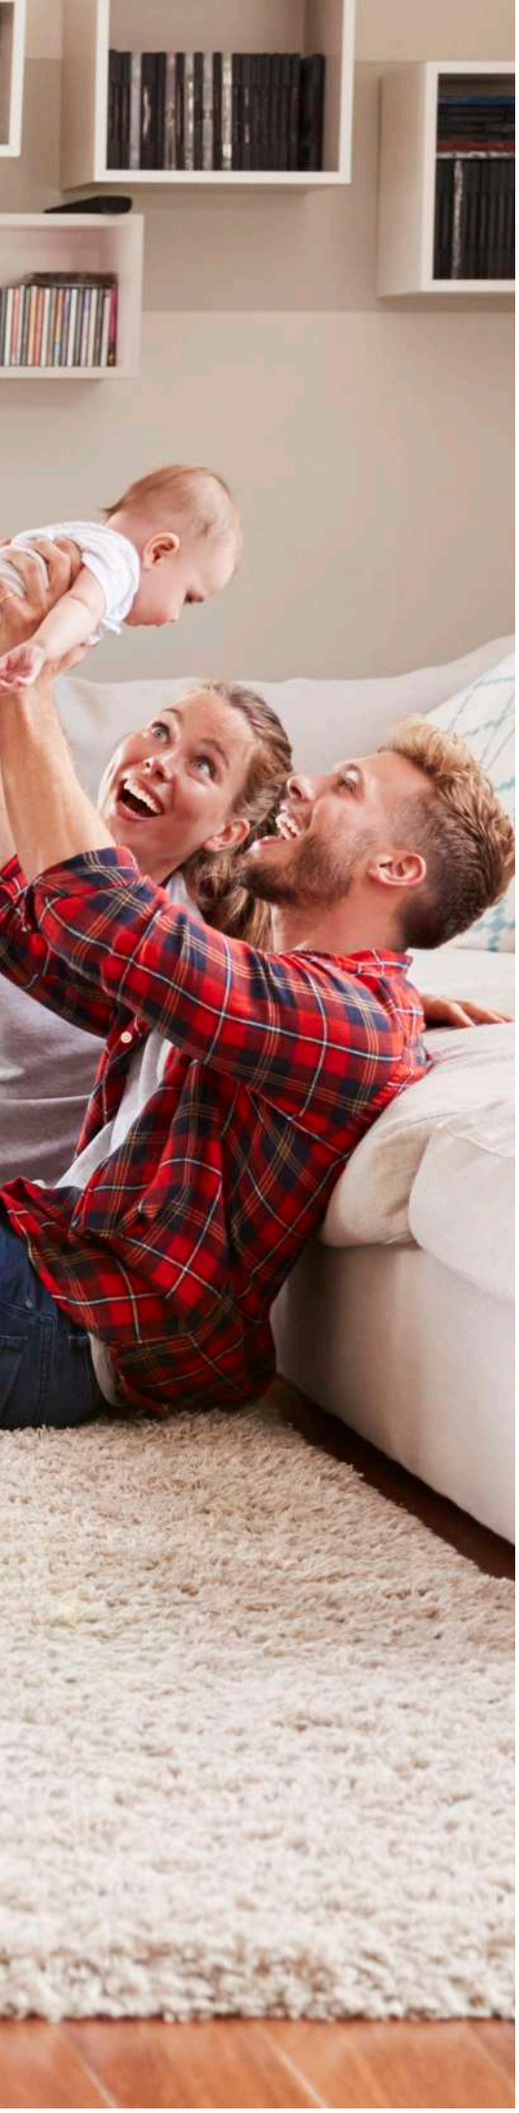

IT Boxes / *Coffret de comunication*



IT BOXES
COFFRET DE TERMINAISON DU RÉSEAU

Pg. 38



1 BOX
1 COFFRE

Pg. 40



BACK JUNCTION BOX
BOÎTE DE RACCORDEMENT

Pg. 41



SECONDARY JUNCTION BOX
BOÎTE DE RACCORDEMENT SECONDAIRE

Pg. 42



ACCESSORIES
ACCESSOIRES

Pg. 43

Complementary products



Pg. 266




Pg. 276

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*

Wide range (**1 or 2 boxes**)
*Large gamme (**1 ou 2 boîtes**)*

DIN rail included
Rail DIN inclus

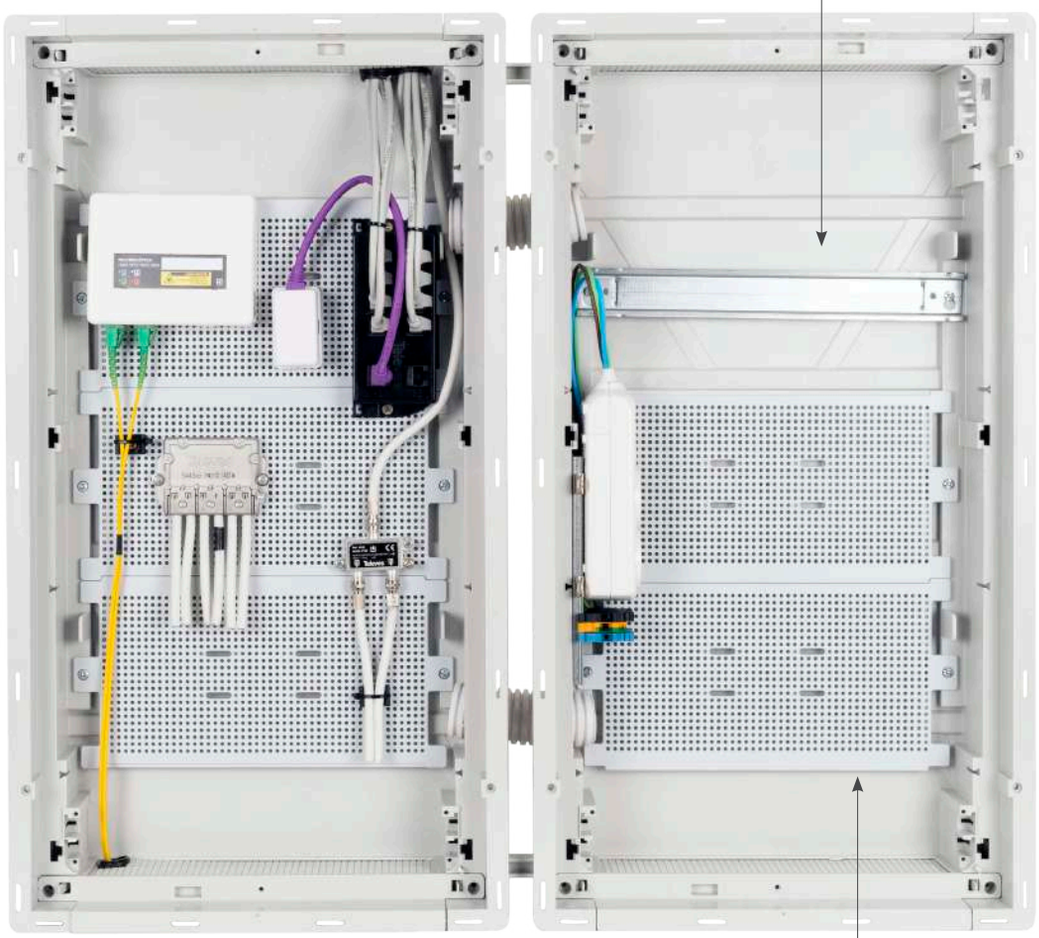

Multiperforated assembly plates ref. PL-MP28
Plaques multiperforées réf. PL-MP28

Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- Complies with EN 60670-22, EN 62208.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *En accord avec EN 60670-22, EN 62208.*
- *Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).*

Advantages / *Avantages*



Thermoplastic or metallic door & frame
Matérielle thermoplastique ou métallique



1 or 2 doors
1 ou 2 portes

IK07-08
IK07-08



Wide range
Large gamme



1 or 2 boxes
1 ou 2 coffres

Halogen Free
Sans Halogène

Technical logos / *Logos techniques*

IK07-08 / *IK07-08*

Halogen Free / *Sans Halogène*

RoHS / *RoHS*

CE Certification / *Certification CE*

Download / *Télécharger*

More information

Plus d'information



1
2

Ref. 5504/2

Empty cabinets (2 boxes). Flush dimensions 688x526x86.
Boîte vide (2 coffres). Dimensions encastrée 688x526x86.



1
2

Ref. 5504/2L

Empty cabinets (2 boxes) with 2 key lock.
Flush dimensions 688x526x86.
Boîte vide (2 coffres) avec 2 serrures.
Dimensions encastrée 688x526x86.



1
2

Ref. 5504/2B

2 cabinets with 2 sockets 2P+E, 16A 250V~.
Flush dimensions 688x526x86.
2 boîtes avec 2 prises 2P+T 16A 250V~.
Dimensions encastrée 688x526x86.



1
2

Ref. 5504/2BL

2 cabinets with 2 sockets 2P+E, 16A 250V~ with 2 key lock.
Flush dimensions 688x526x86.
2 prises 2P+T 16A 250V~ avec 2 serrures.
Dimensions encastrée 688x526x86.



1
2

Ref. 5560/2BL

2 cabinets with 2 sockets 2P+E, 16A 250V~ with 2 key locks.
35 mm DIN rail. With mounting plate. Flush dimensions 723x526x86.
2 prises 2P+T 16A 250V~ avec 2 serrures. Rail DIN 35mm.
Avec plaque de montage. Dimension encastrée 723x526x86.



1
2

Ref. 5508/2BL

2 cabinets with 2 sockets 2P+E, 16A 250V~ with 2 key locks.
35 mm DIN rail. With mounting plate. External dimension 725x543x115.
2 prises 2P+T 16A 250V~ avec 2 serrures. Rail DIN 35mm.
Avec plaque de montage. Dimension extérieure 725x543x115.



1
2

Ref. MP42/2

Empty cabinets (2 boxes) with 1 plate. Metallic door & frame.
Flush dimensions 695x613x88.
Boîtes vides (2 coffres) avec 1 plaque. Portes et cadres métalliques. Dimension encastrée 695x613x88.



1
2

Ref. MP42/2B

2 cabinets with 2 sockets 2P+E, 16A 250V~ with 1 plate.
Metallic door & frame. Flush dimensions 695x613x88.
2 boîtes avec 2 prises 2P+T 16A 250V~ avec 1 plaque.
Portes et cadres métalliques. Dimension encastrée 695x613x88.



1
1

Ref. 5560MET

2 empty cabinets with 1 door. Metallic door & frame.
Flush dimensions 645 x 526 x 86.
Boîtes vides (2 coffres) avec 1 porte. Porte et cadre métallique.
Dimension encastrée 645 x 526 x 86.



1
2

Ref. 5560MET/B

2 cabinets with 1 door and 1 multipoint socket with 2 sockets 2P+E 16A 250V~. Metallic door & frame.
Flush dimensions 645 x 526 x 86.
Boîtes (2 coffres) avec 1 porte et 1 multiprise avec 2 prises 2P+T 16A 250V~. Porte et cadre métallique.
Dimension encastrée 645 x 526 x 86.



1
1

Ref. 5560MET/2

2 empty cabinets. Metallic door & frame.
Flush dimensions 645 x 526 x 86.
Boîtes vides (2 coffres). Portes et cadres métalliques.
Dimension encastrée 645 x 526 x 86.



1
1

Ref. 5560MET/2B

2 cabinets and 1 multipoint socket with 2 sockets 2P+E 16A 250V~. Metallic door & frame. Flush dimensions 645 x 526 x 86.
Boîtes (2 coffres) et 1 multiprise avec 2 prises 2P+T 16A 250V~.
Portes et cadres métalliques. Dimension encastrée 645 x 526 x 86.

1 box / *1 coffre*



1

4

Ref. 5508-IT

Cabinet with DIN rail and 2 multiperforated assembly plates. External dimension 360x540x85.
Boîte avec rail DIN et 2 plaques multiperforée. Dimension extérieure 360x540x85.



1

4

Ref. 5508L-IT

Cabinet with DIN rail, 2 multiperforated assembly plates and key lock. External dimension 360x540x85.
Boîte avec rail DIN, 2 plaques multiperforée et serrure. Dimension extérieure 360x540x85.



1

4

Ref. 5504-IT **Ref. 5504L-IT**

Cabinet with DIN rail and 2 multiperforated assembly plates. Flush dimensions 300x500x85.
Boîte avec rail DIN et 2 plaques multiperforée. Dimension encastrée 300x500x85.
(Ref. 5504L-IT with key lok / avec serrure)



1

4

Ref. 5504HH-IT **Ref. 5504HHL-IT**

Cabinet with DIN rail, 2 multiperforated assembly plates and key lock. Flush dimensions 300x500x85. For dry wall.
Boîte avec rail DIN, 2 plaques multiperforée et serrure. Dimension encastrée 300x500x85. Pour murs creus.
(Ref. 5504HHL-IT with key lok / avec serrure)



1

2

Ref. MP42-IT **Ref. MP42HGW-IT**

Cabinet with DIN rail and 2 multiperforated assembly plates. Flush dimensions 330x613x88. Metallic door & frame.
Boîte avec rail DIN et 2 plaques multiperforée. Dimension encastrée 330x613x88. Porte et cadre métalliques.
(Ref. MP42HGW-IT for dry wall / pour murs creus)



4

168

Ref. 362

12 entries Ø 25. Flush dimensions 100x100x45. Screw lid fixture.
12 entrées Ø 25. Dimension encastrée 100x100x45.
Couvercle avec fixation de vis.



5

110

Ref. 363

16 entries Ø 25. Flush dimensions 160x100x50. Screw lid fixture.
16 entrées Ø 25. Dimension encastrée 160x100x50.
Couvercle avec fixation de vis.



5

110

Ref. 5363

14 entries Ø 32 & 10 entries Ø 40. Flush dimensions 164x106x47. Screw lid fixture.
14 entrées Ø 32 et 10 entrées Ø 40.
Dimension encastrée 164x106x47. Couvercle avec fixation de vis.

Secondary junction box / *Boîte de raccordement secondaire*



1
1

Ref. 454515S-ICT **Ref. 454515E-ICT**

Metal enclosures with lock & key. MDF plate inside.
450x450x150.
Armoires en métal avec plaque d'assemblage en bois.
450x450x150.

Ref.454515S-ICT. IP55. Surface / *IP55. Surface.*
Ref.454515E-ICT. IP34. Flush / *IP34. Encastrée.*



1
1

Ref. 507015S-ICT **Ref. 705015E-ICT**

Metal enclosures with lock & key. MDF plate inside.
500x700x150.
Armoires en métal avec plaque d'assemblage en bois.
500x700x150.

Ref. 507015S-ICT. IP55. Surface. Vertical / *IP55. Surface. Vertical.*
Ref. 705015E-ICT. IP34. Flush. Horizontal / *IP34. Encastrée. Horizontal.*



1
1

Ref. 1005515S-ICT **Ref. 1005515E-ICT**

Metal enclosures with lock & key. MDF plate inside.
1000x550x150.
Armoires en métal avec plaque d'assemblage en bois.
1000x550x150.

Ref. 1005515S-ICT. IP55. Surface / *IP55. Surface.*
Ref. 1005515E-ICT. IP34. Flush / *IP34. Encastrée.*



1
1

Ref. 5510015S-ICT

Metal enclosures with lock & key. MDF plate inside.
550x1000x150. IP55. Surface.
Armoires en métal avec plaque d'assemblage en bois.
550x1000x150. IP55. Surface.



References *Références*	Description	*Description*	
	Thermoplastic frame & door.	***Cadre et porte thermoplastique.***	
5505REJ	For refs. 5504/2, 5560/2 & 5508/2.	*Pour réfs. 5504/2, 5560/2 et 5508/2.*	1/12



	Metallic frame & door with key.	***Cadre et porte métallique avec serrure.***	
MP4545-ICT	External dimension 450x450.	*Dimension extérieure 450x450.*	1/1
MP7050-ICT	External dimension 700x500.	*Dimension extérieure 700x500.*	1/1



	Multiperforated assembly plate.	***Plaque multiperforée.***	
PL-MP28	For fixing accessories in the box. 262x137,8.	*Pour fixer les accessoires dans la boîte. 262x137,8.*	1/125




	Locking system.	***Système de fermeture.***	
1300LM	Metal key.	*Clé en métal.*	1/300



	Locking system.	***Système de fermeture.***	
CER-1300L2	Metal lock. For ref. 5560MET and versions.	*Serrure à clé métallique. Pour réf. 5560MET et les versions.*	1/20


Solera

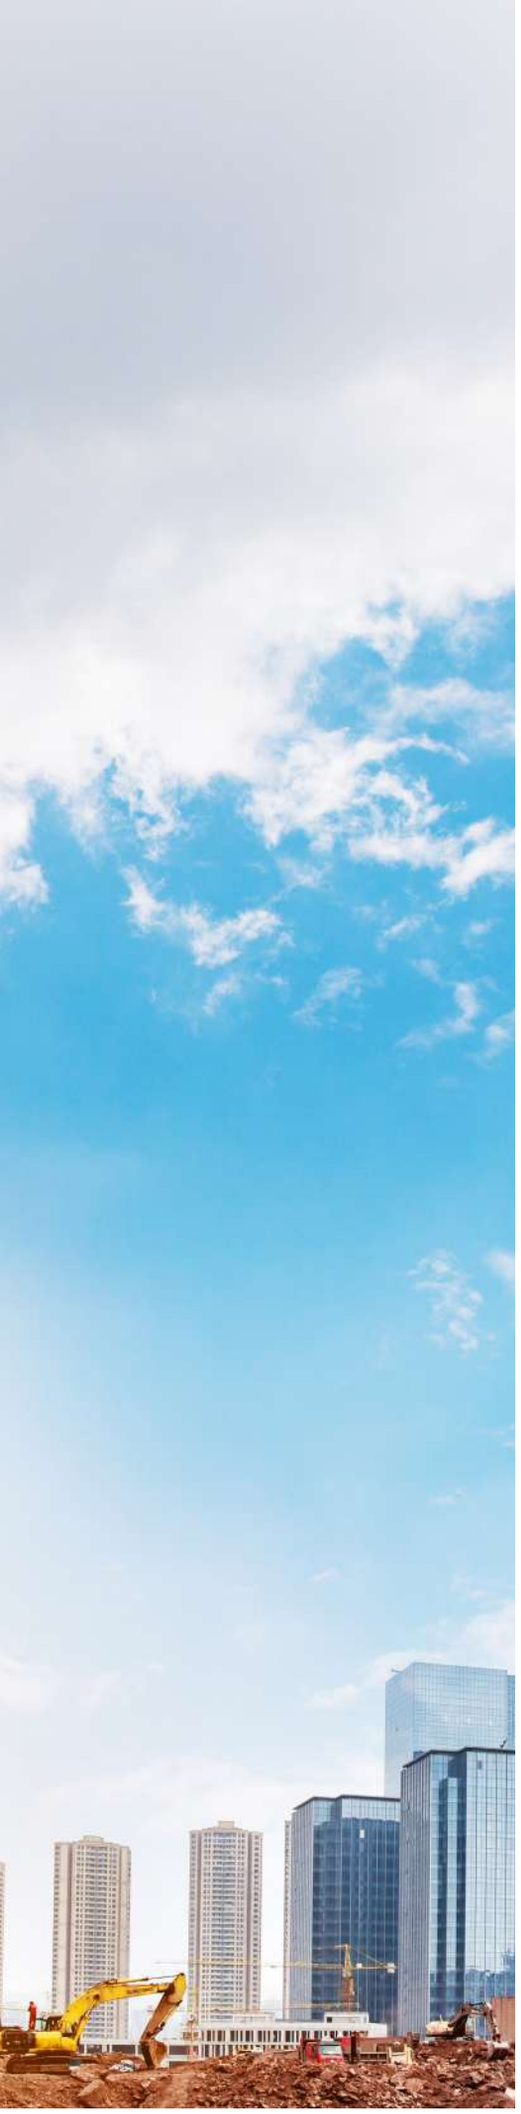

indubox

Industrial cabinets IP65 / *Coffres de chantier IP65*



DISTRIBUTION BOARDS
BOÎTES DE DISTRIBUTION

Pg. 48



INDUSTRIAL BOXES
COFFRETS INDUSTRIELS

Pg. 50



CONNECTION BOXES
BOÎTES DE RACCORDEMENT

Pg. 52



WIRED CABINETS
COFFRES DE CHANTIER

Pg. 53



ACCESSORIES
ACCESSOIRES

Pg. 55

Complementary products



Pg. 254



Pg. 266



Pg. 60



Pg. 254

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*




Technical information / *Information technique*


- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- Complies with EN 62208 & EN 61439-1 & 3.
- 70 ºC ball pressure test.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *En accord avec EN 62208 et EN 61439-1 et 3.*
- *70 ºC Essai de pression à la bille.*
- *Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).*

Advantages / *Avantages*



Versatility
Versatilité



Large space for connection
Large espace pour raccordement



Linkable
Jumelable



Wide range
Large gamme



Robust locking
Fermeture robuste



PE Terminal adding "R1" after ref. number
Borne de Terre en ajoutant "R1" après la référence

Technical logos / *Logos techniques*

IP65 / *IP65*

IK08 / *IK08*

Class II / *Class II*

GWT 650ºC / *650ºC GWT*

UV protection / *Protection UV*

RoHS / *RoHS*

Halogen Free / *Sans Halogène*

CE Certification / *Certification CE*

Certification / *Certification*

Download / *Télécharger*

More information

Plus d'information

Distribution boards / *Boîtes de distribution*



1

50

Ref. 1303

3 modules. External dimensions 85 x 155 x 100.
3 modules. Dimensions extérieures 85 x 155 x 100.



1

33

Ref. 1304

4 modules. External dimensions 120 x 200 x 115.
4 modules. Dimensions extérieures 120 x 200 x 115.



1

24

Ref. 1306B

6 modules. External dimensions 170 x 200 x 115.
6 modules. Dimensions extérieures 170 x 200 x 115.



1

18

Ref. 1308B

8 modules. External dimensions 215 x 200 x 115.
8 modules. Dimensions extérieures 215 x 200 x 115.



1

12

Ref. 1308A

8 modules. External dimensions 215 x 200 x 160.
8 modules. Dimensions extérieures 215 x 200 X 160.



1

10

Ref. 1311A

11 modules. External dimensions 270 x 250 x 160.
11 modules. Dimensions extérieures 270 x 250 x 160.



1

10

Ref. 1312

12 modules. External dimensions 270 x 250 x 160.
12 modules. Dimensions extérieures 270 x 250 x 160.



1

5

Ref. 1322

22 modules. External dimensions 270 x 500 x 160.
22 modules. Dimensions extérieures 270 x 500 x 160.



1

6

Ref. 1336

36 modules. External dimensions 362 x 362 x 160.
36 modules. Dimensions extérieures 362 x 362 x 160.



1

4

Ref. 1348

48 modules. External dimensions 362 x 500 x 160.
48 modules. Dimensions extérieures 362 x 500 x 160.





1
6

Ref. 1308

8 modules. External dimensions 215x500x160.
8 modules. Dimensions extérieures 215x500x160.



1
5

Ref. 1311

11 modules. External dimensions 270x500x160.
11 modules. Dimensions extérieures 270x500x160.



1
6

Ref. 1308V1

8 modules. External dimensions 215x500x160.
Hole for fitted interlocked socket-outlet.
8 modules. Dimensions extérieures 215x500x160.
Trou pour prise interverrouvillée.



1
5

Ref. 1311V2

11 modules. External dimensions 270x500x160.
2 holes for fitted interlocked socket-outlet.
11 modules. Dimensions extérieures 270x500x160.
2 trous pour prise interverrouvillée.



1
6

Ref. 1308V3

8 modules. External dimensions 215x500x160.
3 holes for fitted socket-outlet.
8 modules. Dimensions extérieures 215x500x160.
3 trous pour prise interverrouvillée.



1
5

Ref. 1311V4

11 modules. External dimensions 270x500x160.
6 holes for fitted socket-outlet.
11 modules. Dimensions extérieures 270x500x160.
6 trous pour prise interverrouvillée.



1

4

Ref. 1316

16 modules. External dimensions 362x500x160.
16 modules. Dimensions extérieures 362x500x160.



1

4

Ref. 1332

32 modules. External dimensions 362x500x160.
32 modules. Dimensions extérieures 362x500x160.



1

4

Ref. 1316V3

16 modules. External dimensions 362x500x160.
3 holes for fitted interlocked socket-outlet.
16 modules. Dimensions extérieures 362x500x160.
3 trous pour prise interverrouvillée.



1

4

Ref. 1332V3

32 modules. External dimensions 362x500x160.
3 holes for fitted interlocked socket-outlet.
32 modules. Dimensions extérieures 362x500x160.
3 trous pour prise interverrouvillée.



1

4

Ref. 1316V6

16 modules. External dimensions 362x500x160.
6 holes for fitted socket-outlet.
16 modules. Dimensions extérieures 362x500x160.
6 trous pour prise interverrouvillée.



1

4

Ref. 1332V6

32 modules. External dimensions 362x500x160.
6 holes for fitted socket-outlet.
32 modules. Dimensions extérieures 362x500x160.
6 trous pour prise interverrouvillée.



1

18

Ref. 818A

External dimensions 215x200x140.
Dimensions extérieures 215x200x140.



1

22

Ref. 818B

External dimensions 215x200x95.
Dimensions extérieures 215x200x95.



1

6

Ref. 820P

External dimensions 270x500x140.
Dimensions extérieures 270x500x140.



1

5

Ref. 821P

External dimensions 362x500x140.
Dimensions extérieures 362x500x140.



1

6

Ref. 822P

External dimensions 362x362x140.
Dimensions extérieures 362x362x140.

Example of wired cabinets / *coffres de chantier*

Custom solutions for temporary work panels / *Coffrets de chantier provisoires*



Ref. *Réf.*	Description	*Description*		
	8 modules. 215x500x160.	***8 modules. 215x500x160.***		
1308P-C5	• 1 Schuko socket 1P+N+E, 16A 250V. IP54. • 2 EC socket 1P+N+E, 16A 250V. IP44.	• *1 Prise Schuko 1P+N+T, 16A 250V. IP54.* • *2 Prises EC 1P+N+T, 16A 250V. IP44.*	1	1



	16 modules. 362x500x160.	***16 modules. 362x500x160.***		
1316P-CPI97	• 3 Fitted interlocked socket-outlet 1P+N+E, 16A 250V. IP67. • 2 MCB 2P, 16A. • 1 MCB 2P, 25A. • 1 RCB 2P, 25A. 30mA. • 1 Shunt trip. • 1 emergency button. • 1 Kit union.	• *3 Prises interverrouillées 1P+N+E, 16A 250V. IP67.* • *2 MCB 2P, 16A.* • *1 MCB 2P, 25A.* • *1 RCB 2P, 25A. 30mA.* • *1 Bobine de mimimum.* • *1 Bouton d'arrêt d'urgence.* • *1 Kit union.*	1	1



	11+11 modules. 540x500x160.	***11+11 modules. 540x500x160.***		
1311P-CPI16	• 4 Schuko sockets 1P+N+E, 16A 250V. IP67. • 2 Fitted interlocked socket-outlet 3P+E, 16A 400V. IP67. • 2 MCB 1P+N, 16A. • 1 MCB 3P, 16A. • 1 MCB 4P, 40A. • 1 RCB 4P, 40A. 30mA. • 1 Shunt trip. • 1 Modular surge protection. • 1 emergency button. • 1 Kit union.	• *4 Prises Schuko 1P+N+T, 16A 250V. IP67.* • *2 Prises interverrouillées 3P+T, 16A 400V. IP67.* • *2 MCB 1P+N, 16A.* • *1 MCB 3P, 16A.* • *1 MCB 4P, 40A.* • *1 RCB 4P, 40A. 30mA.* • *1 Bobine de mimimum.* • *1 Protection parafoudre modulaire.* • *1 Bouton d'arrêt d'urgence.* • *1 Kit union.*	1	1

String control panels for photovoltaic installations / *Tableaux de contrôle pour installations photovoltaïques*



Ref. *Réf.*	Description	*Description*		
	Several inputs / one output.	Plusieurs entrées / 1 sortie.		
FV211016-63	1000VDC. Max. 63A DC 2 inputs.	*1000VDC. Máx. 63A DC 2 entrées.*	1	1
FV311016-63	1000VDC. Max. 63A DC 3 inputs.	*1000VDC. Máx. 63A DC 3 entrées.*	1	1
FV411016-63	1000VDC. Max. 63A DC 4 inputs.	*1000VDC. Máx. 63A DC 4 entrées.*	1	1
FV511016-63	1000VDC. Max. 63A DC 5 inputs.	*1000VDC. Máx. 63A DC 5 entrées.*	1	1
FV511016-125	1000VDC. Max. 125A DC 5 inputs.	*1000VDC. Máx. 125A DC 5 entrées.*	1	1
FV611016-125	1000VDC. Max. 125A DC 6 inputs.	*1000VDC. Máx. 125A DC 6 entrées.*	1	1



	Several inputs / several outputs.	**Plusieurs entrées / plusieurs sorties.**		
FV111016	1.000 Vdc. 1 inputs MC4 / 1 output.	*1.000 Vdc. 1 entrées MC4 / 1 sorties.*	1	1
FV221016	1.000 Vdc. 2 inputs MC4 / 2 outputs.	*1.000 Vdc. 2 entrées MC4 / 2 sorties.*	1	1
FV331016	1.000 Vdc. 3 inputs MC4 / 3 outputs.	*1.000 Vdc. 3 entrées MC4 / 3 sorties.*	1	1
FV441016	1.000 Vdc. 4 inputs MC4 / 4 outputs.	*1.000 Vdc. 4 entrées MC4 / 4 sorties.*	1	1
FV551016	1.000 Vdc. 5 inputs MC4 / 5 outputs.	*1.000 Vdc. 5 entrées MC4 / 5 sorties.*	1	1
FV661016	1.000 Vdc. 6 inputs MC4 / 6 outputs.	*1.000 Vdc. 6 entrées MC4 / 6 sorties.*	1	1

Example of wired cabinets / *Coffres de chantier*

Electric vehicle protection panels / *Coffrets de protection pour bornes de recharge pour véhicules électriques*



Ref. *Réf.*	Description	*Description*		
	(Way 3). 12 modules. Dimensions outside 270 x 250 x 160 .	**(Mode 3) . 12 éléments . Dimensions extérieures 270 x 250 x 160 .**		
1312P-I15	• IGA 2P 40A. Curve C. • 1 RCB 2P, 40A, 30mA. Class A. • 1 Transient + permanent surge protector 40A. • Metal key lock. • Earth terminal support • Terminal strip. • Max power 9,2kW.	• *IGA 2P 40A. Classe C.* • *1 Différentiel 2P, 40A, 30mA. Classe A.* • *1 Protection parafoudre modulaire temporaire + permanente 40A.* • *Fermeture à clé métallique.* • *Reglette de support à la terre.* • *Kit de fixation murale.*	1	1



	(Mode 3) + charging point (Mode 1 & 2). 22 elements. External dimensions 270x500x160.	**(Mode 3) + borne de recharge (Mode 1 et 2) . 22 éléments . Dimensions extérieuress 270 x 500 x 160 .**		
1322P-VH2	<u>General protection</u> • IGA protection 2P, 50A. Class C. 6kA. • Permanent overvoltage limiter. • Transient overvoltage limiter. <u>Charging point protection (Mode 3)</u> • 2P, 40A circuit breaker protection. Curve C. 6kA. • Superimmunized differential protector. 2P, 40A, 30mA. • Maximum power: 9.2kW. <u>Charging point (Mode 2)</u> • 2P, 10A circuit breaker protection. Curve C. 6kA. • 2P+E Schuko DIN rail socket, 16A, 250V. • Superimmunized differential protector. 2P, 40A, 30mA. • Maximum power: 2.3kW.	*<u>Protection générale</u>* • *Protection IGA 2P , 50A . Classe C . 6kA .* • *Protection parafoudre modulaire* *<u>Protection de la borne de recharge (Mode 3)</u>* • *Protection magnétothermique 2P , 40A . Courbe C . 6kA .* • *Protecteur différentiel superimmunisé . 2P , 40A , 30mA .* • *Puissance maximale: 9 ,2kW .* *<u>Borne de recharge (Mode 2)</u>* • *Protection magnétothermique 2P , 10A . Courbe C . 6kA .* • *Profilé DIN Schuko 2P+T , 16A , 250V .* • *Protecteur différentiel superimmunisé . 2P , 40A , 30mA .* • *Puissance max: 2 ,3kW .*	1	1

*Any other option you need, quote upon request.
Demandez notre devis pour votre coffre équipé et précâblé.



References *Références*	Description	*Description*	
	DIN rail.	***Rail DIN.***	
TS35/SZ	DIN rail (without holes). 35x7.5. Length 2m. Steel.	*Rail DIN. 35x7,5. Longueur 2m. Acier (sans trous).*	2/20



	Handle.	***Poignée.***	
KIT1300ASA	Handle with screws, washer, nut and sealant join guarantee IP protection.	*Poignée avec vis, rondelle, écrou et joint garantissant protection IP.*	1/90



	Union kit.	***Union.***	
KIT1300UN32	2 Union kit for linking 2 boxes IP65. Metric 32.	*2 presse-étoupes pour relier 2 boîtes IP65. Métrique 32.*	1/100
KIT1300UN40	2 Union kit for linking 2 boxes IP65. Metric 40.	*2 presse-étoupes pour relier 2 boîtes IP65. Métrique 32.*	1/100



	Wall brackets.	***Crochets muraux.***	
KIT1300SOP	4 external wall bracket including 4 fixing screws	*4 crochets mureaux extérieurs avec 4 vis.*	--/---



	Terminal block.	***Barrette de connexion.***	
212N	Neutral insulated terminal 2x16 mm² + 12x6 mm². Blue.	*Borne neutre avec support isolant 2x16mm² + 12x6mm². Bleu.*	1/200
212TT	Earth insulated terminal 2x16 mm² + 12x6 mm². Green.	*Borne terre avec support isolant 2x16mm² + 12x6mm². Vert.*	1/125



	Terminal bars.	***Bornes.***	
108P	8 terminals for 6 mm² cable & 2 for 16 mm².	*8 bornes pour câble jusqu'à 6 mm² et 2 jusqu'à 16 mm².*	40/640
112P	12 terminals for 6 mm² cable & 2 for 16 mm².	*12 bornes pour câble jusqu'à 6 mm² et 2 jusqu'à 16 mm².*	50/400



	Wheels kit.	***Roues.***	
KIT-SOMR	2 Wheel kit for metal support structure.	*Kit de 2 roues pour support en métal.*	1/25



	Indubox support for tube.	***Support Indubox pour tube.***	
KIT-ST1308	Kit of 2 metal supports to mount an Indubox box to a tube (27 cm maximum diameter). Includes 2 metal cable ties and 4 fixing screws. For ref. 818A, 818B, 1308A, 1308B, 1308P, 1308PV1, 1308PV3.	*Kit de 2 supports métalliques pour pouvoir fixer une boîte Indubox sur tube (27 cm de diamètre maximum). Comprend 2 colliers câblage métalliques et 4 vis de fixation. Pour réf. 818A, 818B, 1308A, 1308B, 1308P, 1308PV1, 1308PV3.*	1/1
KIT-ST1311	Kit of 2 metal supports to mount an Indubox box to a tube (27 cm maximum diameter). Includes 2 metal cable ties and 4 fixing screws. For ref. 820P, 820PV6, 1311A, 1311P, 1311PV2, 1311PV4, 1312, 1322P.	*Kit de 2 supports métalliques pour pouvoir fixer une boîte Indubox sur tube (27 cm de diamètre maximum). Comprend 2 colliers câblage métalliques et 4 vis de fixation. Pour réf. 820P, 820PV6, 1311A, 1311P, 1311PV2, 1311PV4, 1312, 1322P.*	1/1
KIT-ST1316	Kit of 2 metal supports to mount an Indubox box to a tube (27 cm maximum diameter). Includes 2 metal cable ties and 4 fixing screws. For ref. 822, 822P, 821P, 821PV9, 1316P, 1316PV3, 1316PV6, 1332P, 1332PV3, 1332PV6, 1336P, 1348P.	*Kit de 2 supports métalliques pour pouvoir fixer une boîte Indubox sur tube (27 cm de diamètre maximum). Comprend 2 colliers câblage métalliques et 4 vis de fixation. Pour réf. 822, 822P, 821P, 821PV9, 1316P, 1316PV3, 1316PV6, 1332P, 1332PV3, 1332PV6, 1336P, 1348P.*	1/1

Accessories / *Accessoires*



References *Références*	Description	*Description*	
	Support structure.	***Support en métal.***	
SOM1311	Support structure 27.2 cm width. For ref. 1308, 1311 & 1322.	*Support vertical en métal. Largeur de 27,2 cm. Pour réf. 1308, 1311 & 1322*	1/1
SOM1316	Support structure 40 cm width. For ref. 1316, 1332 & 1348.	*Support vertical en métal. Largeur de 40 cm. Pour réf. 1316, 1332 & 1348*	1/1



	Blind cover.	***Couvercle aveugle.***	
TA1300G	For 6 modules.	*Pour 6 modules.*	50/200
100G	For 1 module.	*Pour 1 module.*	100/7000



	Frames.	***Cadres.***	
MR1360	Mounting frame.	*Cadre pour assemblage.*	1/100
MR1360B	Mounting frame.	*Cadre pour assemblage.*	1/100
MR1360M	Mounting frame.	*Cadre pour assemblage.*	1/100
KIT-B	Mounting frame. Pack Seal + 4 screws.	*Cadre pour assemblage. Joint + 4 vis.*	1/85



	Blind covers.	***Couvercle aveugle.***	
TA1300C	Single blind cover.	*Simple couvercle aveugle.*	1/100
TA1316C	Double blind cover.	*Double couvercle aveugle.*	1/70
TA1332C	Double blind cover for ref. 1332.	*Double couvercle aveugle seulement pour 1332.*	1/80



	Emergency stop.	***Bouton d'arrêt d'urgence.***	
PE1300	Emergency stop switch with emergency label.	*Bouton d'arrêt d'urgence avec cadre, boîte de contact et étiquette "emergency".*	1/40



	Push button.	***Bouton d'urgence.***	
PE12	Push button NC, without label.	*Bouton-poussoir NC, sans étiquette.*	1/180
PE12CA	Push button NO, without label.	*Bouton-poussoir NO, sans étiquette.*	6/180
ET12	"Emergency stop" label.	*Adhésif "Emergency stop".*	20/200



	Push spring button. Ø22mm.	***Bouton d'urgence. Ø22mm.***	
PULSA5R	Red Push button. NC contact.	*Bouton rouge. Contact NC.*	12/288
PULSA5V	Green Push button. NO contact.	*Bouton vert. Contact NO.*	12/288



	Indicating lights LED. Ø22mm. 250V.	***Indicateurs de lumière LED. Ø22mm. 250V.***	
PLD22	Red indicator LED light.	*Indicateur LED rouge.*	12/288
PLD22V	Green indicator LED light.	*Indicateur LED vert.*	12/288



	Switch selector. Ø22mm.	***Interrupteur sélecteur. Ø22mm.***	
INT5/3A2	3 positions |/. Type 2NO.	*3 positions |/. Type 2NO.*	12/288



References *Références*	Description	*Description*	
	Locking systems.	***Systèmes de fermeture.***	
1300TRI	Triangular lock.	*Serrure triangulaire.*	1/1000



1300RN	Groove lock.	*Fermeture avec serrure.*	1/300



1300CU	Square lock.	*Serrure carrée.*	1/1000



1300MN	Standard locking turn system.	*Système de fermeture standard.*	2/200



1300L	Key lock.	*Serrure à clé.*	1/300




1300LTRI	Key with triangular lock.	*Clé pour serrure triangulaire.*	1/100




1300LCU	Key with square lock.	*Clé pour serrure carrée.*	1/1000

Informative table / *Tableau informatif*

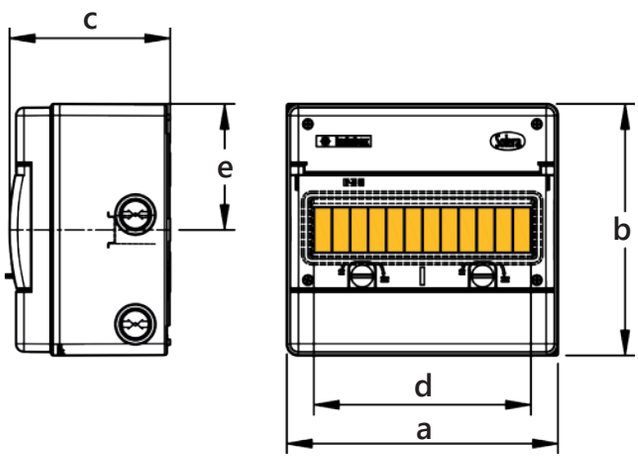

DISTRIBUTION BOX

	a	b	c	d	e
1303	85	155	100	54	77,5
1304	120	200	115	72	100
1306B	170	200	115	108	100
1308A	215	200	160	144	100
1308B	215	200	115	144	100
1311A	270	250	160	198	75
1312	270	250	160	216	125
1322P	270	500	160	198	125
1336P	362	362	160	324	125
1348P	362	500	160	288	125

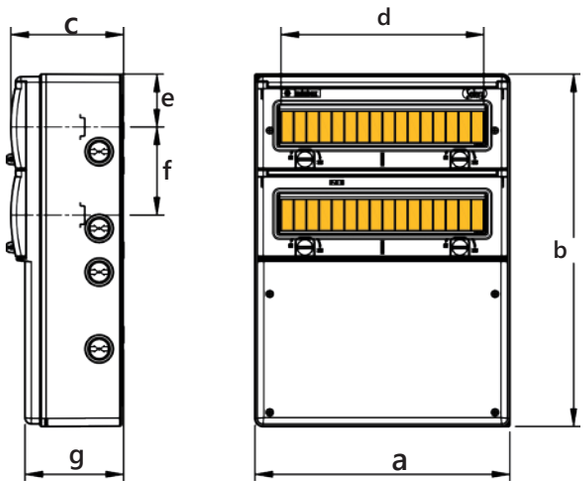

INDUSTRIAL & CONNECTING BOX

	a	b	c	d	e	f	g
818A	215	200					140
818B	215	200					95
820P	270	500	---	---	---	---	140
821P	362	500	---	---	---	---	140
1308P	215	500	160	144	87,5	---	140
1311P	270	500	160	198	125	---	140
1316P	362	500	160	288	125	---	140
1332P	362	500	160	288	75	125	140

REF. WITH TERMINALS / *RÉFS. AVEC BORNES*

"R1" behind the reference: with earth terminal, ex: 8692R1
"R1" après la référence : barrette de terre inclus.

"R2" behind the reference: with 2 terminals, ex: 8692R2
"R2" après la référence : 2 barrettes inclus.



You can choose packaging / *Vous pouvez choisir packaging:*

OPTION A

For wrapped packaging add "R" in front of the ref. ex: R1312.
Ajouter « R » devant la référence pour la version filmée, ex: R1312.



OPTION B

Without "R" will be boxed packaging, ex: 1312.
Sans « R » a la référence pour la version en cârton boîte, ex:1312.







ISocket

Industrial plugs & sockets / *CETAC*



INDUSTRIAL PLUGS & SOCKETS
FICHES ET PRISES INDUSTRIELLES

Pg. 64



FITTED PLUGS & SOCKETS
PRISES ET FICHES TABLEAU

Pg. 66



SURFACE FLUSH PLUGS & SOCKETS
FICHES ET PRISES MURAUX

Pg. 68

Complementary products



Pg. 96



Pg. 44



Pg. 90

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*



Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- Manufactured under EN 60309-1 & EN 60309-2.
- 125 ºC ball pressure test.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *Conforme à la Norme EN 60309-1 et EN 60309-2.*
- *125 ºC Essai de pression à la bille.*
- *Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).*

Advantages / *Avantages*



Gland system
Système de presse-étoupe

Easy installation
Installation facile

PA6

Polyamide 6
Polyamide 6



Wide range
Large gamme

High resistance
Haute résistance

HF

Halogen Free
Sans Halogène

Technical logos / *Logos techniques*

IP44-67

IP44-67 / *IP44-67*

RoHS

RoHS / *RoHS*

IK09

IK09 / *IK09*

HF

Halogen Free / *Sans Halogène*

850°C

GWT 850°C / *850°C GWT*

CE Certification / *Certification CE*

Download / *Télécharger*

More information

Plus d'information

Industrial plugs / *Fiches industrielles*



IP44. Industrial plug / *IP44. Fiche industrielle.*

Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	
902131AB	2P+E, 16A-6h, 230V~.	*2P+T, 16A-6h, 230V~.*	10/180
902142AB	3P+E, 16A-6h, 400V~.	*3P+T, 16A-6h, 400V~.*	8/144
902152AB	3P+N+E, 16A-6h, 400V~.	*3P+N+T, 16A-6h, 400V~.*	8/144
902135AB	2P+E, 63A-6h, 230V~.	*2P+T, 32A-6h, 230V~.*	3/54
902144AB	3P+E 32A-6h, 400V~.	*3P+T, 32A-6h, 400V~.*	8/96
902154AB	3P+N+E 32A-6h, 400V~.	*3P+N+T, 32A-6h, 400V~.*	8/96



IP67 Industrial plug / *IP67. Fiche industrielle.*

Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	Ref. with pilot contact / *Réf. avec contact pilote*	
902431AB	2P+E, 16A-6h, 230V~.	*2P+T, 16A-6h, 230V~.*	---	8/144
902442AB	3P+E, 16A-6h, 400V~.	*3P+T, 16A-6h, 400V~.*	---	6/108
902452AB	3P+N+E, 16A-6h, 400V~.	*3P+N+T, 16A-6h, 400V~.*	---	4/72
902433AB	2P+E, 32A-6h, 230V~.	*2P+T, 32A-6h, 230V~.*	---	3/54
902444AB	3P+E, 32A-6h, 400V~.	*3P+T, 32A-6h, 400V~.*	---	3/54
902454AB	3P+N+E, 32A-6h, 400V~.	*3P+N+T, 32A-6h, 400V~.*	---	3/54
902435AB	2P+E, 63A-6h, 230V~.	*2P+T, 63A-6h, 230V~.*	**902435APB**	2/36
902446AB	3P+E, 63A-6h, 400V~.	*3P+T, 63A-6h, 400V~.*	**902446APB**	2/36
902456AB	3P+N+E, 63A-6h, 400V~.	*3P+N+T, 63A-6h, 400V~.*	**902456APB**	2/36
902437AB	2P+E, 125A-6h, 230V~.	*2P+T, 125A-6h, 230V~.*	**902437APB**	1/12
902448AB	3P+E, 125A-6h, 400V~.	*3P+T, 125A-6h, 400V~.*	**902448APB**	1/12
902458AB	3P+N+E, 125A-6h, 400V~.	*3P+N+T, 125A-6h, 400V~.*	**902458APB**	1/12



Phase inverter plug. IP44 / *Prise d'inverseur de phase. IP44.*

Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	
936152AB	3P+N+E, 16A-6h, 400V~.	*3P+N+T, 16A-6h, 400V~.*	8/96
936154AB	3P+N+E, 32A-6h, 400V~.	*3P+N+T, 32A-6h, 400V~.*	8/96



IP44. Industrial socket / *IP44. Prise industrielle.*

Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	
903131AB	2P+E, 16A-6h, 230V~.	*2P+T, 16A-6h, 230V~.*	10/180
903142AB	3P+E, 16A-6h, 400V~.	*3P+T, 16A-6h, 400V~.*	8/144
903152AB	3P+N+E, 16A-6h, 400V~.	*3P+N+T, 16A-6h, 400V~.*	8/144
903133AB	2P+E, 32A-6h, 230V~.	*2P+T, 32A-6h, 230V~.*	8/96
903144AB	3P+E, 32A-6h, 400V~.	*3P+T, 32A-6h, 400V~.*	8/96
903154AB	3P+N+E, 32A-6h, 400V~.	*3P+N+T, 32A-6h, 400V~.*	8/96



IP67. Industrial socket / *IP67. Prise industrielle.*

Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	Ref. with pilot contact / *Réf. avec contact pilote*	
903431AB	2P+E, 16A-6h, 230V~.	*2P+T, 16A-6h, 230V~.*	---	8/108
903442AB	3P+E, 16A-6h, 400V~.	*3P+T, 16A-6h, 400V~.*	---	6/108
903452AB	3P+N+E, 16A-6h, 400V~.	*3P+N+T, 16A-6h, 400V~.*	---	7/72
903433AB	2P+E, 32A-6h, 230V~.	*2P+T, 32A-6h, 230V~.*	---	3/54
903444AB	3P+E, 32A-6h, 400V~.	*3P+T, 32A-6h, 400V~.*	---	3/54
903454AB	3P+N+E, 32A-6h, 400V~.	*3P+N+T, 32A-6h, 400V~.*	---	3/54
903435AB	2P+E, 63A-6h, 230V~.	*2P+T, 63A-6h, 230V~.*	**903435APB**	1/18
903446AB	3P+E, 63A-6h, 400V~.	*3P+T, 63A-6h, 400V~.*	**903446APB**	1/18
903456AB	3P+N+E, 63A-6h, 400V~.	*3P+N+T, 63A-6h, 400V~.*	**903456APB**	1/18
903437AB	2P+E, 125A-6h, 230V~.	*2P+T, 125A-6h, 230V~.*	**903437APB**	1/12
903448AB	3P+E, 125A-6h, 400V~.	*3P+T, 125A-6h, 400V~.*	**903448APB**	1/12
903458AB	3P+N+E, 125A-6h, 400V~.	*3P+N+T, 125A-6h, 400V~.*	**903458APB**	1/12

Quote upon request */ Demandez votre devis*



Fitted plugs & sockets / *Prises et fiches coudées*



Fitted plugs IP44 / *Fiches tableau IP44.*

Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	
934131B	2P+E, 16A-6h, 230V~.	*2P+T, 16A-6h, 230V~.*	10/180
934142B	3P+E, 16A-6h, 400V~.	*3P+T, 16A-6h, 400V~.*	8/144
934152B	3P+N+E, 16A-6h, 400V~.	*3P+N+T, 16A-6h, 400V~.*	8/144
934133B	2P+E, 32A-6h, 230V~.	*2P+T, 32A-6h, 230V~.*	8/144
934144B	3P+E, 32A-6h, 400V~.	*3P+T, 32A-6h, 400V~.*	8/144
934154B	3P+N+E, 32A-6h, 400V~.	*3P+N+T, 32A-6h, 400V~.*	8/144



Fitted socket outlet IP44 / *Prises tableau inclinée IP44.*

Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	Frame	
931121AB	2P+E, 16A-6h, 230V~.	*2P+T, 16A-6h, 230V~.*	MR1360B	8/144
931142AB	3P+E, 16A-6h, 400V~.	*3P+T, 16A-6h, 400V~.*	MR1360B	8/144
931152AB	3P+N+E, 16A-6h, 400V~.	*3P+N+T, 16A-6h, 400V~.*	MR1360B	6/108
931123AB	2P+E, 32A-6h, 230V~.	*2P+T, 32A-6h, 230V~.*	KIT-B	6/108
931144AB	3P+E, 32A-6h, 400V~.	*3P+T, 32A-6h, 400V~.*	KIT-B	6/108
931154AB	3P+N+E, 32A-6h, 400V~.	*3P+N+T, 32A-6h, 400V~.*	MR1360B	6/108
931156AB	3P+N+E, 63A-6h, 400V~.	*3P+N+T, 63A-6h, 400V~.*	MR1363B	2/36
931156APB	3P+N+E, 63A-6h, 400V~. With pilot contact.	*3P+N+T, 63A-6h, 400V~. Avec contact pilote.*	MR1363B	2/36



Fitted socket outlet 16A-6h / *Prises tableau 16A-6h.*

Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	
931131B	2P+E, 16A-6h, 230V~. IP54. Schuko.	*2P+T, 16A-6h, 230V~. IP54. Schuko.*	25/450
931131FB	2P+E, 16A-6h, 230V~. IP44. French system.	*2P+T, 16A-6h, 230V~. IP44. Système français.*	30/540
931431B	2P+E, 16A-6h, 230V~. IP67. Schuko.	*2P+T, 16A-6h, 230V~. IP67. Schuko.*	8/144



Fitted socket outlet IP67 / *Prises coudées IP67.*

Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	Frame	
931421AB	2P+E, 16A-6h, 230V~.	*2P+T, 16A-6h, 230V~.*	MR1360B	6/108
931442AB	3P+E, 16A-6h, 400V~.	*3P+T, 16A-6h, 400V~.*	MR1360B	6/108
931452AB	3P+N+E, 16A-6h, 400V~.	*3P+N+T, 16A-6h, 400V~.*	MR1360B	6/108
931423AB	2P+E, 32A-6h, 230V~.	*2P+T, 32A-6h, 230V~.*	KIT-B	4/72
931444AB	3P+E, 32A-6h, 400V~.	*3P+T, 32A-6h, 400V~.*	KIT-B	4/72
931454AB	3P+N+E, 32A-6h, 400V~.	*3P+N+T, 32A-6h, 400V~.*	MR1360B	4/72
931435AB	2P+E, 63A-6h, 230V~.	*2P+T, 63A-6h, 230V~.*	MR1363B	2/36
931456AB	3P+N+E, 63A-6h, 400V~.	*3P+N+T, 63A-6h, 400V~.*	MR1363B	2/36
931437AB	2P+E, 125A-6h, 230V~.	*2P+T, 125A-6h, 230V~.*	No frame*	4/72
931448AB	3P+E, 125A-6h, 400V~.	*3P+T, 125A-6h, 400V~.*	No frame*	4/72
931458AB	3P+N+E, 125A-6h, 400V~.	*3P+N+T, 125A-6h, 400V~.*	No frame*	4/72
931435APB	2P+E, 63A-6h, 230V~. With pilot contact.	*2P+T, 63A-6h, 230V~.* *Avec contact pilote.*	MR1363B	2/36
931146APB	3P+E, 63A-6h, 230V~. With pilot contact.	*3P+T, 63A-6h, 230V~.* *Avec contact pilote.*	MR1363B	1/24
931456APB	3P+N+E, 63A-6h, 400V~. With pilot contact.	*3P+N+T, 63A-6h, 400V~.* *Avec contact pilote.*	MR1363B	2/36
931437APB	2P+E, 125A-6h, 230V~. With pilot contact.	*2P+T, 125A-6h, 230V~.* *Avec contact pilote.*	No frame*	4/72
931448APB	3P+E, 125A-6h, 400V~. With pilot contact.	*3P+T, 125A-6h, 400V~.* *Avec contact pilote.*	No frame*	4/72
931458APB	3P+N+E, 125A-6h, 400V~. With pilot contact.	*3P+N+T, 125A-6h, 400V~.* *Avec contact pilote.*	No frame*	4/72

*(smooth cover)




Surface Flush plugs & sockets / *Fiches et prises muraux*




Surface Flush sockets IP44 / *Prises muraux IP44.*

Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	
932131B	2P+E, 16A-6h, 230V~.	*2P+T, 16A-6h, 230V~.*	3/54
932142B	3P+E, 16A-6h, 400V~.	*3P+T, 16A-6h, 400V~.*	3/54
932152B	3P+N+E, 16A-6h, 400V~.	*3P+N+T, 16A-6h, 400V~.*	3/54
932133B	2P+E, 32A-6h, 230V~.	*2P+T, 32A-6h, 230V~.*	3/54
932144B	3P+E, 32A-6h, 400V~.	*3P+T, 32A-6h, 400V~.*	3/54
932154B	3P+N+E, 32A-6h, 400V~.	*3P+N+T, 32A-6h, 400V~.*	3/54



Surface Flush sockets IP67 / *Prises muraux IP67.*

Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	Ref. with pilot contact / *Réf. avec contact pilote*	
932454B	3P+N+E, 32A-6h, 400V~.	*3P+N+T, 32A-6h, 400V~.*	---	3/54
932435B	2P+E, 63A-6h, 230V~.	*2P+T, 63A-6h, 230V~.*	**932435PB**	1/12
932446B	3P+E, 63A-6h, 400V~.	*3P+T, 63A-6h, 400V~.*	**932446PB**	1/12
932456B	3P+N+E, 63A-6h, 400V~.	*3P+N+T, 63A-6h, 400V~.*	**932456PB**	1/12
932437B	2P+E, 125A-6h, 230V~.	*2P+T, 125A-6h, 230V~.*	**932437PB**	1/12
932448B	3P+E, 125A-6h, 400V~.	*3P+T, 125A-6h, 400V~.*	**932448PB**	1/12
932458B	3P+N+E, 125A-6h, 400V~.	*3P+N+T, 125A-6h, 400V~.*	**932458PB**	1/4



Surface Flush plugs IP44 / *Fiches muraux IP44.*


Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	
935131B	2P+E, 16A-6h, 230V~.	*2P+T, 16A-6h, 230V~.*	6/72
935142B	3P+E, 16A-6h, 400V~.	*3P+T, 16A-6h, 400V~.*	6/72
935152B	3P+N+E, 16A-6h, 400V~.	*3P+N+T, 16A-6h, 400V~.*	3/54
935133B	2P+E, 32A-6h, 230V~.	*2P+T, 32A-6h, 230V~.*	3/54
935144B	3P+E, 32A-6h, 400V~.	*3P+T, 32A-6h, 400V~.*	3/36
935154B	3P+N+E, 32A-6h, 400V~.	*3P+N+T, 32A-6h, 400V~.*	3/54



Adapter IP44 / *Adaptateur IP44.*

Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	
813181	2P+E, 16A, 230V~.	*2P+T, 16A-, 230V~.*	1/10

Informative table / *Tableau informatif*

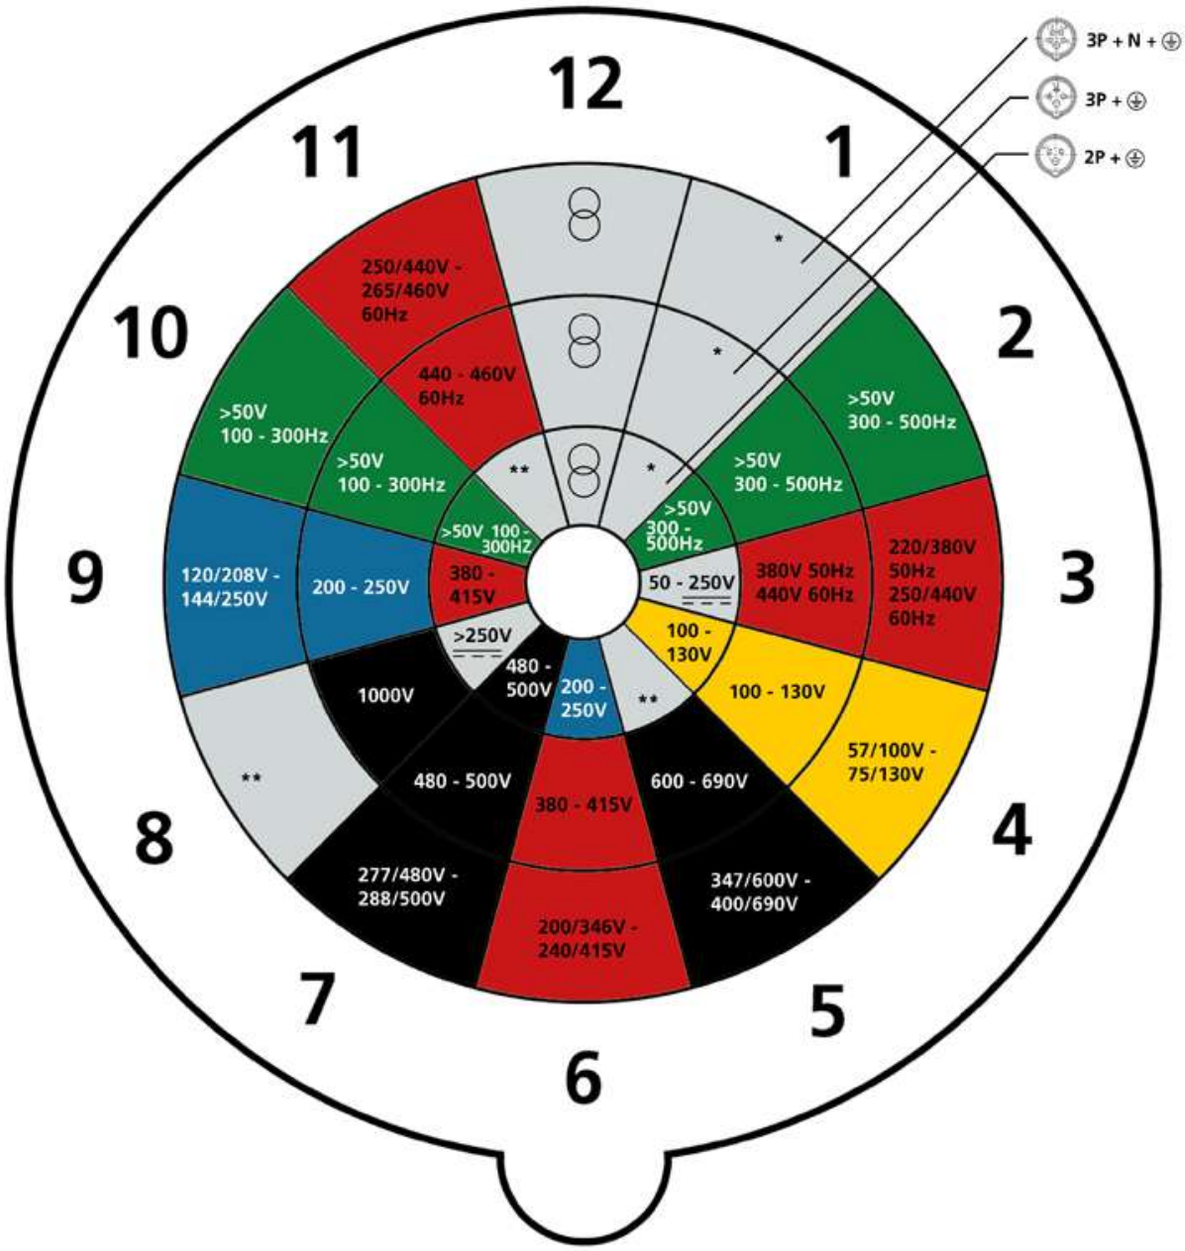

Assigned working tension (V)	Colour[1]
20 - 25	Violet
40 - 50	White
100 - 130	Yellow
200 - 250	Blue
380 - 480	Red
500 - 600	Black

* Without standard version.

** Without standard version for 63A-6h & 125A-6h.

(1)For frequencies from 60 to 500 Hz, the colour green can be used, if necessary, in combination with the colour indicating the voltage of operation.





Industrial & distribution boxes IP54 / *Boîtes industrielles et de distribution*



INDUSTRIAL & DISTRIBUTION
INDUSTRIELLES ET DE DISTRIBUTION

Pg. 74

Complementary products



Pg. 254



Pg. 266




Pg. 60



Pg. 60

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*

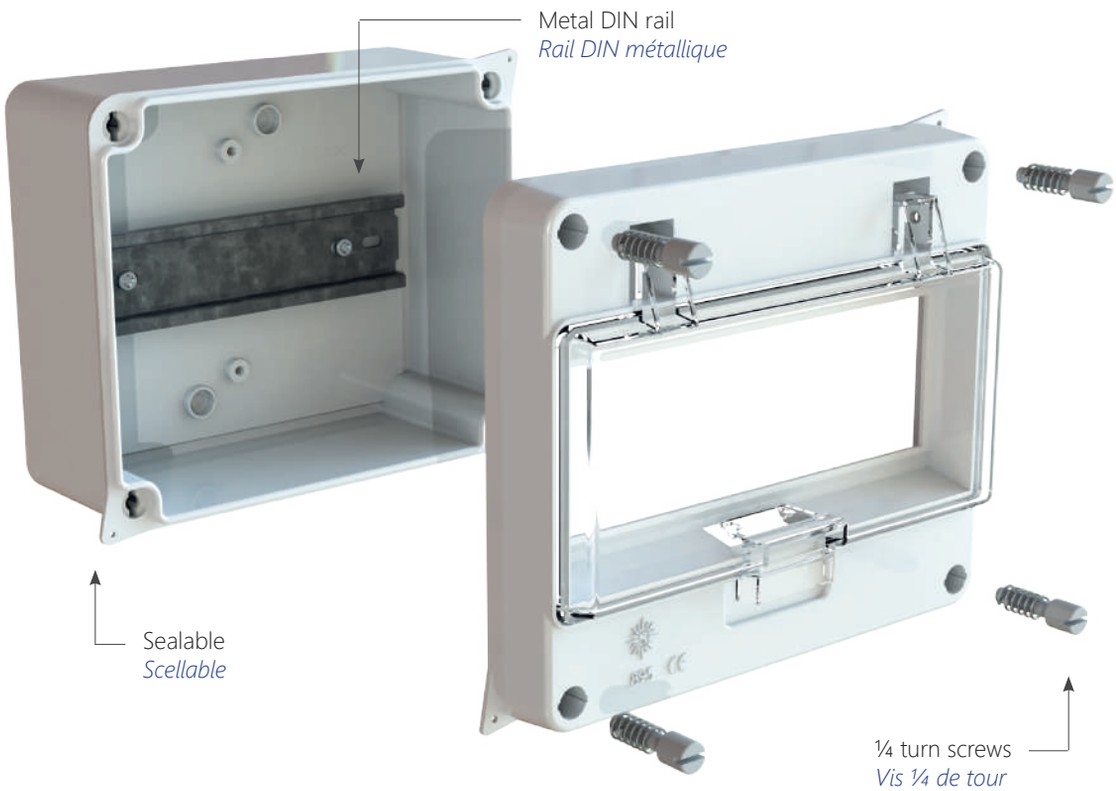

Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- In accordance with EN 62208.
- 70 ºC ball pressure test.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *Conforme à la Directive EN 62208.*
- *70 ºC Essai de pression à la bille.*
- *Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).*

Advantages / *Avantages*

ABS + Polycarbonate
ABS + Polycarbonate



Sealable
Scellable



Metal DIN rail
Rail DIN métallique

Quick installation
Installation rápide

Economic
Économique

IP54
IP54

Technical logos / *Logos techniques*

IP54 / *IP54*

IK07 / *IK07*

Class II / *Class II*

GWT 650ºC / *650ºC GWT*

RoHS / *RoHS*

Halogen Free / *Sans Halogène*

CE Certification / *Certification CE*

Download / *Télécharger*

More information

Plus d'information



1
72

Ref. 898 **Ref. 898B**

3 modules. External dimensions 82x155x82. Metal screw.
3 modules. Dimension extérieure 82x155x82. Vis en métal.



1
60

Ref. 899 **Ref. 899B**

6 modules. External dimensions 145x165x84.
6 modules. Dimension extérieure 145x165x84.



1
56

Ref. 895 **Ref. 895B**

7 modules. External dimensions 165x145x84.
7 modules. Dimension extérieure 165x145x84.



1
28

Ref. 897 **Ref. 897B**

7 modules. External dimensions 180x230x86.
7 modules. Dimension extérieure 180x230x86.



1
28

Ref. 896 **Ref. 896B**

11 modules. External dimensions 230x180x86.
11 modules. Dimension extérieure 230x180x86.



1
10

Ref. 6887 **Ref. 6887B**

11 modules. External dimensions 250x320x135.
11 modules. Dimension extérieure 250x320x135.



1

10

Ref. 6888 **Ref. 6888B**

15 modules. External dimensions 320x250x135.
15 modules. Dimension extérieure 320x250x135.

INFORMATIVE TABLE / *TABLEAU INFORMATIF*

Ref.	External dimensions	Internal dimensions	IP	IK	Colour	screws
898	82 x 155 x 82	75 x 145 x 75	IP54	IK07	White + fume	Metal screw
898B	82 x 155 x 82	75 x 145 x 75	IP54	IK07	White	Metal screw
899	145 x 165 x 84	135 x 160 x 70	IP54	IK07	White + fume	Metal screw
899B	145 x 165 x 84	135 x 160 x 70	IP54	IK07	White	Metal screw
895	165 x 145 x 84	160 x 135 x 70	IP54	IK07	White + fume	Metal screw
895B	165 x 145 x 84	160 x 135 x 70	IP54	IK07	White	Metal screw
896	230 x 180 x 86	220 x 170 x 80	IP54	IK07	White + fume	Metal screw
896B	230 x 180 x 86	220 x 170 x 80	IP54	IK07	White	Metal screw
897	180 x 230 x 86	170 x 220 x 80	IP54	IK07	White + fume	Metal screw
897B	180 x 230 x 86	170 x 220 x 80	IP54	IK07	White	Metal screw
6887	250 x 320 x 135	240 x 310 x 125	IP54	IK07	White + fume	Plastic screw
6887B	250 x 320 x 135	240 x 310 x 125	IP54	IK07	White	Plastic screw
6888	320 x 250 x 135	310 x 240 x 125	IP54	IK07	White + fume	Plastic screw
6888B	320 x 250 x 135	310 x 240 x 125	IP54	IK07	White	Plastic screw





STEELBOX

Steel distribution boards / *Boîte de distribution en acier*



FLUSH
ENCASTRÉE

Pg. 80



SURFACE
SURFACE

Pg. 82

Complementary products



Pg. 254



Pg. 266




Pg. 254



Pg. 188

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*

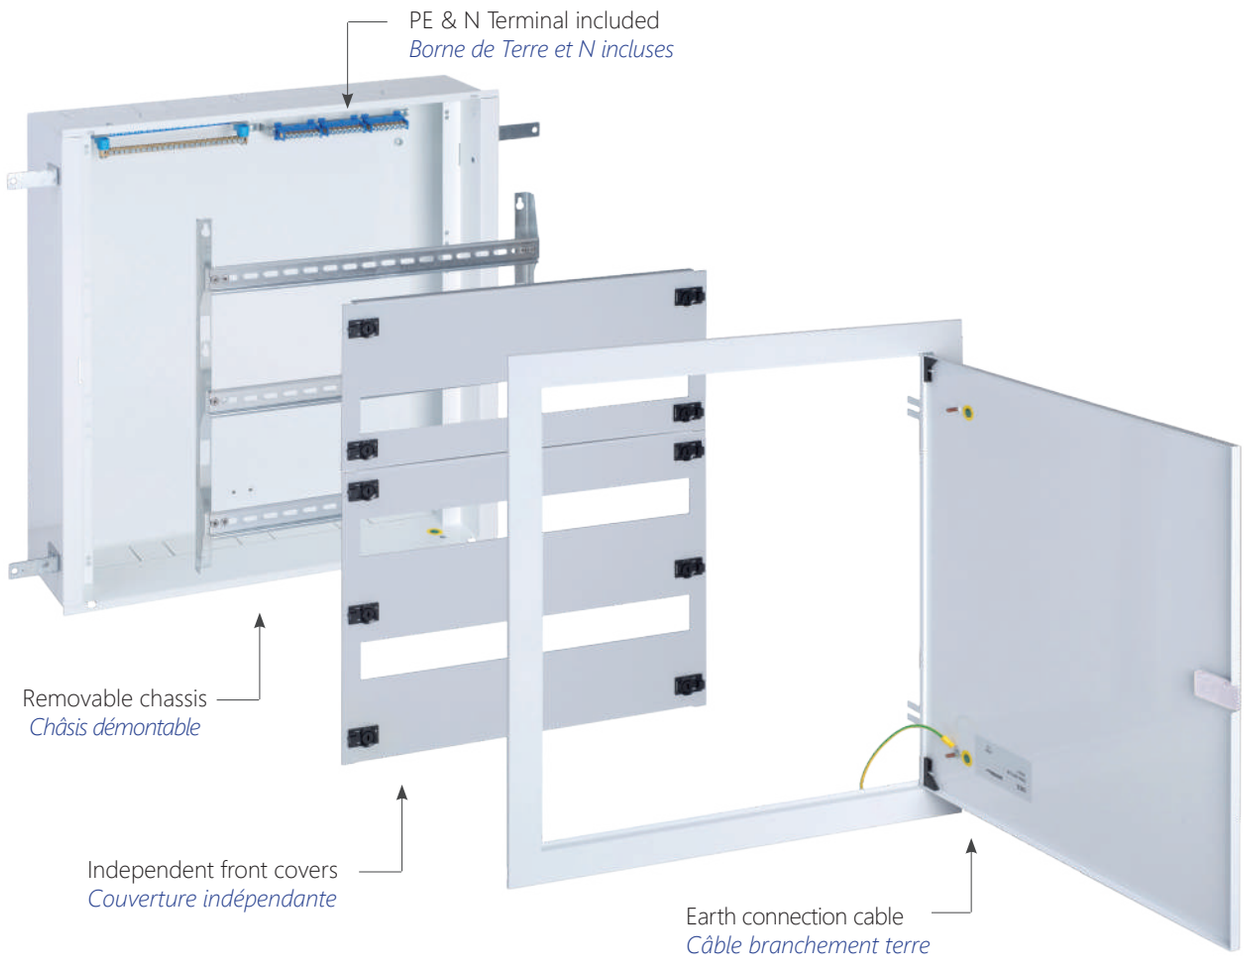


Technical information / *Information technique*


- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- In accordance with EN 61439-1 & 3, EN 62208.
- IP30, IK09.
- Max.Current 125A / Voltage 400V.
- Made of steel.
- Halogen free.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *En accord avec EN 61439-1 et 3, EN 62208.*
- *IP30, IK09.*
- *Jusqu'à 125A / 400V.*
- *Fabriqué en acier.*
- *Sans Halogène*
- *Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).*

Advantages / *Avantages*



Lock system (optional)
Serrure à clé (optionnel)



Earth connection cable
Câble branchement terre




Independent front covers
Couverture indépendante



Wide range from 72 to 198 modules
Large gamme de 72 à 198 modules



Removable chassis
Châsis démontable



PE & N Terminal included
Borne de Terre et N incluses

Technical logos / *Logos techniques*

IP30 / *IP30*

IK09 / *IK09*

Class I / *Class I*

RoHS / *RoHS*

Halogen Free / *Sans Halogène*

CE Certification / *Certification CE*

Download / *Télécharger*

More information

Plus d'information



1

1

Ref. M3E72-1

72 modules (3x24). 545x585x140-165mm. PE+N included.
72 modules (3x24). 545x585x140-165 mm. T+N inclus.



1

1

Ref. M4E96-1

96 modules (4x24). 545x735x140-165mm. PE+N included.
96 modules (4x24). 545x735x140-165 mm. T+N inclus.



1

1

Ref. M5E120-1

120 modules (5x24). 545x885x140-165mm. PE+N included
120 modules (5x24). 545x885x140-165 mm. T+N inclus



1

1

Ref. M6E144-1

144 modules (6x24). 545x1035x140-165mm. PE+N included
144 modules (6x24). 545x1035x140-165 mm. T+N inclus



1

1

Ref. M4E132-1

132 modules (4x33). 707x735x140-165mm. PE+N included.
132 modules (4x33). 707x735x140-165 mm. T+N inclus.



1

1

Ref. M5E165-1

165 modules (5x33). 707x885x140-165mm. PE+N included.
165 modules (5x33). 707x885x140-165 mm. T+N inclus.



1

1

Ref. M6E198-1

198 modules (6x33). 707x1035x140-165mm. PE+N included.
198 modules (6x33). 707x1035x140-165 mm. T+N inclus.



Ref. CER-1300L2

Lock with 2 keys / *Serrure avec 2 clés*
(Optional for all references)





1

1

Ref. M3S72-1

72 modules (3x24). 532x602x155 mm. PE+N included.
72 modules (3x24). 532x602x155 mm. T+N inclus.



1

1

Ref. M4S96-1

96 modules (4x24). 532x752x155 mm. PE+N included.
96 modules (4x24). 532x752x155 mm. T+N inclus.



1

1

Ref. M5S120-1

120 modules (5x24). 532x902x155 mm. PE+N included.
120 modules (5x24). 532x902x155 mm. T+N inclus.



1

1

Ref. M6S144-1

144 modules (6x24). 532x1052x155 mm. PE+N included.
144 modules (6x24). 532x1052x155 mm. T+N inclus.



1

1

Ref. M4S132-1

132 modules (4x33). 694x752x155 mm. PE+N included.
132 modules (4x33). 694x752x155 mm. T+N inclus.



1

1

Ref. M5S165-1

165 modules (5x33). 694x902x155 mm. PE+N included.
165 modules (5x33). 694x902x155 mm. T+N inclus.



1

1

Ref. M6S198-1

198 modules (6x33). 694x1052x155 mm. PE+N included.
198 modules (6x33). 694x1052x155 mm. T+N inclus.



Ref. CER-1300L2

Lock with 2 keys / *Serrure avec 2 clés*
(Optional for all references)







MULTIBOX

Thermoplastic cabinets / *Coffrets thermoplastiques*



EMPTY CABINETS
COFFRETS VIDES

Pg. 88



WITH TRANSPARENT LID
AVEC PORTE TRANSPARENTE

Pg. 88



ACCESSORIES
ACCESSOIRES

Pg. 89

Complementary products



Pg. 254



Pg. 266



Pg. 60



Pg. 188

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*



Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- Manufactured under EN 62208, EN 61439-1 & 3.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *Conforme à la Régle EN 62208, EN 61439-1 et 3.*
- *Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).*

Advantages / *Avantages*



Door opening 180°
Ouverture de porte à 180°



Metal plate optional
Plaque en métal optionnel

UV protection
Protection UV



Wide range
Large gamme

IP65
IP65



Chassis (optional)
Châssis (optionel)

Technical logos / *Logos techniques*

IP65 / *IP65*

UV protection / *Protection UV*

IK10 / *IK10*

RoHS / *RoHS*

Class II / *Class II*

Halogen Free / *Sans Halogène*

GWT 650°C / *650°C GWT*

CE Certification / *Certification CE*

Download / *Télécharger*

More information

Plus d'information



Cabinet with metal plate / *Porte lisse (opaque). Avec plaque métallique.*

Ref.	Dimensions (mm)	
MB203013UV	200x300x130	1/1
MB253515UV	250x350x150	1/1
MB304017UV	300x400x170	1/1
MB304022UV	300x400x220	1/1
MB355019UV	350x500x190	1/1
MB405018UV	400x500x180	1/1
MB405024UV	400x500x240	1/1
MB406020UV	400x600x200	1/1
MB506022UV	500x600x220	1/1
MB507025UV	500x700x250	1/1
MB608026UV	600x800x260	1/1



Transparent lid with metal plate / *Porte lisse (transparente). Avec plaque métallique.*

Ref.	Dimensions (mm)	
MB203013TPUV	200x300x130	1/1
MB253515TPUV	250x350x150	1/1
MB304017TPUV	300x400x170	1/1
MB304022TPUV	300x400x220	1/1
MB355019TPUV	350x500x190	1/1
MB405018TPUV	400x500x180	1/1
MB405024TPUV	400x500x240	1/1
MB406020TPUV	400x600x200	1/1
MB506022TPUV	500x600x220	1/1
MB507025TPUV	500x700x250	1/1
MB608026TPUV	600x800x260	1/1



Ref. *Réf.*	Description	*Description*	
	Chassis.	***Châssis.***	
MB-CH253515	MB253515UV & MB253515TPUV. 2x9 = 18 modules.	*MB253515UV et MB253515TPUV. 2x9 = 18 modules.*	1/1
MB-CH304017	MB304017UV & MB304017TPUV. 2x12 = 24 modules.	*MB304017UV et MB304017TPUV. 2x12 = 24 modules.*	1/1
MB-CH355019	MB355019UV & MB355019TPUV. 3x14 = 42 modules.	*MB355019UV et MB355019TPUV. 3x14 = 42 modules.*	1/1
MB-CH406020	MB406020UV & MB406020TPUV. 4x17 = 68 modules.	*MB406020UV et MB406020TPUV. 4x17 = 68 modules.*	1/1



	Blind cover.	***Couvercle.***	
TA1300G	For 6 modules.	*Pour 6 modules.*	1/200



	Ventilation system for heat dissipating.	***Dispositif de ventilation pour évacuer la chaleur.***	
DVX1	Small device. 18mm.	*Petit appareil. 18mm.*	1/250
DVX2	Big device. 29mm.	*Grand appareil. 29mm.*	1/250



	DIN rail.	***Rail DIN.***	
TS35/SZ	DIN rail (without drill). 35x7.5. Length 2m. Steel.	*Rail DIN (sans perforer). 35x7,5. Longueur 2m. Acier.*	2/20


D



Polyester cabinets / *Coffre en Polyester*



EMPTY CABINETS
COFFRETS VIDES

Pg. 94



WITH TRANSPARENT LID
AVEC PORTE TRANSPARENTE

Pg. 94



ACCESSORIES
ACCESSOIRES

Pg. 95

Complementary products



Pg. 254



Pg. 266



Pg. 60



Pg. 188

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*




Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- Manufactured under EN 62208, EN 61439-1 & 3.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *Conforme à la Régle EN 62208, EN 61439-1 et 3.*
- *Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).*

Advantages / *Avantages*



Wall Fixing
Fixation au mur



EPDM joint
Joint EPDM



UV protection
Protection UV



Wide range
Large gamme



IP66
IP66



Front cover (optional)
Châssis (optionel)

Technical logos / *Logos techniques*

IP66 / *IP66*

UV protection / *Protection UV*

IK10 / *IK10*

RoHS / *RoHS*

Class II / *Class II*

Halogen Free / *Sans Halogène*

GWT 960°C / *960°C GWT*

CE Certification / *Certification CE*

Download / *Télécharger*

More information

Plus d'information

Polyester cabinets / *Coffrets de Polyester*



Empty cabinets / *Coffrets vides.*

Ref.	Dimensions (mm)	
PX253016	250x300x160.	1/1
PX304020	300x400x200.	1/1
PX405020	400x500x200.	1/1
PX506025	500x600x250.	1/1
PX608030	600x800x300.	1/1
PX8510035	850x1000x350.	1/1



Empty cabinets with transparent lid / *Coffrets vides avec porte transparente.*

Ref.	Dimensions (mm)	
PX253016TP	250x300x160.	1/1
PX304020TP	300x400x200.	1/1
PX405020TP	400x500x200.	1/1
PX506025TP	500x600x250.	1/1
PX608030TP	600x800x300.	1/1

ACCESSORIES / *ACCESSOIRES*



Ref. *Réf.*	Description	*Description*	
	Chassis.	***Châssis.***	
CHX1	PX253016 and PX253016TP. Modules: 2x8 = 16.	*PX253016 et PX253016TP. Modules: 2x8 = 16.*	1/1
CHX2	PX304020 and PX304020TP. Modules: 2x12 = 24.	*PX304020 et PX304020TP. Modules: 2x12 = 24.*	1/1
CHX3	PX405020 and PX405020TP. Modules: 3x18 = 54.	*PX405020 et PX405020TP. Modules: 3x18 = 54.*	1/1
CHX4	PX506025 and PX506025TP. Modules: 3x23 = 69.	*PX506025 et PX506025TP. Modules: 3x23 = 69.*	1/1
CHX5	PX608030 and PX608030TP. Modules: 4x29 = 116.	*PX608030 et PX608030TP. Modules: 4x29 = 116.*	1/1



	Locking systems.	***Système de serrure.***	
LOCK0	Standard lock system.	*Système de serrure standard.*	1/200
LOCK1	Standard lock system with metal key.	*Système de serrure standard avec clé en métal.*	1/200
LOCK2	Triangular lock system.	*Système de serrure triangulaire.*	1/200
LOCK3	Manual locking system with key.	*Serrure manuel avec la clé.*	1/200



	Wall fixing.	***Supports.***	
FIXP	Mural fixation kit (plastic).	*Kit pour fixation aur mur (plastic).*	1/100
FIXM	Metal wall fixrures.	*Pattes de fixation au mur (métal).*	1/100



Ref. *Réf.*	Description	*Description*	
	Cable glands.	***Presse-étoupe.***	
KIT-PL12G	M12x1.5. Ø cable 3 - 7.	*M12x1,5. Ø câble 3 - 7.*	60/960
KIT-PL16G	M16x1.5. Ø cable 4.5 - 10.	*M16x1,5. Ø câble 4,5 - 10.*	60/960
KIT-PL20G	M20x1.5. Ø cable 6 - 13.	*M20x1,5. Ø câble 6 - 13.*	60/960
KIT-PL25G	M25x1.5. Ø cable 13 - 18.	*M25x1,5. Ø câble 13 - 18.*	60/480
KIT-PL32G	M32x1.5. Ø cable 18 - 25.	*M32x1,5. Ø câble 18 - 25.*	40/320
KIT-PL40G	M40x1.5. Ø cable 24 - 32.	*M40x1,5. Ø câble 24 - 32.*	24/96



	Blind cover.	***Couvercle.***	
TA1300G	For 6 modules.	*Pour 6 modules.*	50/200



	Ventilation system for heat dissipating.	***Dispositif de ventilation pour évacuer la chaleur.***	
DVX1	Small device.	*Petit appareil.*	1/250
DVX2	Big device.	*Grand appareil.*	1/250



	Support set for modular movable plate in cabinet.	***Jeu de support pour plaques mobiles modulaires.***	
CDM-200	Depth 200 mm (PX304020, PX405020, PX304020TP, PX405020TP).	*200 mm (PX304020, PX405020, PX304020TP, PX405020TP).*	1/1
CDM-250	Depth 250 mm (PX506025, PX506025TP).	*250 mm (PX506025, PX506025TP).*	1/1
CDM-300	Depth 300 mm (PX608030, PX608030TP).	*300 mm (PX608030, PX608030TP)*	1/1



	Polyester mounting plates.	***Plaques de montage, en Polyester.***	
PPX253016	For ref. PX253016.	*Pour réf. PX253016.*	1/1
PPX304020	For refs. PX304020, PX304020TP.	*Pour réfs. PX304020, PX304020TP.*	1/1
PPX405020	For refs. PX405020, PX405020TP.	*Pour réfs. PX405020, PX405020TP.*	1/1
PPX506025	For refs. PX506025, PX506025TP.	*Pour réfs. PX506025, PX506025TP.*	1/1
PPX608030	For refs. PX608030, PX608030TP.	*Pour réfs. PX608030, PX608030TP.*	1/1



	Metal mounting plates.	***Plaques de montage, en Métal.***	
PMX253016	For ref. PX253016.	*Pour réf. PX253016.*	1/1
PMX304020	For refs. PX304020, PX304020TP.	*Pour réfs. PX304020, PX304020TP.*	1/1
PMX405020	For refs. PX405020, PX405020TP.	*Pour réfs. PX405020, PX405020TP.*	1/1
PMX506025	For refs. PX506025, PX506025TP.	*Pour réfs. PX506025, PX506025TP.*	1/1
PMX608030	For refs. PX608030, PX608030TP.	*Pour réfs. PX608030, PX608030TP.*	1/1



	DIN rail.	***Rail DIN.***	
TS35/SZ	DIN rail (without drill). 35x7.5. Length 2m. Steel.	*Rail DIN (sans perforer). 35x7,5. Longueur 2m. Acier.*	2/20


IP65
IP55
Solera



Junction boxes / *Boîtes de jonction*



WITH CONES
AVEC GRADIN

Pg. 100



WITH KNOCK-OUT
PRÉ-DECOUPÉ

Pg. 100



ACCESSORIES
ACCESSOIRES

Pg. 101

Complementary products



Pg. 266



Pg. 60




Pg. 102



Pg. 276

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*

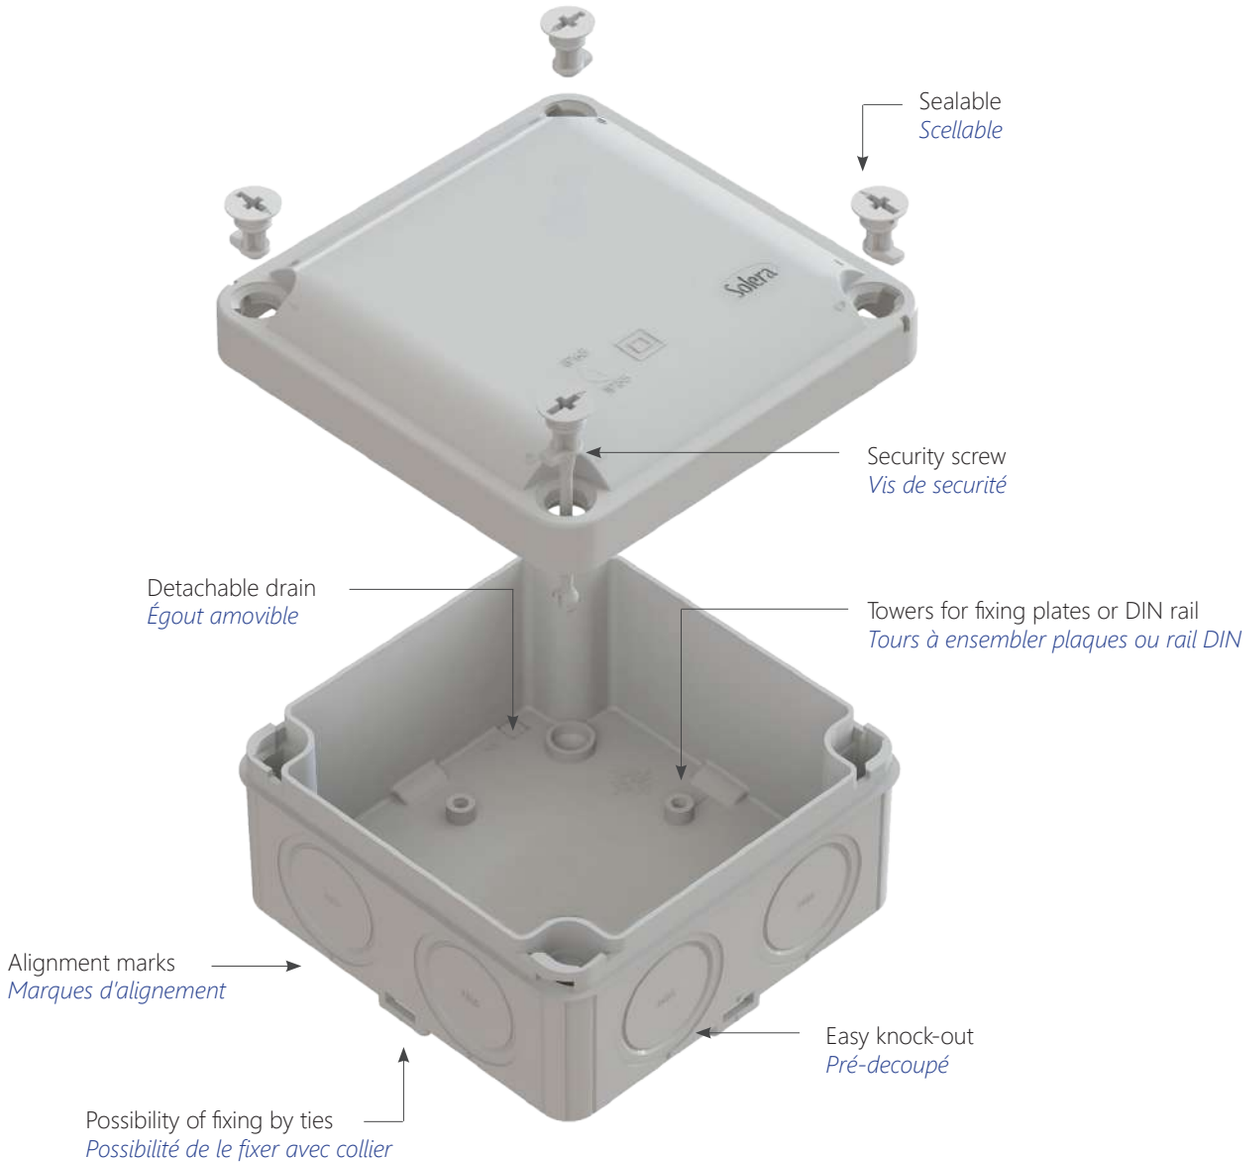

Technical information / *Information technique*


- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- Manufactured under EN 60670-22.
- 70 ºC ball pressure test.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *Conforme à la Régle EN 60670-22.*
- *70 ºC Essai de pression à la bille.*
- *Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).*


Advantages / *Avantages*



Security screw
Vis de securité




System for fixing to grid
Système de fixation au plateau



Exterior system for wall support
Système extérieur pour support mural



2 accommodations to fix to the wall
2 logements à fixer au mur



4 accommodations to fix to the wall
4 logements à fixer au mur



Stoppers ref. TPO-715 to maintain Class II
Bouchons réf. TPO-715 pour maintenir la classe II

Technical logos / *Logos techniques*

IP55-65 / *IP55-65*

RoHS / *RoHS*

IK08 / *IK08*

Halogen Free / *Sans Halogène*

Class II / *Class II*

CE Certification / *Certification CE*

GWT 650ºC / *650ºC GWT*

Download / *Télécharger*

More information

Plus d'information



6

108

Ref. Y715 **Ref. Y715N**

Internal dimensions 100x100x55. 7 cones of Ø25.
Dimension intérieures 100x100x55. 7 gradins de Ø25.



6

120

Ref. Y815P **Ref. Y815NP**

Internal dimensions 100x100x55. 7 pre-cut openings of Ø25.
Dimension intérieures 100x100x55. 7 Pré découpé de Ø25.



4

64

Ref. Y716 **Ref. Y716N**

Internal dimensions 153x110x65. 8 cones of Ø25 and 2 cones of Ø32.
Dimension intérieures 153x110x65. 8 gradins de Ø25 et 2 gradins de Ø32.



4

64

Ref. Y816P **Ref. Y816NP**

Internal dimensions 153x110x65. 10 pre-cut openings (8 Ø25 and 2 Ø32).
Dimension intérieures 153x110x65. 10 Pré découpé de (8 Ø25 et 2 Ø32).



1

30

Ref. Y686 **Ref. Y686N**

Internal dimensions 220x170x80. 12 cones of Ø32 and 2 cones of Ø40.
Dimension intérieures 220x170x80. 12 gradins de Ø32 et 2 gradins de Ø40.



1

32

Ref. Y886P **Ref. Y886NP**

Internal dimensions 220x170x80. 14 pre-cut openings (12 Ø32 and 2 Ø40).
Dimension intérieures 220x170x80. 14 Pré découpé de (8 Ø32 and 2 Ø40).



References *Références*	Description	*Description*	
	External fixation support.	***Support de fixation externe.***	
SOP-715Y	For Ybox series.	*Pour série Ybox.*	1/1



	Metal grid fixture.	***Support pour grille métallique.***	
SOP-716Y	For Ybox series.	*Pour série Ybox.*	1/1



	Cones.	***Gradins.***	
CO-M25/A	Cone Ø25.	*Gradin Ø25.*	1/1700
CO-M32/A	Cone Ø32.	*Gradin Ø32.*	1/1100
CO-M40/A	Cone Ø40.	*Gradin Ø40.*	1/750



	Cable glands.	***Presse-étoupe.***	
KIT-PL12G	M12x1.5. Ø cable 3 - 7.	*M12x1,5. Ø câble 3 - 7.*	60/960
KIT-PL16G	M16x1.5. Ø cable 4.5 - 10.	*M16x1,5. Ø câble 4,5 - 10.*	60/960
KIT-PL20G	M20x1.5. Ø cable 6 - 12.	*M20x1,5. Ø câble 6 - 13.*	60/960
KIT-PL25G	M25x1.5. Ø cable 13 - 18.	*M25x1,5. Ø câble 13 - 18.*	60/480
KIT-PL32G	M32x1.5. Ø cable 18 - 25.	*M32x1,5. Ø câble 18 - 25.*	40/320
KIT-PL40G	M40x1.5. Ø cable 24 - 32.	*M40x1,5. Ø câble 24 - 32.*	24/96



	DIN rail.	***Rail DIN.***	
TS35/SZ	DIN rail (without hole). 35x7.5. Length 2m. Steel.	*Rail DIN. 35x7,5. Longueur 2m. Acier.*	2/20




M 12
M 12
O 13
P 14
2



Junction boxes / *Boîtes étanches*



WITH CONES
AVEC GRADIN
Pg. 106



WITHOUT CONES
SANS GRADIN
Pg. 108



BLACK (GWT 850°C)
NOIR (GWT 850°C)
Pg. 110



WITH TRANSPARENT LID
AVEC COUVERCLE TRANSPARENT
Pg. 112



WITH DIN RAIL
AVEC RAIL DIN
Pg. 112



SPECIAL ASSEMBLY
ASSEMBLAGE SPÉCIAL
Pg. 116



ACCESSORIES
ACCESSOIRES
Pg. 118

Complementary products



Pg. 266



Pg. 60




Pg. 118



Pg. 276

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*

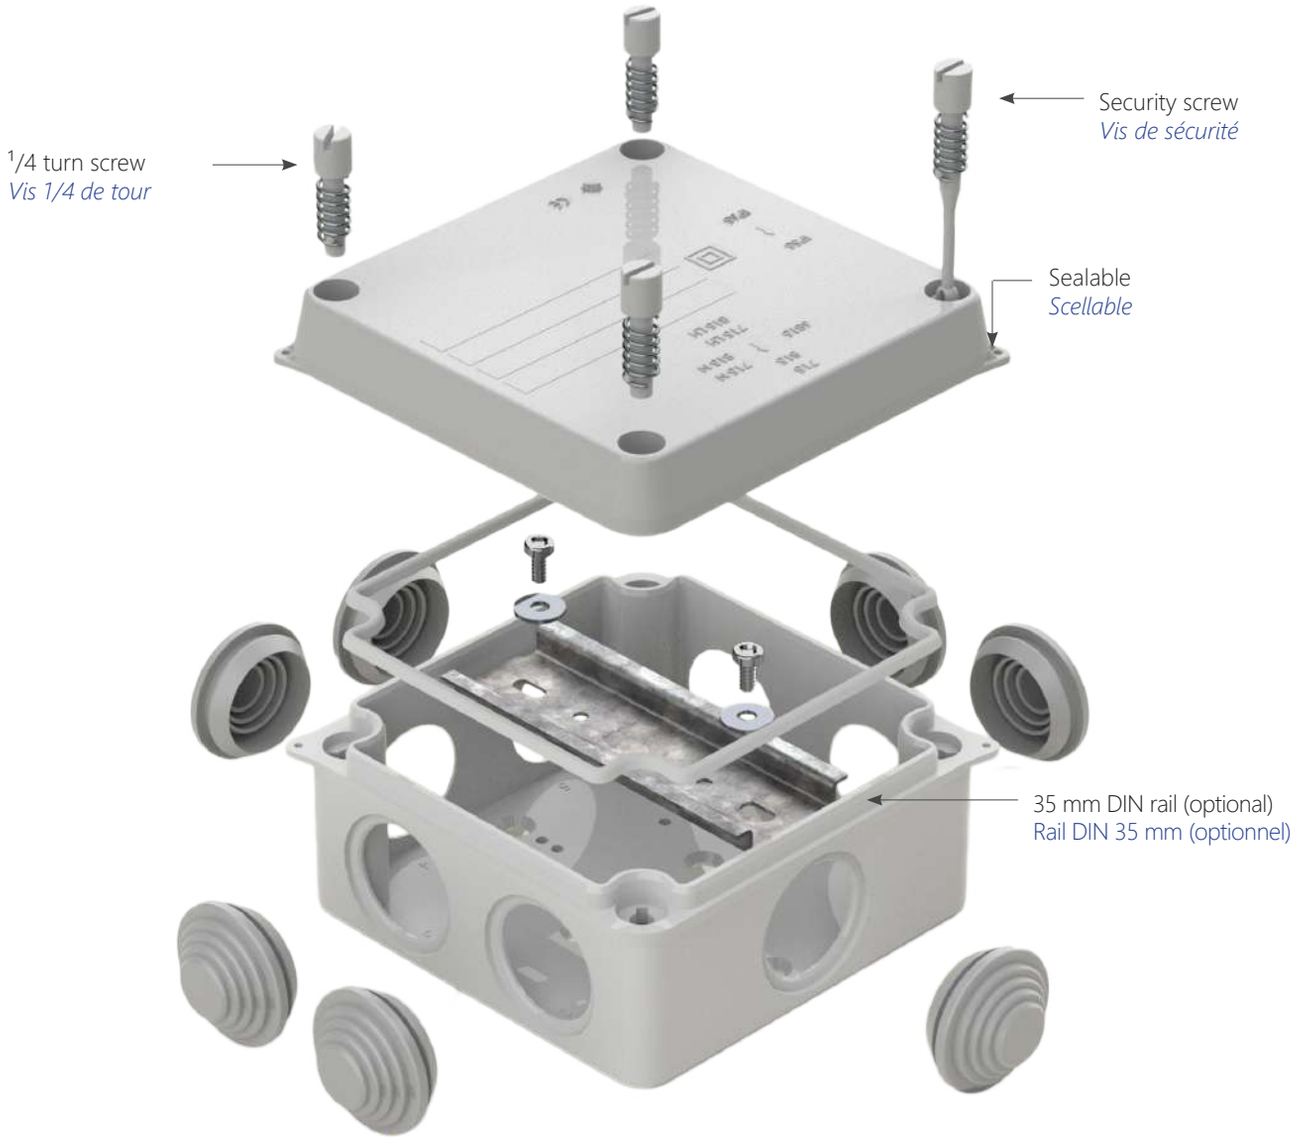


Technical information / *Information technique*


- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- Manufactured under EN 60670-22.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *En accord avec EN 60670-22.*
- *Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).*

Advantages / *Avantages*



Security screw
Vis de securité



35 mm DIN rail (optional)
Rail DIN 35 mm (optionnel)



1/4 turn screw
Vis 1/4 de tour



Transparent lid (optional)
Couvercles transparents (optionnel)



Easy pre-cut openings
Gradins faciles à couper

Certification
Certification

Technical logos / *Logos techniques*

IP55-65 / *IP55-65*

RoHS / *RoHS*

IK07-8-9 / *IK07-8-9*

Halogen Free / *Sans Halogène*

Class II / *Class II*

CE Certification / *Certification CE*

GWT 650ºC / *650ºC GWT*

Certification / *Certification*


Download / *Télécharger*

More information

Plus d'information

With cones / *Avec gradin*





8


320

4xØ20
IP55 IK07

Ref. 665 **Ref. 100665**

Internal dimensions Ø70x35. Pressure closing.
Ref. 100665 4 pre-cut openings.
Dimensions intérieures Ø70x35. Fermeture à pression.
Réf. 100665 4 Pré découpé.





6


288

7xØ20
IP55 IK07

Ref. 604

Internal dimensions 80x80x35. Pressure closing.
Dimensions intérieures 80x80x35. Fermeture à pression.





5


175

7xØ25
IP55 IK07

Ref. 615

Internal dimensions 100x100x45. Pressure closing.
Dimensions intérieures 100x100x45. Fermeture à pression.





6


108

7xØ25
IP55 IK08

Ref. 715

Internal dimensions 100x100x55. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 100x100x55. Vis ¼ de tour. Scellable.





1


60

8xØ25
2xØ32
IP55 IK08

Ref. 616

Internal dimensions 153x110x55. Metal screw.
Dimensions intérieures 153x110x55. Vis en métal.





4


64

8xØ25
2xØ32
IP55 IK08

Ref. 716

Internal dimensions 153x110x55. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 153x110x55. Vis ¼ de tour. Scellable.





1


50

8xØ32
2xØ40
IP55 IK08

Ref. 717

Internal dimensions 160x135x70. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 160x135x70. Vis ¼ de tour. Scellable.





1


30

12xØ32
2xØ40
IP55 IK09

Ref. 686

Internal dimensions 220x170x80. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 220x170x80. Vis ¼ de tour. Scellable.





1


20

12xØ32
2xØ40
IP55 IK08

Ref. 686A

Internal dimensions 220x170x140. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 220x170x140. Vis ¼ de tour. Scellable.





1

10


4xØ32
2xØ40
6xØ50
IP55 IK09

Ref. 100888

Internal dimensions 310x240x125. Plastic screw. Sealable.
Dimensions intérieures 310x240x125. Vis en plastique. Scellable.

Without cones / *Sans gradin*





6


270

IP55 IK07

Ref. 604C

Internal dimensions 80x80x35. Pressure closing.
Dimensions intérieures 80x80x35. Fermeture à pression.





5


145

IP55 IK07

Ref. 615C

Internal dimensions 100x100x45. Pressure closing.
Dimensions intérieures 100x100x45. Fermeture à pression.





6


120

IP65 IK08

Ref. 815

Internal dimensions 100x100x55. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 100x100x55. Vis ¼ de tour. Scellable.





4


64

IP65 IK08

Ref. 816

Internal dimensions 153x110x55. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 153x110x55. Vis ¼ de tour. Scellable.





1


58

IP65 IK08

Ref. 817

Internal dimensions 160x135x70. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 160x135x70. Vis ¼ de tour. Scellable.





1


32

IP65 IK08

Ref. 886

Internal dimensions 220x170x80. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 220x170x80. Vis ¼ de tour. Scellable.





1


20

IP65 IK08

Ref. 886A

Internal dimensions 220x170x140. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 220x170x140. Vis ¼ de tour. Scellable.





1


12

IP65 IK07

Ref. 100887

Internal dimensions 310x240x125. Plastic screw. Sealable.
Dimensions intérieures 310x240x125. Vis en plastique. Scellable.





1


18

IP65 IK08

Ref. 818A

Internal dimensions 207x192x131. ¼ turn screw.
Dimensions intérieures 207x192x131. Vis ¼ de tour.





1


22

IP65 IK08

Ref. 818B

Internal dimensions 207x192x86. ¼ turn screw.
Dimensions intérieures 207x192x86. Vis ¼ de tour.





1


6

IP65 IK08

Ref. 820P

Internal dimensions 263x493x129. ¼ turn screw.
Dimensions intérieures 263x493x129. Vis ¼ de tour.





1

5


IP65 IK08

Ref. 821P

Internal dimensions 355x493x129. ¼ turn screw.
Dimensions intérieures 355x493x129. Vis ¼ de tour.

Black / *Noir*





6

108


7xØ25

IP55 IK08

Ref. 715N

Internal dimensions 100x100x55. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 100x100x55. Vis ¼ de tour. Scellable.





4

64


8xØ25
2xØ32

IP55 IK08

Ref. 716N

Internal dimensions 153x110x55. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 153x110x55. Vis ¼ de tour. Scellable.





1

50


8xØ32
2xØ40

IP55 IK08

Ref. 717N

Internal dimensions 160x135x70. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 160x135x70. Vis ¼ de tour. Scellable.





1

30


12xØ32
2xØ40

IP55 IK08

Ref. 686N

Internal dimensions 220x170x80. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 220x170x80. Vis ¼ de tour. Scellable.





1

10


4xØ32
2xØ40
6xØ50

IP55 IK08

Ref. 100888N

Internal dimensions 310x240x125. Plastic screw. Sealable.
Dimensions intérieures 310x240x125. Vis en plastique. Scellable.





6


120

IP65 IK08

Ref. 815N

Internal dimensions 100x100x55. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 100x100x55. Vis ¼ de tour. Scellable.





4


64

IP65 IK08

Ref. 816N

Internal dimensions 153x110x55. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 153x110x55. Vis ¼ de tour. Scellable.





1


58

IP65 IK08

Ref. 817N

Internal dimensions 160x135x70. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 160x135x70. Vis ¼ de tour. Scellable.





1


32

IP65 IK08

Ref. 886N

Internal dimensions 220x170x80. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 220x170x80. Vis ¼ de tour. Scellable.





1

12


IP65 IK08

Ref. 100887N

Internal dimensions 310x240x125. Plastic screw. Sealable.
Dimensions intérieures 310x240x125. Vis en plastique. Scellable.

With transparent lid / *Avec couvercle transparent*





6

108


7xØ25

IP55 IK08

Ref. 715TP

Internal dimensions 100x100x55. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 100x100x55. Vis ¼ de tour. Scellable.





4

64


8xØ25
2xØ32

IP55 IK08

Ref. 716TP

Internal dimensions 153x110x55. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 153x110x55. Vis ¼ de tour. Scellable.





1

50


8xØ32
2xØ40

IP55 IK08

Ref. 717TP

Internal dimensions 160x135x70. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 160x135x70. Vis ¼ de tour. Scellable.





1

30


12xØ32
2xØ40

IP55 IK08

Ref. 686TP

Internal dimensions 220x170x80. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 220x170x80. Vis ¼ de tour. Scellable.





1

20


12xØ32
2xØ40

IP55 IK08

Ref. 686ATP

Internal dimensions 220x170x140. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 220x170x140. Vis ¼ de tour. Scellable.





1

10


4xØ32
2xØ40
6xØ50

IP55 IK08

Ref. 100888TP

Internal dimensions 310x240x125. Plastic screw. Sealable.
Dimensions intérieures 310x240x125. Vis en plastique. Scellable.





6


120

IP65 IK08

Ref. 6815

Internal dimensions 100x100x55. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 100x100x55. Vis ¼ de tour. Scellable.





4


60

IP65 IK08

Ref. 6816

Internal dimensions 153x110x55. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 153x110x55. Vis ¼ de tour. Scellable.





1


58

IP65 IK08

Ref. 6817

Internal dimensions 160x135x70. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 160x135x70. Vis ¼ de tour. Scellable.





1


32

IP65 IK08

Ref. 6886

Internal dimensions 220x170x80. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 220x170x80. Vis ¼ de tour. Scellable.





1


20

IP65 IK08

Ref. 886ATP

Internal dimensions 220x170x140. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 220x170x140. Vis ¼ de tour. Scellable.





1


12

IP65 IK08

Ref. 100887TP


Internal dimensions 310x240x125. Plastic screw. Sealable.
Dimensions intérieures 310x240x125. Vis en plastique. Scellable.

With DIN rail / *Avec rail DIN*

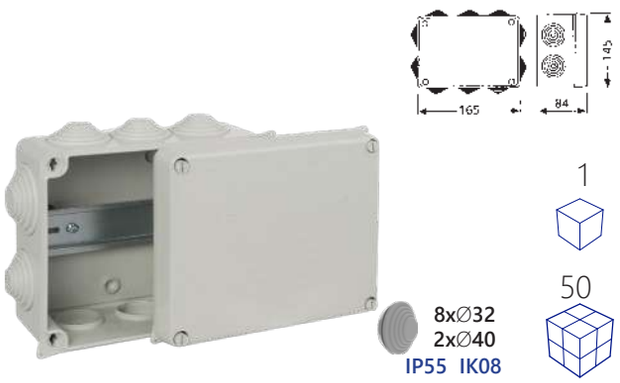


Ref. 717G

Internal dimensions 160x135x70. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 160x135x70. Vis ¼ de tour. Scellable.

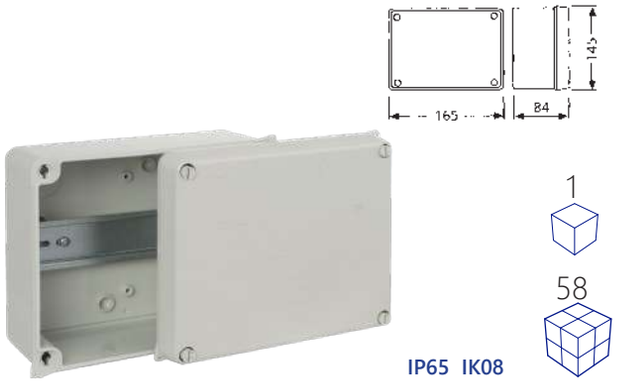


Ref. 817G

Internal dimensions 160x135x70. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 160x135x70. Vis ¼ de tour. Scellable.

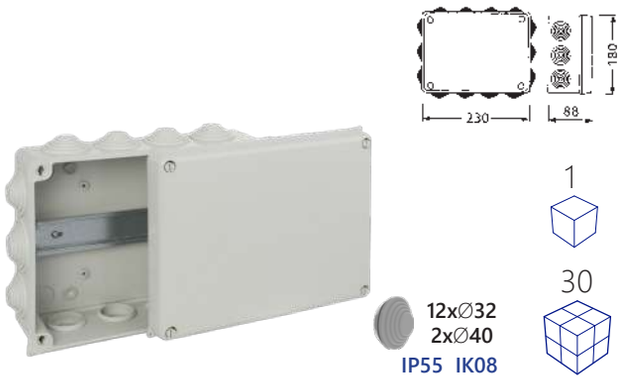


Ref. 686G

Internal dimensions 220x170x80. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 220x170x80. Vis ¼ de tour. Scellable.

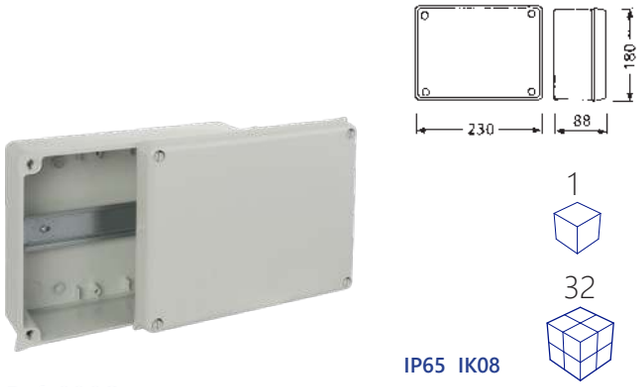


Ref. 886G

Internal dimensions 220x170x80. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 220x170x80. Vis ¼ de tour. Scellable.

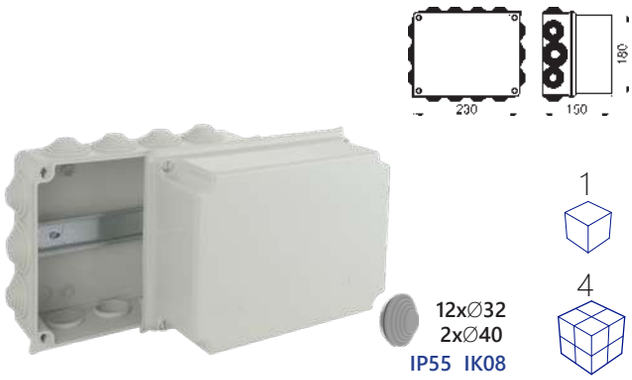


Ref. 686AG

Internal dimensions 220x170x140. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 220x170x140. Vis ¼ de tour. Scellable.

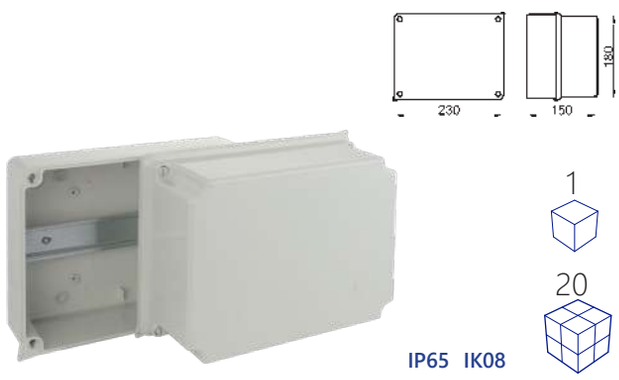


Ref. 886AG

Internal dimensions 220x170x140. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 220x170x140. Vis ¼ de tour. Scellable.

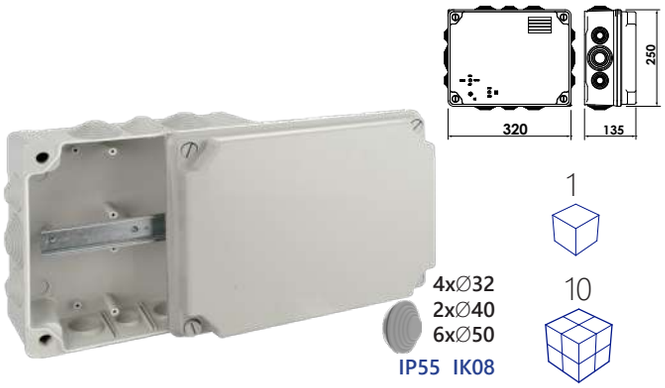

Ref. 100888G

Internal dimensions 310x240x125. Plastic screw. Sealable.
Dimensions intérieures 310x240x125. Vis en plastique. Scellable.

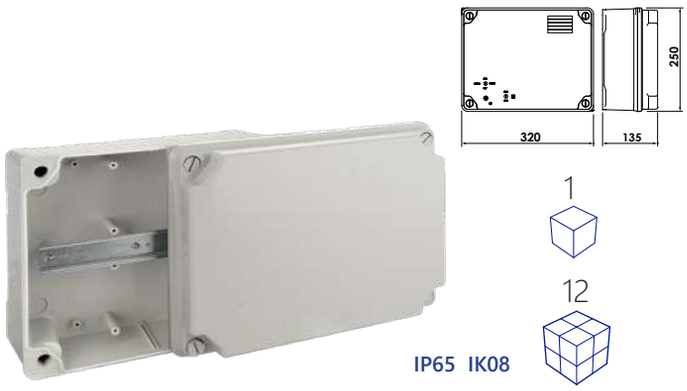

Ref. 100887G

Internal dimensions 310x240x125. Plastic screw. Sealable.
Dimensions intérieures 310x240x125. Vis en plastique. Scellable.




Ref. 6817G

Internal dimensions 160x135x70. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 160x135x70. Vis ¼ de tour. Scellable.




Ref. 6886G

Internal dimensions 220x170x80. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 220x170x80. Vis ¼ de tour. Scellable.

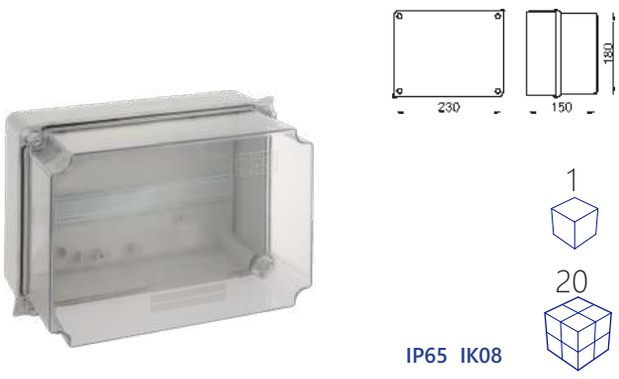

Ref. 886ATPG

Internal dimensions 220x170x140. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 220x170x140. Vis ¼ de tour. Scellable.

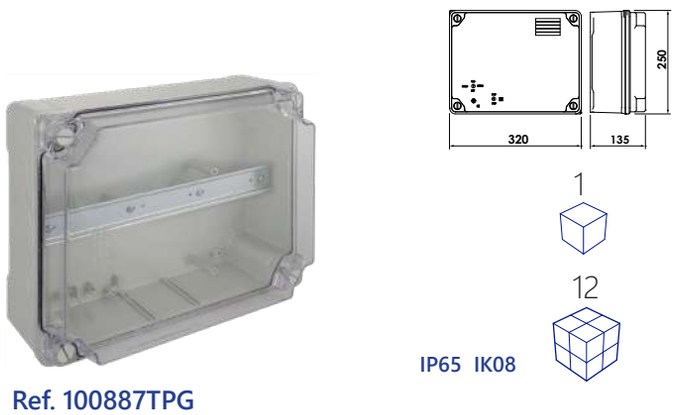


Ref. 100887TPG

Internal dimensions 310x240x125. Plastic screw. Sealable.
Dimensions intérieures 310x240x125. Vis en plastique. Scellable.

Special assembly / *Assemblage spécial*





1


40

IP54 IK07

Ref. 815-2

Internal dimensions 100x100x55. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 100x100x55. Vis ¼ de tour. Scellable.
1 socket 2P+T, 16A, 250V~, IP54.





1


25

IP54 IK07

Ref. 816-5

Internal dimensions 153x110x55. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 153x110x55. Vis ¼ de tour. Scellable.
2 sockets 2P+T, 16A, 250V~, IP54.





1


6

IP44 IK07

Ref. 886-6

Internal dimensions 220x170x80. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 220x170x80. Vis ¼ de tour. Scellable.
1 socket 2P+T, 16A, 250V~, IP54.
1 socket 3P+T 16A, 400V~, IP44.





1


58

IP44 IK07

Ref. 817-9

Internal dimensions 160x135x70. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 160x135x70. Vis ¼ de tour. Scellable.
2 sockets 2P+T, 16A, 250V~, IP54.
1 socket 3P+T, 16A, 400V~, IP44.





1


58

IP54 IK07

Ref. 817-42P

Internal d imensions 160x135x70. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 160x135x70. Vis ¼ de tour. Scellable.
4 sockets 2P+E, 16A, 250V~, IP54.





1


32

IP54 IK07

Ref. 886-15

Internal dimensions 220x170x80. ¼ turn screw. Sealable.
Dimensions intérieures 220x170x80. Vis ¼ de tour. Scellable.
6 sockets 2P+T, 16A, 250V~, IP54.






1

35

Ref. 815I2P16

Switch 0-1, 2P, 16A. Internal dimensions 100x100x55.
¼ turn screw.
Interrupteur 0-1, 2P, 16A. Dimensions intérieures 100x100x55. Vis ¼ de tour.






1

50

Ref. 815-1

Emergency stop (contact closed).
Twist release Internal dimensions 100x100x55. ¼ turn screw.
Arrêt d'urgence (contact fermé). Torsion de presse. Dimensions intérieures 100x100x55. Vis ¼ de tour.






6

35

Ref. 886ATPI4P63

Switch 0-1, 4P, 63A. Internal dimensions 220x170x140.
¼ turn screw.
Interrupteur 0-1, 2P, 16A. Dimensions intérieures 220x170x140. Vis ¼ de tour.





1

27

IP65

Ref. 816PR1P160 Ref. 816PR1P160TP

With neutral switch In 160A. Inner dimensions 153x110x65
¼ turn screw.
Avec interrupteur neutre In 160A. Dimensions intérieures 153x110x65. Vis ¼ de tour.
(Ref. 816PR1P160TP with transparent lid */ avec couvercle transparent)*

*Any other option you need, quote upon request
Demandez notre devis pour votre coffret équipé et précâblé



Rotary switch / *Interrupteur rotatif*



References *Références*	Description	*Description*		
	Rotary switch. Red.	***Interrupteur rotatif. Rouge.***		
IR2A016E9	Switch 0-1, 2P, 16A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 2P, 16A. 220/440V.*	1	100
IR2A020E9	Switch 0-1, 2P, 20A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 2P, 20A. 220/440V.*	1	100
IR2A025E9	Switch 0-1, 2P, 25A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 2P, 25A. 220/440V.*	1	100
IR2A032E9	Switch 0-1, 2P, 32A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 2P, 32A. 220/440V.*	1	72
IR2A040E9	Switch 0-1, 2P, 40A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 2P, 40A. 220/440V.*	1	72
IR3A016E9	Switch 0-1, 3P, 16A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 3P, 16A. 220/440V.*	1	100
IR3A020E9	Switch 0-1, 3P, 20A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 3P, 20A. 220/440V.*	1	100
IR3A025E9	Switch 0-1, 3P, 25A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 3P, 25A. 220/440V.*	1	100
IR3A032E9	Switch 0-1, 3P, 32A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 3P, 32A. 220/440V.*	1	72
IR3A040E9	Switch 0-1, 3P, 40A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 3P, 40A. 220/440V.*	1	72
IR3A050E9	Switch 0-1, 3P, 50A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 3P, 50A. 220/440V.*	1	30
IR3A063E9	Switch 0-1, 3P, 63A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 3P, 63A. 220/440V.*	1	30
IR3A080E9	Switch 0-1, 3P, 80A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 3P, 80A. 220/440V.*	1	30
IR3A120E9	Switch 0-1, 3P, 120A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 3P, 120A. 220/440V.*	1	30
IR4A016E9	Switch 0-1, 4P, 16A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 4P, 16A. 220/440V.*	1	100
IR4A020E9	Switch 0-1, 4P, 20A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 4P, 20A. 220/440V.*	1	100
IR4A025E9	Switch 0-1, 4P, 25A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 4P, 25A. 220/440V.*	1	100
IR4A032E9	Switch 0-1, 4P, 32A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 4P, 32A. 220/440V.*	1	72
IR4A040E9	Switch 0-1, 4P, 40A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 4P, 40A. 220/440V.*	1	72
IR4A050E9	Switch 0-1, 4P, 50A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 4P, 50A. 220/440V.*	1	30
IR4A063E9	Switch 0-1, 4P, 63A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 4P, 63A. 220/440V.*	1	30
IR4A080E9	Switch 0-1, 4P, 80A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 4P, 80A. 220/440V.*	1	30
IR4A120E0	Switch 0-1, 4P, 120A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 4P, 120A. 220/440V.*	1	30



	Rotary switch. Black.	***Interrupteur rotatif. Noir.***		
IR2A016S6	Switch 0-1, 2P, 16A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 2P, 16A. 220/440V.*	1	100
IR2A020S6	Switch 0-1, 2P, 20A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 2P, 20A. 220/440V.*	1	100
IR2A025S6	Switch 0-1, 2P, 25A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 2P, 25A. 220/440V.*	1	100
IR2A032S6	Switch 0-1, 2P, 32A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 2P, 32A. 220/440V.*	1	72
IR2A040S6	Switch 0-1, 2P, 40A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 2P, 40A. 220/440V.*	1	72
IR3A016S6	Switch 0-1, 3P, 16A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 3P, 16A. 220/440V.*	1	100
IR3A020S6	Switch 0-1, 3P, 20A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 3P, 20A. 220/440V.*	1	100
IR3A025S6	Switch 0-1, 3P, 25A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 3P, 25A. 220/440V.*	1	100
IR3A032S6	Switch 0-1, 3P, 32A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 3P, 32A. 220/440V.*	1	72
IR3A040S6	Switch 0-1, 3P, 40A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 3P, 40A. 220/440V.*	1	1
IR3A050S6	Switch 0-1, 3P, 50A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 3P, 50A. 220/440V.*	1	---
IR3A063S6	Switch 0-1, 3P, 63A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 3P, 63A. 220/440V.*	1	1
IR3A080S6	Switch 0-1, 3P, 80A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 3P, 80A. 220/440V.*	1	---




References *Références*	Description	*Description*		
	Rotary switch. Black.	***Interrupteur rotatif. Noir.***		
IR3A120S6	Switch 0-1, 3P, 120A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 3P, 120A. 220/440V.*	1	1
IR4A016S6	Switch 0-1, 4P, 16A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 4P, 16A. 220/440V.*	1	---
IR4A020S6	Switch 0-1, 4P, 20A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 4P, 20A. 220/440V.*	1	---
IR4A025S6	Switch 0-1, 4P, 25A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 4P, 25A. 220/440V.*	1	---
IR4A032S6	Switch 0-1, 4P, 32A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 4P, 32A. 220/440V.*	1	72
IR4A040S6	Switch 0-1, 4P, 40A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 4P, 40A. 220/440V.*	1	72
IR4A050S6	Switch 0-1, 4P, 50A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 4P, 50A. 220/440V.*	1	30
IR4A063S6	Switch 0-1, 4P, 63A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 4P, 63A. 220/440V.*	1	30
IR4A080S6	Switch 0-1, 4P, 80A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 4P, 80A. 220/440V.*	1	---
IR4A120S6	Switch 0-1, 4P, 120A. 220/440V.	*Interrupteur 0-1, 4P, 120A. 220/440V.*	1	---



	Rotary 2 way switch. Black.	***Commutateur rotatif. Noir.***		
IR2B016S6	Switch 1-0-2, 2P, 16A. 220/440V.	*Interrupteur 1-0-2, 2P, 16A. 220/440V.*	1	---
IR2B020S6	Switch 1-0-2, 2P, 20A. 220/440V.	*Interrupteur 1-0-2, 2P, 20A. 220/440V.*	1	100
IR2B025S6	Switch 1-0-2, 2P, 25A. 220/440V.	*Interrupteur 1-0-2, 2P, 25A. 220/440V.*	1	100
IR2B032S6	Switch 1-0-2, 2P, 32A. 220/440V.	*Interrupteur 1-0-2, 2P, 32A. 220/440V.*	1	---
IR2B040S6	Switch 1-0-2, 2P, 40A. 220/440V.	*Interrupteur 1-0-2, 2P, 40A. 220/440V.*	1	---
IR3B016S6	Switch 1-0-2, 3P, 16A. 220/440V.	*Interrupteur 1-0-2, 3P, 16A. 220/440V.*	1	---
IR3B020S6	Switch 1-0-2, 3P, 20A. 220/440V.	*Interrupteur 1-0-2, 3P, 20A. 220/440V.*	1	---
IR3B025S6	Switch 1-0-2, 3P, 25A. 220/440V.	*Interrupteur 1-0-2, 3P, 25A. 220/440V.*	1	---
IR3B032S6	Switch 1-0-2, 3P, 32A. 220/440V.	*Interrupteur 1-0-2, 3P, 32A. 220/440V.*	1	---
IR3B040S6	Switch 1-0-2, 3P, 40A. 220/440V.	*Interrupteur 1-0-2, 3P, 40A. 220/440V.*	1	---
IR3B050S6	Switch 1-0-2, 3P, 50A. 220/440V.	*Interrupteur 1-0-2, 3P, 50A. 220/440V.*	1	---
IR3B063S6	Switch 1-0-2, 3P, 63A. 220/440V.	*Interrupteur 1-0-2, 3P, 63A. 220/440V.*	1	---
IR3B080S6	Switch 1-0-2, 3P, 80A. 220/440V.	*Interrupteur 1-0-2, 3P, 80A. 220/440V.*	1	---
IR3B120S6	Switch 1-0-2, 3P, 120A. 220/440V.	*Interrupteur 1-0-2, 3P, 120A. 220/440V.*	1	---
IR4B016S6	Switch 1-0-2, 4P, 16A. 220/440V.	*Interrupteur 1-0-2, 4P, 16A. 220/440V.*	1	---
IR4B020S6	Switch 1-0-2, 4P, 20A. 220/440V.	*Interrupteur 1-0-2, 4P, 20A. 220/440V.*	1	---
IR4B025S6	Switch 1-0-2, 4P, 25A. 220/440V.	*Interrupteur 1-0-2, 4P, 25A. 220/440V.*	1	---
IR4B032S6	Switch 1-0-2, 4P, 32A. 220/440V.	*Interrupteur 1-0-2, 4P, 32A. 220/440V.*	1	---
IR4B040S6	Switch 1-0-2, 4P, 40A. 220/440V.	*Interrupteur 1-0-2, 4P, 40A. 220/440V.*	1	---
IR4B050S6	Switch 1-0-2, 4P, 50A. 220/440V.	*Interrupteur 1-0-2, 4P, 50A. 220/440V.*	1	---
IR4B063S6	Switch 1-0-2, 4P, 63A. 220/440V.	*Interrupteur 1-0-2, 4P, 63A. 220/440V.*	1	---
IR4B080S6	Switch 1-0-2, 4P, 80A. 220/440V.	*Interrupteur 1-0-2, 4P, 80A. 220/440V.*	1	---
IR4B120S6	Switch 1-0-2, 4P, 120A. 220/440V.	*Interrupteur 1-0-2, 4P, 120A. 220/440V.*	1	---

Accessories / *Accessoires*

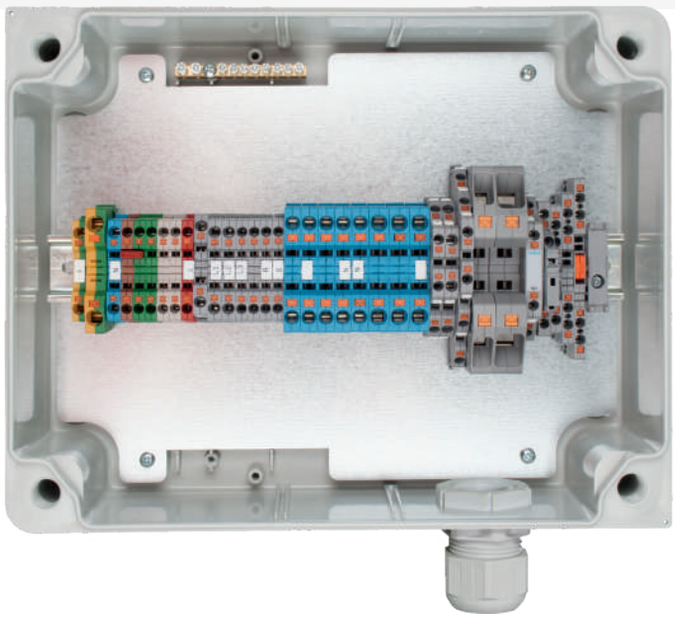



References *Références*	Description	*Description*	
	DIN rail.	***Rail DIN.***	
TS35/SZ	DIN rail (without hole). 35x7.5. Length 2m. Steel.	*Rail DIN. 35x7,5. Longueur 2m. Acier.*	2/20



	Cable glands.	***Presse-étoupe.***	
KIT-PL12G	M12x1.5. Ø cable 3 - 7.	*M12x1,5. Ø câble 3 - 7.*	60/960
KIT-PL16G	M16x1.5. Ø cable 4.5 - 10.	*M16x1,5. Ø câble 4,5 - 10.*	60/960
KIT-PL20G	M20x1.5. Ø cable 6 - 12.	*M20x1,5. Ø câble 6 - 13.*	60/960
KIT-PL25G	M25x1.5. Ø cable 13 - 18.	*M25x1,5. Ø câble 13 - 18.*	60/480
KIT-PL32G	M32x1.5. Ø cable 18 - 25.	*M32x1,5. Ø câble 18 - 25.*	40/320
KIT-PL40G	M40x1.5. Ø cable 24 - 32.	*M40x1,5. Ø câble 24 - 32.*	24/96




	Cones.	***Gradins.***	
CO-M20	Cone Ø20.	*Gradin Ø20.*	1/2850
CO-M25/A	Cone Ø25.	*Gradin Ø25.*	1/1700
CO-M32/A	Cone Ø32.	*Gradin Ø32.*	1/1100
CO-M40/A	Cone Ø40.	*Gradin Ø40.*	1/750
CO-M50/A	Cone Ø50.	*Gradin Ø50.*	1/500



	Fast terminal blocks.	***Blocs de bornes rapides.***	
CLE24	2 entries: flexible 2.5, rigid 4.	*2 entrées: flexible 2,5, rigide 4.*	20/600
CLE34	3 entries: flexible 2.5, rigid 4.	*3 entrées: flexible 2,5, rigide 4.*	20/640
CLE54	5 entries: flexible 2.5, rigid 4.	*5 entrées: flexible 2,5, rigide 4.*	20/400
CLE4-5	Pack: 2 CLE24, 2 CLE34, 1 CLE54	*Pack: 2 CLE24, 2 CLE34, 1 CLE54.*	20/320



	Neutral switch.	***Interrupteur neutre.***	
SEC1P160A	Neutral switch In 160A.	*Interrupteur neutre In 160A.*	1/120



References *Références*	Description	*Description*	
	Mounting plate.	***Plaque de montage.***	
PM817	150 x 130 x 1,5. Use for refs. 717, 817 & 6817.	*150 x 130 x 1,5. Utiliser pour réfs. 717, 817 et 6817.*	1/50
PM820	440 x 200 x 2. Use for ref. 820.	*440 x 200 x 2. Utiliser pour réf. 820.*	1/10
PM821	440 x 290 x 2. Use for ref. 821.	*440 x 290 x 2. Utiliser pour réf. 821.*	1/10
PM886	214 x 164 x 1,5. Use for refs. 686, 686A, 886, 886A & 6886.	*214 x 164 x 1,5. Utiliser pour réfs. 686, 686A, 886, 886A et 6886.*	1/20
PM887	295 x 224 x 2 mm. Use for refs. 100888 & 100887.	*295 x 224 x 2. Utiliser pour réfs. 100888 et 100887.*	1/10



	12 terminal strip for 2.5 mm² cable.	***12 bornes pour câble de 2,5 mm².***	
RE2,5/10B	450V. 18A. Couple 0.4Nm. White.	*450V. 18A. Couple 0,4Nm. Blanc.*	1/1000
RE2,5/10N	450V. 18A. Couple 0.4Nm. Black.	*450V. 18A. Couple 0,4Nm. Noir.*	1/1000
	12 terminal strip for 4 mm² cable.	***12 bornes pour câble de 4 mm².***	
RE4/10B	450V. 24A. Couple 0.4Nm. White.	*450V. 24A. Couple 0,4Nm. Blanc.*	1/1000
RE4/10N	450V. 24A. Couple 0.4Nm. Black.	*450V. 24A. Couple 0,4Nm. Noir.*	1/1000
	12 terminal strip for 6 mm² cable.	***12 bornes pour câble de 6 mm².***	
RE6/10B	450V. 41A. Couple 0.5Nm. White.	*450V. 41A. Couple 0,5Nm. Blanc.*	1/1000
RE6/10N	450V. 41A. Couple 0.5Nm. Black.	*450V. 41A. Couple 0,5Nm. Noir.*	1/1000
	12 terminal strip for 10 mm² cable.	***12 bornes pour câble de 10 mm².***	
RE10/10B	450V. 57A. Couple 0.8Nm. White.	*450V. 57A. Couple 0,8Nm. Blanc.*	1/500
RE10/10N	450V. 57A. Couple 0.8Nm. Black.	*450V. 57A. Couple 0,8Nm. Noir.*	1/500
	12 terminal strip for 16 mm² cable.	***12 bornes pour câble de 16 mm².***	
RE16/10B	450V. 76A. Couple 1.2Nm. White.	*450V. 76A. Couple 1,2Nm. Blanc.*	1/300
RE16/10N	450V. 76A. Couple 1.2Nm. Black.	*450V. 76A. Couple 1,2Nm. Noir.*	1/300
	12 terminal strip for 25 mm² cable.	***12 bornes pour câble de 25 mm².***	
RE25/10B	450V. 100A. Couple 2Nm. White.	*450V. 100A. Couple 2Nm. Blanc.*	1/100
RE25/10N	450V. 100A. Couple 2Nm. Black.	*450V. 100A. Couple 2Nm. Noir.*	1/100
	12 terminal strip for 35 mm² cable.	***12 bornes pour câble de 35 mm².***	
RE35/10B	450V. 125A. Couple 2Nm. White.	*450V. 125A. Couple 2Nm. Blanc.*	1/100
RE35/10N	450V. 125A. Couple 2Nm. Black.	*450V. 125A. Couple 2Nm. Noir.*	1/100



	Caps for fixing holes of sealed boxes.	***Bouchons pour trous de fixation pour boîtes étanches.***	
TPO-715	To mantain the IP after fixing the box. Valid for all boxes of YBOX Series. Valid for sealed boxes 615, 686, 715, 716, 717 and 100888. Bag of 24 units.	*Pour maintenir l'IP après avoir fixé la boîte. Valable pour toutes les boîtes de la série YBOX. Valable pour les boîtes étanches 615, 686, 715, 716, 717 et 100888. Sac de 24 unités.*	1/2500

Informative table / *Tableau informatif*

WITH CONES

			Ø Cones									
Ref.	**Exterior measures***	**Interior measures***	**20**	**25**	**32**	**40**	**50**	**I.P.**	**I.K.**	**Tamper Seal**	**Colour RAL**	**Lid**
Halogen free EN 60 670 Glow-wire test 650 ºC (960 ºC upon request)												
665	Ø77 x 40	Ø70 x 35	4	-	-	-	-	IP55	IK08	✕	7035	Pressure lid
604	90 x 90 x 40	80 x 80 x 35	7	-	-	-	-	IP55	IK08	✕	7035	Pressure lid
615	110 x 110 x 50	100 x 100 x 45	-	7	-	-	-	IP55	IK08	✕	7035	Pressure lid
616	165x120x60	153x110x55	-	8	2	-	-	IP55	IK08	✕	7035	Metal screw
715	110 x 110 x 60	100 x 100 x 55	-	7	-	-	-	IP55	IK08	✓	7035	1/4 turn plastic screw
715N	110 x 110 x 60	100 x 100 x 55	-	7	-	-	-	IP55	IK08	✓	9011	1/4 turn plastic screw
715TP	110 x 110 x 60	100 x 100 x 55	-	7	-	-	-	IP55	IK08	✓	7035	1/4 turn plastic screw
716	160 x 120 x 71	153 x 110 x 65	-	8	2	-	-	IP55	IK08	✓	7035	1/4 turn plastic screw
716N	160 x 120 x 71	153 x 110 x 65	-	8	2	-	-	IP55	IK08	✓	9011	1/4 turn plastic screw
716TP	160 x 120 x 71	153 x 110 x 65	-	8	2	-	-	IP55	IK08	✓	7035	1/4 turn plastic screw
616	165 x 120 x 60	153 x 110 x 55	-	8	2	-	-	IP55	IK08	✕	7035	Metal screw
717	165 x 145 x 84	160 x 135 x 70	-	-	8	2	-	IP55	IK08	✓	7035	1/4 turn plastic screw
717G	165 x 145 x 84	160 x 135 x 70	-	-	8	2	-	IP55	IK08	✓	7035	1/4 turn plastic screw
717N	165 x 145 x 84	160 x 135 x 70	-	-	8	2	-	IP55	IK08	✓	9011	1/4 turn plastic screw
717TP	165 x 145 x 84	160 x 135 x 70	-	-	8	2	-	IP55	IK08	✓	7035	1/4 turn plastic screw
686	230 x 180 x 150	220 x 170 x 140	-	-	12	2	-	IP55	IK08	✓	7035	1/4 turn plastic screw
686A	230 x 180 x 150	220 x 170 x 140	-	-	12	2	-	IP55	IK08	✓	7035	1/4 turn plastic screw
686AG	230 x 180 x 150	220 x 170 x 140	-	-	12	2	-	IP55	IK09	✓	7035	1/4 turn plastic screw
686ATP	230 x 180 x 150	220 x 170 x 140	-	-	12	2	-	IP55	IK08	✓	7035	1/4 turn plastic screw
686G	230 x 180 x 150	220 x 170 x 140	-	-	12	2	-	IP55	IK08	✓	7035	1/4 turn plastic screw
686N	230 x 180 x 150	220 x 170 x 140	-	-	12	2	-	IP55	IK08	✓	9011	1/4 turn plastic screw
686TP	230 x 180 x 150	220 x 170 x 140	-	-	12	2	-	IP55	IK08	✓	7035	1/4 turn plastic screw
100888	320 x 251 x 134	310 x 240 x 125	-	-	4	2	6	IP55	IK08	✓	7035	Plastic screw
100888N	320 x 251 x 134	310 x 240 x 125	-	-	4	2	6	IP55	IK08	✓	9011	Plastic screw
100888TP	320 x 251 x 134	310 x 240 x 125	-	-	4	2	6	IP55	IK08	✓	7035	Plastic screw

WITHOUT CONES

	External measures*	Internal measures*	I.P.	I.K.	Temper Seal	Colour RAL	Lid
Halogen free EN 60 670 Glow-wire test 650 ºC (960 ºC upon request)							
604C	90 x 90 x 40	80 x 80 x 35	IP55	IK08	✕	■ 7035	Pressure lid
615C	110 x 110 x 50	100 x 100 x 45	IP55	IK08	✕	■ 7035	Pressure lid
815	110 x 110 x 60	100 x 100 x 55	IP65	IK08	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw
815N	110 x 110 x 60	100 x 100 x 55	IP65	IK08	✓	■ 9011	1/4 turn plastic screw
6815	110 x 110 x 60	100 x 100 x 55	IP65	IK08	✓	■ 7035 & Clear lid	1/4 turn plastic screw
816	160 x 120 x 71	153 x 110 x 65	IP65	IK08	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw
816N	160 x 120 x 71	153 x 110 x 65	IP65	IK08	✓	■ 9011	1/4 turn plastic screw
6816	160 x 120 x 71	153 x 110 x 65	IP65	IK08	✓	■ 7035 & Clear lid	1/4 turn plastic screw
817	165 x 145 x 84	160 x 135 x 70	IP65	IK08	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw
817G	165 x 145 x 84	160 x 135 x 70	IP65	IK08	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw
817N	165 x 145 x 84	160 x 135 x 70	IP65	IK08	✓	■ 9011	1/4 turn plastic screw
6817	165 x 145 x 84	160 x 135 x 70	IP65	IK08	✓	■ 7035 & Clear lid	1/4 turn plastic screw
6817G	165 x 145 x 84	160 x 135 x 70	IP65	IK08	✓	■ 7035 & Clear lid	1/4 turn plastic screw
886	230 x 180 x 88	220 x 170 x 80	IP65	IK08	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw
886A	230 x 180 x 150	220 x 170 x 140	IP65	IK08	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw
886AG	230 x 180 x 150	220 x 170 x 140	IP65	IK08	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw
886ATP	230 x 180 x 150	220 x 170 x 140	IP65	IK08	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw
886ATPG	230 x 180 x 150	220 x 170 x 140	IP65	IK08	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw
886G	230 x 180 x 88	220 x 170 x 80	IP65	IK08	✓	■ 7035	1/4 turn plastic screw
886N	230 x 180 x 88	220 x 170 x 80	IP65	IK08	✓	■ 9011	1/4 turn plastic screw
6886	230 x 180 x 88	220 x 170 x 80	IP65	IK08	✓	■ 7035 & Clear lid	1/4 turn plastic screw
6886G	230 x 180 x 88	220 x 170 x 80	IP65	IK08	✓	■ 7035 & Clear lid	1/4 turn plastic screw
887	320 x 250 x 135	310 x 240 x 125	IP65	IK08	✓	■ 7035	Fixed plastic screw
100887	320 x 250 x 135	310 x 240 x 125	IP65	IK08	✓	■ 7035	Plastic screw
100887N	320 x 250 x 135	310 x 240 x 125	IP65	IK08	✓	■ 9011	Plastic screw
100887TP	320 x 250 x 135	310 x 240 x 125	IP65	IK08	✓	■ 7035	Plastic screw
820P	270 x 500 x 140	263 x 493 x 129	IP65	IK08	✓	■ 7035	Inox. Metal screw
821 P	362 x 500 x 140	355 x 493 x 129	IP65	IK08	✓	■ 7035	Inox. Metal screw

G: With din rail
N: Black colour
P: Pre-cut sides





Black

Junction boxes & connectors IP68



JUCTION BOX WITH CABLE GLAND
BOÎTES ÉTANCHES AVEC PRESSE-ÉTOUPE

Pg. 128



CONNECTOR FOR LUMINAIRE
CONNECTEUR POUR LUMINAIRE

Pg. 129

Complementary products



Pg. 266



Pg. 276

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*



Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- Manufactured under EN 60670-22.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *En accord avec EN 60670-22.*
- *Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).*

Advantages / *Avantages*



Certification
Certification



Cable gland included
Presse-étoupe inclus



IP68
IP68



Products for luminaires
Produits pour luminaires



GWT 650-850ºC
650-850ºC GWT



Halogen Free
Sans Halogène

Technical logos / *Logos techniques*



IP68 / *IP68*



Halogen Free / *Sans Halogène*



GWT 650-850ºC / *650-850ºC GWT*



Certification / *Certification*



RoHS / *RoHS*

CE Certification / *Certification CE*

Download / *Télécharger*

More information

Plus d'information

Juction box with cable gland / *Boîtes étanches avec presse-étoupe*



IP68. Juction box with 3 cable gland / *IP68. Connecteur pour luminaire.*

Ref. / *Réf.*	**Description**	*Description*	
Ref. BK-3P	73x44x30. 24A 250V. 3x4-8 / 3x9-12mm cable diameter. 4 mm² section. 4P terminal.	*73x44x30. 24A 250V.* *Diamètre du câble 3x4-8 / 3x9-12mm. Section 4 mm².* *Terminal 4P.*	1/100



IP68. Juction box with 3 cable gland / *IP68. Boîtes étanches avec 3 presse-étoupe.*

Ref. / *Réf.*	**Description**	*Description*	
Ref. BK-3PT	70x57x30. 24A 250V. 4-8 / 9-12 /10-14mm cable diameter. 6 mm² section. 3P terminal.	*70x57x30. 24A 250V.* *Diamètre du câble 4-8 / 9-12 / 10-14mm. Section 6 mm².* *Terminal 3P.*	1/110



IP68. Juction box with 6 cable gland / *IP68. Boîtes étanches avec 6 presse-étoupe.*

Ref. / *Réf.*	**Description**	*Description*	
Ref. BK-6P	112x92x48. 24A 450Vac. 4-8 / 8-12 /10-14mm cable diameter. 6 mm² section. 3P terminal.	*112x92x48. 24A 450Vac.* *Diamètre du câble 4-8 / 8-12 / 10-14mm. Section 6 mm².* *Terminal 3P.*	1/30



IP68. Connector for luminaire / *IP68. Connecteur pour luminaire.*

Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	
Ref. CE-3PV	Ø25x105. 16A 250V. 6.5-12mm cable diameter. 1.5 mm² section. 3P.	*Ø25x105. 16A 250V.* *Diamètre du câble 6,5-12mm.* *Section 1,5 mm². 3P.*	1/250



IP68. Connector for luminaire / *IP68. Connecteur pour luminaire.*

Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	
Ref. CE-3P4T	33x115x100. 24A 450Vac. 3 x 4-8, 3 x 9-12 and 3 x 10-14mm cable diameter. 4 mm² section. 3P.	*33x115x100. 24A 450Vac.* *Diamètre du câble 3 x 4-8, 3 x 9-12 et 3 x 10-14mm.* *Section 4 mm². 3P.*	1/125





Back junction boxes / Boîtes de dérivation



BACK JUNCTION BOXES
BOÎTES DE DÉRIVATION

Pg. 134



SURFACE JUNCTION BOXES
SURFACE BOÎTES JONCTION

Pg. 139



MECHANISM BOXES
BOÎTES D'ENCASTREMENT

Pg. 140



ACCESSORIES
ACCESSOIRES

Pg. 142

Complementary products




Pg. 266



Pg. 188

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*

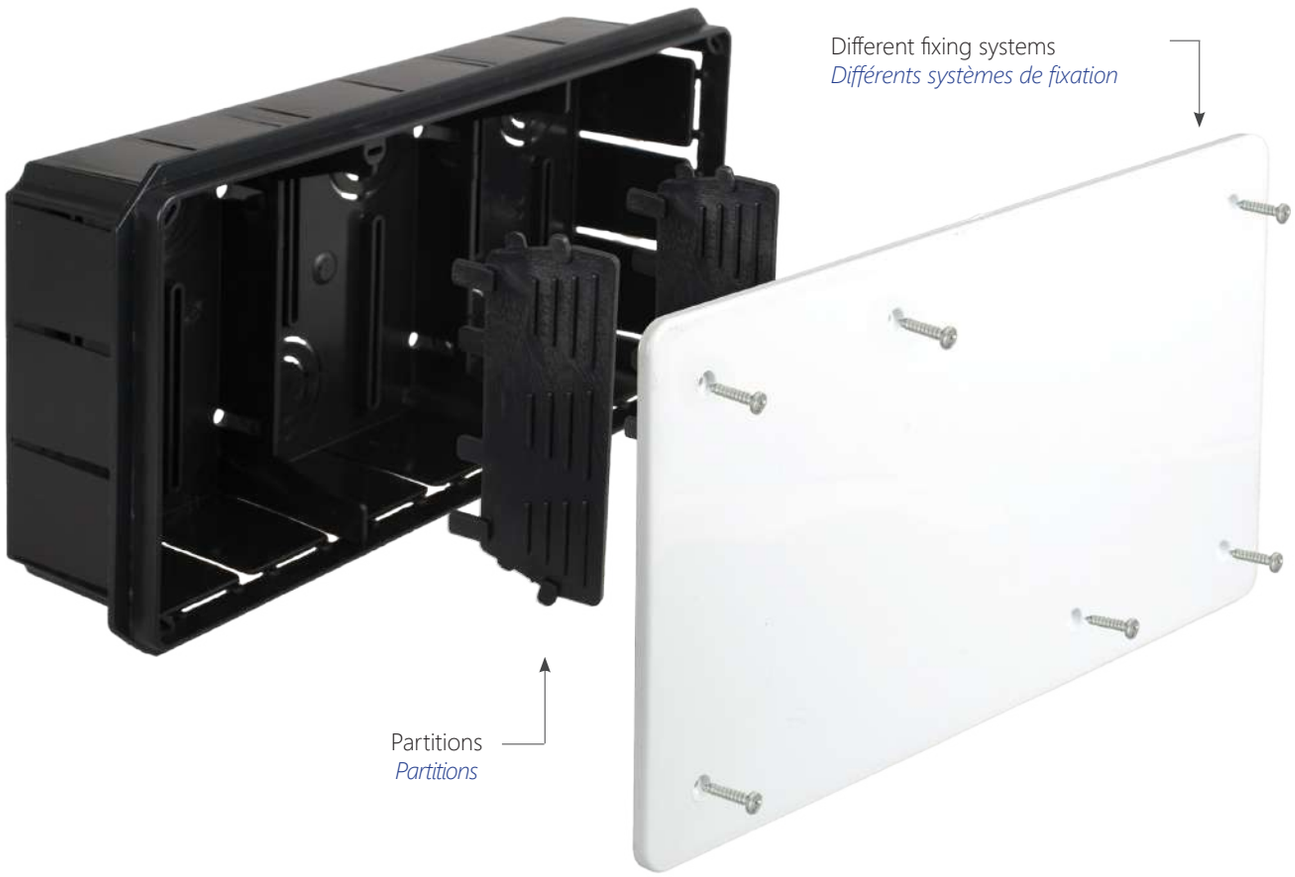


Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- In accordance with EN 60670-22.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *En accord avec EN 60670-22.*
- *Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).*


Advantages / *Avantages*



Screw lid fixture
Couvercle avec fixation de vis



Plastic spring lid fixture
Couvercle avec fixation de griffe en plastique



Metal lid fixture
Couvercle avec fixation de griffe en métal



Easy to break entries
Entrées avec cassure facile



Wide range of accessories
Large game d'accessoires

Halogen Free
Sans Halogène

Technical logos / *Logos techniques*

Class II / *Class II*

Halogen Free / *Sans Halogène*

GWT 650°C / *650°C GWT*

CE Certification / *Certification CE*

RoHS / *RoHS*

Download / *Télécharger*

More information

Plus d'information

Back Junction boxes / *Boîtes de dérivation*



31x59x40. 7 entries Ø 16. / *7 entrées Ø 16.*

Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	
525	Plastic spring lid fixture.	*Couvercle avec fixation de griffe en plastique.*	35/140



67x67x42. 5 entries Ø 25 / *5 entrées Ø 25.*

Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	
635	Screw lid fixture.	*Couvercle avec fixation de vis.*	1/48



65x65x40. 9 entries Ø 25 / *9 entrées Ø 25.*

Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	
6635	Screw lid fixture.	*Couvercle avec fixation de vis.*	1/84



100x50x45. 6 entries Ø 32 / *6 entrées Ø 32.*

Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	
361	Screw lid fixture.	*Couvercle avec fixation de vis.*	10/280
561	Metal lid fixture.	*Couvercle avec fixation de griffe en métal.*	10/280



100x100x45. 12 entries Ø 25 / *12 entrées Ø 25.*

Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	
262	Plastic spring lid fixture.	*Couvercle avec fixation de griffe en plastique.*	1/168
362	Screw lid fixture.	*Couvercle avec fixation de vis.*	4/168
562	Metal lid fixture.	*Couvercle avec fixation de griffe en métal.*	4/168



160x100x50. 16 entries Ø 25 / *16 entrées Ø 25.*

Ref. / *Réf.*	**Description**	*Description*	
263	Plastic spring lid fixture.	*Couvercle avec fixation de griffe en plastique.*	1/110
363	Screw lid fixture.	*Couvercle avec fixation de vis.*	5/110
563	Metal lid fixture.	*Couvercle avec fixation de griffe en métal.*	5/110



150x150x50. 12 entries Ø 32 / *12 entrées Ø 32.*

Ref. / *Réf.*	**Description**	*Description*	
223	Plastic spring lid fixture.	*Couvercle avec fixation de griffe en plastique.*	1/78
323	Screw lid fixture.	*Couvercle avec fixation de vis.*	1/78
623	Metal lid fixture.	*Couvercle avec fixation de griffe en métal.*	1/78



200x130x60. 20 entries Ø 32 / *20 entrées Ø 32.*

Ref. / *Réf.*	**Description**	*Description*	
214	Plastic spring lid fixture.	*Couvercle avec fixation de griffe en plastique.*	1/62
314	Screw lid fixture.	*Couvercle avec fixation de vis.*	1/62
614	Metal lid fixture.	*Couvercle avec fixation de griffe en métal.*	1/62



200x200x65. 16 entries Ø 40 / *16 entrées Ø 40.*

Ref. / *Réf.*	**Description**	*Description*	
220	Plastic spring lid fixture.	*Couvercle avec fixation de griffe en plastique.*	1/30
320	Screw lid fixture.	*Couvercle avec fixation de vis.*	1/30
620	Metal lid fixture.	*Couvercle avec fixation de griffe en métal.*	1/30

Back Junction boxes / *Boîtes de dérivation*



250x250x60. 20 entries Ø 40 / *20 entrées Ø 40.*

Ref. / *Réf.*	**Description**	*Description*	
224	Plastic spring lid fixture.	*Couvercle avec fixation de griffe en plastique.*	1/28
324	Screw lid fixture.	*Couvercle avec fixation de vis.*	1/28
624	Metal lid fixture.	*Couvercle avec fixation de griffe en métal.*	1/28



170x100x40. 16 entries Ø 32 / *16 entrées Ø 32.*

Ref. / *Réf.*	**Description**	*Description*	
5501	Screw lid fixture.	*Couvercle avec fixation de vis.*	5/125



300x200x60. 20 entries Ø 40 / *20 entrées Ø 40.*

Ref. / *Réf.*	**Description**	*Description*	
5502	Screw lid fixture. 1 partition.	*Couvercle avec fixation de vis. 1 partition.*	1/23



50 entries Ø 40 / *50 entrées Ø 40.*

Ref. / *Réf.*	**Description**	*Description*	
5503	300x500x85. 2 partitions.	*300x500x85. 2 partitions.*	1/5
5504	300x500x85. 2 partitions. White frame and door.	*300x500x85. 2 partitions. Cadre et porte blancs.*	1/4
5506	300x500x60. 2 partitions.	*300x500x60. 2 partitions.*	1/10
5507	300x500x60. 2 partitions. White frame and door.	*300x500x60. 2 partitions. Cadre et porte blancs.*	1/5



200x160x70. 18 entries Ø 40 / *18 entrées Ø 40.*

Ref. / *Réf.*	**Description**	*Description*	
5520	Screw fixing cover. 1 partition.	*Couvercle avec fixation de vis. 1 partition.*	1/40



300x160x70. 10 entries Ø 40 & 14 of Ø 32 / *10 entrées Ø 40 et 14 de Ø 32.*

Ref. / *Réf.*	**Description**	*Description*	
5530	Screw lid fixture. 2 partitions.	*Couvercle avec fixation de vis. 2 partitions.*	1/31



400x160x70. 30 entries Ø 40 / 3*0 entrées Ø 40.*

Ref. / *Réf.*	**Description**	*Description*	
5540	Screw lid fixture. 3 partitions.	*Couvercle avec fixation de vis. 3 partitions.*	1/22



500x160x70. 12 entries Ø 40 & 18 of Ø 50 / *12 entrées Ø 40 et 18 de Ø 50.*

Ref. / *Réf.*	**Description**	*Description*	
5550	Screw lid fixture. 2 partitions.	*Couvercle avec fixation de vis. 2 partitions.*	1/19



430x147x65. 30 entries Ø 32 / *30 entrées Ø 32.*

Ref. / *Réf.*	**Description**	*Description*	
277	Plastic spring griffe fixing lid with possibility of screw.	*Couvercle avec fixation de griffe en plastique avec possibilité de vis.*	1/25



Ø65x40. 5 entries Ø 25 / *5 entrées Ø 25.*

Ref. / *Réf.*	**Description**	*Description*	
575	Screw lid fixture.	*Couvercle avec fixation de vis.*	1/104

Back Junction boxes / *Boîtes de dérivation*



Ø60x40. 7 entries Ø 16 / *7 entrées Ø 16.*

Ref. / *Réf.*	**Description**	*Description*	
513	Plastic spring lid fixture.	*Couvercle avec fixation de griffe en plastique.*	20/560



Ø80x40.

Ref. / *Réf.*	**Description**	*Description*	
414	Threaded lid. 8 entries Ø 25.	*Couvercle à visser. 8 entrées Ø 25.*	20/320
514	Metal lid fixture. 6 entries Ø 25.	*Couvercle avec fixation de griffe en métal. 6 entrées Ø 25.*	8/288



Ø100x50. 6 entries Ø 32 / *6 entrées Ø 32.*

Ref. / *Réf.*	**Description**	*Description*	
515	Metal lid fixture.	*Couvercle avec fixation de griffe en métal.*	6/180



Ø100x46. 10 entries Ø 25 / *10 entrées Ø 25.*

Ref. / *Réf.*	**Description**	*Description*	
6514	Adjustable square cover, perimeter adjustment, with central screw.	*Couvercle carré réglable, réglage périmétrique, avec vis centrale.*	4/120



Ø150x46. 14 entries Ø 25 and 4 Ø 32 / *14 entrées Ø 25 et 4 Ø 32.*

Ref. / *Réf.*	**Description**	*Description*	
6515	Round cover with plastic claw and central screw.	*Couvercle rond avec pince en plastique et vis centrale.*	1/72
6516	Adjustable square cover, perimeter adjustment, with central screw.	*Couvercle carré réglable, réglage périmétrique, avec vis centrale.*	1/72



4 entries Ø 20 & 4 of Ø 18 / *4 entrées Ø 20 et 4 de Ø 18.*

Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	
414S	External dimension Ø 93,5x35,5.	*Dimension extérieure Ø 93,5x35,5.*	1/400
515S	External dimension Ø 113x41.	*Dimension extérieure Ø 113x41.*	1/230



Connection box. 73x27x32. 16A 450Vac. 4-5mm cable diameter. /
Boîte de connexion. 73x27x32. 16A 450Vac. Diamètre du câble 4-5mm.

Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	
BK-L	Empty	*Vide.*	50/350
BK-L3P	3P terminal 0.5-2.5 mm² section.	*Borne 3P et section 0,5-2,5 mm²*	50/350



Input trunking 10x22 / *Entrée pour la goulotte 10x22.*

Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	
1662	External dimension 65x65x35.	*Dimension extérieure 65x65x35.*	24/192
1664	External dimension 132x65x35.	*Dimension extérieure 132x65x35.*	11/88



Input trunking 10x12, 10x16, 10x22 & 10x35 / *Entrée pour la goulotte 10x12, 10x16, 10x22 et 10x35.*

Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	
1762	External dimension 82x82x40.	*Dimension extérieure 82x82x40.*	12/96



White frame & door / *Cadre et porte blancs.*

Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	
5508	External dimension 362x542x115.	*Dimension extérieure 362x542x115.*	1/4

Mechanism boxes / *Boîtes d'encastrement*



65x65x40. 9 entries Ø 25 / *9 entrées Ø 25.*

Ref. / *Réf.*	**Description**	*Description*	
6625	Universal and linkable box. AENOR certification.	*Boîte universelle et jumelable. Certification AENOR.*	20/500



67x77x42. 5 entries Ø 25 / *5 entrées Ø 25.*

Ref. / *Réf.*	**Description**	*Description*	
625	Universal and linkable box. AENOR certification.	*Boîte universelle et jumelable. Certification AENOR.*	20/500



145x67x42. 6 entries Ø 25. / *6 entrées Ø 25.*

Ref. / *Réf.*	**Description**	*Description*	
725	Universal box for 2 mechanisms. 1 partition.	*Boîte universelle pour 2 mécanismes. 1 partition.*	10/260



217x67x42. 8 entries Ø 25. / *8 entrées Ø 25.*

Ref. / *Réf.*	**Description**	*Description*	
825	Universal box for 3 mechanisms. 1 partition.	*Boîte universelle pour 3 mécanismes. 1 partition.*	10/180



31x59x40. 7 entries Ø 16. / *7 entrées Ø 16.*

Ref. / *Réf.*	**Description**	*Description*	
527	For 1 mechanism.	*Pour 1 mécanisme.*	20/1260




97x80x42. 8 entries Ø 25 / *8 entrées Ø 25.*

Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	
733	For 1 mechanism.	*Pour 1 mécanisme.*	10/360



110x73x51. 6 entries Ø 20-25, 4 of Ø 22-26 & 2 of Ø 20-35 /
6 entrées Ø 20-25, 4 de Ø 22-26 et 2 entrées Ø 20-35.

Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	
24CH/6	American box for 1 mechanism.	*Boîte américaine pour 1 mécanisme.*	6/216

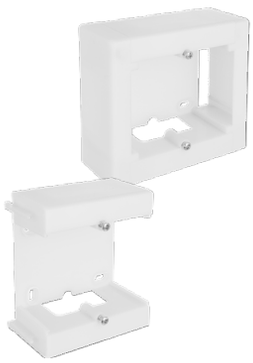

Expandable surface mechanism box / *Boîte pour mécanismes de surface amovible et extensible.*

Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	
9	For 1 mechanism. 96x94x43. Input trunking 10x16, 10x20, 16x25 & 25x40. To expand ref. CP-9.	*Pour 1 mécanisme. 96x94x43. Entrée pour la goulotte 10x16, 10x20, 16x25 et 25x40. Pour augmenter réf. CP-9.*	1/100
CP-9	Accessories to expand ref. 9. From 2 to 3 mechanisms (167x94x43 or 238x94x43).	*Accessoires pour augmenter réf. 9. Pour 2 mécanismes 167x94x43 et pour 3 mécanismes 238x94x43.*	1/102



Surface mechanism box / *Boîte pour mécanismes de surface.*

Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	
91	For 1 mechanism. 94x96x43.	*Pour 1 mécanisme. 94x96x43.*	1/102
92	For 2 mechanism. 165x96x43.	*Pour 2 mécanismes. 165x96x43.*	1/52
93	For 3 mechanism. 253x96x43.	*Pour 3 mécanismes. 253x96x43.*	1/38

Accessories / *Accessoires*



Ref. *Réf.*	Description	*Description*	
	Lids.	***Couvercles.***	
13	Plastic spring lid fixture for ref. 513.	*Couvercle avec fixation de griffe en plastique pour réf. 513.*	50/1200
14	Metal claw fixture for ref. 514.	*Couvercle avec fixation de griffe en métal pour réf. 514.*	1/250
15	Plastic spring lid fixture for ref. 515.	*Couvercle avec fixation de griffe en plastique pour réf. 515.*	1/200
20G	Metal claw fixture for ref. 620.	*Couvercle avec fixation de griffe en métal pour réf. 620.*	10/100
20T	Screw lid fixture for ref. 320.	*Couvercle avec fixation de vis pour réf. 320.*	10/40
23G	Metal claw fixture for ref. 623.	*Couvercle avec fixation de griffe en métal pour réf. 623.*	10/180
23T	Screw lid fixture for ref. 323.	*Couvercle avec fixation de vis pour réf. 323.*	10/120
24G	Metal claw fixture for ref. 624.	*Couvercle avec fixation de griffe en métal pour réf. 624.*	4/80
24T	Screw lid fixture for ref. 324.	*Couvercle avec fixation de vis pour réf. 324.*	10/60
25G	Plastic spring lid fixture for refs. 625, 635,6635 & 625C.	*Couvercle avec fixation de griffe en plastique pour réfs. 625, 635,6635 et 625C.*	50/450
25T	Screw lid fixture for ref. 575, 625, 625C, 635 & 6625.	*Couvercle avec fixation de vis pour réfs. 575, 625, 625C, 635 et 6625.*	50/400
61G	Metal claw fixture for ref. 561.	*Couvercle avec fixation de griffe en métal pour réf. 561.*	1/192
61T	Screw lid fixture for ref. 361.	*Couvercle avec fixation de vis pour réf. 361.*	25/450
62G	Metal claw fixture for ref. 562.	*Couvercle avec fixation de griffe en métal pour réf. 562.*	1/50
62T	Screw lid fixture for ref. 362.	*Couvercle avec fixation de vis pour réf. 362.*	25/200
63G	Metal claw fixture for ref. 563.	*Couvercle avec fixation de griffe en métal pour réf. 563.*	1/70
63T	Screw lid fixture for ref. 363.	*Couvercle avec fixation de vis pour réf. 363.*	15/210
64G	Metal claw fixture for ref. 614.	*Couvercle avec fixation de griffe en métal pour réf. 614.*	1/162
64T	Screw lid fixture for ref. 314.	*Couvercle avec fixation de vis pour réf. 314.*	25/150
214TA	Plastic spring lid fixture for ref. 214.	*Couvercle avec fixation de griffe en plastique pour réf. 214.*	1/72
215TA	Metal claw fixture for ref. 6515.	*Couvercle avec fixation de griffe en métal pour réf. 6515.*	25/50
216TA	Plastic spring lid fixture for ref. 6516.	*Couvercle avec fixation de griffe en plastique pour réf. 6516.*	25/250
220TA	Plastic spring lid fixture for ref. 220.	*Couvercle avec fixation de griffe en plastique pour réf. 220.*	1/34
223TA	Plastic spring lid fixture for ref. 223.	*Couvercle avec fixation de griffe en plastique pour réf. 223.*	1/96
224TA	Plastic spring lid fixture for ref. 224.	*Couvercle avec fixation de griffe en plastique pour réf. 224.*	1/30
262TA	Plastic spring lid fixture for ref. 262.	*Couvercle avec fixation de griffe en plastique pour réf. 262.*	1/160
263TA	Plastic spring lid fixture for ref. 263.	*Couvercle avec fixation de griffe en plastique pour réf. 263.*	1/130
277TA	Plastic and screw lid fixture for refs. 77, 177 & 277.	*Couvercle avec fixation de vis et plastique pour réfs. 77, 177 et 277.*	1/30
414TA	Screw cap for ref. 414.	*Couvercle à visser pour réf. 414.*	25/100
527TA	Screw lid fixture for ref. 527.	*Couvercle avec fixation de vis pour réf. 527.*	50/1200
5501TA	Screw lid fixture for ref. 5501.	*Couvercle avec fixation de vis pour réf. 5501.*	1/150
5502TA	Screw lid fixture for ref. 5502.	*Couvercle avec fixation de vis pour réf. 5502.*	1/50
5503TA	Screw lid fixture for ref. 5503 & 5506.	*Couvercle avec fixation de vis pour réfs. 5503 et 5506.*	1/30
5520TA	Screw lid fixture for ref. 5520.	*Couvercle avec fixation de vis pour réf. 5520.*	1/120
5530TA	Screw lid fixture for ref. 5530.	*Couvercle avec fixation de vis pour réf. 5530.*	1/80
5540TA	Screw lid fixture for ref. 5540.	*Couvercle avec fixation de vis pour réf. 5540.*	1/60
5550TA	Screw lid fixture for ref. 5550.	*Couvercle avec fixation de vis pour réf. 5550.*	1/50



	Thermoplastic frame & door.	***Cadre et porte thermoplastique.***	
5505	For replacement refs. 5504/2, 5560/2 & 5508/2.	*Pour le remplacement réfs. 5504/2, 5560/2 et 5508/2.*	1/12



Ref. *Réf.*	Description	*Description*	
	IK07. Metallic frame & door.	***IK07. Cadre et porte métallique.***	
KIT-MRP14	External dimension 362x327, internal dimensions 304x279x27. Key lock optional.	*Dimensions extérieures 362x327, dimensions intérieures 304x279x27. Serrure à clé (optionnelle).*	1/ 3



	IK07. Metallic frame & door.	***IK07. Cadre et porte métallique.***	
KIT-MRP28	External dimension 362x462, internal dimensions 304x414x27. Key lock optional.	*Dimensions extérieures 362x462, dimensions intérieures 304x414x27. Serrure à clé (optionnelle).*	1/3



	IK07. Metallic frame & door.	***IK07. Cadre et porte métallique.***	
KIT-MRP42	External dimension 362x643, internal dimensions 304x595x27. Key lock optional.	*Dimensions extérieures 362x643, dimensions intérieures 304x595x27. Serrure à clé (optionnelle).*	1/3



	IK07. Metallic frame & door.	***IK07. Cadre et porte métallique.***	
KIT-MRP56	External dimension 362x778, internal dimensions 304x730x27. Key lock optional.	*Dimensions extérieures 362x778, dimensions intérieures 304x730x27. Serrure à clé (optionnelle).*	1/3



	Screw protector to avoid plaster ingress.	***Protecteur pour éviter le plâtre sur les vis.***	
PROT-6625	For box 6625.	*Pour boîte 6625.*	1/10000



	Lid protection.	***Couvercle de protection.***	
625TA	Lid for use during construction. 70 x 70 mm.	*Couvercle pour assurer une protection lors de la construction. 70 x 70 mm.*	1/350



	Lids for refs. 6625, 625 & 625C. 104x104.	***Couvercle pour réfs. 6625, 625 et 625C. 104x104.***	
6635TCP	Plastic spring lid fixture.	*Couvercle avec fixation de griffe en plastique.*	1/200
6635TCT	Screw lid fixture.	*Couvercle avec fixation de vis.*	1/50



	Lids for ref. 5625 Ø 82 mm.	***Couvercle pour réf. 5625. Ø 82 mm.***	
5625TA	Plastic spring lid fixture.	*Couvercle avec fixation de griffe en plastique.*	1/200



	Plastic earth pit	***Couvercle pour puisard***	
AR25256	Dimensions 250x250x61.	*Dimensions 250x250x61.*	1/26



	Partition	***Partition***	
5555	For refs. 5520, 5530, 5540 & 5550.	*Pour réfs. 5520, 5530, 5540 et 5550.*	1/500

Accessories / *Accessoires*



References *Références*	Description	*Description*	
	12 terminal strip for 2.5 mm² cable.	***12 bornes pour câble de 2,5 mm².***	
RE2,5/10B	450V. 18A. Couple 0.4Nm. White.	*450V. 18A. Couple 0,4Nm. Blanc.*	1/1000
RE2,5/10N	450V. 18A. Couple 0.4Nm. Black.	*450V. 18A. Couple 0,4Nm. Noir.*	1/1000
	12 terminal strip for 4 mm² cable.	***12 bornes pour câble de 4 mm².***	
RE4/10B	450V. 24A. Couple 0.4Nm. White.	*450V. 24A. Couple 0,4Nm. Blanc.*	1/1000
RE4/10N	450V. 24A. Couple 0.4Nm. Black.	*450V. 24A. Couple 0,4Nm. Noir.*	1/1000
	12 terminal strip for 6 mm² cable.	***12 bornes pour câble de 6 mm².***	
RE6/10B	450V. 41A. Couple 0.5Nm. White.	*450V. 41A. Couple 0,5Nm. Blanc.*	1/1000
RE6/10N	450V. 41A. Couple 0.5Nm. Black.	*450V. 41A. Couple 0,5Nm. Noir.*	1/1000
	12 terminal strip for 10 mm² cable.	***12 bornes pour câble de 10 mm².***	
RE10/10B	450V. 57A. Couple 0.8Nm. White.	*450V. 57A. Couple 0,8Nm. Blanc.*	1/500
RE10/10N	450V. 57A. Couple 0.8Nm. Black.	*450V. 57A. Couple 0,8Nm. Noir.*	1/500
	12 terminal strip for 16 mm² cable.	***12 bornes pour câble de 16 mm².***	
RE16/10B	450V. 76A. Couple 1.2Nm. White.	*450V. 76A. Couple 1,2Nm. Blanc.*	1/300
RE16/10N	450V. 76A. Couple 1.2Nm. Black.	*450V. 76A. Couple 1,2Nm. Noir.*	1/300
	12 terminal strip for 25 mm² cable.	***12 bornes pour câble de 25 mm².***	
RE25/10B	450V. 100A. Couple 2Nm. White.	*450V. 100A. Couple 2Nm. Blanc.*	1/100
RE25/10N	450V. 100A. Couple 2Nm. Black.	*450V. 100A. Couple 2Nm. Noir.*	1/100
	12 terminal strip for 35 mm² cable.	***12 bornes pour câble de 35 mm².***	
RE35/10B	450V. 125A. Couple 2Nm. White.	*450V. 125A. Couple 2Nm. Blanc.*	1/100
RE35/10N	450V. 125A. Couple 2Nm. Black.	*450V. 125A. Couple 2Nm. Noir.*	1/100

BACK JUNCTION BOXES

Ref.	Nº entries	Cable trunking	Replacement lid ref.	Additional info	Dimensions (mm) a	b	c
Plastic spring lid fixture							
513	7 of Ø 16 mm	Semicircular	13	Plastic spring clip fixing	Ø 60		40
414	8 of Ø 25 mm	Semicircular	414 TA	Lid is screwed directly on to the box	Ø 80		40
262	12 of Ø 25 mm	Rectangular	262 TA	Plastic clip fixing with possibility of screw	100	100	45
263	16 of Ø 25 mm	Rectangular	263 TA	Plastic clip fixing with possibility of screw	160	100	50
223	12 of Ø 32 mm	Rectangular	223 TA	Plastic clip fixing with possibility of screw	150	150	50
214	20 of Ø 32 mm	Rectangular	214 TA	Plastic clip fixing with possibility of screw	200	130	60
220	16 of Ø 40 mm	Rectangular	220 TA	Plastic clip fixing with possibility of screw	200	200	65
224	20 of Ø 40 mm	Rectangular	224 TA	Plastic clip fixing with possibility of screw	250	250	60
277	30 of Ø 32 mm	Rectangular	227 TA	Plastic clip fixing with possibility of screw	430	147	65
Screw fixture							
6635	9 of Ø 25 mm	Semicircular	25 T	-	65	65	40
575	5 of Ø 25 mm				Ø 65	76	40
361	6 of Ø 32 mm	Semicircular	61 T	-	100	50	45
362	12 of Ø 25 mm	Rectangular	62 T	Totally knockable sides	100	100	45
363	16 of Ø 25 mm	Rectangular	63 T	Totally knockable sides	160	100	50
323	12 of Ø 32 mm	Rectangular	23 T	-	150	150	50
314	20 of Ø 32 mm	Rectangular	64 T	Totally knockable sides	200	130	60
320	16 of Ø 40 mm	Rectangular	20 T	-	200	200	65
324	20 of Ø 40 mm	Rectangular	24 T	-	250	250	60
5501	16 of Ø 32 mm	Rectangular	5501 TA	May be used for Telecomunications	100	170	40
5502	20 of Ø 40 mm	Rectangular	5502 TA	May be used for Telecomunications	200	300	60
5503	52 of Ø 40 mm	Rectangular	5503 TA	May be used for Telecomunications	300	500	85
5506	52 of Ø 40 mm	Rectangular	5503 TA	May be used for Telecomunications	300	500	60
5520	18 of Ø 40 mm	Rectangular	5520 TA	European type entry, 1 partition stick (2 compartments)	200	160	70
5530	14 of Ø 32 mm 10 of Ø 40 mm	Rectangular	5530 TA	European type entry, 2 partition sticks (3 compartments)	300	160	70
5540	30 of Ø 40 mm	Rectangular	5540 TA	European type entry, 3 partition stick (4 compartments)	400	160	70
5550	12 of Ø 40 mm 18 of Ø 50 mm	Rectangular	5550 TA	European type entry, 2 partition stick (3 compartments)	500	160	70

MECHANISM BOXES

Ref.	Nº entries	Nº modules (vertical)	Linkable (vertical)	Additional info	Exterior measures (mm) a	b	c
6625	9 of Ø 25 mm	1	✓	Aenor certified with 4 side screw positioning.	65	65	40
625	5 of Ø 25 mm	1	✓	Aenor certified.	67	77	42
725	6 of Ø 25 mm	2		1 partition.	145	67	42
825	8 of Ø 25 mm	3		2 partitions.	217	67	42
733	8 of Ø 25 mm	1			97	80	42
24CH/6	6 entries Ø 20-25, 4 of Ø 22-26 & 2 en ries Ø 20-35	3		American box	110	73	51
527	7 of Ø 16 mm	1			31	59	40





ClimaBox

Air condition boxes / *Boîtes de climatisation*



AIR CONDITION BOXES
BOÎTES DE CLIMATISATION

Pg. 150

Complementary products




Pg. 188



Pg. 266

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*

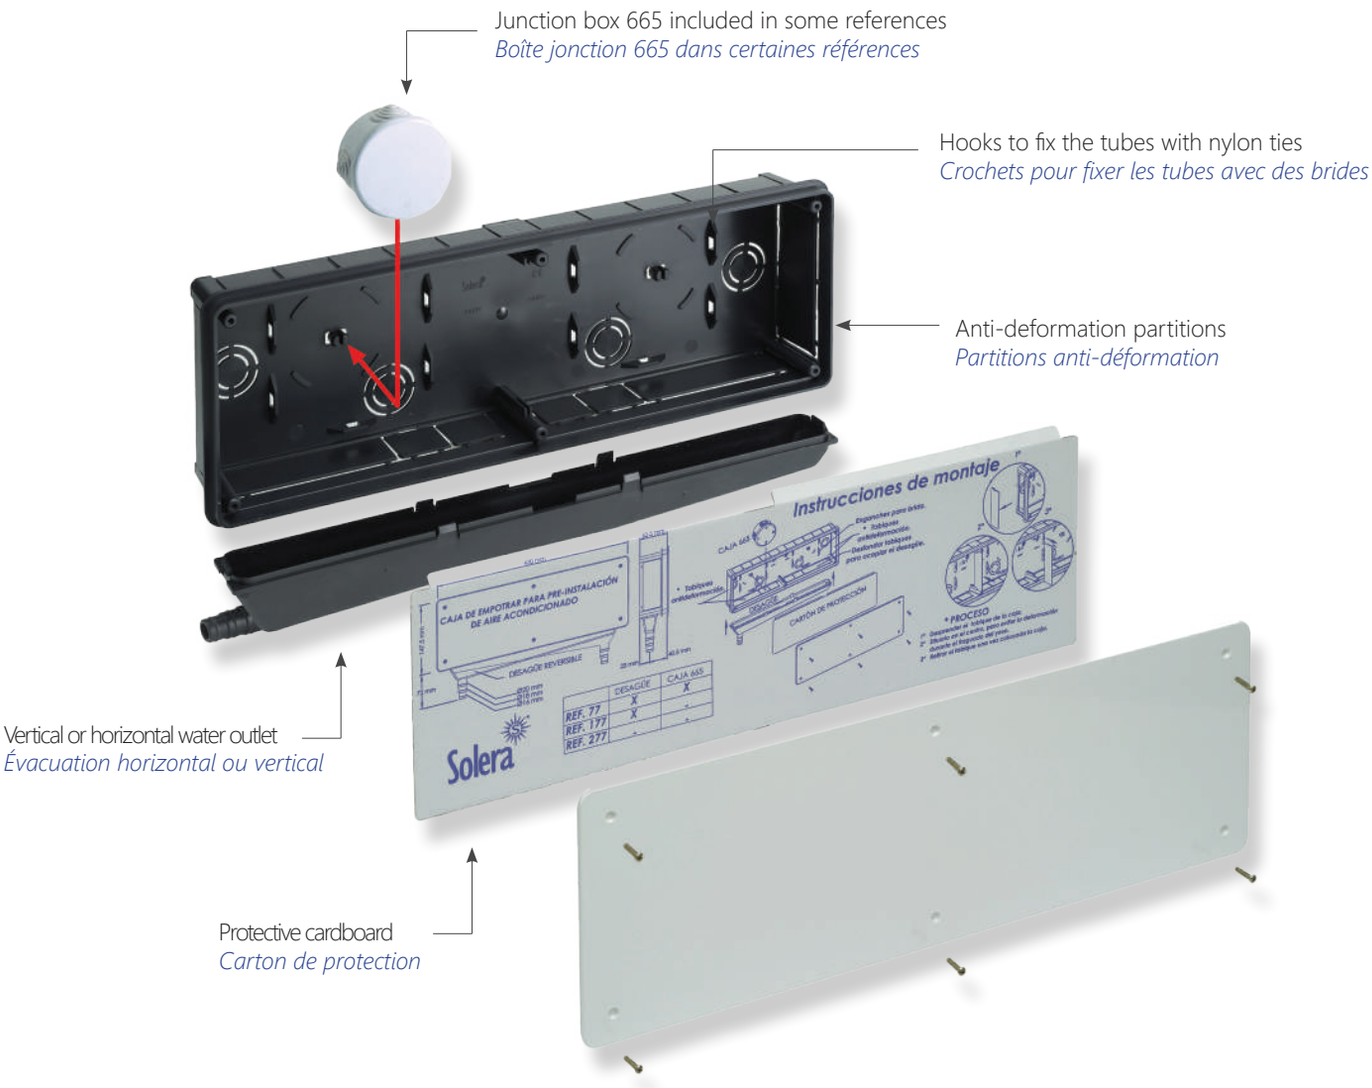

Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- Complies with EN 60670-22.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- *Conforme à la Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).*
- *En accord avec EN 60670-22.*
- *Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).*

Advantages / *Avantages*



Vertical or horizontal water outlet
Évacuation horizontal ou vertical



Back entries & knock-outs
Entrées des câbles par derrière. Pré-découpés



Anti-deformation partitions
Partitions anti-déformation



Large space for connection
Large espace pour raccordement

RoHS
RoHS

Halogen Free
Sans Halogène

Technical logos / *Logos techniques*

IP40 / *IP40*

IK07 / *IK07*

Class II / *Class II*

GWT 650°C / *650°C GWT*

RoHS / *RoHS*

Halogen Free / *Sans Halogène*

CE Certification / *Certification CE*

Download / *Télécharger*

More information

Plus d'information



30 Entries. Vertical water outlet. 430x147.5x63.5 /
30 Entrées. Évacuation verticale. 430x147,5x63,5.

Ref. / *Réf.*	**Description**	*Description*	
77	Includes ref. 665.	*Avec référence 665.*	1/25



30 Entries. Vertical water outlet. 430x147.5x63.5 /
30 Entrées. Évacuation verticale. 430x147,5x63,5.

Ref. / *Réf.*	**Description**	*Description*	
177	Not included ref. 665.	*Sans référence 665.*	1/25




30 Entries. Horizontal water outlet. 430x147.5x63.5 /
30 Entrées. Évacuation horizontale. 430x147,5x63,5.

Ref. / *Réf.*	**Description**	*Description*	
78	Includes ref. 665.	*Avec référence 665.*	1/25



30 Entries. Horizontal water outlet. 430x147.5x63.5 /
30 Entrées. Évacuation horizontale. 430x147,5x63,5.

Ref. / *Réf.*	**Description**	*Description*	
178	Not included ref. 665.	*Sans référence 665.*	1/25

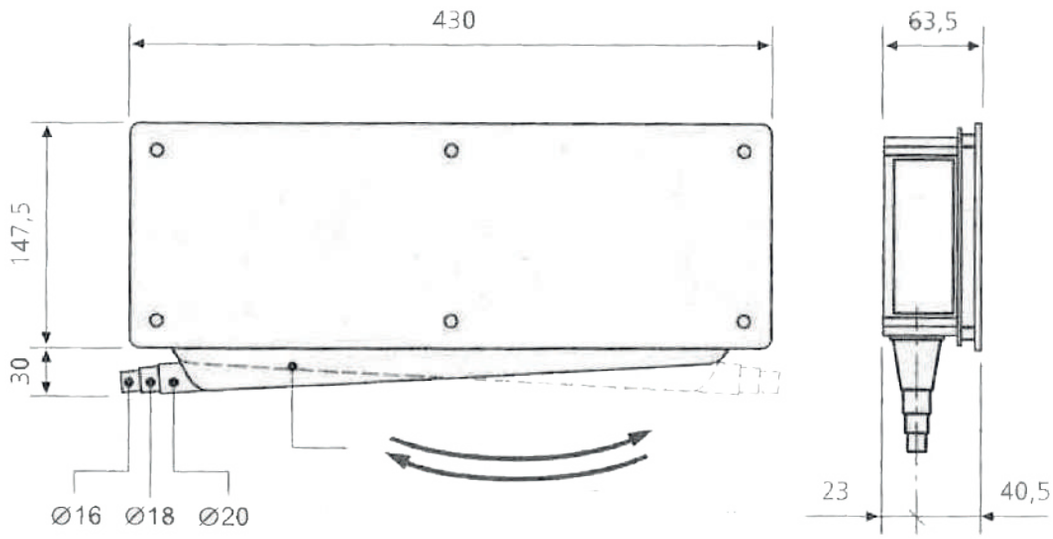

Ref.	Nº entries	Type of cable trunking	Additional info	Dimensions (mm)		
77	30 of Ø 32 mm	Rectangular	Vertical water outlet. Includes Ref.665	430	147,5	63,5
78	30 of Ø 32 mm	Rectangular	Horizontal water outlet. Includes Ref.665	430	147,5	63,5
177	30 of Ø 32 mm	Rectangular	Vertical water outlet	430	147,5	63,5
178	30 of Ø 32 mm	Rectangular	Horizontal water outlet	430	147,5	63,5





Dry Wall / *Cloison sèche*



BACK JUNCTION BOX
BOÎTES DE DÉRIVATION

Pg. 156



MECHANISM BOXES
BOÎTES D'APPAREILLAGE

Pg. 158



DISTRIBUTION BOARDS
TABLEAUX DE DISTRIBUTION

Pg. 160



DISTRIBUTION BOARDS
TABLEAUX DE DISTRIBUTION

Pg. 161



IT BOARDS
COFFRET DE COMUNICATION

Pg. 161

Complementary products



Pg. 254



Pg. 266



Pg. 162



Pg. 250


Product characteristics / *Caractéristiques du produit*

Easy entry break
Pause d'entrée facile

System that fix the tube to the box
Système qui fixe le tube à la boîte

Squares that secure the box to the wall preventing it from turning
Les carrés qui fixent la boîte au mur l'empêchent de tourner




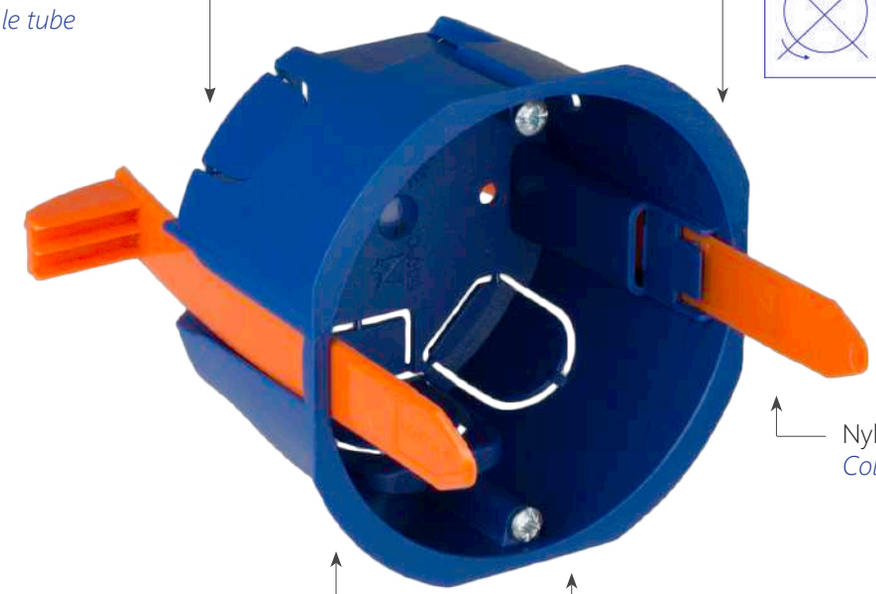

Nylon ties with anti-rotation system
Collier avec système anti-rotation

Larger and thinner holding ring
Anneau de maintien plus large et plus fin

Linkables
Jumelable

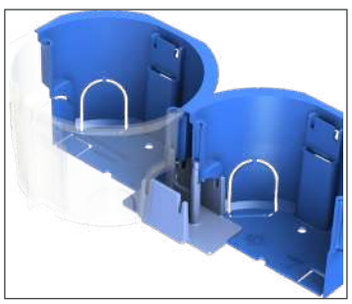

Robust system

Technical information / *Information technique*


- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- Manufactured under EN 60670-1 & 22.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *En accord avec EN 60670-1 et 22.*
- *Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).*

Advantages / *Avantages*



System to prevent conduit movement.
Système pour éviter tout déplacement de tube



Nylon ties fix system
Système de fixation par birdes en nylon



Linkable
Jumelable



Wide range
Large gamme



Claw fix system
Fixation avec griffe

Certification
Certification

Technical logos / *Logos techniques*

GWT 850ºC / *850ºC GWT*

Certification / *Certification*

RoHS / *RoHS*

CE Certification / *Certification CE*

Halogen Free / *Sans Halogène*

Download / *Télécharger*

More information

Plus d'information

Back junction box / *Boîtes de dérivation*



4

168

Ref. 5362GW **Ref. 5562GW**

Flush dimensions 107x107x45. 12 entries Ø 25.
Screw lid fixture. (Ref. 5562GW metal claw fixture).
Dimension encastrée 107x107x45. 12 entrées Ø 25.
Couvercle fixée avec vis.
(Réf. 5562GW Couvercle à griffe en métal).



5

110

Ref. 5363GW **Ref. 5563GW**

Flush dimensions 170x112x47. 16 entries Ø 25.
Screw lid fixture. (Ref. 5563GW metal claw fixture).
Dimension encastrée 170x112x47. 16 entrées Ø 25.
Couvercle fixée avec vis.
(Réf. 5563GW Couvercle à griffe en métal).



1

66

Ref. 5314GW

Flush dimensions 188x148x50. 8 entries Ø 25, 2 of Ø 32 & 6 entries Ø 40. Screw lid fixture.
Dimension encastrée 188x148x50. 8 entrées Ø 25, 2 entrées Ø 32 et 6 entrées Ø 40. Couvercle fixée avec vis.



2

28

Ref. 324GW

Flush dimensions 252x252x50. 12 entries Ø 25, 12 entries Ø 32. Screw lid fixture.
Dimension encastrée 252x252x50. 12 entrées Ø 25, 12 entrées Ø 32. Couvercle fixée avec vis.



1

28

Ref. 5324

Flush dimensions 252x252x50. 12 entries Ø 25, 12 entries Ø 32. Screw lid fixture.
Dimension encastrée 252x252x50. 12 entrées Ø 25, 12 entrées Ø 32. Couvercle fixée avec vis.



4

168

Ref. 5362 **Ref. 5562**


Flush dimensions 100x100x45. 12 entries Ø 25.
Screw lid fixture. (Ref. 5562 metal claw fixture).
Dimension encastrée 107x107x45. 12 entrées Ø 25.
Couvercle fixée avec vis.
(Réf. 5562 Couvercle à griffe en métal).



5
110

Ref. 5363 **Ref. 5563**

Flush dimensions 164x106x47. 16 entries Ø 25.
Screw lid fixture. (Ref. 5563 metal claw fixture).
Dimension encastrée 164x106x47. 16 entrées Ø 25.
Couvercle fixée avec vis.
(Réf. 5563 Couvercle à griffe en métal).

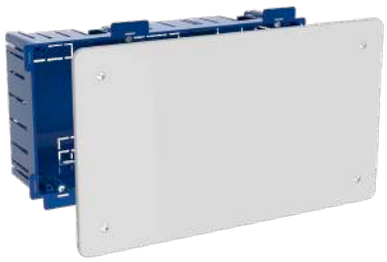

1
31

Ref. 5530GW **Ref. 5530GWD**

Flush dimensions 300x150x75. Screw lid fixture.
(Ref. 5530GWD with rail DIN).
Dimension encastrée 300x150x75. Couvercle fixée avec vis. (Réf. 5530GWD avec DIN rail).



1
22

Ref. 5540GW

Flush dimensions 390x150x60. Screw lid fixture.
Dimension encastrée 390x150x60.
Couvercle fixée avec vis.



4
120

Ref. 5514GW

Flush dimensions Ø 100x46. 10 entries Ø 25.
Screw lid fixture.
Dimension encastrée Ø 100x46. 10 entrées Ø 25.
Couvercle fixée avec vis.



4
72

Ref. 5515GW **Ref. 5516GW**

Flush dimensions Ø 150x46. 14 entries Ø 25 & 4 entries Ø 32. Screw lid fixture.
(Ref. 5516GW metal claw fixture).
Dimension encastrée Ø 150x46. 14 entrées Ø 25 et entrées Ø 32. Couvercle avec fixation de pince en métal.
(Réf. 5516GW Couvercle à griffe en métal).



1
10/5

Ref. 5506HGW **Ref. 5507HGW**

Flush dimensions 300x500x60. 50 entries Ø 40.
Screw lid fixture. (Ref. 55607HGW White frame and door).
Dimension encastrée 300x500x60. 50 entrées Ø 40. Couvercle fixée avec vis. (Réf. 55607HGW Cadre et porte blancs.).



20

320

Ref. 5625GW

Flush dimensions Ø 68x46. 4 entries Ø 20 & 2 entries Ø 25. Nylon ties fix system. Linkable. Use cutter Ø 68 mm.
Dimension encastrée Ø 68x46. 4 entrées Ø 20 et 2 entrées Ø 25. Système de fixation avec collier câblages. Jumelable. Utilisez une couronne Ø 68 mm.



20

520

Ref. 5625

Flush dimensions Ø 68x46. 4 entries Ø 20 & 2 entries Ø 25. Linkable. Use cutter Ø 68 mm.
Dimension encastrée Ø 68x46. 4 entrées Ø 20 et 2 entrées Ø 25. Jumelable. Utilisez une couronne Ø 68 mm.



10

220

Ref. 5725GW

2 modules. Flush dimensions 139x68x46.
6 entries Ø 25-20 & 2 entries Ø 16. Nylon ties fix system.
2 postes. Dimension encastrée 139x68x46. 6 entrées Ø 25-20 et 2 entrées Ø 16. Système de fixation avec collier câblages.



10

260

Ref. 5725

2 modules. Flush dimensions 140x68x46.
4 entries Ø 25. 4 entries Ø 20 & 2 entries Ø 16.
2 postes. Dimension encastrée 140x68x46. 4 entrées Ø 25, 4 entrées Ø 20 et 2 entrées Ø 16.



6

144

Ref. 5825GW

3 modules. Flush dimensions 219x68x46. 4 entries Ø 25-20, & 4 entries Ø 20-16. Nylon ties fix system.
3 postes. Dimension encastrée 219x68x46. 4 entrées Ø 25-20 et 4 entrées Ø 20-16. Système de fixation avec collier câblages.



6

180

Ref. 5825

3 modules. Flush dimensions 218x68x46. 6 entries Ø 25 & 4 entries Ø 16.
3 postes. Dimension encastrée 218x68x46. 6 entrées Ø 20 et 4 entrées Ø 16.



4

12

Ref. 5925GW

4 modules. Flush dimensions 281x68x46. 8 entries Ø 25-20, 4 entries Ø 20 and 4entries Ø 16. Nylon ties fix system.
4 postes. Dimension encastrée 281x68x46. 8 entrées Ø 25-20, 4 entrées Ø 20 et 4 entrées Ø 16. Système de fixation avec collier câblages.



4

12

Ref. 5925

4 modules. Flush dimensions 281x68x46. 12 entries Ø 20, 8 entries Ø 25 and 4entries Ø 16.
4 postes. Dimension encastrée 281x68x46. 12 entrées Ø 20, 8 entrées Ø 20 et 4 entrées Ø 16.

PRESERVES ENERGY IN THE BUILDING / *PRÉSERVE L'ÉNERGIE DANS LE BÂTIMENT*



20

320

Ref. 5625E

Flexible rubber: perfect tube fitting. Ø 68x46. 4 entries Ø 20 & 2 entries Ø 25. Nylon ties fix system.
Membranes en caoutchouc souples: raccord de tube parfait. Ø 68x46. 4 entrées Ø 20 et 2 entrées Ø 25. Système de fixation avec collier câblages.



10

220

Ref. 5725E **Ref. 5725EG**

Flexible rubber: perfect tube fitting. 2 modules. Flush dimensions 139x68x46. 6 entries Ø 25-20 & 2 entries Ø 16. Nylon ties fix system.
2 postes. Membranes en caoutchouc souples: raccord de tube parfait. Dimension encastrée 139x68x46. 6 entrées Ø 25-20 et 2 entrées Ø 16. Système de fixation avec collier câblages.
(Ref. 5725EG: with metal claw fixture / *avec avec griffes en métal)*



6

144

Ref. 5825E **Ref. 5825EG**

Flexible rubber: perfect tube fitting. 3 modules. Flush dimensions 219x68x46. 4 entries Ø 25-20, & 4 entries Ø 20-16. Nylon ties fix system.
Membranes en caoutchouc souples: raccord de tube parfait. 3 postes. Dimension encastrée 219x68x46. 4 entrées Ø 25-20 et 4 entrées Ø 20-16. Système de fixation avec collier câblages.
(Ref. 5825EG: with metal claw fixture / *avec avec griffes en métal)*

Distribution boards / *Tableaux de distribution*

ARELOS



1

12

☐ **Ref. 5108HGW** ■ **Ref. 5108PFHGW**

8 modules. 205x233x72. Wrapped. New fix system.
8 modules. 205x233x72. Filmée. Nouveau système de fixation.



1

11

☐ **Ref. 5012HGW** ■ **Ref. 5012PFHGW**

14 modules. 320x233x75. Wrapped. New fix system.
14 modules. 320x233x75. Filmée. Nouveau système de fixation.



1

10

☐ **Ref. 8690HGW** ■ **Ref. 8690PFHGW**

22 modules. 450x222x72. Wrapped.
22 modules. 450x222x72. Filmée.



1

5

☐ **Ref. 5250HGW** ■ **Ref. 5250PFHGW**

28 modules. 320x420x75. Wrapped. New fix system.
28 modules. 320x420x75. Filmée. Nouveau système de fixation.



1

5

☐ **Ref. 5270HGW** ■ **Ref. 5270PFHGW**

56 modules. 320x670x75. Wrapped.
56 modules. 320x670x75. Filmée

*View fix system in page 289 /
Voir système de fixation sur la page 289.

IT BOXES / *COFFRET DE COMUNICATION*



1

2

Ref. MP42/2HGW

730x613x88. 2 cabinets.
730x613x88. Boîtes (2 coffrets).



1

2

Ref. MP42/2BHGW

730x613x88. 2 cabinets with 1 multipoint socket with 2 sockets 2P+E 16A 250V~.
730x613x88. 2 boîtes avec 1 multiprise avec 2 prises 2P+T 16A 250V~.



1
6

Ref. MPB1E14HGW

14 modules. 1 row. Flush dimensions 330x297x88.
Earth & Neutral terminals.
14 modules. 1 rangée. Dimension encastrée 330x297x88. Barrettes de terre et neutre.



1
6

Ref. MPB2E28HGW

28 modules. 2 rows. Flush dimensions 330x432x88.
Earth & Neutral terminals.
28 modules. 2 rangées. Dimension encastrée 330x432x88. Barrettes de terre et neutre.



1
3

Ref. MPB3E42HGW

42 modules. 3 rows. Flush dimensions 330x613x88.
Earth & Neutral terminals.
42 modules. 3 rangées. Dimension encastrée 330x613x88. Barrettes de terre et neutre.



1
3


Ref. MPB4E56HGW

56 modules. 4 rows. Flush dimensions 330x748x88.
Earth & Neutral terminals.
56 modules. 4 rangées. Dimension encastrée 330x748x88. Barrettes de terre et neutre.

ACCESSORIES / *ACCESSOIRES*



References *Références*	Description	*Description*	
	Nylon ties.	***Collier câblages.***	
BR5625GW	1 unit. Nylon ties for fixing the boxes to the hollow partition.	*1 unité. Collier câblages pour fixer les boîtes en cloison creuse.*	20/2000



	Union.	***Raccordement.***	
UN5625GW	For mechanism box ref. 5625GW.	*Pour boîte de mécanisme réf. 5625GW.*	10/1400



	Cutter countersink hole.	***Trépan.***	
COR68TH	Hole saw Ø68 countersink (hollow partition wall).	*Scie cloche Ø68 fraisé (cloison sèche).*	1/10



	Marking template for dry wall.	***Gabarit de marquage pour cloison creuse.***	
7157	1 unit.	*1 unité.*	---/---



	Kit of 4 claws.	***Kit de 4 griffes.***	
G-MP28/4	Kit of 4 claws and metal screws for the hollow wall.	*Kit de 4 griffes et vis à métal pour cloison creuse.*	1/300





Switches & sockets: Flush / *Appareillage*



WITH FRAME
AVEC PLAQUE

Pg. 166



WITHOUT FRAME
SANS PLAQUES

Pg. 170



FRAMES & LIDS
PLAQUES ET COUVERCLES

Pg. 174

Complementary products



Pg. 130



Pg. 130




Pg. 152



Pg. 152

Product characteristics / Caractéristiques du produit

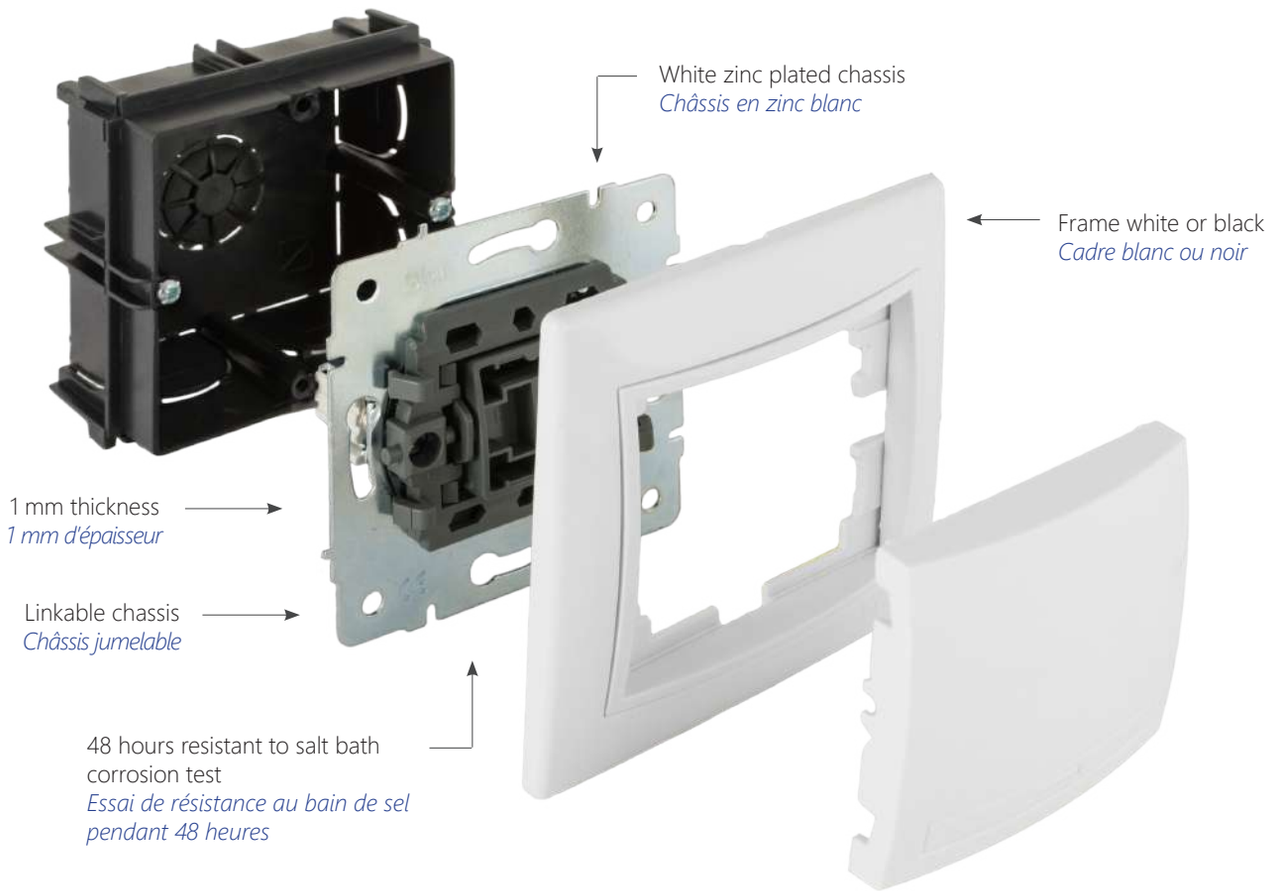

Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- In accordance with EN 60669-1.
- Anti-corrosive metal.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *En accord avec EN 60669-1.*
- *Métal anti-corrosif.*
- *Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).*

Advantages / *Avantages*



Fixing claws
Griffes de fixation

PC

Polycarbonate
Polycarbonate



Holes for easy removal
Trous pour un retrait facile



Conductive materials made by CuSn94
Matériaux conducteurs fabriqués en CuSn94



Unit packaging
Packaging unitaire



Packaging
Packaging

Technical logos / *Logos techniques*

850°C

GWT 850°C / *850°C GWT*

TÜVRheinland

Certification / *Certification*

RoHS

RoHS / *RoHS*

CE Certification / *Certification CE*

HF

Halogen Free / *Sans Halogène*

Download / *Télécharger*

More information

Plus d'information

With frame / *Avec plaque*



10
120

Ref. ERP02U

2-way switch 10AX 250V~. 83x81. Screw connection.
Interrupteur 10AX 250V~. 83x81. Connexion à vis.



10
120

Ref. ERP22U

2-pole switch 10AX 250V~. 83x81. Screw connection.
Interrupteur bipolaire 10AX 250V~. 83x81. Connexion à vis.



10
120

Ref. ERP12U

Double 2-way switch 10AX 250V~. 83x81.
Screw connection.
Double Interrupteur 10AX 250V~. 83x81.
Connexion à vis.



10
120

Ref. ERP20U

Blind switch 10A 250V~. 83x81. Screw connection.
Poussoir volets roulants 10A 250V~. 83x81. Connexion à vis.



10
120

Ref. ERP09U

Crossover switch 10AX 250V~. 83x81. Screw connection.
Interrupteur point de croisement 10AX 250V~. 83x81.
Connexion à vis.



10
120

Ref. ERP02ILU

Lighted 2-way switch 10AX 250V~. 83x81. Screw connection.
Interrupteur lumineux 10AX 250V~. 83x81.
Connexion à vis.



10
120

Ref. ERP03U

Bell push button 10A 250V~. 83x81. Screw connection.
Poussoir cloche 10A 250V~. 83x81. Connexion à vis.



10
120

Ref. ERP04ILU

Lighted push button 10A 250V~. 83x81. Screw connection.
Boutton lumière 10A 250V~. 83x81. Connexion à vis.



10
120

Ref. ERP21U

Blind switch 10AX 250V~. 83x81. Screw connection.
Interrupteur pour volets roulants 10AX 250V~. 83x81. Connexion à vis.



10
120

Ref. ERP31LEDU

LED dimmer. 83x81. Screw connection.
Variateur LED. 83x81. Connexion à vis.



10
120

Ref. ERP1ZU

Buzzer. 230V~ 50Hz. 30W. 83x81.
Buzzer. 230V~ 50Hz. 30W. 83x81.



10
120

Ref. ERP01TU

Card switch. 83x81. Screw connection.
Interrupteur de carte. 83x81. Connexion à vis.



10
120

Ref. ERP40U

Cable outlet 4x2,5 mm². 83x81. Screw connection.
Sortie de câble 4x2,5 mm². 83x81. Connexion à vis.



10
120

Ref. ERP75U

Blind cover. 83x81.
Couvercle aveugle. 83x81.



10
120

Ref. ERP90U

Stair pilot. 83x81. Screw connection. Different colours.
Pilote d'escalier. 83x81. Connexion à vis. Différentes couleurs.



10
120

Ref. ERP90CR3U

Pilot with 3h reserve. Initial charging time: 24h. Disconnect switch.
Veilleuse avec ré de 3 h.Temps de cinitial : 24 h. Interrupteur de déconnex.

With frame / *Avec cadre*



10

120

Ref. ERP60U

Socket 2P+E 16A 250V~. 83x81. Screw connection.
Prise 2P+T 16A 250V~. 83x81. Connexion à vis.



10

120

Ref. ERP60USBU

Socket 2P+E 16A 250V~ + USB 2,1 A 5V. 83x81. Quick connection.
Prise 2P+T 16A 250V~+ USB 2,1 A 5V. 83x81. Connexion rapide.



10

120

Ref. ERP60FU

Socket 2P+E 16A 250V~. 83x81. French system. Screw connection.
Prise 2P+T 16A 250V~. 83x81. Système français. Connexion à vis.



10

120

Ref. ERP60FUSBU

Socket 2P+E 16A 250V~ + USB 2,1 A 5V. 83x81. French system. Quick connection.
Prise 2P+T 16A 250V~+ USB 2,1 A 5V. 83x81. Système français. Connexion rapide.



10

120

Ref. ERP60USBCU

Socket 2P+E 16A 250V~ +2 USB (A+C) 2,1 A 5V. 83x81. Quick connection.
Prise 2P+T 16A 250V~+ 2 USB (A+C) 2,1 A 5V. 83x81. Connexion rapide.



10

120

Ref. ERP60/2U

Double socket 2P+E 16A 250V~. 117x81. Screw connection.
Double prise 2P+T 16A 250V~. 117x81. Connexion à vis.

ERPP60/2AU ERP60/2NGU



10

120

Ref. ERP2USBU

2 USB 2,1 A 5V. 83x81. Screw connection.
2 USB 2,1 A 5V. 83x81. Connexion à vis.



10

50

Ref. KIT-ERP-ROOM

2-way switch + Socket 2P+E 16A 250V~ + USB 2,1 A 5V.
Interrupteur + Prise 2P+T 16A 250V~+ USB 2,1 A 5V.



10

120

Ref. ERP46U

TV & radio connector. 83x81. Screw connection.
TV et radio connecteur. 83x81. Connexion à vis.



10

120

Ref. ERP47U

Final connector for TV & radio. 83x81.
Screw connection.
Connexion finale pour TV et radio. 83x81.
Connexion à vis.



10

120

Ref. ERP48U

Satelite, TV & radio connector. 83x81. Screw connection.
Satellite, TV & radio connecteur. 83x81. Connexion à vis.



10

120

Ref. ERP84U

Telephone connector RJ11. 83x81.
Prise téléphone RJ11. 83x81.



10

120

Ref. ERP88U

Data connector RJ45, Cat 6. 83x81.
Prise de données RJ45, Cat 6. 83x81.



10

120

Ref. ERP88/2U

Double data connector RJ45, Cat 6. 83x81.
Double prise de données RJ45, Cat 6. 83x81.



12

96

Ref. ERP-100U

Box for surface mounting. 85x83x43. Input trunking 10x16, 10x20, 16x25 & 25x40.
Cadre pour le montage en surface. 85x83x43.
Entrée pour goulotte 10x16, 10x20, 16x25 et 25x40.



28

112

Ref. ERP-CP100U

Accessorie to expand ref. ERP-100U. For 2 elements 156x83x43, for 3 mechanisms 227x83x43.
Accessoires pour augmenter la réf. ERP-100U. Pour 2 poste 156x83x43, pour 3 mécanismes 227x83x43.

Without frame / *Sans cadre*



10

120

Ref. ERP02QC

2-way switch 10AX 250V~. Quick connection.
Interrupteur 10AX 250V~. Connexion rapide.

ERP02AQC ERP02NGQC



10

120

Ref. ERP22QC

2-pole switch 10AX 250V~. Quick connection.
Interrupteur bipolaire 10AX 250V~. Connexion rapide.

ERP22AQC ERP22NGQC



10

120

Ref. ERP12QC

Double 2-way switch 10AX 250V~. Quick connection.
Double Interrupteur 10AX 250V~. Connexion rapide.

ERP12AQC ERP12NGQC



10

120

Ref. ERP20QC

Blind switch 10A 250V~. 83x81. Quick connection.
Poussoir volets roulants 10A 250V~. Connexion rapide.

ERP20AQC ERP20NGQC



10

120

Ref. ERP09QC

Crossover switch 10AX 250V~. Quick connection.
Interrupteur point de croisement 10AX 250V~. Connexion rapide.

ERP09AQC ERP09NGQC



10

120

Ref. ERP02ILQC

Lighted 2-way switch 10AX 250V~. Quick connection.
Interrupteur lumineux 10AX 250V~.Connexion rapide.

ERP02ILAQC ERP02ILNGQC



10

120

Ref. ERP03QC

Bell push button 10A 250V~. Quick connection.
Poussoir cloche 10A 250V~. Connexion rapide.

ERP03AQC ERP03NGQC



10

120

Ref. ERP04ILQC

Lighted push button 10A 250V~. Quick connection.
Boutton lumière 10A 250V~. Connexion rapide.

ERP04ILAQC ERP04ILNGQC



10

120

Ref. ERP21

Blind switch.
Interrupteur pour volets roulants.



10

120

Ref. ERP1Z

Buzzer. 83x81.
Buzzer. 83x81.

ERP1ZA ERP1ZNG



10

120

Ref. ERP31LED

LED dimmer. Screw connection.
Variateur LED. Connexion à vis.

ERP31LEDA ERP31LEDNG



10

120

Ref. ERP01T

Card switch. Screw connection.
Interrupteur de carte. Connexion à vis.

ERP01TA ERP01TNG



10

120

Ref. ERP40

Cable outlet 4x2,5 mm². Quick connection.
Sortie de câble 4x2,5 mm². Connexion rapide.

ERP40A ERP40NG




10

120

Ref. ERP75

Blind cover.
Couvercle aveugle.

ERP75A ERP75NG

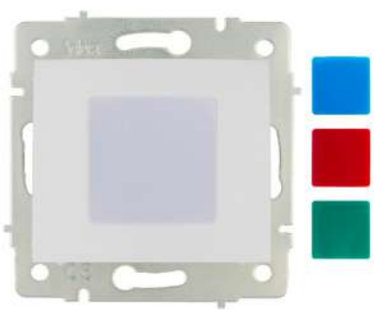


10

120

Ref. ERP90

Stair pilot. 83x81. Quick connection. (Different colours.
Pilote d'escalier. 83x81. Connexion rapide.
Différentes couleurs.

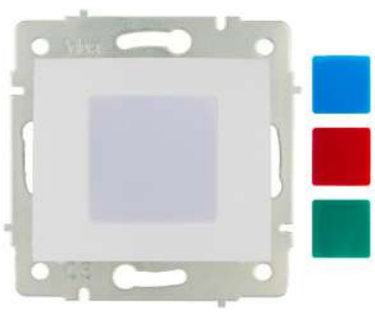

10

120

Ref. ERP90CR3

Pilot with 3h reserve. Initial charging time: 24h.
Disconnect switch.
Veilleuse avec ré de 3 h.Temps de cinitial : 24 h.
Interrupteur de déconnex.

Without frame / *Sans cadre*



10
120

Ref. ERP60

Socket 2P+E 16A 250V~. Screw connection.
Prise 2P+T 16A 250V~. Connexion à vis.

ERP60A ERP60NG



10
120

Ref. ERP60F

Socket 2P+E 16A 250V~.French system.
Screw connection.
Prise 2P+T 16A 250V~. Système français. Connexion à vis.



10
120

Ref. ERP60USB

Socket 2P+E 16A 250V~ + USB 2,1 A 5V. Quick connection.
Prise 2P+T 16A 250V~+ USB 2,1 A 5V. Connexion rapide.

ERP60USBA ERP60USBNG



10
120

Ref. ERP60FUSB

Socket 2P+E 16A 250V~ (French system) + USB 2,1 A 5V. Quick connection.
Prise 2P+T 16A 250V~ (système français)+ USB 2,1 A 5V. Connexion rapide.



10
120

Ref. ERP60USBC

Socket 2P+E 16A 250V~ +2 USB (A+C) 2,1 A 5V. 83x81. Quick connection.
Prise 2P+T 16A 250V~+ 2 USB (A+C) 2,1 A 5V. 83x81. Connexion rapide.



10
120

Ref. ERP2USB

2 USB 2,1 A 5V. Screw connection.
2 USB 2,1 A 5V. Connexion à vis.



10
120

Ref. ERP46

TV & radio connector. Screw connection.
TV et radio connecteur. Connexion à vis.



10
120

Ref. ERP47

Final connector for TV & radio.. Screw connection.
Connexion finale pour TV et radio. Connexion à vis.

ERP47A ERP47NG



10

120

Ref. ERP48

Satellite, TV & radio connector. Screw connection.
Satellite, TV & radio connecteur. Connexion à vis.



10

120

Ref. ERP84

Telephone connector RJ11.
Prise téléphone RJ11.



10

120

Ref. ERP88

Data connector RJ45, Cat 6.
Prise de données RJ45, Cat 6.

ERP88A ERP88NG



10


120

Ref. ERP88/2

Double data connector RJ45, Cat 6.
Double prise de données RJ45, Cat 6.




Frames & lids / *Plaques et couvercles*




Ref. *Réf.*	Description	*Description*	
	Horizontal frame. White.	***Plaque horizontale. Blanc.***	
ERP71U	1 element. 83x81x10.	*1 poste. 83x81x10.*	20/240
ERP72U	2 elements. 154x81x10.	*2 postes. 154x81x10.*	10/120
ERP73U	3 elements. 225x81x10.	*3 postes. 225x81x10.*	10/120
ERP74U	4 elements. 296x81x10.	*4 postes. 296x81x10.*	10/120




	Horizontal frame. Black with pearl.	***Plaque horizontale. Noir avec perla.***	
ERP71NU	1 element. 83x81x10.	*1 poste. 83x81x10.*	20/240
ERP72NU	2 elements. 154x81x10.	*2 postes. 154x81x10.*	10/120
ERP73NU	3 elements. 225x81x10.	*3 postes. 225x81x10.*	10/120
ERP74NU	4 elements. 296x81x10.	*4 postes. 296x81x10.*	10/120



	Horizontal frame. Silver.	***Plaque horizontale. Argent.***	
ERP71AU	1 element. 83x81x10.	*1 poste. 83x81x10.*	20/240
ERP72AU	2 elements. 154x81x10.	*2 postes. 154x81x10.*	10/120
ERP73AU	3 elements. 225x81x10.	*3 postes. 225x81x10.*	10/120
ERP74AU	4 elements. 296x81x10.	*4 postes. 296x81x10.*	10/120



	Horizontal frame. Graphite.	***Plaque horizontale. Graphite.***	
ERP71NGU	1 element. 83x81x10.	*1 poste. 83x81x10.*	20/240
ERP72NGU	2 elements. 154x81x10.	*2 postes. 154x81x10.*	10/120
ERP73NGU	3 elements. 225x81x10.	*3 postes. 225x81x10.*	10/120
ERP74NGU	4 elements. 296x81x10.	*4 postes. 296x81x10.*	10/120



	Vertical frame. White.	***Plaque verticale. Blanc.***	
ERP62U	2 mechanisms. 81x154x10.	*2 mécanismes. 81x154x10.*	10/120
ERP63U	3 mechanisms. 81x225x10.	*3 mécanismes. 81x225x10.*	10/120



	Vertical frame. Black.	***Plaque verticale. Noir.***	
ERP62NU	2 mechanisms. 81x154x10.	*2 mécanismes. 81x154x10.*	10/120
ERP63NU	3 mechanisms. 81x225x10.	*3 mécanismes. 81x225x10.*	10/120



	Vertical frame. Silver.	***Plaque verticale. Argent.***	
ERP62AU	2 mechanisms. 81x154x10.	*2 mécanismes. 81x154x10.*	10/120
ERP63AU	3 mechanisms. 81x225x10.	*3 mécanismes. 81x225x10.*	10/120



	Vertical frame. Graphite.	***Plaque verticale. Graphite.***	
ERP62NGU	2 mechanisms. 81x154x10.	*2 mécanismes. 81x154x10.*	10/120
ERP63NGU	3 mechanisms. 81x225x10.	*3 mécanismes. 81x225x10.*	10/120



Ref. *Réf.*	Description	*Description*	
	Lid for TV & radio.	***Couvercle pour TV et radio.***	
ERP47TLV	Without frame.	*Sans cadre.*	20/240
ERP47TLVU	With frame.	*Avec cadre.*	20/240



	Lid for sat, TV & radio.	***Couvercle pour sat, TV et radio.***	
ERP48TLV	Without frame.	*Sans cadre.*	20/240
ERP48TLVU	With frame.	*Avec cadre.*	20/240



	Cover + chassis for taking data RJ45. No connector.	***Couvercle + châssis pour prise de données RJ45. Pas de connecteur.***	
ERP88/1	Without frame.	*Sans cadre.*	10/120
ERP88/1U	With frame.	*Avec cadre.*	10/120





MURAL

Switches & sockets: Surface / *Appareillage en surface*



SWITCHES & SOCKETS
APPAREILLAGE

Pg. 180

Complementary products




Pg. 188



Pg. 222

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*

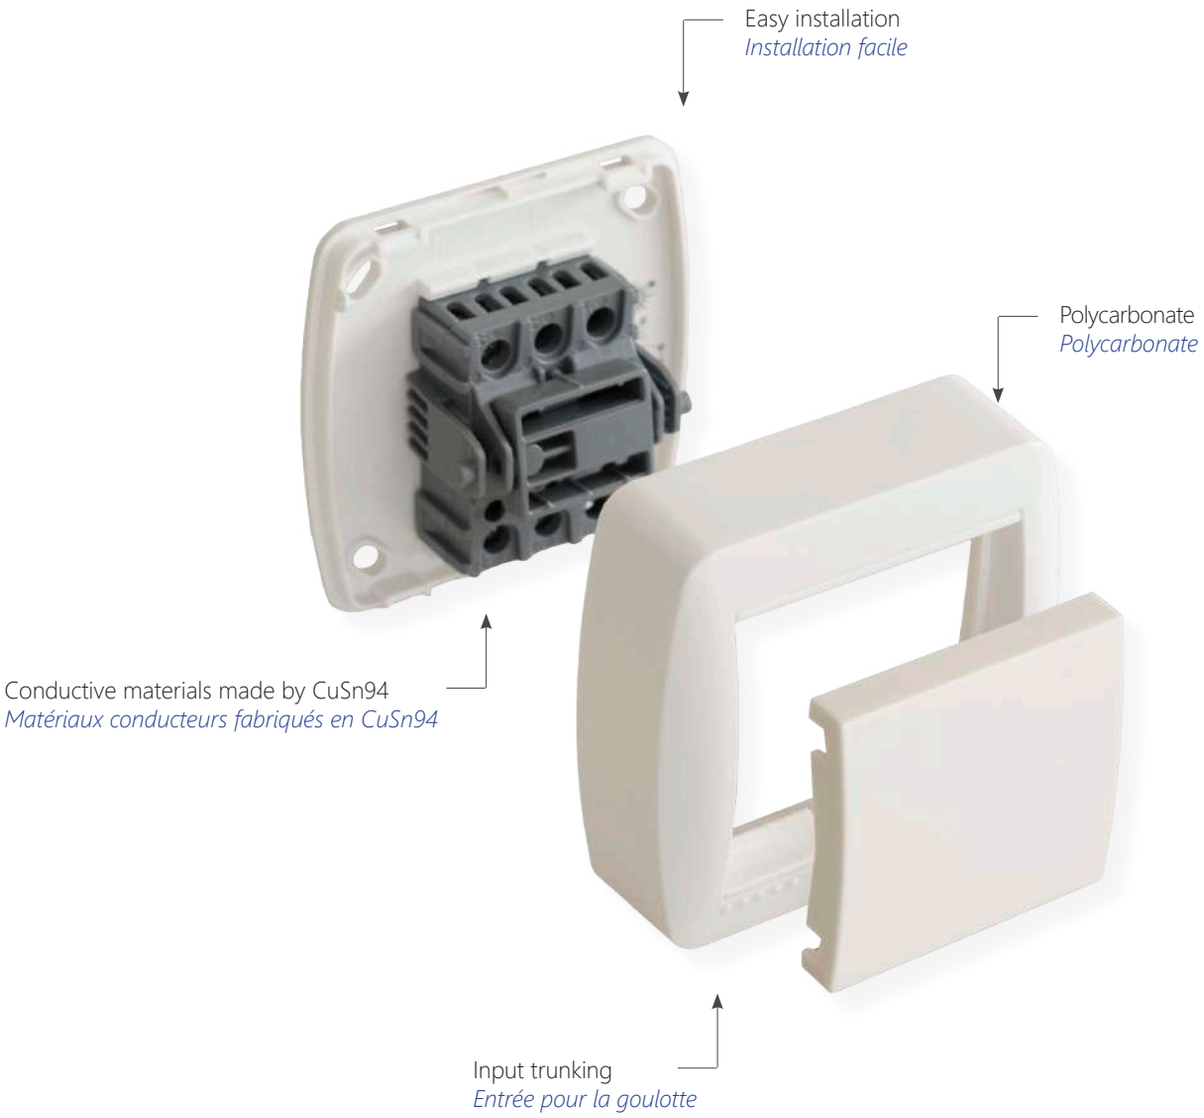

Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- Manufactured under EN 60669.
- Input trunking 10x16, 10x20, 16x16.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *En accord avec EN 60669.*
- *Entrée pour la goulotte 10x16, 10x20, 16x16.*
- *Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).*

Advantages / *Avantages*

CuSn94

Conductive materials made by CuSn94
Matériaux conducteurs fabriqués en CuSn94

PC

Polycarbonate
Polycarbonat

Easy installation
Installation facile



Input trunking
Entrée pour la goulotte



Unit packaging
Packaging unitaire



Packaging
Packaging

Technical logos / *Logos techniques*

RoHS / *RoHS*

CE Certification / *Certification CE*

HF

Halogen Free / *Sans Halogène*

Download / *Télécharger*

More information

Plus d'information



10
120

Ref. MUR02U **Ref. MUR22U**

2-way switch 10AX 250V~. 74x72x28.
Interrupteur 10AX 250V~. 74x72x28.
(Ref. MUR22U 2-pole switch / *Interrupteur bipolaire*



10
120

Ref. MUR02ILU

Lighted 2-way switch 10AX 250V~. 74x72x28.
Interrupteur lumineux 10AX 250V~. 74x72x28.



10
120

Ref. MUR12U

Double 2-way switch 10AX 250V~. 74x72x28.
Double interrupteur 10AX 250V~. 74x72x28.



10
120

Ref. MUR09U

Crossover switch 10AX 250V~. 74x72x28.
Interrupteur point de croisement 10AX 250V~. 74x72x28.



10
120

Ref. MUR03U

Bell push button 10A 250V~. 74x72x28.
Bouton poussoir cloche 10A 250V~. 74x72x28.



10
120

Ref. MUR04U

Light push button 10A 250V~. 74x72x28.
Bouton poussoir lumineux 10A 250V~. 74x72x28.



10
120

Ref. MUR60U **Ref. MUR60FU**

Socket 2P+E 16A 250V~. 74x72x42.
Prise 2P+T 16A 250V~. 74x72x42.
(Ref. MUR60FU French system / *Système français)*



10
120

Ref. MUR07U

Socket 2P 16A 250V~. 74x72x28.
Prise 2P 16A 250V~. 74x72x28.



10
120

Ref. MUR66U **Ref. MUR66FU**

Double socket 2P+E 16A 250V~. 148x72x42.
Prise double 2P+T 16A 250V~. 148x72x42.
(Ref. MUR66FU French system / *Système français)*



10
120

Ref. MUR36U

Socket 2P+E 16A 250V~ + double 2-way switch. 148x72x42.
Prise 2P+T 16A 250V~ + double interrupteur. 148x72x42.



10
120

Ref. MUR63U **Ref. MUR63FU**

Socket 2P+E 16A 250V~ + 2-way switch. 148x72x42.
Prise 2P+T 16A 250V~ + interrupteur. 148x72x42.
(Ref. MUR63FU French system / *Système français)*



10
120

Ref. MUR96U

Socket 2P+E 16A 250V~ + crossover switch. 148x72x42.
Prise 2P+T 16A 250V~ + interrupteur point de croisement 148x72x42.



10
120

Ref. MUR94U

TV connector. 74x72x28.
TV connecteur. 74x72x28.



10
120

Ref. MUR84U **Ref. MUR88U**

Telephone connector RJ11. 74x72x28.
Prise téléphone RJ11. 74x72x28.

Ref. MUR88U Data connector RJ45, Cat 5e.74x72x28.
Réf. MUR88U Prise de données RJ45, Cat 5e. 74x72x28.



1/15
100/210

Ref. MUR02/2U **Ref. MUR03/2U**

2-way switch narrow 10AX 250V~. 74x72x28.
Interrupteur fin 10AX 250V~.
(Ref. MUR03/2U Ligth push button narrow/
Poussoir lumière fin)



10
120

Ref. MUR64U **Ref. MUR62U**

Double junction box. 148x72x28.
Boîte double jonction. 148x72x28.
(Ref. MUR62U junction box 74x72x28 / *Boîte jonction)*





Waterproof switches & sockets IP54/44 / *Appareillage étanche*



SWITCHES & SOCKETS
APPAREILLAGE

Pg. 186

Complementary products



Pg. 96




Pg. 102



Pg. 222

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*

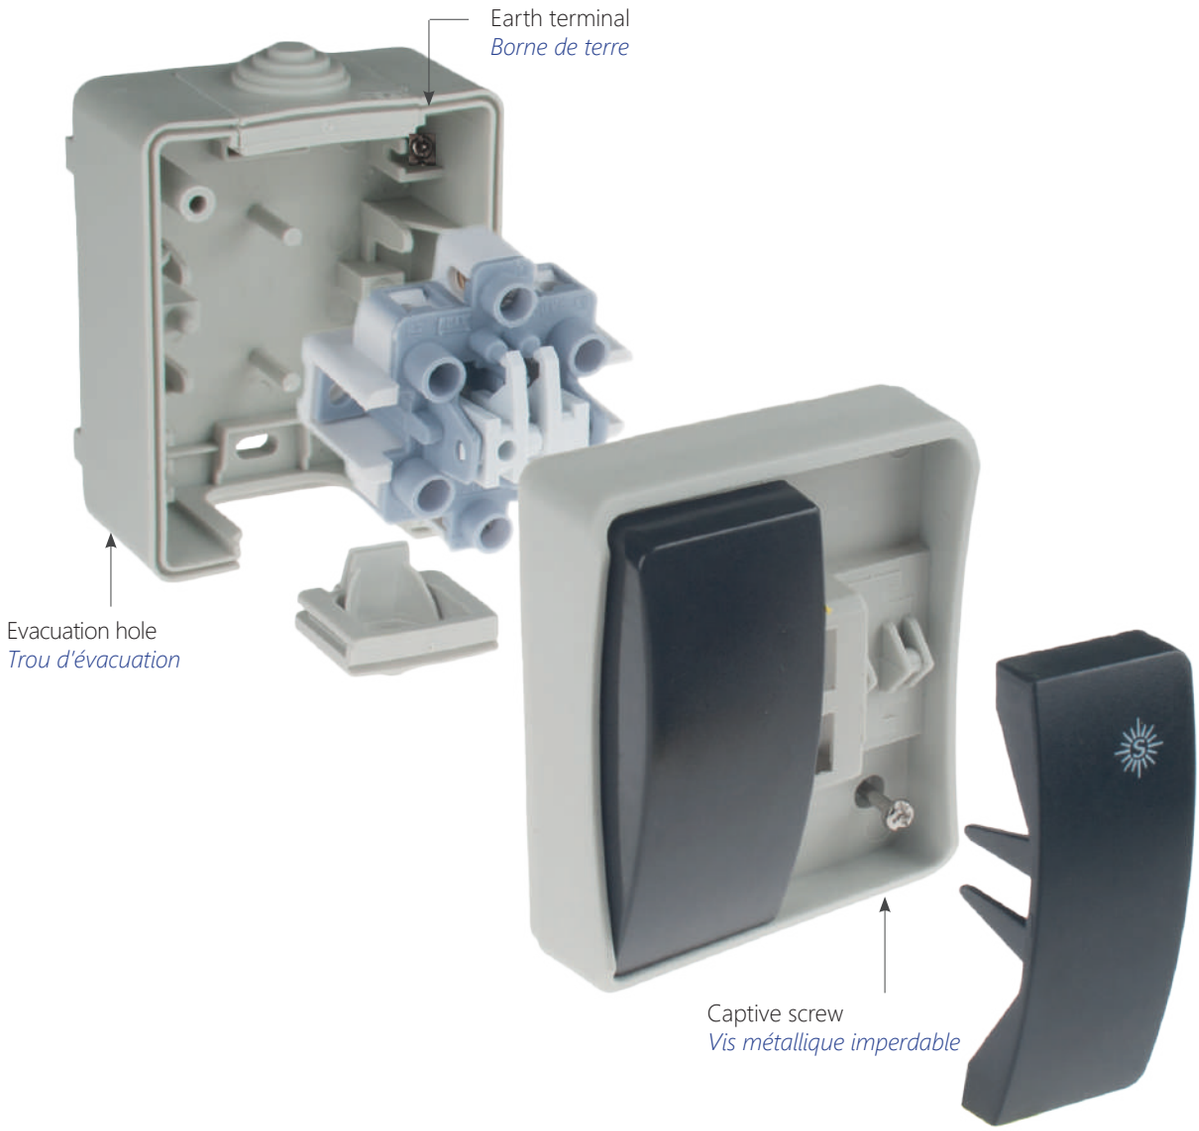


Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- Manufactured under EN 60669-1.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *Conforme à la Régle EN 60669-1.*
- *Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).*

Advantages / *Avantages*



Earth terminal
Borne de terre



Evacuation hole
Trou d'évacuation



Captive screw
Vis métallique imperdable



Easy installation
Installation facile



Certification
Certification



Halogen Free
Sans Halogène

Technical logos / *Logos techniques*



IP54-44 / *IP54-44*



VDE Certification / *Certification VDE*



Class II / *Class II*



NF Certification / *Certification NF*



GWT 650-850°C / *650-850°C GWT*



Halogen Free / *Sans Halogène*



RoHS / *RoHS*



CE Certification / *Certification CE*

Download / *Télécharger*

More information

Plus d'information



20
100

Ref. 3303

2-way switch 10AX 250V~. 65x80x55. IP54.
Interrupteur 10AX 250V~. 65x80x55. IP54.



20
100

Ref. 3303IL

Lighted 2-way switch 10AX 250V~. 65x80x55. IP54.
Interrupteur lumineux 10AX 250V~. 65x80x55. IP54.



20
100

Ref. 3320

Push button 10A 250V~. 65x80x55. IP54.
Bouton poussoir 10A 250V~. 65x80x55. IP54.



20
100

Ref. 3320IL

Light push button 10A 250V~. 65x80x55. IP54.
Bouton poussoir lumineux 10A 250V~. 65x80x55. IP54.



20
100

Ref. 3313

Double 2-way switch 10AX 250V~. 65x80x55. IP54.
Double Interrupteur 10AX 250V~. 65x80x55. IP54.



20
100

Ref. 3360

Socket 2P+E 16A 250V~. 65x80x55. IP44.
Prise fixe 2P+T 16A 250V~. 65x80x55. IP44.



20
100

Ref. 3360F

Socket 2P+E 16A 250V~. French system. 65x80x55. IP44.
Prise fixe 2P+T 16A 250V~. Système français. 65x80x55. IP44.



10

60

Ref. 3363

Socket 2P+E 16A 250V~ + 2-way switch. 127x80x55. IP44.
Prise fixe 2P+T 16A 250V~ + Interrupteur. 127x80x55. IP44.



10

60

Ref. 3363F

Socket 2P+E 16A 250V~ + 2-way switch. French system. 127x80x55. IP44.
Prise 2P+T 16A 250V~ + Interrupteur. Système français. 127x80x55. IP44.



10

60

Ref. 3366

Double socket 2P+E 16A 250V~. 127x80x55. IP44.
Double prise fixe 2P+T 16A 250V~. 127x80x55. IP44.



10

60

Ref. 3366F

Double socket 2P+E 16A 250V~. French system. 127x80x55. IP44.
Prise fixe double 2P+T 16A 250V~. Système français. 127x80x55. IP44.



10

60

Ref. 3363V

Socket 2P+E 16A 250V~ + 2-way switch. 127x80x55. IP44.
Prise 2P+T 16A 250V~ + Interrupteur. 127x80x55. IP44.



10

60

Ref. 3363FV

Socket 2P+E 16A 250V~ + 2-way switch. French system. 127x80x55. IP44.
Prise fixe 2P+T 16A 250V~ + Interrupteur. Système français. 127x80x55. IP44.



10

60

Ref. 3366FV

Sealed double vertical socket 2P+E 16A 250V~ + 2-way switch. French system. 80x127x55. IP44.
Double prise fixe verticale 2P+T 16A 250V~. Système français. 80x127x55. IP44.






TRUNKING

Trunking / *Goulotte*



TRUNKING
GOULOTTE

Pg. 192



ACCESSORIES
ACCESSOIRES

Pg. 193



AIR CONDITIONING TRUNKING
GOULOTTES D'AIR CONDITIONNÉ

Pg. 194



OPEN SLOT TRUNKING
GOULOTTE RAINURÉE

Pg. 195



FLOOR TRUNKING
GOULOTTE DE SOL

Pg. 195

Complementary products



Pg. 176




Pg. 146



Pg. 266

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*

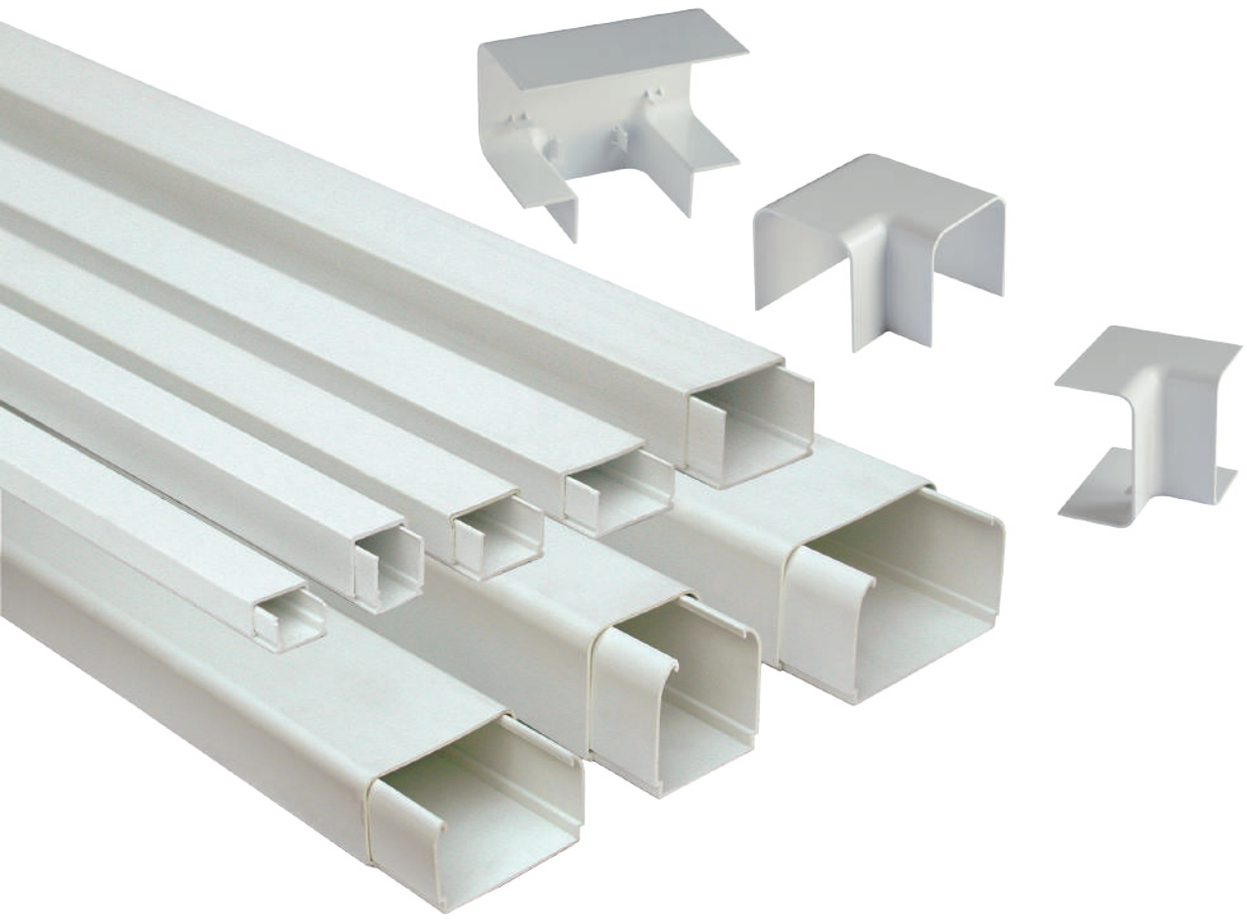

Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU.
- In accordance with EN 50085-1.
- GWT 850ºC.
- Dimensions: Height x Width (mm).

- *Conforme à la Directive 2014/35/EU.*
- *En accord avec EN 50085-1.*
- *GWT 850 ºC.*
- *Dimensions: Hauteur x Largeur (mm).*


Advantages / *Avantages*




No flame spread
Pas de propagation de la flamme



Adaptable support piece
Pièce adaptable




Shock resistance: medium impact & high impact
Résistance aux chocs: impacts et forts impacts



Wide range of accessories
Large gamme d'accessoires



Easy instalation
Instalation facile



Maximum security
Sécurité maximale

Technical logos / *Logos techniques*

850ºC

GWT 850ºC / *850ºC GWT*

CE

CE Certification / *Certification CE*


Download / *Télécharger*

More information

Plus d'information


Trunking / *Goulotte*

TOP CLOSURE




Length / *largeur*: 2 m

BOTTOM CLOSURE



Length / *largeur*: 2 m

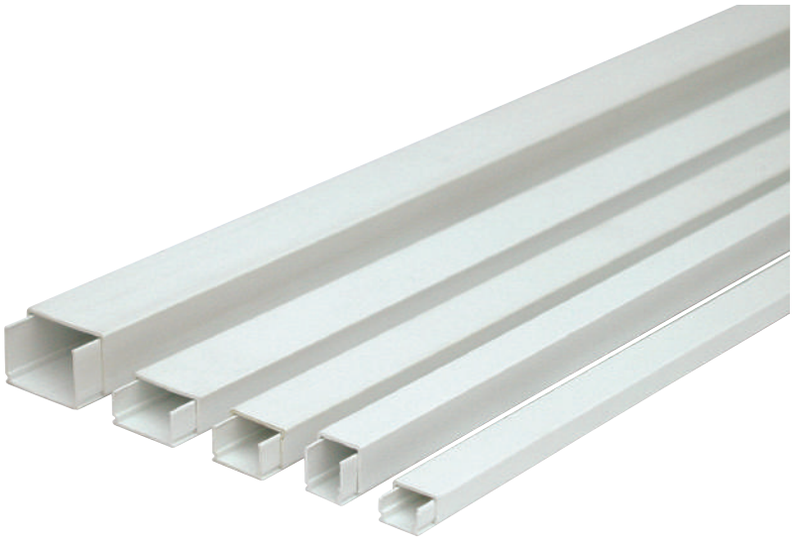


Ref. *Réf.*	**Description**	*Description*		
	Screws fixing. 2 meters.	***Fixation à vis. 2 mètres.***		
9150712	7x12. Bottom closure.	*7x12. Fermeture par la base.*	---	120
9151016	10x16. Bottom closure.	*10x16. Fermeture par la base.*	---	70
9151020	10x20. Bottom closure.	*10x20. Fermeture par la base.*	---	56
9151212	12x12. Bottom closure.	*12x12. Fermeture par la base.*	---	72
9151616	16x16. Bottom closure.	*16x16. Fermeture par la base.*	---	40
9151625	16x25. Bottom closure.	*16x25. Fermeture par la base.*	---	24
9152525	25x25. Top closure.	*25x25. Fermeture supérieure.*	---	60
9152540	25x40. Top closure.	*25x40. Fermeture supérieure.*	---	40
9154040	40x40. Top closure.	*40x40. Fermeture supérieure.*	---	24
9154070B	Main trunking 40x70.	*Moulure 40x70.*	---	48
9154070T	Cap 40x70.	*Embout 40x70.*	---	48
9156060B	Main trunking 60x60.	*Moulure 60x60.*	---	36
9156060T	Cap 60x60.	*Embout 60x60.*	---	36
91560100B	Main trunking 60x100.	*Moulure 60x100.*	---	24
91560100T	Cap 60x100.	*Embout 60x100.*	---	24

	Self-adhesive fixing. 2 meters.	***Fixation auto-adhésive. 2 mètres.***		
9160712	7x12. Bottom closure.	*7x12. Fermeture par la base.*	---	120
9161016	10x16. Bottom closure.	*10x16. Fermeture par la base.*	---	70
9161020	10x20. Bottom closure.	*10x20. Fermeture par la base.*	---	56
9161212	12x12. Bottom closure.	*12x12. Fermeture par la base.*	---	72
9161616	16x16. Bottom closure.	*16x16. Fermeture par la base.*	---	40
9161625	16x25. Bottom closure.	*16x25. Fermeture par la base.*	---	24
9162525	25x25. Top closure.	*25x25. Fermeture supérieure.*	---	60
9162540	25x40. Top closure.	*25x40. Fermeture supérieure.*	---	40


Accessories / *Accessoires*

Flat corner / *Angle plat*



Ref. / *Réf.*	Dimension		
AP712	7 x 12	30	2.400
AP1016	10 x 16	30	1.200
AP1020	10 x 20	40	1.200
AP1212	12 x 12	40	1.200
AP1616	16 x 16	20	800
AP1625	16 x 25	20	600
AP2525	25 x 25	20	160
AP2540	25 x 40	20	160
AP4040	40 x 40	15	120
AP4070	40 x 70	10	80
AP6060	60 x 60	10	60
AP60100	60 x 100	6	24

External corner / *Angle extérieur*



Ref. / *Réf.*	Dimension		
AE712	7 x 12	30	2.400
AE1016	10 x 16	30	1.200
AE1020	10 x 20	25	1.000
AE1212	12 x 12	40	1.200
AE1616	16 x 16	25	1.000
AE1625	16 x 25	20	600
AE2525	25 x 25	10	40
AE2540	25 x 40	20	160
AE4040	40 x 40	15	120
AE4070	40 x 70	10	40
AE6060	60 x 60	10	60
AE60100	60 x 100	8	32

Internal corner / *Angle intérieur*



AI712	7 x 12	30	2.400
AI1016	10 x 16	30	1.200
AI1020	10 x 20	30	1.200
AI1212	12 x 12	30	1.200
AI1616	16 x 16	30	1.200
AI1625	16 x 25	25	750
AI2525	25 x 25	8	64
AI2540	25 x 40	20	160
AI4040	40 x 40	15	120
AI4070	40 x 70	8	64
AI6060	60 x 60	10	40
AI60100	60 x 100	8	32

T junction / *Dérivation en T*



DT712	7 x 12	20	1.600
DT1016	10 x 16	24	960
DT1020	10 x 20	25	750
DT1212	12 x 12	30	900
DT1616	16 x 16	15	600
DT1625	16 x 25	12	360
DT2525	25 x 25	---	----
DT2540	25 x 40	20	160
DT4040	40 x 40	15	90
DT4070	40 x 70	8	64
DT6060	60 x 60	10	40
DT60100	60 x 100	6	24

Union / *Union*




UN712	7 x 12	50	4.000
UN1016	10 x 16	50	2.000
UN1020	10 x 20	50	2.000
UN1212	12 x 12	50	2.000
UN1616	16 x 16	40	1.600
UN1625	16 x 25	40	1.200
UN2525	25 x 25	10	80
UN2540	25 x 40	20	400
UN4040	40 x 40	15	300
UN4070	40 x 70	1	80
UN6060	60 x 60	10	80
UN60100	60 x 100	10	60

End cap / *Couvercle final*



TF712	7 x 12	75	6.000
TF1016	10 x 16	100	4.000
TF1020	10 x 20	50	2.000
TF1212	12 x 12	50	4.000
TF1616	16 x 16	50	2.000
TF1625	16 x 25	50	1.500
TF2525	25 x 25	40	640
TF2540	25 x 40	40	640
TF4040	40 x 40	30	600
TF4070	40 x 70	10	320
TF6060	60 x 60	10	180
TF60100	60 x 100	10	160

ACCESSORIES KIT / *KIT D'ACCESSOIRES*

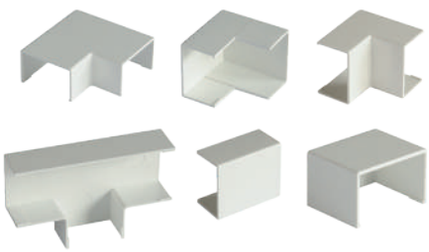


Resealable bag contains / *Sac refermable contenant:*


- 2 Flat corner / *2 angles plats*.
- 1 External corner / *Angle extérieur.*
- 1 Internal corner / *Angle intérieur*.
- 1 T junction / *Dérivation en T*.
- 2 Union / *2 unions*.
- 1 End cap / *Couvercle final*.

Ref. / *Réf.*	Dimension		
KIT712	7 x 12	1	300
KIT1016	10 x 16	1	200
KIT1020	10 x 20	1	150
KIT1212	12 x 12	1	200
KIT1616	16 x 16	1	125
KIT1625	16 x 25	1	100
KIT2540	25 x 40	1	30

Air conditioning trunking / *Couvercle pour goulotte de climatisation*



Length / *largeur*: 2 m

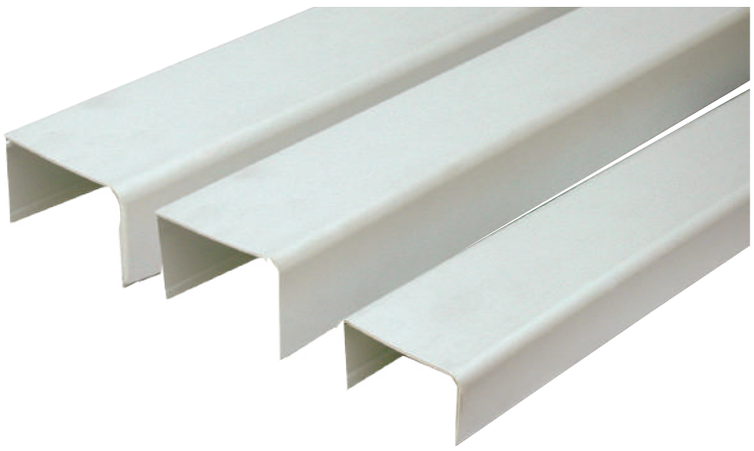

Ref. *Réf.*	**Description**	*Description*		
	Mounted with support ref. SOP915. 2 metres.	***Monté avec le support réf. SOP915. 2 mètres.***		
9154070T	40x70.	*40x70.*	---	48
9156060T	60x60.	*60x60.*	---	36
91560100T	60x100.	*60x100.*	---	24

WALL BRACKET / *SUPPORT MURAL*



Ref. *Réf.*	**Description**	*Description*		
	Wall bracket.	***Support mural.***		
SOP915	Includes nylon ties for securing water pipes as well as plug and screws for wall fixture.	*Comprend des brides en nylon pour fixer le câble et sac avec vis et chevilles.*	1	20


ACCESSORIES / *ACCESSOIRES*



Nylon expansion plug with screw. 100 units / *Cheville nylon à expansion avec vis. 100 unités.*

Ref.	**Dimensions (mm)**	
9000425	Ø4x25.	100/1800
9000535	Ø5x35	100/1800
9000640	Ø6x40.	100/1800

OPEN SLOT TRUNKING / *GOULOTTE RAINURÉE*



Length / *Largeur*: 2 m





Flexible & resistant tabs




Lid for easy assembly and disassembly




Central perforated line for fixing

Ref. *Réf.*	**Description**	*Description*		
	Open slot trunking.	***Goulotte rainuré.***		
CR4025	40x25.	*40x25.*	---	42
CR4040	40x40.	*40x40.*	---	40
CR6040	60x40.	*60x40.*	---	18

FLOOR TRUNKING / *GOULOTTE DE SOL AUTO-COLLANT*







High strength and safety



Three large compartments



Great self-adhesive surface

Ref. *Réf.*	**Description**	*Description*		
	Floor trunking.	***Goulotte de sol.***		
CSG5	8x50.	*8x50.*	---	60
CSG6	9x60.	*9x60.*	---	50
CSG9	15x90.	*15x90.*	---	26





Multipoint sockets / *Multiprises*



WITHOUT CABLE
SANS CÂBLE

Pg. 200



WITH CABLE
AVEC CÂBLE

Pg. 202



SQUARE
CARRÉE

Pg. 204



ACCESSORIES
ACCESSOIRES

Pg. 205

Complementary products



Pg. 188



Pg. 222

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*



Easy terminal connection



1- Open & connect the cable /
Ouvrir et connecter le câble



2- Connect the terminals /
Fixer à la bride



3- Close the lid /
Fermer le couvercle

Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- 125 ºC ball pressure test.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *125 ºC Test de pression à la bille.*
- *Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).*

Advantages / *Avantages*



Holes for wall fixing
Trous pour fixation au mur



New design that protects the switch
Nouveau design qui protège l'interrupteur



Easy terminal connection
Branchement facile

Child protection
Protection enfants

USB
USB

Polycarbonate
Polycarbonat

Technical logos / *Logos techniques*

GWT 850ºC / *850ºC GWT*

Certification / *Certification*

RoHS / *RoHS*


CE Certification / *Certification CE*

Halogen Free / *Sans Halogène*

Download / *Télécharger*

More information

Without cable / *Sans câble*






12

96

Ref. 8002

2 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W.
2 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W.






12

96

Ref. 8002IL

2 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W.
2 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W.






18

72

Ref. 8003

3 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W.
3 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W.





16

64

Ref. 8003IL

3 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W.
3 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W.





16

64

Ref. 8004

4 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W.
4 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W.






15

60

Ref. 8004IL

4 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W.
4 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W.





15

60

Ref. 8005

Intertek

5 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W.
5 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W.






10

40

Ref. 8005IL

Intertek

5 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W.
5 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W.






10

40

Ref. 8006

Intertek

6 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W.
6 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W.





10

40

Ref. 8006IL

Intertek

6 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W.
6 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W.

With cable / *Avec câble*

2m Ref.8022 3m Ref.8032



1

48

Ref. 8012

2 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
2 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.

2m Ref.8022IL 3m Ref.8032IL 5m Ref.8052IL



1

40

Ref. 8012IL

2 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
2 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.

2m Ref.8023 3m Ref.8033 5m Ref.8053



1

40

Ref. 8013

3 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
3 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.

2m Ref.8023IL 3m Ref.8033IL 5m Ref.8053IL



1

35

Ref. 8013IL

3 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
3 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.

2m Ref.8024 3m Ref.8034 4m Ref.8044 5m Ref.8054



1

34

Ref. 8014

4 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
4 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.

2m Ref.8024IL 3m Ref.8034IL 5m Ref.8054IL



1

34

Ref. 18014IL

4 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
4 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.

2m Ref.8025 3m Ref.8035 5m Ref.8055



1

32

Ref. 8015

5 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
5 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.

2m Ref.8025IL 3m Ref.8035IL 5m Ref.8055IL



1

28

Ref. 8015IL

5 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
5 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.

2m Ref.8026 3m Ref.8036 4m Ref.8046 5m Ref.8056



1

16

Ref. 8016

6 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
6 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.

2m Ref.8026IL 3m Ref.8036IL 5m Ref.8056IL




1

16

Ref. 8016IL

6 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
6 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.

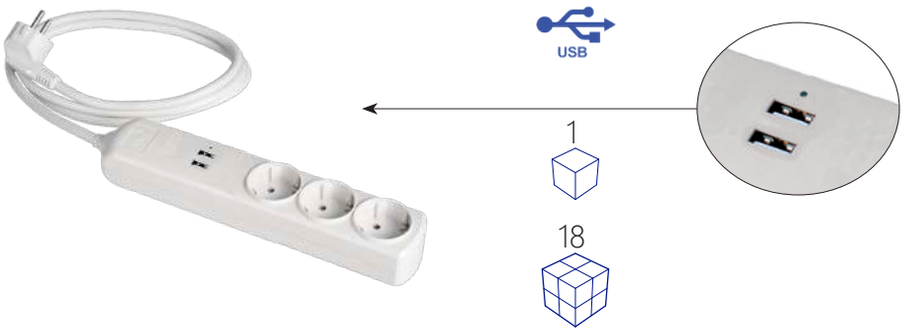


1

18

Ref. 8013USB

3 sockets 2P+E, 16A 250V~ + 2 USB 5V 2100mA. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
3 prises 2P+T, 16A 250V~+ 2 USB 5V 2100mA. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.

Square / *Carrée*





14

56

Ref. 8104

4 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W.
Input cable or trunking 7x12, 10x16, 10x20 & 12x12.
4 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W.
Entrée pour câble ou pour goulotte 7x12, 10x16, 10x20 et 12x12.




2m
Ref.8124

1

20

Ref. 8114

4 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W. 1.5m. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². Input cable or trunking 7x12, 10x16, 10x20 & 12x12.
4 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W. 1,5m. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². Entrée pour câble ou pour goulotte 7x12, 10x16, 10x20 et 12x12.





12

48

Ref. 8106

6 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W.
Input cable or trunking 7x12, 10x16, 10x20 & 12x12.
6 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W.
Entrée pour câble ou pour goulotte 7x12, 10x16, 10x20 et 12x12.




1

30

Ref. 8116

6 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W. 1.5m.
Cable H05VV-F, 3G1.5mm². Input cable or trunking 7x12, 10x16, 10x20 & 12x12.
6 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W. 1,5m. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². Entrée pour câble ou pour goulotte 7x12, 10x16, 10x20 et 12x12.





12

48

Ref. 8105IL

5 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W.
Input cable or trunking 7x12, 10x16, 10x20 & 12x12.
5 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W.
Entrée pour câble ou pour goulotte 7x12, 10x16, 10x20 et 12x12.



With DIN rail
Avec rail DIN




With channel input
Entrée pour moulure



References *Références*	Description	*Description*	
	DIN rail attachment support.	***Supports à fixer sur un rail DIN.***	
	Kit 2 metal supports + 2 screws to fix to a 35 mm DIN rail. Except 8104, 8106, 8105IL, 8114 and 8116.	*Ensemble de 2 supports métalliques et 2 vis pour fixer les prises de la série 8000 à un rail DIN 35mm. Sauf réfs. 8104, 8106, 8105IL, 8114 et 8116.*	1/400


MODEM/
BROADBAND
LAN/
ETHERNET

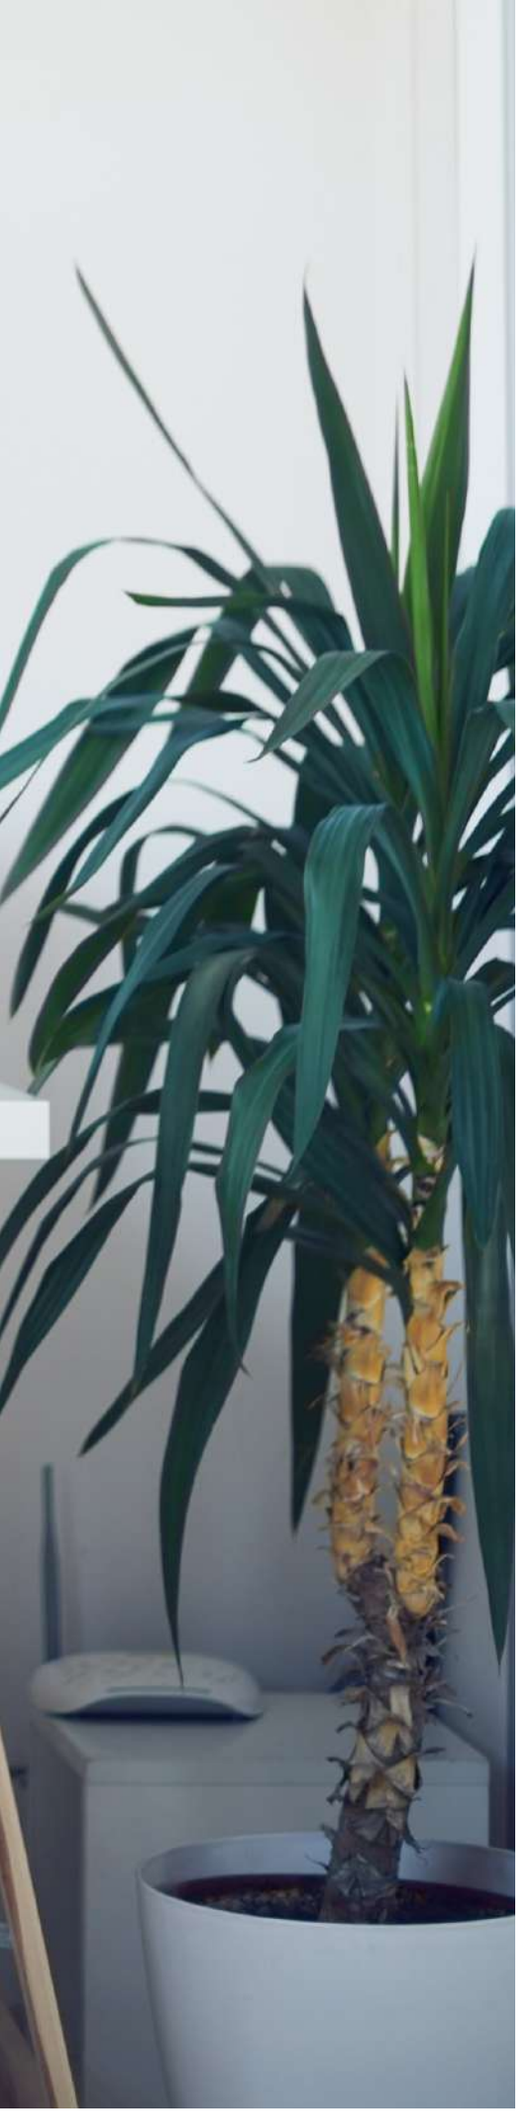

900

Multipoint Sockets / *Multiprises*



WITH CABLE
AVEC CÂBLE

Pg. 210



SPECIAL MULTIPOINT SOCKETS
MULTIPRISES SPÉCIALES

Pg. 211

Complementary products




Pg. 222



Pg. 222

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*

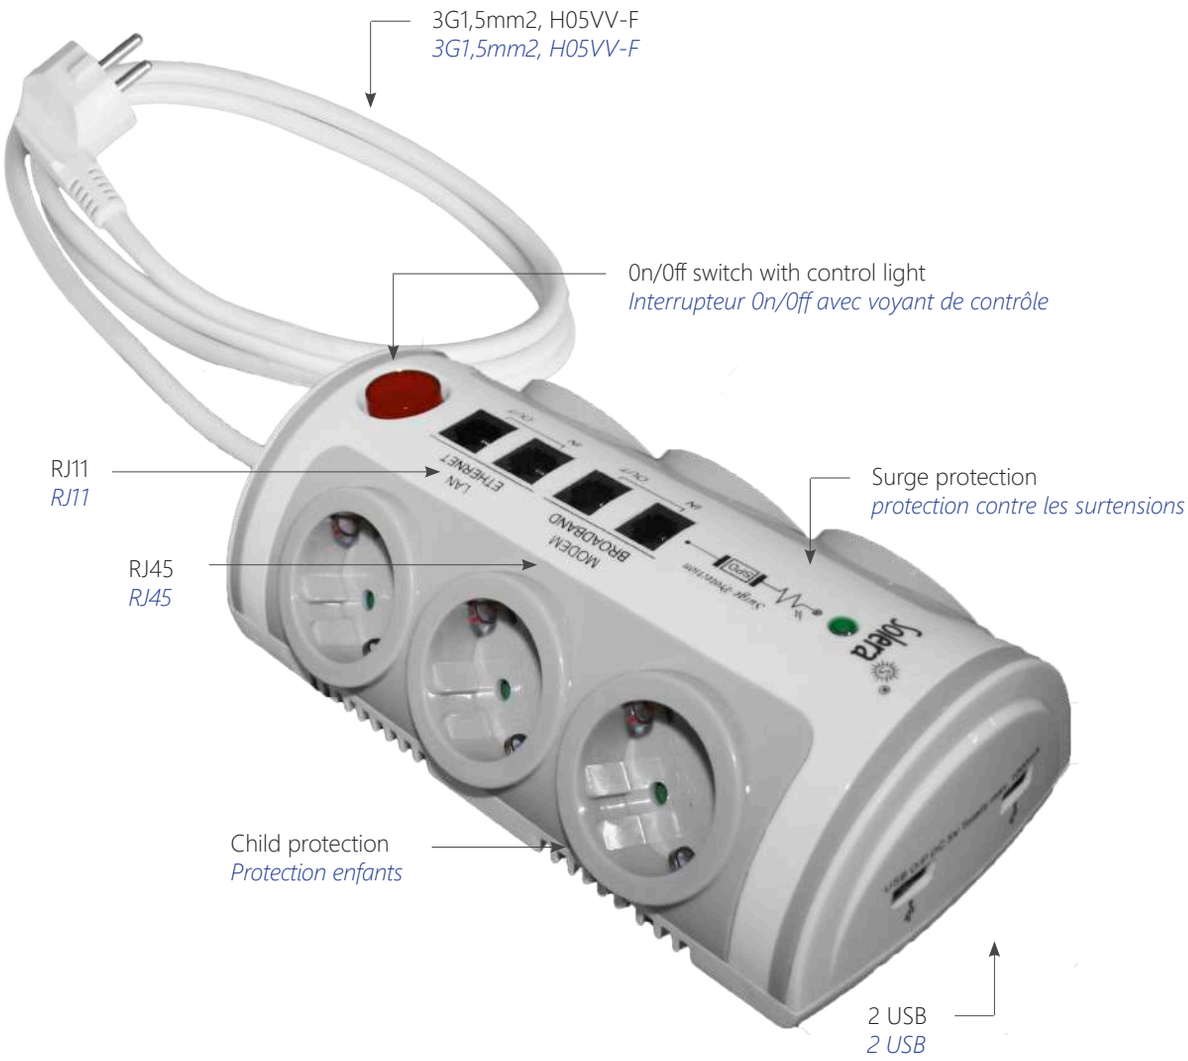

Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- GWT 750 ºC.
- Halogen free.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *GWT 750 ºC.*
- *Sans Halogène.*
- *Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).*


Advantages / *Avantages*




New design that protects the switch
Nouveau design qui protège l'interrupteur



Variety of cable length
Variété de longueur de câble



Models with USB
Modèles avec usb



Child protection
Protection enfants



Halogen Free
Sans Halogène



Economic
Économique

Technical logos / *Logos techniques*



GWT 750ºC / *750ºC GWT*



Halogen Free / *Sans Halogène*



RoHS / *RoHS*




CE Certification / *Certification CE*

Download / *Télécharger*




More information

With cable / *Avec câble*

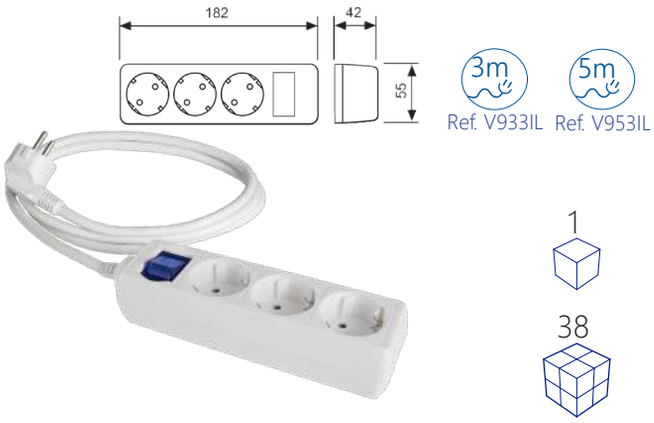


Ref. V913IL

3 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W. 1.5m.
Cable H05VV-F, 3G1.5mm².
3 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W. 1,5m.
Câble H05VV-F, 3G1,5mm².

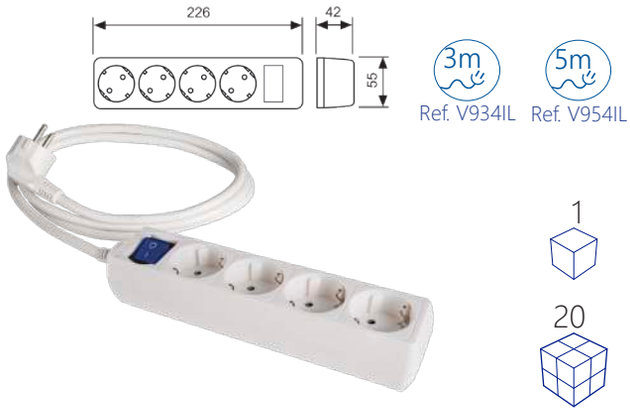


Ref. V914IL

4 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W. 1.5m.
Cable H05VV-F, 3G1.5mm².
4 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W. 1,5m.
Câble H05VV-F, 3G1,5mm².

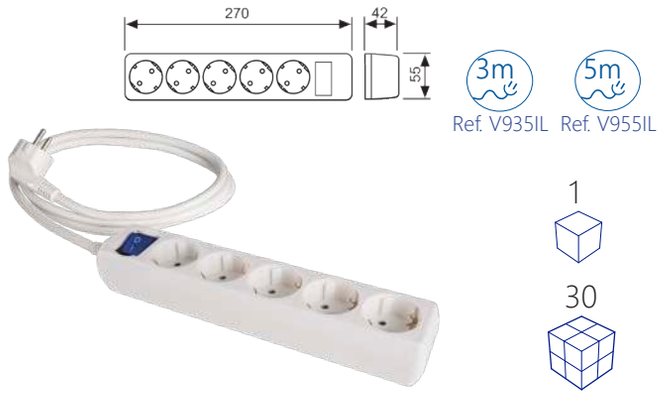

Ref. V915IL

5 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W. 1.5m.
Cable H05VV-F, 3G1.5mm².
5 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W. 1,5m.
Câble H05VV-F, 3G1,5mm².

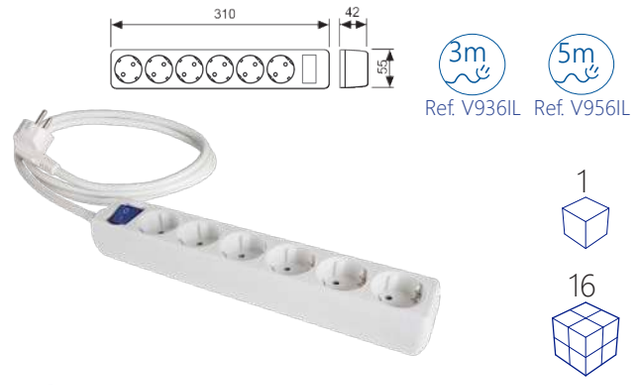

Ref. V916IL

6 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W. 1.5m.
Cable H05VV-F, 3G1.5mm².
6 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W. 1,5m.
Câble H05VV-F, 3G1,5mm².



1

20

Ref. V1049 **Ref. V1049F**

3 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W.
Cable H05RR-F, 3G1.5mm². 1.5m. GS certification. IP44.
3 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W.
Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m. Certification GS. IP44.

(Ref. V1049F with French system / système français).



1

10

Ref. V1051

6 sockets 2P+E, 16A 250V~ + 2 USB 5V DC. Switch. Max. 3,680W.
Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 2m.
6 prises 2P+T, 16A 250V~+ 2 USB 5V DC. Interrupteur.
Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 2m.

- 2 USB 2.1A 5V DC.
- 2 RJ11.
- 2 RJ45.
- Surge protection / *protection pour surtension*.



1

10

Ref. V1053

6 sockets 2P+E, 16A 250V~+ 2 USB 5V DC. Max. 3,680W.
Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 2m. GS certification.
6 prises 2P+T, 16A 250V~+ 2 USB 5V DC. Max. 3.680W.
Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 2m. Certification GS.





L'ION

Multipoint sockets / *Multiprises*



WITHOUT CABLE
SANS CÂBLE

Pg. 216



WITH CABLE
AVEC CÂBLE

Pg. 217



WITHOUT CABLE (SCHUKO)
SANS CÂBLE (SCHUKO)

Pg. 218



WITH CABLE (SCHUKO)
AVEC CÂBLE (SCHUKO)

Pg. 220

Complementary products



Pg. 188



Pg. 222

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*

Two options / *Deux options*:
- Trunking / *Une rigide pour canal*
- Flexible cable / *Une flexible pour le câble*.

Quick and easy screwless lid.
Cache-bornes facile et rapide à retirer. Pas besoin de tournevis.

Screw wall mounting.
Trou pour fixation au mur.



Safer cable clamping system.
Système de serrage des câbles plus sûr.



Multipoint sockets can be fixed with nylon ties.
Possibilité de fixation par collier rilsan



Modern design with straight sides.
Design moderne et contemporain avec des côtés plats.



Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- 125 ºC ball pressure test.
- Dimensions: Width x Height x Depth (mm).

- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *125 ºC Test de pression à la bille.*
- *Dimensions: Largeur x Hauteur x Profondeur (mm).*

Advantages / *Avantages*



Holes for wall fixing
Trous pour fixation au mur




Multipoint sockets can be fixed with nylon ties.
Possibilité de fixation par collier rilsan



Quick and easy screwless lid.
Cache-bornes facile et rapide à retirer.



Child protection
Protection enfants



Safer cable clamping system.
Système de serrage des câbles plus sûr.

PC

Polycarbonate
Polycarbonat

Technical logos / *Logos techniques*

850°C

GWT 850°C / *850°C GWT*

HF

Halogen Free / *Sans Halogène*

RoHS

RoHS / *RoHS*

CE

CE Certification / *Certification CE*

Download / *Télécharger*

More information ION

Plus d'information L'ION

L'ION: Without cable / *Sans câble*



16

64

Ref. 8003F

3 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W.
3 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W.



15

60

Ref. 8003FIL

3 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W.
3 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W.



14

56

Ref. 8004F

4 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W.
4 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W.



14

56

Ref. 8004FIL

4 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W.
4 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W.



14

56

Ref. 8005F

5 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W.
5 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W.



10

40

Ref. 8005FIL

5 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W.
5 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W.



10

40

Ref. 8006F

6 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W.
6 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W.



10

40

Ref. 8006FIL

6 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W.
6 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W.



1
20

Ref. 8013F

3 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
3 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.



1
20

Ref. 8013FIL

3 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
3 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.



1
20

Ref. 8014F

4 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
4 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.



1
20

Ref. 8014FIL

4 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
4 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.



1
17

Ref. 8015F

5 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
5 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.



1
17

Ref. 8015FIL

5 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
5 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.



1
15

Ref. 8016F

6 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
6 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.



1
15

Ref. 8016FIL

6 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
6 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.

ION: Without cable / *Sans câble*



16

64

Ref. 8002P

2 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W.
2 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W.



15

60

Ref. 8002PIL

2 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W.
2 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W.



16

64

Ref. 8003P

3 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W.
3 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W.



15

60

Ref. 8003PIL

3 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W.
3 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W.



14

56

Ref. 8004P

4 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W.
4 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W.



14

56

Ref. 8004PIL

4 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W.
4 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W.



14

56

Ref. 8005P

5 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W.
5 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W.



10

40

Ref. 8005PIL

5 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W.
5 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W.



10

40

Ref. 8006P

6 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W.
6 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W.



10

40

Ref. 8006PIL

6 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W.
6 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W.

ION: With cable / *Avec câble*



1
20

Ref. 8012P

2 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
2 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.



1
20

Ref. 8012PIL

2 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
2 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.



1
20

Ref. 8013P

3 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
3 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.



1
20

Ref. 8013PIL

3 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
3 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.



1
20

Ref. 8014P

4 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
4 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.



1
20

Ref. 8014PIL

4 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
4 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.



1
17

Ref. 8015P

5 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
5 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.



1
17

Ref. 8015PIL

5 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
5 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.



1

--

Ref. 8015PILSG

5 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. With surge protection. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
5 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Avec protecteur de surtension. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.



1

--

Ref. 8015PILUSBAC

5 sockets 2P+E, 16A 250V~ +USB A+USBC. Switch. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
5 prises 2P+T, 16A 250V~ +USB A+USBC. Interrupteur. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.



1

15

Ref. 8016P

6 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
6 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.



1

15

Ref. 8016PIL

6 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
6 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.



1

--

Ref. 8016PILSG

6 sockets 2P+E, 16A 250V~. Switch. With surge protection. Max. 3,680W. Cable H05VV-F, 3G1.5mm². 1.5m.
6 prises 2P+T, 16A 250V~. Interrupteur. Avec protecteur de surtension. Max. 3.680W. Câble H05VV-F, 3G1,5mm². 1,5m.





Plugs & sockets / *Fiches et prises*



RUBBER
CAOUTCHOUC

Pg. 226



PLUG
FICHE

Pg. 228



SOCKET
PRISE

Pg. 229



CABLE EXTENSION
RALLONGES

Pg. 231



MULTIPOINT SOCKET ADAPTORS
ADAPTATEURS MULTIPLES

Pg. 232

Complementary products




Pg. 206



Pg. 212

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*

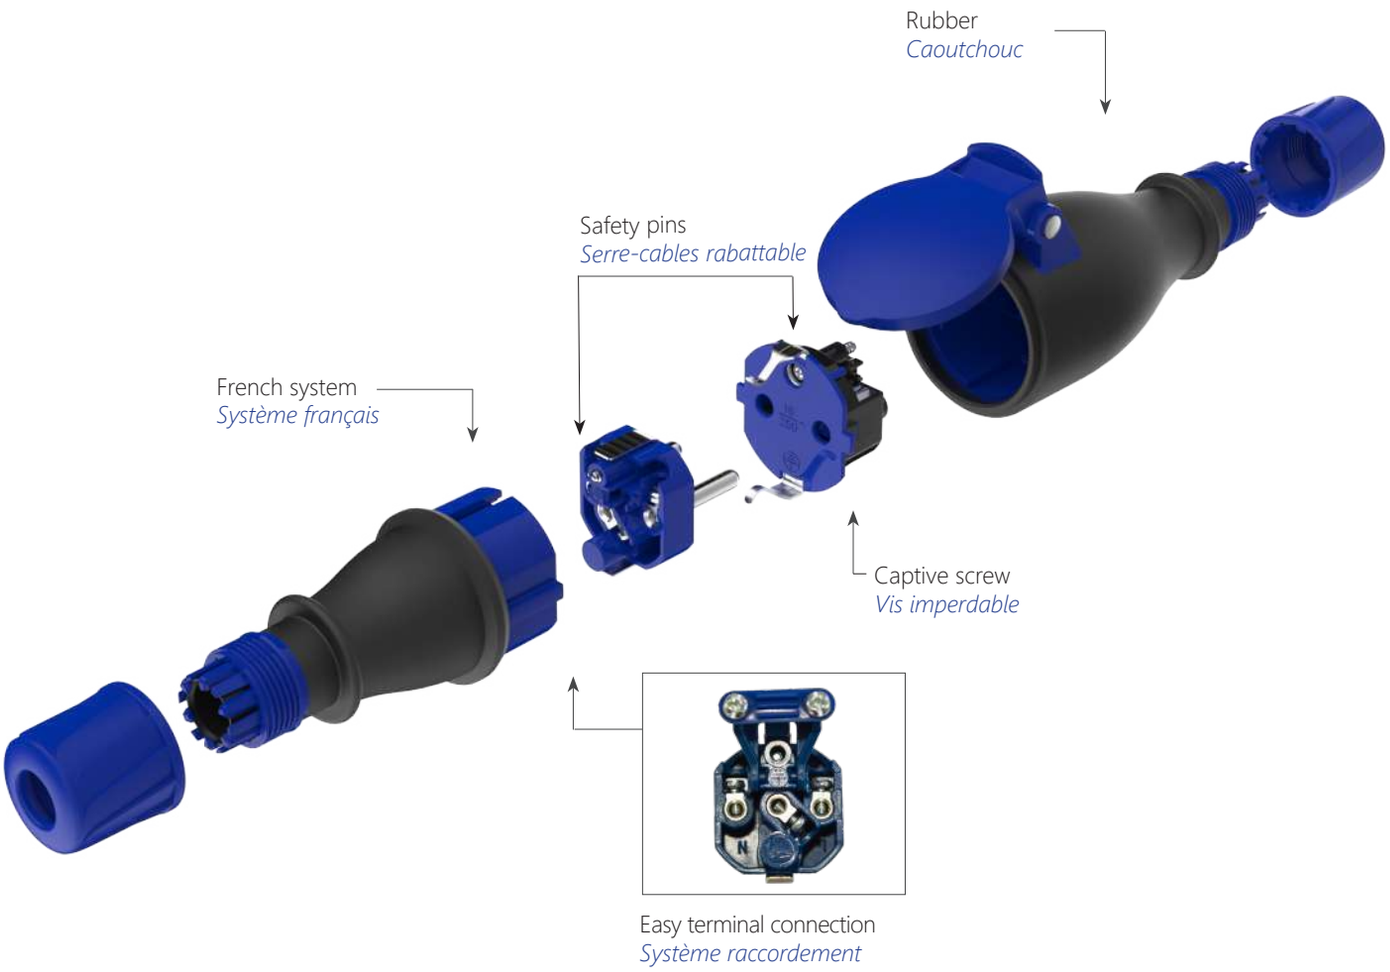

Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- With child protection.

- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *Avec obturateur.*


Advantages / *Avantages*



Rubber
Caoutchouc



With cable gland
Avec presse-étoupe



Variety of cable lenghts
Différentes longueurs

HF

Halogen free
(some references)
Sans hallogène
(dans certaines références)



With handle
Avec poignée



Connection
Connexion étanche

Technical logos / *Logos techniques*

RoHS

RoHS / *RoHS*


CE

CE Certification / *Certification CE*

Download / *Télécharger*

More information

Plus d'information

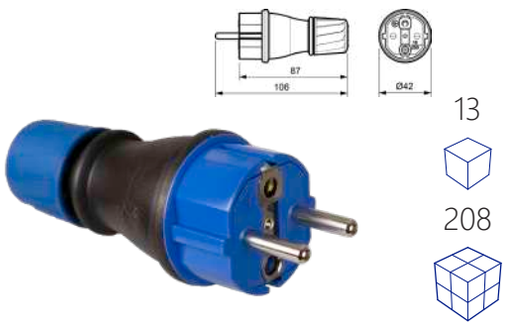

13

208

Ref. 706T

IP54. 2P+E, 16A 250V~. Double earth system.
Easy terminal connection.With cable gland.
Possibility of using 3x2.5 mm^2 cable.
IP54. 2P+T, 16A 250V~. Double système de terre.
Système facile de raccordement. Avec presse-étoupe.




8

128

Ref. 707T

IP54. 2P+E, 16A 250V~. Easy terminal connection.
With cable gland. Possibility of using 3x2.5 mm^2 cable.
IP54. 2P+T, 16A 250V~. Système facile de raccordement. Avec presse-étoupe.

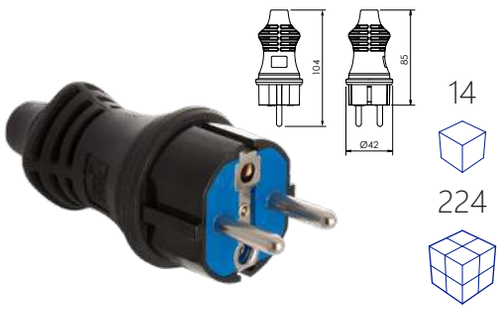

14

224

Ref. 5706C

IP44. 2P+E, 16A 250V~. Double earth system.
Easy terminal connection.
IP44. 2P+T, 16A 250V~. Double système de terre.
Système facile de raccordement.




17

136

Ref. 5707C

IP44. 2P+E, 16A 250V~. Easy terminal connection.
IP44. 2P+T, 16A 250V~.
Système facile de raccordement.

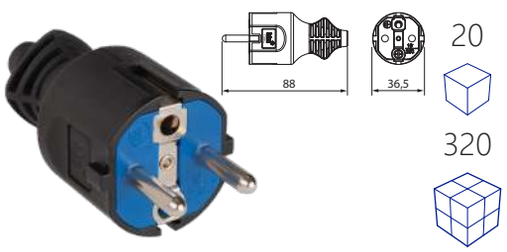


20

320

Ref. 706C

2P+E, 16A 250V~. Double earth system.
Easy terminal connection.
2P+T, 16A 250V~. Double système de terre.
Système facile de raccordement.

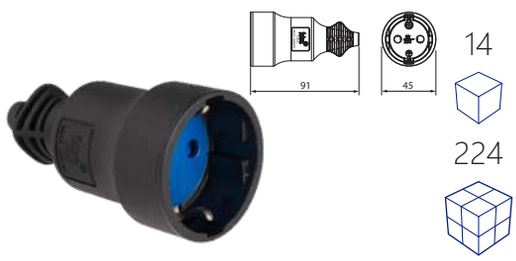


14

224

Ref. 707C

IP54. 2P+E, 16A 250V~. Easy terminal connection.
IP54. 2P+T, 16A 250V~. Système facile de raccordement.





224

Ref. 707CF

IP54. 2P+E, 16A 250V~.
IP54. 2P+T, 16A 250V~.



1

30

Ref. 16F

IP54. 2P+E, 16A 250V~.With double earth system.
IP54. 2P+T, 16A 250V~. Avec double système a terre.



1

20

Ref. 57 **Ref. 57F**

IP54. 2P+E, 16A 250V~.
IP54. 2P+T, 16A 250V~.
(Ref. 57F french system / *système français*).



1

20

Ref. 17 **Ref. 17F**

IP20. 2P+E, 16A 250V~.
IP20. 2P+T, 16A 250V~.
(Ref. 17F french system / *système français*).



1

25

Ref. 5586OB/1 **Ref. 5586OB/1F**

3 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W. IP44.
3 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W. IP44.
(Ref. 5586OB/1F french system / *système français*).




1

5

Ref. 5586OB **Ref. 5586F-OB**

IP44. 3 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max. 3,680W.
IP44. 3 prises 2P+T, 16A 250V~. Max. 3.680W.
(Ref. 5586F-OB french system / *système français*).

Plug / *Fiche*

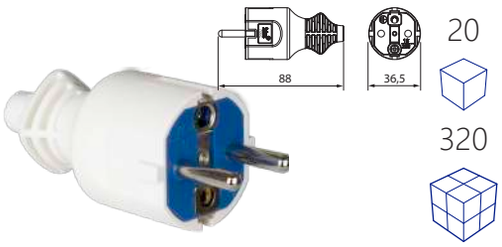


20

320

Ref. 706CB

2P+E, 16A 250V~. Double earth system.
Easy terminal connection.
2P+T, 16A 250V~. Double système de terre.
Système facile de raccordement.

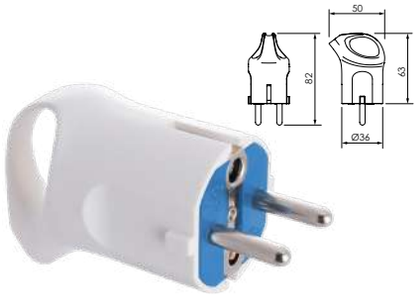


18

288

☐ **Ref. 6566A** ■ **Ref. 6566AN**

2P+E, 16A 250V~. Double earth system.
Easy terminal connection. With handle.
2P+T, 16A 250V~. Double système de terre.
Système facile de raccordement. Avec poignée.

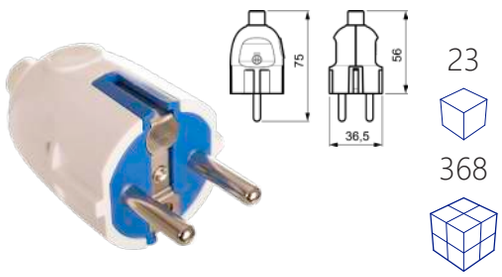


23

368

Ref. 1428

2P+E, 16A 250V~.
2P+T, 16A 250V~.

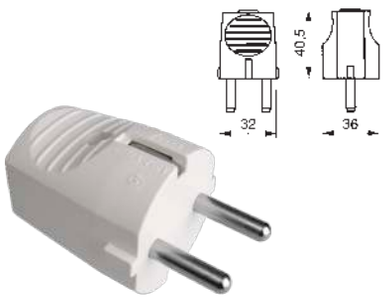


25

400

☐ **Ref. 6428** ■ **Ref. 6428N**

2P+E, 16A 250V~.
2P+T, 16A 250V~.

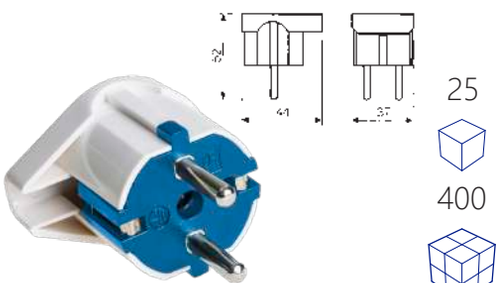


25

400

☐ **Ref. 6566** ■ **Ref. 6566N**

2P+E, 16A 250V~. Double earth system.
2P+T, 16A 250V~. Double système de terre.

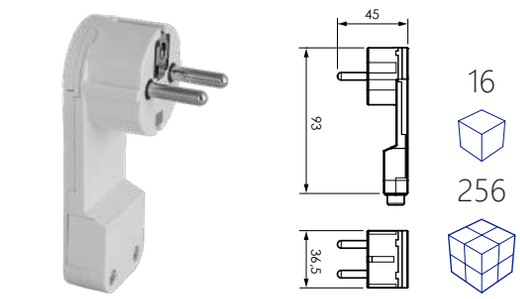


16

256

☐ **Ref. CTM1** ■ **Ref. CTM1N**

2P+E, 16A 250V~. Extra flat. Double earth system.
2P+T, 16A 250V~. Extra plat. Double système de terre.

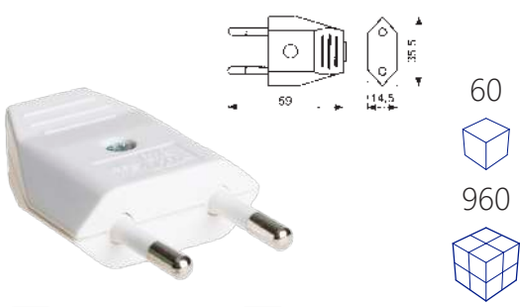


60

960

☐ **Ref. 6118** ■ **Ref. 6118N**

2P, 10A 250V~. Ø4mm pins.
2P, 10A 250V~. Broches Ø4mm.

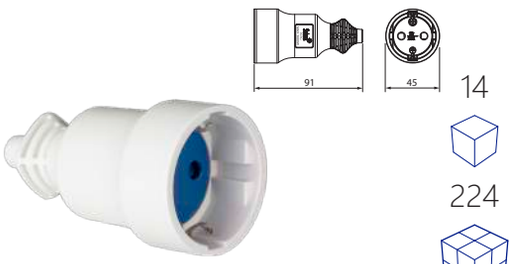

14

224

Ref. 707CB **Ref. 707CBF**

2P+E, 16A 250V~. Easy terminal connection. *Prise 2P+T, 16A 250V~. Système facile de raccordement.*
(Ref. 707CBF french system / *système français*).



14

224

Ref. 5019A **Ref. 5019AN**

2P+E, 16A 250V~. Easy terminal connection.
With handle.
2P+T, 16A 250V~. Système facile de raccordement. Avec poignée.



65

520

Ref. 7627 **Ref. 7627N**

2P, 10A 250V~.
2P, 10A 250V~.



15

240

Ref. 5019 **Ref. 5019N**

2P+E, 16A 250V~.
2P+T, 16A 250V~.

Fixed sockets / *Prises fixes*



12

192

Ref. 517

2P+E, 16A 250V~. Surface.
2P+T, 16A 250V~. Surface.



24

192

Ref. 5001

2P+E, 16A 250V~. Surface.
2P+T, 16A 250V~. Surface.



8

128

Ref. 99B

Modular socket-outlet 16A 250V~. 35mm DIN rail. White.
Prise modulaire de courant 16A 250V~. Rail DIN à 35mm. Blanc.



8/10

128/120

Ref. 99 **Ref. 99F**

Modular socket-outlet 16A 250V~. 35mm DIN rail. Grey.
Prise modulaire de courant 16A 250V~. Rail DIN à 35mm. Gris.
(Ref. 99F french system / *système français*).



8

128

Ref. 99R

Modular socket-outlet 16A 250V~. 35mm DIN rail. Red.
Prise modulaire de courant 16A 250V~. Rail DIN à 35mm. Rouge.



--

1000

Ref. OB5003

Child protection for sockets. 5 units.
Obturateur plat rotatif. 5 unités.



1

50

Ref. PROT-1

Empty cylinder for water-proof connection. IP44.
Cylindre vide pour connection étanche. IP44.



Cord extension 2P+E, 16A 250V~/ *Rallonge électrique 2P+T, 16A 250V~.*

Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	
6705	5m. 3G1,5mm², H05VV-F Max Power 3,680W.	*5m. 3G1,5mm², H05VV-F.* *Max. 3.680W.*	1/10
6710	10m. 3G1,5mm², H05VV-F Max Power 3,680W.	*10m. 3G1,5mm², H05VV-F.* *Max. 3.680W.*	1/10
6710/25	25m. 3G1,5mm², H05VV-F Max Power 3,680W.	*25m. 3G1,5mm², H05VV-F.* *Max. 3.680W.*	1/6



Cord extension 2P+E, 16A 250V~/ *Rallonge électrique 2P+T, 16A 250V~.*

Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	
6762/1	2m. 3G1,5mm², H05VV-F Max Power 3,680W.	*2m. 3G1,5mm², H05VV-F.* *Max. 3.680W.*	1/40
6763/1	3m. 3G1,5mm², H05VV-F Max Power 3,680W.	*3m. 3G1,5mm², H05VV-F.* *Max. 3.680W.*	1/30
6764/1	4m. 3G1,5mm², H05VV-F Max Power 3,680W.	*4m. 3G1,5mm², H05VV-F.* *Max. 3.680W.*	1/25
6765/1	5m. 3G1,5mm², H05VV-F Max Power 3,680W.	*5m. 3G1,5mm², H05VV-F.* *Max. 3.680W.*	1/25



Cord extension. Ø4.8 mm pins. 2P+E, 16A 250V~. Class I / *Rallonge. Broches Ø4,8mm. 2P+T, 16A 250V~. Classe I.*

Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	
7000/1	1m. 3G1,5mm², H05VV-F.	*1m. 3G1,5mm², H05VV-F.*	1/150
7000/1,5	1.5m. 3G1,5mm², H05VV-F.	*1,5m. 3G1,5mm², H05VV-F.*	1/150
7000/2	2m. 3G1,5mm², H05VV-F.	*2m. 3G1,5mm², H05VV-F.*	1/60
7000/3	3m. 3G1,5mm², H05VV-F.	*3m. 3G1,5mm², H05VV-F.*	1/35
7000/5	5m. 3G1,5mm², H05VV-F.	*5m. 3G1,5mm², H05VV-F.*	1/25



Cord extension 2P+E, 10A 250V~/ *Rallonge électrique de jardin 2P+T, 10A 250V~.*

Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	
8672/1	2m. 2x1mm², H05VV-F. Max Power 2.300W.	*2m. 2x1mm², H05VV-F.* *Max. 2.300W.*	1/50
8673/1	3m. 2x1mm², H05VV-F Max Power 2.300W.	*3m. 2x1mm², H05VV-F.* *Max. 2.300W.*	1/40
8675/1	5m. 2x1mm², H05VV-F Max Power 2.300W.	*5m. 2x1mm², H05VV-F.* *Max. 2.300W.*	1/30

Adaptors / *Adaptateurs*



14
112

Ref. 986

2 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max 3,680W.
2 prises 2P+T, 16A 250V~. Max 3.680W.



12
96

Ref. 186

3 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max 3,680W.
3 prises 2P+T, 16A 250V~. Max 3.680W.



18
144

Ref. 860IL

1 socket 2P+E, 16A 250V~. Max 3,680W. Switch.
1 prise 2P+T, 16A 250V~. Max 3.680W. Interrupteur.



7
56

Ref. V1302

3 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max 3,680W.
With switch.
3 prises 2P+T, 16A 250V~. Max 3.680W.
Avec interrupteur.



14
112

Ref. V1300

2 sockets 2P+E, 16A 250V~. Max 3,680W.
2 prises 2P+T, 16A 250V~. Max 3.680W.



50
400

Ref. 6009

3 sockets 2P, 10A 250V~. Max 2,300W.
3 prises 2P, 10A 250V~. Max 2.300W.



30
240

Ref. 6010

2 sockets 2P, 10A 250V~. Max 2,300W.
2 prises 2P, 10A 250V~. Max 2.300W.



19
152

Ref. 15098 **Ref. 15097**

3 sockets 2P, 10A 250V~. Max 2,300W.
3 prises 2P, 10A 250V~. Max 2.300W.
(Ref. 15097 with 16A / *avec 16A*).



10

160

Ref. 5113

3 sockets 2P, 16A 250V~. Max 2,300W.
3 prises 2P, 16A 250V~. Max 2.300W.



16

256

Ref. AV1

Travel adaptor 1 socket 2P+E, 13A 250V~. Max 2.990W.
Type G to Schuko. Temporary use.
Adaptateur de voyage 1 prise 2P+T, 13A 250V~. Max 2.990W.
Système anglais à Schuko. Usage temporaire.



--

Ref. 588B

European & American system socket.
1 socket 2P, 10A 250V~. Max. 2,300W. Temporary use.
Prise avec système européen et américan.
1 prise 2P, 10A 250V~. Max. 2.300W. Usage temporaire.



35

260

Ref. 88U

1 socket 2P, 10A 250V~. Max 2.300W. Temporary use.
1 prise 2P, 10A 250V~. Max 2.300W. Usage temporaire.





Reel extensions / *Enrouleurs*



DOMESTIC
MÉNAGER

Pg. 238



AUTOMATIC
AUTOMATIQUE

Pg. 240



INDUSTRIAL
INDUSTRIEL

Pg. 241

Complementary products



Pg. 60



Pg. 222

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*




Technical information / *Information technique*


- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- In accordance with EN 61242.
- 125 ºC ball pressure test.

- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *En accord avec EN 61242.*
- *125 ºC Test pression à la bille.*

Advantages / *Avantages*



High resistance
Haute résistance



Rubber grip
Poignée en caoutchouc



Special assemblies
Montage spécial pour usage industriel



Metal support
Support métallique



Thermal circuit safety cut-out
Disjoncteur thermique



Wide range
Large gamme

Technical logos / *Logos techniques*

650°C

GWT 650°C / *650°C GWT*

CE Certification / *Certification CE*

RoHS

RoHS / *RoHS*

Download / *Télécharger*

More information

Plus d'information



5m · 3G 1,5mm²

1

4

Ref. 7321USB

3 sockets 2P+E, 16A 250V~ + 2 USB. 5m. 3G1.5. Cable H05VV-F. Max 3,200W.
3 prises 2P+T, 16A 250V~ + 2 USB. 5m. 3G1,5. Câble H05VV-F. Max 3.200W.



15m · 3G 1,5mm²

1

6

Ref. 7413/2

4 sockets 2P+E, 16A 250V~. 15m. 3G1.5. Cable H05VV-F. Max 3,500W.
4 prises 2P+T, 16A 250V~. 15m. 3G1,5. Câble H05VV-F. Max 3.500W.



10m · 3G 1,5mm²

1

6

Ref. 7422/3 **Ref. 7412/1**

4 sockets 2P+E, 16A 250V~. 10m. 3G1.5. Cable H05VV-F. Max 3,500W.
4 prises 2P+T, 16A 250V~. 10m. 3G1,5. Câble H05VV-F. Max 3.500W.
(Ref. 7412/1 cable 3G1 / *câble 3G1*).



3m · 3G 1,5mm²

1

10

Ref. 7429

4 sockets 2P+E, 16A 250V~. 3m. 3G1.5. Cable H05VV-F. Max 3,200W.
4 prises 2P+T, 16A 250V~. 3m. 3G1,5. Câble H05VV-F. Max 3.200W.



5m · 3G 1,5mm²

1

12

Ref. 7211/1

2 sockets 2P+E, 10A 250V~. 5m. 3G1.5. Cable H05VV-F. Max 2,300W.
2 prises 2P+T, 10A 250V~. 5m. 3G1,5. Câble H05VV-F. Max 2.300W.



15m · 3G 1,5mm²

1

1

Ref. 7423/2

4 sockets 2P+E, 16A 250V~. 15m. 3G1.5. Cable H05VV-F. Max 3,500W.
4 prises 2P+T, 16A 250V~. 15m. 3G1,5. Câble H05VV-F. Max 3.500W.



3G 1,5mm²

1

2

Ref. 7425/2 **Ref. 7427/2**

4 sockets 2P+E, 16A 250V~. 25m. 3G1.5. Cable H05VV-F. Max 3,500W.
4 prises 2P+T, 16A 250V~. 25m. 3G1,5. Câble H05VV-F. Max 3.500W.
(Ref. 7427/2 50m / *50m*).



3G 1,5mm²

1

2

Ref. 7425/1T **Ref. 7427/1T**

4 sockets 2P+E, 16A 250V~. 25m. 3G1.5. Cable H05VV-F. Max 3,500W. IP44.
4 prises 2P+T, 16A 250V~. 25m. 3G1,5. Câble H05VV-F. Max 3.500W. IP44.
(Ref. 7427/1T 50m / *50m*).



40m

3G 1,5mm²

1

10


Ref. 74240F

4 sockets 2P+E, (french) 16A 230V~. 40 m of cable H05VV-F 3G1.5 mm².
4 prises 2P+T, (français) 16A 230V~. 40 m de câble H05VV-F 3G1,5 mm².



25m

3G 1,5mm²



1

10


Ref. 7425F/1TG

4 sockets with blue rubber cover 2P+E, (FR) 16A 230V~. 25 m of cable H07RN-F 3G1.5 mm².
4 prises avec couvercle de caoutchouc bleu 2P+T, (FR) 16A 230V~. 25 m de câble H07RN-F 3G1,5 mm².



40m

3G2,5mm²



1

10

Ref. 74340F/1TG

4 sockets with blue rubber cover 2P+E, (FR) 16A 230V~. 40 m of cable H07RN-F 3G2.5 mm².
4 prises avec couvercle de caoutchouc bleu 2P+T, (FR) 16A 230V~. 40 m de câble H07RN-F 3G2,5 mm².



25m

3G2,5mm²



1

10

Ref. 7435F/1TG

4 sockets with blue rubber cover 2P+E, (FR) 16A 230V~. 25 m of cable H07RN-F 3G2.5 mm².
4 prises avec couvercle de caoutchouc bleu 2P+T, (FR) 16A 230V~. 25 m de câble H07RN-F 3G2,5 mm².

DOMESTIC / *MÉNAGER*



1

5

Ref. 70

Empty reel. Reel without socket outlet.
Enrouleur vide. Enrouleur sans contacts.



1

1

Ref. TB7427/3

4 sockets pre-installation. Without cable. Max 3,500W.
4 prises. Sans câble. Max 3.500W.



1

96

Ref. SOP-7000

Wall support.
Support mural.



1

60

Ref. ROL-1

Manual reel accessory.
Enrouleur manuel.

AUTOMATIC / *AUTOMATIQUE*



16m

3G 1,5mm²

1

2

Ref. 71251A

1 socket 2P+E, 16A 250V~. 16 m (14+2). 3G1.5.
Cable H05VV-F. Wall fixed.
1 prise 2P+T, 16A 250V~. 16 m (14+2). 3G1,5. Câble H05VV-F.
Fixer sur un mur.



30m 3G2,5mm²

1

1

Ref. 75562

1 socket 2P+E, 16A 250V~ + 1 plug 2P+E (6h) CE. 30 m. 3G2.5 Cable H07RN-F 3G2.5 mm². Max 3,680W.
1 prise 2P+T, 16A 250V~ + 1 fiche 2P+T (6h) EC. 30 m. 3G2,5 Câble H07RN-F 3G2.5 mm². *Max 3.680W.*



30m 3G2,5mm²

1

1

Ref. 73362 **Ref. 73362F**

3 sockets 2P+E, 16A 250V~. 30m. 3G2.5. Cable H05VV-F. Max 3,680W. IP44.
3 prises 2P+T, 16A 250V~. 30m. 3G2,5. Câble H05VV-F. Max 3.680W. IP44.
(Ref. 73362F French system / *système français*).



25m 4G2,5mm²

1

Ref. 75553

1 socket 3P+E, 250V~ + 1 plug 3P+E (6h) EC, 400V~. 25m. 4G2.5. Max 4,800W. 12A. H07RN-F 4G2.5 mm². IP44.
1 prise 3P+T, 250V~ + 1 fiche 3P+T (6h) EC, 400V~. 25m. 4G2,5. Max 4.800W. 12A. H07RN-F 4G2.5 mm² . IP44.



20m 5G2,5mm²

1

2

Ref. 71344 **Ref. 75544**

1 socket + 1 plug 3P+N+E (6h) EC, 400V~. 20m. 5G2.5. Max 4,800W. 12A. IP44.
1 prise + 1 fiche 3P+N+T (6h) EC, 400V~. 20m. 5G2.5. Max 4.800W. 12A. IP44.
(Ref. 75544 cable H07RN-F / *câble H07RN-F*).



25m 4G2,5mm²

1

2

Ref. 72353

2 sockets + 1 plug 3P+E (6h) EC, 12A 400V~. 25m. 4G2.5. Cable H05VV-F. Max 4,800W. IP44.
2 prises + 1 fiche 3P+T (6h) EC, 12A 400V~. 25m. 4G2,5. Câble H05VV-F. Max 4.800W. IP44.



20m 5G2,5mm²

1

2

Ref. 73344 **Ref. 73344F**

1 socket + 1 plug 3P+N+E (6h) EC + 1 socket 2P+E, 12A 400V~. 20m. 5G2.5. Max 4,800W. IP44.
1 prise + 1 fiche 3P+N+T (6h) EC + 1 prise 2P+T, 12A 400V~. 20m. 5G2,5. Max 4.800W. IP44.
(Ref. 73344F French system / *système français*).





Lampholders & in cord switches / *Douilles*



LAMPHOLDERS
DOUILLES

Pg. 246



ADAPTORS
ADAPTATEURS

Pg. 251



IN-LINE CORD LIGHT SWITCH
INTERRUPTEUR EN CORDON

Pg. 252



LIGHT GUIDE
VEILLEUSE

Pg. 253

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*



Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- In accordance with EN 60238.
- Halogen free.

- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *En accord avec EN 60238.*
- *Sans Halogène.*

Advantages / *Avantages*



Thermoplastic lampholders.
Douilles thermoplastiques



For construction
Pour chantier



Fairs
Pour foires



Ceramic lampholders
Supports de lampes céramiques



Adaptors
Adaptateurs



In cord switches
Interrupteur en cordon

Technical logos / *Logos techniques*

RoHS / *RoHS*

CE Certification / *Certification CE*

Halogen Free / *Sans Halogène*


Download / *Télécharger*

More information

Plus d'information

Thermoplastic lampholders / *Douilles thermoplastiques*






40

320

Ref. 6829CLB **Ref. 6829CLN**

Thread holder E-27. 4A 250V~. Smooth body.
Douille E-27. 4A 250V~. Corp lisse.






45

360

Ref. 6584CLB **Ref. 6584CLN**

Thread holder E-14. 2A 250V~. Smooth body.
Douille E-14. 2A 250V~. Corp lisse.






40

320

Ref. 6829CRB **Ref. 6829CRN**

Thread holder E-27. 4A 250V~. Thread body.
Douille E-27. 4A 250V~. Corp fileté.






45

360

Ref. 6584CRB **Ref. 6584CRN**

Thread holder E-14. 2A 250V~. Thread body.
Douille E-14. 2A 250V~. Corp fileté.






40

320

Ref. 6829CTB **Ref. 6829CTN**

Thread holder E-27. 4A 250V~.
Thread body with shade ring holder.
Douille E-27. 4A 250V~. Corp fileté avec butée.





45

360

Ref. 6584CTB **Ref. 6584CTN**

Thread holder E-14. 2A 250V~.
Thread body with shade ring holder.
Douille E-14. 2A 250V~. Corp fileté avec butée



55

880

Ref. 831 **Ref. 831N**

Shade ring for Ref. 6829CR & 6829CT.
Bague pour Réf. 6829CR & 6829CT.



100


1600

Ref. 731 **Ref. 731N**

Shade ring for Ref. 6584CR & 6584CT.
Bague pour Réf. 6584CR et 6584CT.

FAIRS / *DOUILLES DE FÊTE*






50

400

Ref. 6109

E-27. 4A 250V~. Cable Ø4mm. Max. 100W.
For commercial rod of 5x5mm.
E-27. 4A 250V~. Câble Ø4 mm. Max. 100W.






50

400

Ref. 6109B

E-27. 4A 250V~. Cable Ø4mm. Max. 100W.
For rectangular rod of 1.5x5mm.
E-27. 4A 250V~. Câble Ø4 mm. Max. 100W.






50

400

Ref. 6109A

E-27. 4A 250V~. Cable Ø4mm. Max. 100W.
For rectangular cable H05RNH2-F of 5x13mm.
E-27. 4A 250V~. Câble Ø4 mm. Max. 100W.
Pour câble rectangulaire 5x13mm.





1


20

Ref. 27F

E-27. 4A 250V~. Cable Ø4mm. Max. 25W.
For rectangular cable H05RNH2-F of 5x13mm. IP44.
E-27. 4A 250V~. Câble Ø4 mm. Max. 25W.
Pour câble rectangulaire 5x13mm. IP44

CONSTRUCTION / *DOUILLES DE CONSTRUCTION*





70

560

☐ **Ref. 6618** ■ **Ref. 6618N**

E-27. 4A 250V~. Max. 400W. Screw connection.
E-27. 4A 250V~. Max. 400W. Connexion par vis.




70

560

Ref. 161QC

E-27. 4A 250V~. Max. 400W. Quick connection.
E-27. 4A 250V~. Max. 400W. Connexion rapide.

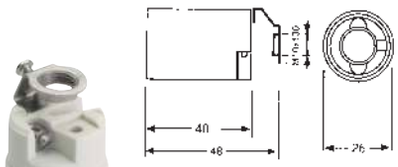


45

360

Ref. 479A

Thread holder E-14. 2A 250V~. Metallic support M10. Anti-rotation protection.
Douille E-14. 2A 250V~. Support métallique M10. Protection anti-rotation.

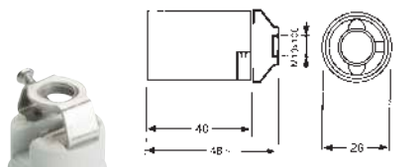


45

360

Ref. 479B

Thread holder E-14. 2A 250V~. Metallic support M10. Anti-rotation protection.
Douille E-14. 2A 250V~. Support métallique M10. Protection anti-rotation.

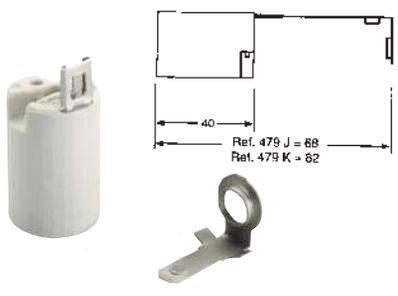


40

320

Ref. 479J

Thread holder E-14. 2A 250V~. Metallic support for short candle.
Douille E-14. 2A 250V~. Support métallique pour petite bougie.

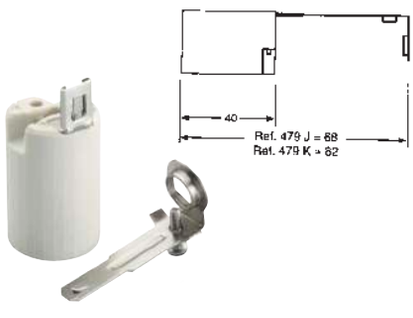

40

320

Ref. 479K

Thread holder E-14. 2A 250V~. Metallic support for long candle.
Douille E-14. 2A 250V~. Support métallique pour long bougie.



25

400

☐ **Ref. 853** ▭ **Ref. 853C**

Short candle for Ref. 479J.
Bougie courte pour Réf. 479J.




25

400

☐ **Ref. 854** ▭ **Ref. 854C**

Long candle for Ref. 479K.
Bougie longue pour Réf. 479K.






50

200

Ref. 678A

Thread holder E-27. 4A 250V~. Shock protected. Metallic support M10. Anti-rotation protection.
Douille E-27. 4A 250V~. Protégé contre chocs. Support métallique M10. Protection anti-rotation.






50

200

Ref. 678B

Thread holder E-27. 4A 250V~. Shock protected. Metallic support M10. Anti-rotation protection.
Douille E-27. 4A 250V~. Protégé contre chocs. Support métallique M10. Protection anti-rotation.






50

200

Ref. 678D

Thread holder E-27. 4A 250V~. Shock protected. Metallic support.
Douille E-27. 4A 250V~. Protégé contre chocs. Support métallique.






50

200

Ref. 678E

Thread holder E-27. 4A 250V~. Shock protected. Without support.
Douille E-27. 4A 250V~. Protégé contre chocs. Sans support.






50

200

Ref. 678F

Thread holder E-27. 4A 250V~. Shock protected. Metallic support.
Douille E-27. 4A 250V~. Protégé contre chocs. Support métallique.






50

200

Ref. 678G

Thread holder E-27. 4A 250V~. Shock protected. Metallic support.
Douille E-27. 4A 250V~. Protégé contre chocs. Support métallique.






50

200

Ref. 678R

Thread holder E-27. 4A 250V~. Shock protected. Metallic support 3/8G. Anti-rotation protection.
Douille E-27. 4A 250V~. Protégé contre chocs. Support métallique 3/8G. Protection anti-rotation.


777 SERIES. (E-40) / *SÉRIE 777 (E-40)*

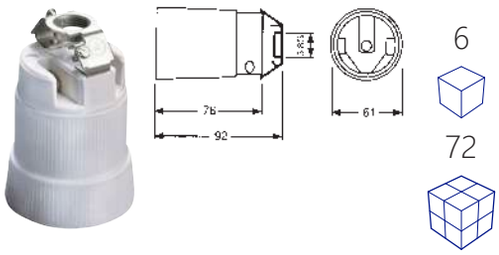

6
72

Ref. 777B

Thread holder E-40. 16A 250V~. Shock protected.
Goliath. Metallic support 3/8G.
Douille E-40. 16A 250V~. Protégé contre chocs électriques. Goliath. Support métallique 3/8G.

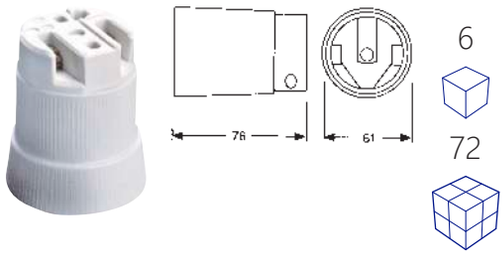

6
72

Ref. 777SS

Thread holder E-40. 16A 250V~. Shock protected.
Without support.
Douille E-40. 16A 250V~. Protégé contre chocs électriques. Sans support.

WALL FIXING. / *FIXATION AU MUR*



10
160

Ref. 6510 **Ref. 6510N**

Thread holder E-27. 4A 250V~. Max 75W.
Curved base.
Douille E-27. 4A 250V~. Max 75W. Base courbe.



10
160

Ref. 6511 **Ref. 6511N**

Thread holder E-27. 4A 250V~. Max 75W.
Straight base.
Douille E-27. 4A 250V~. Max 75W. Base droite.

VARIETY / *VARIÉTÉ*



100
1000

Ref. PGU10

Ceramic holder GU10. 150mm cable extension. 2A 250V.
Support en céramique GU10. Câble 150mm. 2A 250V.



100
1000

Ref. PGZ10

Ceramic holder GZ10. For lamps GU10 & GZ10. 2A 250V.
150mm cable extension.
Support en céramique GZ10. Pour lampes GU10 et GZ10. 2A 250V. Câble 150mm




200
2000

Ref. PGU56

Ceramic holder GU-5.3/6.35. 12A.
150mm cable extension.
Support en céramique GU-5,3/6,35. 12A. Câble 150mm.


ADAPTORS / *ADAPTATEURS*

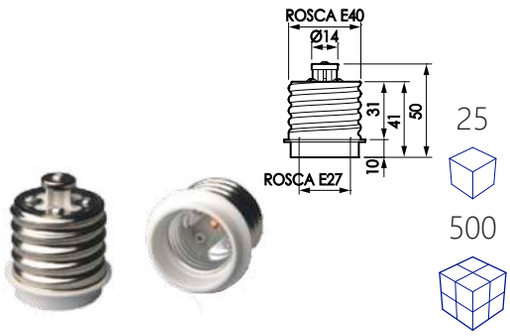

25
500

Ref. AD40-27


Lampholder adapter from E-40 to E-27.
Douille adaptateur de E-40 à E-27.

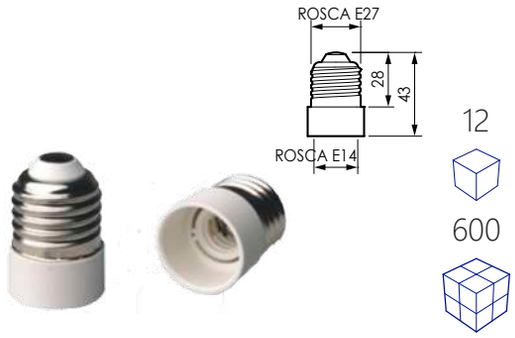

12
600

Ref. AD27-14


Lampholder adapter from E-27 to E-14.
Douille adaptateur de E-27 à E-14.

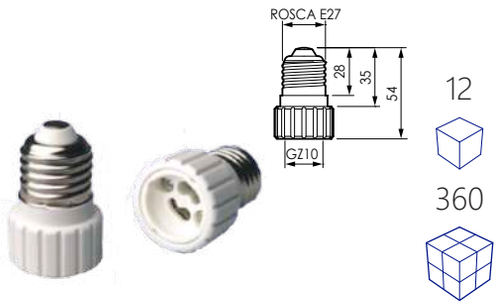

12
360

Ref. AD27-10

Lampholder adapter from E-27 to GU10/GZ10.
Douille adaptateur du E-27 à GU10/GZ10.

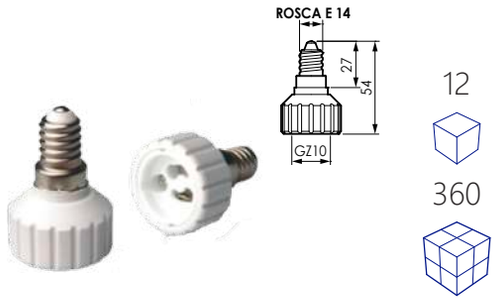


12
360

Ref. AD14-10

Lampholder adapter from E-14 to GU10.
Douille adaptateur du E-14 à GU10.


FLUORESCENT / *FLUORESCENTE*

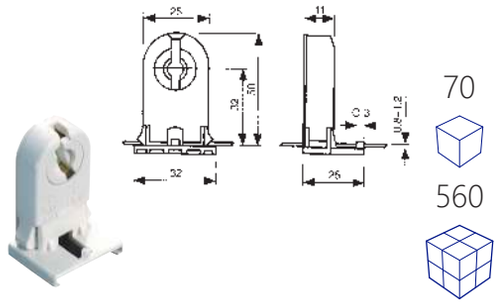

70
560

Ref. 801


Fluorescent lampholder G13 for tubeT8.
Quick connection.
Douille Fluorescente G13 pour tube T8.
Connexion rapide.

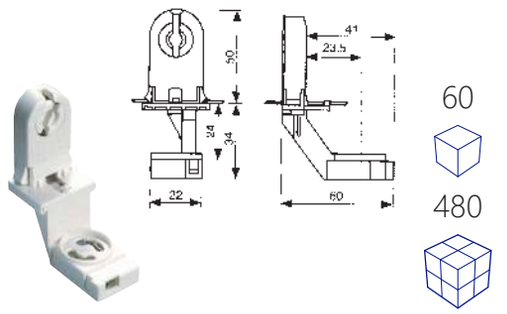

60
480

Ref. 802

Fluorescent lampholder G13 for tubeT8.
Starter incorporated.
Douille Fluorescente G13 pour tube T8.

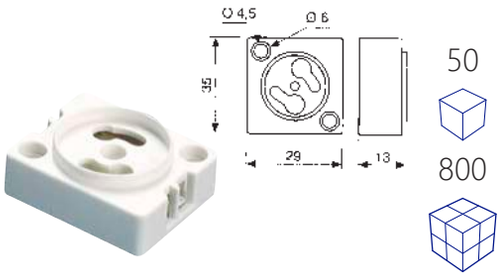

50
800

Ref. 804

Starter socket 2A 250V~.
Prise de démarrage incorporée 2A 250V~.

In-line cord light switch / *Interrupteur en cordon*



65
520

Ref. 6541

One pole switch. 6A 250V~.
Interrupteur unipolaire. 6A 250V~.



65
520

Ref. 6541C

2-way switch. 6A 250V~.
Interrupteur. 6A 250V~.



65
520

Ref. 6541P

Push switch. 6A 250V~.
Bouton interrupteur. 6A 250V~.



65
520

Ref. 6541PE

Push switch. 6A 250V~. Normally closed.
Bouton interrupteur. 6A 250V~. Normalement fermé.



75
1200

Ref. 40B

One pole switch. 4A 250V~.
Interrupteur unipolaire. 4A 250V~.



75
1200

Ref. 40N

One pole switch. 4A 250V~.
Interrupteur unipolaire. 4A 250V~.



Guide light 250V / *Veilleuse 250V.*

Ref. / *Réf.*	**Description**	*Description*	
V1705	LED light 1.5W with switch on/off.	*Lumière LED 1,5W avec interrupteur on/off.*	32/512




Solera
CBM420
C20
400V~
I ON
O OFF
O-OFF
O-OFF
O-OFF
O-OFF
EN 60898-1
1
3
5
7
2
4
6
8
N
1
Solera
TEST FRECUENTE
RCBA2P2530
In 25A
IΔn 30mA
Un 230V~
63A
Inc=IΔc=6kA
Im=500A
I ON
O OFF
O-OFF
EN 61008-1
2



Breakers & push buttons / Disjoncteurs



MINIATURE CIRCUIT-BREAKER (MCB)
DISJONCTEUR MAGNÉTOTHERMIQUE

Pg. 258



RESIDUAL CURRENT CIRCUIT-BREAKER (RCB)
DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL

Pg. 260



MODULAR SURGE PROTECTION
PROTECTION SURTENSIONS MODULAIRE

Pg. 261



MOTOR PROTECTION & TIMER
PROTECTION MOTEUR ET MINUTEUR

Pg. 262




MODULAR CONTACTORS & PUSH BUTTON
CONTACTEUR MODULAIRE ET BOUTON D'URGENCE

Pg. 263



FUSES
FUSIBLES

Pg. 264



ACCESSORIES
ACCESSOIRES

Pg. 265

Complementary products



Pg. 08



Pg. 16



Pg. 76



Pg. 44

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*



Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- In accordance with EN 60898-1, EN 61008-1, EN 60947-4-1, EN 61643-11 & EN 61095.
- DIN rail 35mm.

- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *En accord avec EN 60898-1, EN 61008-1, EN 60947-4-1, EN 61643-11 et EN 61095.*
- *Rail DIN 35mm.*

Advantages / *Avantages*

MCB & RCCB certified by Aenor
MCB et RCCB certifié par Aenor



Vents that improve product safety
Des évènements qui améliorent la sécurité des produits




Better connections
De meilleures connexions



Ventilation grooves that improve heat dissipation
Rainures de ventilation qui améliorent la dissipation de chaleur



Robust fix system
Robuste système de fixation



Insulated pin busbar
Branchement pin

Technical logos / *Logos techniques*

GWT 960°C / *960°C GWT*

Halogen Free / *Sans Halogène*

RoHS / *RoHS*

CE Certification / *Certification CE*

Download / *Télécharger*

More information

Plus d'information

MCB / *Disjoncteur magnétothermique*



Power cut 6kA. 240/415V AC. (50-60Hz). Domestic & tertiary sectors.

Pouvoir de coupure 6kA. 240/415V AC. (50-60Hz). Secteur domestique et tertiaire.

Ref.	Poles	Modules	Int. (A)	Curve	
CBM110	1	1	10	C	12/240
CBM116	1	1	16	C	12/240
CBM120	1	1	20	C	12/240
CBM125	1	1	25	C	12/240
CBM132	1	1	32	C	12/240
CBM140	1	1	40	C	12/240
CBM150	1	1	50	C	12/240
CBM163	1	1	63	C	12/240



Power cut 6kA. 240V AC. (50-60Hz). Domestic & tertiary sectors.

Pouvoir de coupure 6kA. 240V AC. (50-60Hz). Secteur domestique et tertiaire.

Ref.	Poles	Modules	Int. (A)	Curve	
CBMM1N10	1P+N	1	10	C	12/180
CBMM1N16	1P+N	1	16	C	12/180
CBMM1N20	1P+N	1	20	C	12/180
CBMM1N25	1P+N	1	25	C	12/180
CBMM1N32	1P+N	1	32	C	12/180
CBMM1N40	1P+N	1	40	C	12/180



Power cut 6kA. 240V AC. (50-60Hz). Domestic & tertiary sectors.

Pouvoir de coupure 6kA. 240V AC. (50-60Hz). Secteur domestique et tertiaire.

Ref.	Poles	Modules	Int. (A)	Curve	
CBM1N10	1P+N	2	10	C	6/120
CBM1N16	1P+N	2	16	C	6/120
CBM1N20	1P+N	2	20	C	6/120
CBM1N25	1P+N	2	25	C	6/120
CBM1N32	1P+N	2	32	C	6/120
CBM1N40	1P+N	2	40	C	6/120
CBM1N50	1P+N	2	50	C	6/120
CBM1N63	1P+N	2	63	C	6/120



Power cut 6kA. 240/415V AC. (50-60Hz). Domestic & tertiary sectors.

Pouvoir de coupure 6kA. 240/415V AC. (50-60Hz). Secteur domestique et tertiaire.

Ref.	Poles	Modules	Int. (A)	Curve	
CBM210	2	2	10	C	6/120
CBM216	2	2	16	C	6/120
CBM220	2	2	20	C	6/120
CBM225	2	2	25	C	6/120
CBM232	2	2	32	C	6/120
CBM240	2	2	40	C	6/120
CBM250	2	2	50	C	6/120
CBM263	2	2	63	C	6/120



Power cut 6kA. 240/415V AC. (50-60Hz). Domestic & tertiary sectors.

Pouvoir de coupure 6kA. 240/415V AC. (50-60Hz). Secteur domestique et tertiaire.

Ref.	Poles	Modules	Int. (A)	Curve	
CBM310	3	3	10	C	4/80
CBM316	3	3	16	C	4/80
CBM320	3	3	20	C	4/80
CBM325	3	3	25	C	4/80
CBM332	3	3	32	C	4/80
CBM340	3	3	40	C	4/80
CBM350	3	3	50	C	4/80
CBM363	3	3	63	C	4/80



Power cut 6kA. 240/415V AC. (50-60Hz). Domestic & tertiary sectors.

Pouvoir de coupure 6kA. 240/415V AC. (50-60Hz). Secteur domestique et tertiaire.

Ref.	Poles	Modules	Int. (A)	Curve	
CBM410	4	4	10	C	3/60
CBM416	4	4	16	C	3/60
CBM420	4	4	20	C	3/60
CBM425	4	4	25	C	3/60
CBM432	4	4	32	C	3/60
CBM440	4	4	40	C	3/60
CBM450	4	4	50	C	3/60
CBM463	4	4	63	C	3/60

RCB / *Disjoncteur différentiel*



Power cut 6kA. 240/415V. (50-60Hz). Domestic & tertiary sectors.
Pouvoir de coupure 6kA. 240/415V. (50-60Hz). Secteur domestique et tertiaire.

Ref.	Poles	Modules	Int. (A)	Sensibility	Class	
RCBA2P2530	2	2	25	30mA	A	1/60
RCBA2P4030	2	2	40	30mA	A	1/60
RCBA2P6330	2	2	63	30mA	A	1/100
RCBA4P2530	4	4	25	30mA	A	1/30
RCBA4P4030	4	4	40	30mA	A	1/---
RCBA4P6330	4	4	63	30mA	A	1/---



Power cut 6kA. 240/415V. (50-60Hz). Domestic & tertiary sectors.
Pouvoir de coupure 6kA. 240/415V. (50-60Hz). Secteur domestique et tertiaire.

Ref.	Poles	Modules	Int. (A)	Sensibility	Class	
RCB2P2530	2	2	25	30mA	AC	1/60
RCB2P4030	2	2	40	30mA	AC	1/60
RCB2P6330	2	2	63	30mA	AC	1/60
RCB4P2530	4	4	25	30mA	AC	1/30
RCB4P4030	4	4	40	30mA	AC	1/30
RCB4P6330	4	4	63	30mA	AC	1/30
RCB2P25300	2	2	25	300mA	AC	1/50
RCB2P40300	2	2	40	300mA	AC	1/50
RCB2P63300	2	2	63	300mA	AC	1/50
RCB4P25300	4	4	25	300mA	AC	1/60
RCB4P40300	4	4	40	300mA	AC	1/50
RCB4P63300	4	4	63	300mA	AC	1/50



Automatic reconnection. Power cut 10kA. 240/415V AC. (50-60Hz). Industrial & tertiary sectors. *Avec reconnexion automatique. Pouvoir de coupure 10kA. 240/415V AC. (50-60Hz). Secteur industriel et tertiaire.*

Ref.	Poles	Modules	Int. (A)	Sensibility	Class	
CBRA2P4030A	2	5	40	30mA	A	1/100



Inmunized RCB. Residual Current Circuit-Breaker 2P, 25A. A curve. Sensitivity 30 mA.
Disjoncteur différentiel immunisé 2P, 25A. Courbe A. Sensibilité 30 mA.

Ref.	Poles	Modules	Int. (A)	Sensibility	Class	
RCBIS2P2530	2	2	25	30mA	A	1/60
RCBIS2P4030	2	2	40	30mA	A	1/60

MODULAR SURGE PROTECTION / *PROTECTION SUR TENSIONS MODULAIRE*



Transient surge protection. 230/400V. (50-60Hz).
Protection parafoudre modulaire. 230/400V. (50-60Hz).

Ref.	Poles	Modules	Voltage	Breaking capacity	Uc (Vac)	Type	
LST2	1P+N	1	230V	30kA	275	C	1/100
LST4	3P+N	3	400V	20kA	275	D	1/30



Permanent surge protection. 230/400V. (50-60Hz).
Protection sur tensions permanent. 230/400V. (50-60Hz).

Ref.	Poles	Modules	Voltage	U max. (Vac)	
LSTP1/9	1P+N	1	230V	280	10/200
LSTP3/9	3P+N	3	400V	280	3/60



Transient surge protection. L+L. Class II.
Protection parafoudre modulaire. L+L. Class II.

Ref.	Voltage	Breaking capacity	
FV1250/35	1250VDC II	40kA	1/200
FV600/25	500VDC II	40kA	1/200

MOTOR PROTECTION / *PROTECTION MOTEUR*



Motor protection
Protection moteur

Ref.	Modules	Int. (A)	KW in AC3		
			230V	400V	
GM4	2,5	2,5 a 4	0,75	1,5	1/50
GM6.3	2,5	4 a 6,3	1,1	2,2	1/50

TIME SWITCH / *MINUTEUR*



Staircase timers

Minuteur d'escalier

Ref.	Modules	Voltage	Function	Delay	Contact	
AE16/230	1	230V	On-timer	30s-15m	1NO (16A)	1/120



Time switch 24h. Analog. 15 min.

Minuteur 24h. Analogique. 15 min.

Ref.	Modules	Voltage	Reserve	Min. unit time	Contact	
R24	1	230V	72h	15 min.	1NO (16A)	1/120



Time switch 24h. Analog. 15 min.

Minuteur 24h. Analogique. 15 min.

Ref.	Modules	Voltage	Reserve	Min. unit time	Contact	
R24R/3	3	230V	150h	15 min.	1NOC (16A)	4/40



Weekly digital time switch.

Minuteur hebdomadaire digital.

Ref.	Modules	Voltage	Reserve	Min. unit time	Contact	
R168D	2	230V	>5 years	1 min.	1NOC (16A)	6/60

ENERGY METERS / *COMPTEUR D'ÉNERGIE*



Energy meters with pulse output. Sealable.

Compteur d'énergie avec sortie d'impulsions. Scellable.

Ref.	Modules	Voltage	Int. (A)	Digites	Int. min.	
CONT30R	1,5	230V	65A	5+1	0,02A	1/45

MODULAR CONTACTOR / *CONTACTEUR MODULAIRE*



Modular contactor. 240/415V AC. (50-60Hz).
Contacteur modulaire. 240/415V AC. (50-60Hz).

Ref.	Poles	Modules	Contacts	Int (A)	
CM2A25	2	1	2NO	25	1/200
CM2A40	2	2	2NO	40	1/240
CM2A63	2	2	2NO	63	1/100
CM4A25	4	3	4NO	25	1/60
CM4A40	4	3	4NO	40	1/60
CM4A63	4	3	4NO	63	1/54

PUSH BUTTON / *BOUTONS D'URGENCE*



Emergency button.
Bouton d'urgence.

Ref.	Description	*Description*	
PE12	Push button NC, without label.	*Bouton-poussoir ouvert, sans étiquette.*	1/180
PE12CA	Push button NO, without label.	*Bouton-poussoir fermé, sans étiquette.*	6/180
ET12	"Emergency stop" label.	*Adhésif "Arrêt d'urgence".*	20/200



Push button. Ø22mm.
Poussoir d'urgence. Ø22mm.

Ref.	Description	*Description*	
PULSA5R	Red Push button. NC contact.	*Poussoir rouge. Contact NC.*	12/288
PULSA5V	Green Push button. NO contact.	*Poussoir vert. Contact NO.*	12/288



Indicator light LED. Ø22mm. 250V.
Indicateur lumineux LED. Ø22mm. 250V.

Ref.	Description	*Description*	
PLD22	Red indicator led light.	*Indicateur rouge.*	12/288
PLD22V	Green indicator led light.	*Indicateur vert.*	12/288



Switch selector. Ø22mm.
Interrupteur sélecteur. Ø22mm.

Ref.	Description	*Description*	
INT5/3A2	3 positions \I/. Type 2NO.	*3 positions \I/. Type 2NO.*	12/288

Fuses & fuses holder / *Fusibles et porte-fusibles*

FUSES / *FUSIBLES*



Glass cylindrical Fuses Ø 5x20.

Fusible cylindrique en verre Ø 5x20.

Ref.	Int (A)	Description	
612/2	2	Glass cartridge / *Cartouche en verre*	100/10.000
612/4	4	Glass cartridge / *Cartouche en verre*	100/10.000
612/6	6	Glass cartridge / *Cartouche en verre*	100/10.000
612/10	10	Glass cartridge / *Cartouche en verre*	100/10.000
612/15	15	Glass cartridge / *Cartouche en verre*	100/10.000



Ceramic cylindrical Fuses Ø 5x20.

Fusible cylindrique céramiques Ø 5x20.

Ref.	Int (A)	Description	Power cut	
FC010	10	500V. Size 0 (10 x 38)	120kA	1/800
FC140	40	500V. Size 1 (14 x 51)	120kA	40/320
FC263	63	690V. Size 2 (22 x 58)	80 kA	1/200
FC280	80	690V. Size 2 (22 x 58)	80 kA	1/200



Fuses DO-2. Ceramic. 3 units bag.

Fusible DO-2. Céramiques. Sac 3 unités.

Ref.	Int (A)	Description	Power cut	
FCDO235	35	400V. Size DO-2	50kA	1/640
FCDO250	50	400V. Size DO-2	50kA	40/640
FCDO263	63	400V. Size DO-2	50kA	1/320

FUSES HOLDER / *PORTE-FUSIBLES*



Fuses holder. 1P 230/400V. 20 kA.

Porte-fusibles. 1P 230/400V. 20 kA.

Ref.	Poles	V. max	Size	Power cut	T	
PF1038	1	50A 690V	10x38	20kA	0	12/300
PF1451	1	50A 690V	14x51	20kA	1	6/192
PF2258	1	125A 690A	22x58	20kA	2	6/96



References *Références*	Description	*Description*	
	Insulated pin busbar.	***Barrette branchement pin.***	
P1P100010	One-pole, 56 x 1 module, section 10 mm², 63A, 1 m.	*Unipolaire, 56 x 1 module, section 10 mm², 63A, 1 m.*	1/50
P2P21610	Two-poles, 6 x 2 module, section 10 mm², 63A, 216 mm.	*Bipolaire, 6 x 2 modules, section 10 mm², 63A, 216 mm.*	40/ 160
P2P100010	Two-poles, 28 x 2 module, section 10 mm², 63A, 1m.	*Bipolaire, 28 x 2 modules, section 10 mm², 63A, 1m.*	1/50
P2P100016	Two-poles, 28 x 2 module, section 16 mm², 80A, 1m.	*Bipolaire, 28 x 2 modules, section 16 mm², 80A, 1m.*	1/50
P3P100010	Three-poles, 18 x 3 module, section 10 mm², 63A, 1 m.	*Tripolaire, 18 x 3 modules, section 10 mm², 63A, 1 m.*	1/50
P4P100010	Four-poles, 14 x 4 module, section 10 mm², 63A, 1m.	*Quatre pôles, 14 x 4 modules, section 10 mm², 63A, 1m.*	1/30
P4P100016	Four-poles, 14 x 4 module, section 16 mm², 80A, 1m.	*Quatre pôles, 14 x 4 modules, section 16 mm², 80A, 1m.*	1/30



	End cap for pin busbar.	***Embout pour branchement pin.***	
TAPA-1P	End cap for one-pole pin busbar. Bag 10 units.	*Embout pour branchement pin unipolaire. Sac de 10 unités.*	1/--
TAPA-2P	End cap for two-pole pin busbar. Bag 10 units.	*Embout pour branchement pin bipolaire. Sac de 10 unités.*	1/--
TAPA-3P	End cap for three-pole pin busbar. Bag 10 units.	*Embout pour branchement pin tripolaire. Sac de 10 unités.*	1/--
TAPA-4P	End cap for four-pole pin busbar. Bag 10 units.	*Embout pour branchement pin quatre pôles. Sac de 10 unités.*	1/--



	DIN rail.	***Rail DIN.***	
TS35/SZ	DIN rail (without drill). 35x7.5. Length 2m. Steel.	*Rail DIN (sans perforer). 35x7,5. Longueur 2m. Acier.*	2/20



Accessories / *Accessoires*





CABLE CONECTORS & DIN RAIL TERMINAL
BORNES DE CONNEXION ET POUR RAIL DIN

Pg. 270



HEAT SHRINK TUBING
TUBES THERMORÉTRACTABLES


Pg. 273



TERMINALS
BORNES

Pg. 274

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*

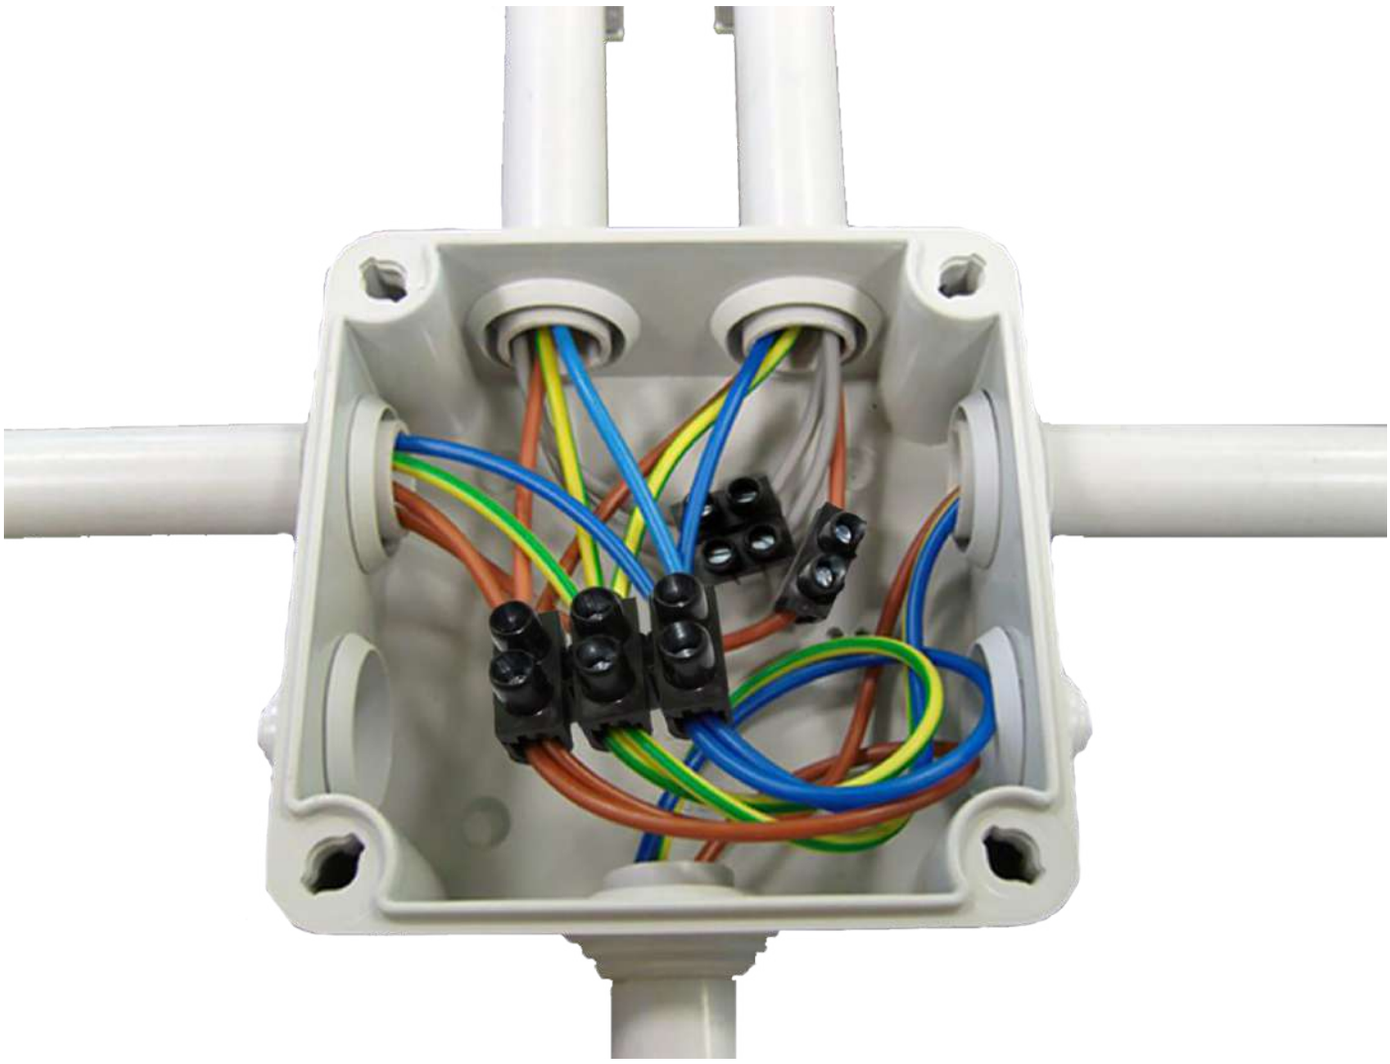

Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- In accordance with EN 60998-1 & EN 60991-2-1 for cable connection.
- In accordance with DIN 46228.
- Halogen free.

- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *En accord avec EN 60998-1 et EN 60991-2-1 pour bornes de connexion.*
- *En accord avec DIN 46228.*
- *Sans Halogène.*

Advantages / *Avantages*



Easy separation
Séparation facile



Captive screw
Vis imperdables



Prepared to use (Open holes)
Trous ouverts



Sealed gel connectors IP67
Connecteurs de gel étanche IP67



Closed terminal background
Fond de terminal fermé

Halogen Free
Sans Halogène

Technical logos / *Logos techniques*

RoHS / *RoHS*

CE Certification / *Certification CE*

Halogen Free / *Sans Halogène*

Download / *Télécharger*

More information

Plus d'information

Cable conectors / *Bornes de connexion*



12 terminal strip / *12 bornes pour câble.*

Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	
	For 2.5 mm² cable.	***De 2,5 mm².***	
RE2,5/10B	450V. 18A. Torque 0.4Nm. White.	*450V. 18A. Couple 0,4Nm. Blanc.*	10/1000
RE2,5/10N	450V. 18A. Torque 0.4Nm. Black.	*450V. 18A. Couple 0,4Nm. Noir.*	10/1000
	For 4 mm² cable.	***De 4 mm².***	
RE4/10B	450V. 24A. Torque 0.4Nm. White.	*450V. 24A. Couple 0,4Nm. Blanc.*	10/1000
RE4/10N	450V. 24A. Torque 0.4Nm. Black.	*450V. 24A. Couple 0,4Nm. Noir.*	10/1000
	For 6 mm² cable.	***De 6 mm².***	
RE6/10B	450V. 41A. Torque 0.5Nm. White.	*450V. 41A. Couple 0,5Nm. Blanc.*	10/1000
RE6/10N	450V. 41A. Torque 0.5Nm. Black.	*450V. 41A. Couple 0,5Nm. Noir.*	10/1000
	For 10 mm² cable.	***De 10 mm².***	
RE10/10B	450V. 57A. Torque 0.8Nm. White.	*450V. 57A. Couple 0,8Nm. Blanc.*	10/500
RE10/10N	450V. 57A. Torque 0.8Nm. Black.	*450V. 57A. Couple 0,8Nm. Noir.*	10/500
	For 16 mm² cable.	***De 16 mm².***	
RE16/10B	450V. 76A. Torque 1.2Nm. White.	*450V. 76A. Couple 1,2Nm. Blanc.*	10/300
RE16/10N	450V. 76A. Torque 1.2Nm. Black.	*450V. 76A. Couple 1,2Nm. Noir.*	10/300
	For 25 mm² cable.	***De 25 mm².***	
RE25/10B	450V. 100A. Torque 2Nm. White.	*450V. 100A. Couple 2Nm. Blanc.*	10/100
RE25/10N	450V. 100A. Torque 2Nm. Black.	*450V. 100A. Couple 2Nm. Noir.*	10/100
	For 35 mm² cable.	***De 35 mm².***	
RE35/10B	450V. 125A. Torque 2Nm. White.	*450V. 125A. Couple 2Nm. Blanc.*	10/100
RE35/10N	450V. 125A. Torque 2Nm. Black.	*450V. 125A. Couple 2Nm. Noir.*	10/100



Terminal blocks / *Blocs de bornes.*

Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	
108P	8 terminals for 6 mm² cable & 2 for 16 mm².	*8 bornes pour câble jusqu'à 6 mm² et 2 jusqu'à 16 mm².*	40/646
112P	12 terminals for 6 mm² cable & 2 for 16 mm².	*12 bornes pour câble jusqu'à 6 mm² et 2 jusqu'à 16 mm².*	50/400



Terminal blocks 1 way entry / *Blocs de bornes 1 entrée.*

Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	
REV-2,5	Section 2 x 2,5 mm². 380V.	*Section 2 x 2,5 mm². 380V.*	20/1000
REV-4	Section 2 x 4 mm². 380V.	*Section 2 x 4 mm². 380V.*	20/1000
REV-6	Section 2 x 6 mm². 380V.	*Section 2 x 6 mm². 380V.*	20/360
REV-10	Section 2 x 10 mm². 380V.	*Section 2 x 10 mm². 380V.*	20/240



Terminal blocks / *Blocs de bornes.*


Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	
212N	Neutral terminal insulated 2x16 mm² + 12x6 mm². Blue.	*Borne neutre avec support isolant 2x16mm² + 12x6mm². Bleu.*	1/200
212TT	Earth terminal insulated 2x16 mm² + 12x6 mm². Green.	*Borne terre avec support isolant 2x16mm² + 12x6mm². Vert.*	1/125
212FM	Phase terminal insulated 2x16 mm² + 12x6 mm². Brown.	*Borne phase avec support isolant 2x16mm² + 12x6mm². Marron.*	1/200
212FN	Phase terminal insulated 2x16 mm² + 12x6 mm². Black.	*Borne phase avec support isolant 2x16mm² + 12x6mm². Noir.*	1/200
212FG	Phase terminal insulated 2x16 mm² + 12x6 mm². Grey.	*Borne phase avec support isolant 2x16mm² + 12x6mm². Gris.*	1/200

Fast terminal blocks (4-5 units) / *Blocs de bornes rápides 4-5 unités).*



Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	
CLE24	2 entries: flexible 2.5, rigid 4.	*2 entrées: flexible 2,5, rigide 4.*	20/600
CLE34	3 entries: flexible 2.5, rigid 4.	*3 entrées: flexible 2,5, rigide 4.*	20/640
CLE54	5 entries: flexible 2.5, rigid 4.	*5 entrées: flexible 2,5, rigide 4.*	20/400
CLE4-5	Pack: 2 CLE24, 2 CLE34, 1 CLE54.	*Pack: 2 CLE24, 2 CLE34, 1 CLE54.*	20/320

Copper terminal blocks / *Bornes avec fixation au sol.*

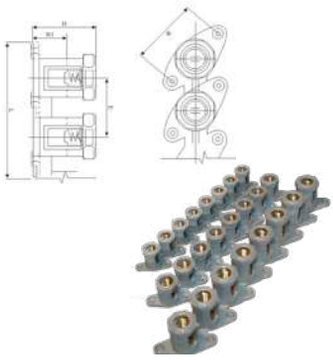

Ref. / *Réf.*	Section (mm²)	L	B	H	E	
BOC-16	16	93	17	12,5	8	8/176
BOC-25	25	115,4	19	15,5	9	8/136
BOC-35	35	129,5	20,7	16,5	10	8/112

Gel connectors. IP67 / *Connecteurs de gel IP67.*



Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	
CLG15AZ	Section 3 x 1.5 mm². 5 units.	*Section 3 x 1,5 mm². 5 unités.*	15/240

Wire connector with flexible skirt / *Connecteur avec jupe flexible.*




Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	
CLC5	Section 6 mm². 10 units. White-yellow.	*Section 6 mm². 10 unités. Blanc-jaune.*	15/480
CLC16	Section 16 mm². 6 units. Red-yellow.	*Section 16 mm². 6 unités. Rouge-jaune.*	10/320
CLC32	Section 35 mm². 3 units. Grey-blue.	*Section 35 mm². 3 unités. Gris-bleu.*	10/320



Branch connector grid / *Connecteur de derivation de réseau.*

Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	
CDN-10	Section 16-95 mm². Branch section 1.5-10 mm².	*Section 16-95 mm². Section de dérivation 1,5-10 mm².*	25/450
CDN-25	Section 16-95 mm². Branch section 4-50 mm².	*Section 16-95 mm². Section de dérivation 4-50 mm².*	10/200
CDN-50	Section 50-150 mm². Branch section 6-50 mm².	*Section 50-150 mm². Section de dérivation 6-50 mm².*	10/200






DIN rail terminal / *Bornes pour rail DIN.*

Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	
TCD01N	Section 1.5 mm². 40x34x5. Black.	*Section 1,5 mm². 40x34x5. Noir.*	100/800
TCD01A	Section 1.5 mm². 40x34x5. Blue.	*Section 1,5 mm². 40x34x5. Bleu.*	100/800
TCD02N	Section 2.5 mm². 40x40x6. Black.	*Section 2,5 mm². 40x40x6. Noir.*	100/800
TCD02A	Section 2.5 mm². 40x40x6. Blue.	*Section 2,5 mm². 40x40x6. Bleu.*	100/800
TCD04N	Section 4 mm². 40x40x6.5. Black.	*Section 4 mm². 40x40x6,5. Noir.*	100/800
TCD04A	Section 4 mm². 40x40x6.5. Blue.	*Section 4 mm². 40x40x6,5. Bleu.*	100/800
TCD06N	Section 6 mm². 40x40x8. Black.	*Section 6 mm². 40x40x8. Noir.*	100/800
TCD06A	Section 6 mm². 40x40x8. Blue.	*Section 6 mm². 40x40x8. Bleu.*	100/800
TCD10N	Section 10 mm². 40x40x9.5. Black.	*Section 10 mm². 40x40x9,5. Noir.*	100/800
TCD10A	Section 10 mm². 40x40x9.5. Blue.	*Section 10 mm². 40x40x9,5. Bleu.*	100/800
TCD16N	Section 16 mm². 51x54x12. Black.	*Section 16 mm². 51x54x12. Noir.*	100/400
TCD16A	Section 16 mm². 51x54x12. Blue.	*Section 16 mm². 51x54x12. Bleu.*	100/400
TCD35N	Section 35 mm². 51x54x15. Black.	*Section 35 mm². 51x54x15. Noir.*	100/200
TCD35A	Section 35 mm². 51x54x15. Blue.	*Section 35 mm². 51x54x15. Bleu.*	100/200





DIN rail terminal / *Bornes pour rail DIN.*

Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	
TCD04T	Section 4 mm². 43x36x7.	*Section 4 mm². 43x36x7.*	100/800
TCD10T	Section 10 mm². 40x40x9.5.	*Section 10 mm². 40x40x9,5.*	100/800
TCD16T	Section 16 mm². 58.2x61.3x12.	*Section 16 mm². 58,2x61,3x12.*	100/400
TCD35T	Section 35 mm². 58.2x61.3x15.	*Section 35 mm². 58,2x61,3x15.*	100/200



Heat shrink tubing. 1m / *Tubes thermorétractables. 1m.*

Ref. ■	Ref. □	Supplied		Wrapped		Unit / tube	
		D. int. (mm)	Thickness	D. int. (m)	Thickness		
TBR-1,5	**TBR-1,5T**	1,5	0,2 ± 0,05	0,75	0,4 ± 0,05	200	200/6000
TBR-2,5	**TBR-2,5T**	2,5	0,2 ± 0,05	1,25	0,45 ± 0,1	200	200/2000
TBR-3,5	**TBR-3,5T**	3,5	0,2 ± 0,05	1,75	0,45 ± 0,1	100	100/2000
TBR-6	**TBR-6T**	6	0,35 ± 0,05	3	0,55 ± 0,1	50	50/1000
TBR-8	**TBR-8T**	8	0,35 ± 0,05	4	0,55 ± 0,1	50	50/1500
TBR-10	**TBR-10T**	10	0,35 ± 0,05	5	0,60 ± 0,1	40	50/1200



Heat shrink tubing. 10 tubes of 8 cm / *Tubes thermorétractables. 10 tubes de 8cm.*

Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	
BOLTBR-1	-White: 2 units Ø3.5 & 2 units Ø5. -Black: 2 units Ø3.5 & 2 units Ø5.	*-Blanc: 2 unités Ø3,5 & 2 unités Ø5.* *-Noir: 2 unités Ø3,5 & 2 unités Ø5.*	1/500



Heat shrink tubing. 18 tubes of 8 cm / *Tubes thermorétractables. 18 tubes de 8cm.*

Ref. / *Réf.*	Description	*Description*	
BOLTBR-2	-Red: 2 units Ø3.5, 2 units Ø5 & 2 units Ø7. -Blue: 2 units Ø3.5, 2 units Ø5 & 2 units Ø7. -Black: 2 units Ø3.5, 2 units Ø5 & 2 units Ø7.	*-Rouge: 2 unités Ø3,5, 2 unités Ø5 & 2 unités Ø7.* *-Bleu: 2 unités Ø3,5, 2 unités Ø5 & 2 unités Ø7.* *-Noir: 2 unités Ø3,5, 2 unités Ø5 & 2 unités Ø7.*	1/500

Terminals / *Bornes*



Male terminal. 0.8 x 6.35 mm. 50 units per bag / *Terminal mâles. 0,8 x 6,35 mm. Kit 50 unités.*


Ref.	Section	I max. (A)	Thickness (mm)	B	d Ø	D	L	H	Colour	
TL15R/50	0,5 - 1,5	10	0,4	7.4	1,7	4,3	21	10		30/600
TL25A/50	1,5 - 2,5	15	0,4	7.4	2,3	4,3	21	1		20/400
TL60AM/50	4 - 6	24	0,4	7.4	3,4	5,7	25	14		16/320



Female terminal. 0.8 x 6.35 mm. 50 units per bag/ *Terminal femelles. 0,8 x 6,35 mm. Kit 50 unités.*

Ref.	Section	I max. (A)	Thickness (mm)	B	d Ø	D	L	H	Colour	
TF15R/50	0,5 - 1,5	10	0,4	7,4	1,7	3,8	21	10		20/400
TF25A/50	1,5 - 2,5	15	0,4	7,4	2,3	4,3	21	1		20/400
TF60AM/50	4 - 6	24	0,4	7,4	3,4	5,7	25	14		16/320






Pin terminal. 50 units per bag / *Terminal pin. Kit 50 unités.*

Ref.	Section	F	L	W	B	D	C	Colour	
TE-1508N/50	1,5	8	14,6	3,5	6,4	2	1,7		70/1400
TE-2508A/50	2,5	8	15,2	4	7	2,6	2,3		50/1000
TE-4009G/50	4	9	16,5	4,4	7,5	3,2	2,8		30/600
TE-6012AM/50	6	12	20	6,3	8	3,9	3,5		20/400
TE-1012R/50	10	12	21,5	7,6	9,5	4,9	4,5		16/320
TE-1612B/50	16	12	22,2	8,8	10,2	6,2	5,8		10/200
TE-2516N/50	25	16	29	11,2	13	7,9	7,5		5/100
TE-3516R/50	35	16	30	12,7	14	8,7	8,3		4/80
TE-5020A/50	50	20	36	15,3	16	10,9	10,3		2/40





Double pin terminal. 50 units per bag / *Terminal double pin. Kit 50 unités.*


Ref.	Section	F	L	W	B	D	C	Colour	
TE2-1508N/50	2 x 1,5	8	15,5	6,4	7,2	2,6	2,3		30/600
TE2-2510A/50	2 x 2,5	10	18,5	8	8,5	3,3	2,9		20/400
TE2-4012G/50	2 x 4	12	23,1	8,8	11,1	4,2	3,8		16/320
TE2-6014AM/50	2 x 6	14	26,1	9,5	12,1	5,3	4,9		12/240
TE2-10014R/50	2 x 10	14	26,6	12,6	12	6,9	6,5		8/160
TE2-16014A/50	2 x 16	14	31,3	19	17,3	8,7	8,3		4/80



Splice terminals. 50 units per bag / *Bornes de raccordement. Kit 50 unités.*

Ref.	Section	I max. (A)	I	dØ	L	Colour	
CTR15/50	0,5 - 1,5	19	15	1,7	26		16/320
CTR25/50	1,5 - 2,5	27	15	2,3	26		16/320
CTR60/50	4-6				32		10/200
CTR100/50	6-10				43		5/100
CTR160/50	10-16				42		3/60






Circular terminal. 50 units per bag / *Bornes anneau. Kit 50 unités.*

Ref.	Section	I max. (A)	Ø screw	d2	B	L	F	H	D	Colour	
TR15R/50	0,5 - 1,5	19	M4	4,3	6,6	20,1	6,3	10	4,3		30/600
TR15-1R/50	0,5 - 1,5	19	M5	5,3	6,6	20,1	6,3	10	4,3		30/600
TR25A/50	1,5 - 2,5	27	M4	4,3	6,6	21	7	10	4,9		20/400
TR25-1A/50	1,5 - 2,5	27	M5	5,3	8,5	22,5	7,8	12,5	4,9		20/400
TR60AM/50	4 - 6	48	M5	5,3	9,5	25,5	8,3	12,5	6,7		12/240
TR60-1AM/50	4 - 6	48	M6	6,5	12	21,5	13	12,5	6,7		12/240






Fork terminal. 50 units per bag / *Bornes fourches. Kit 50 unités.*

Ref.	Section	I max. (A)	Ø screw	d2	B	L	F	H	D	Color	
TH15R/50	0,5 - 1,5	19	M4	4,3	6,4	21,2	6,5	10	4,3		30/600
TH15-1R/50	0,5 - 1,5	19	M6	6,5							20/400
TH25A/50	1,5 - 2,5	27	M4	4,5	6,4	21,2	6,5	10	4,9		20/400
TH25-1A/50	1,5 - 2,5	27	M6	6							20/400
TH60AM/50	4 - 6	48	M5	5,5	9	23,9	7,5	12,5	6,7		12/240
TH60-1AM/50	4 - 6	48	M6	6,5	9	23,9	7,5	12,5	6,7		12/240





Blade terminal. 50 units per bag / *Bornes languette. Kit 50 unités.*

Ref.	Section	I max. (A)	FØ	L	H	DØ	Colour	
TPP15R/50	0,5 - 1,5	19	1,9	19	10	4,3		30/600
TPP25A/50	1,5 - 2,5	27	1,9	19	10	4,3		30/600
TPP60AM/50	4 - 6	48	2,8	22,5	13	5,6		16/320




Heat shrink terminal. 50 units per bag / *Bornes thermorétractable. Kit 50 unités.*

Ref.	DØ	Colour	
TTR1/50	1,25		10/200
TTR2/50	2		10/200
TTR5/50	5,5		6/120



Terminal lugs. / *Crosses tubulaires.*

Ref.	Section	DØ	Units per bag	
TPCU-6D5/50	6	M5	50	50/300
TPCU-10D8/50	10	M8	50	40/240
TPCU-16D10/50	16	M10	50	25/150
TPCU-25D10/10	25	M10	10	60/360
TPCU-35D12/10	35	M12	10	40/240
TPCU-50D12/10	50	M12	10	30/180

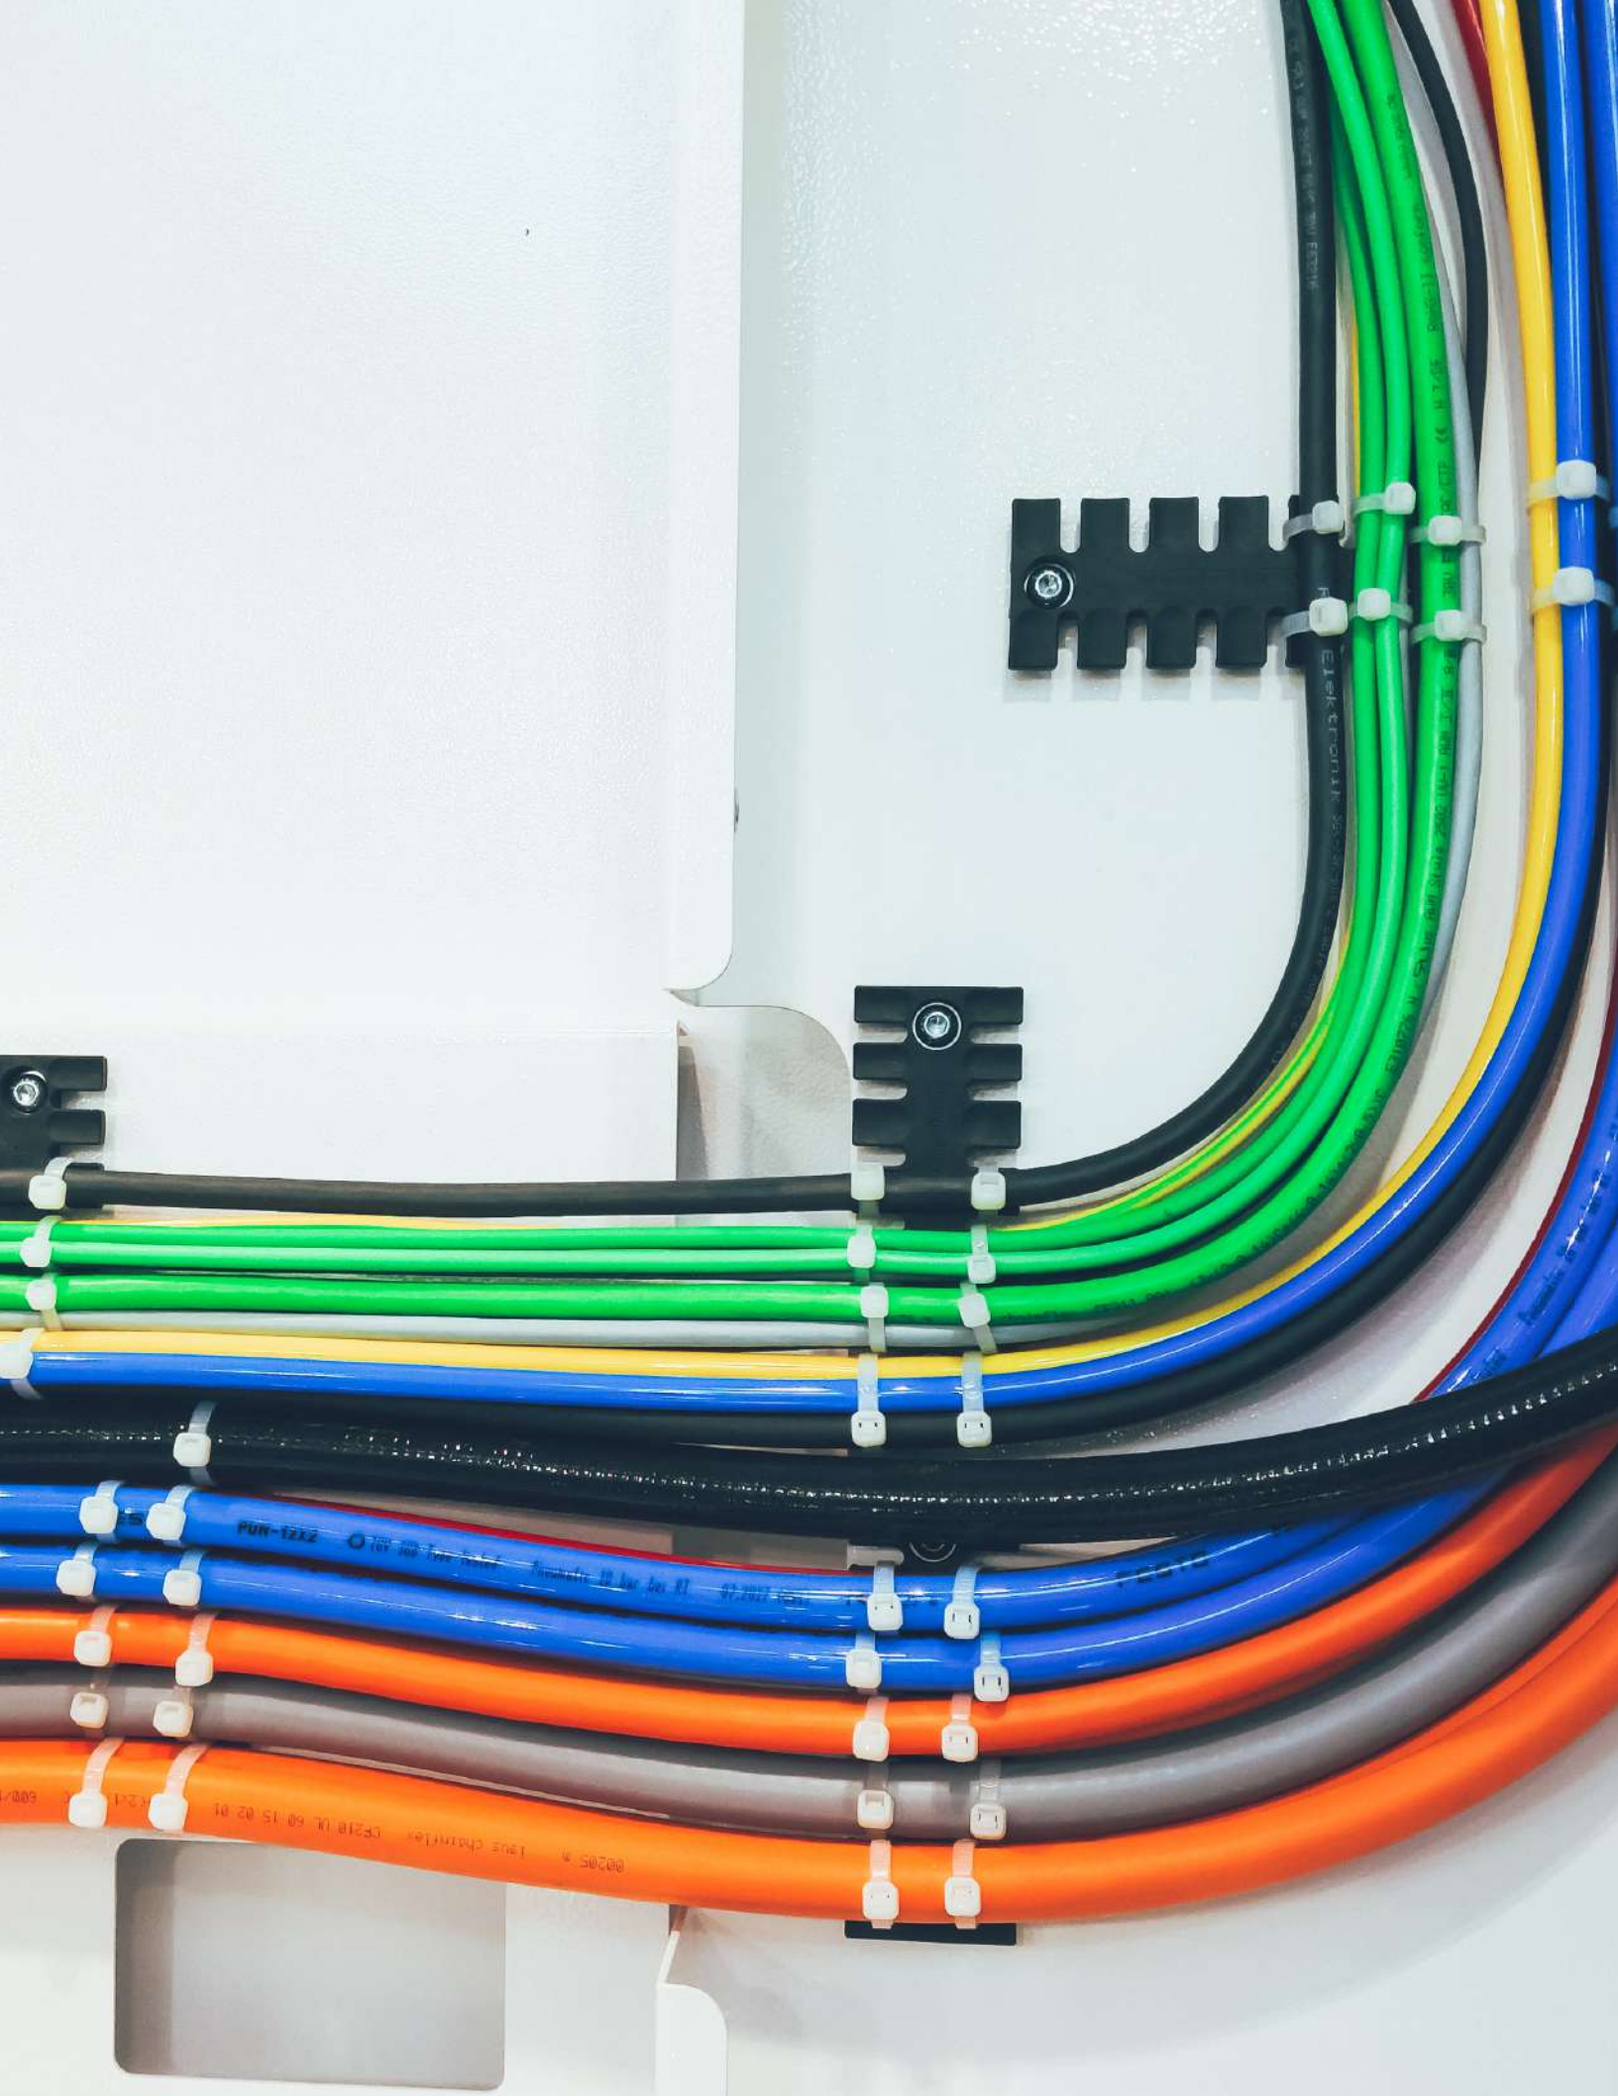
PUN-12X2



Nylon ties /
Colliers en nylon



NYLON TIES
COLLIERS EN NYLON


Pg. 280



FIXATION
FIXATION

Pg. 282

Product characteristics / *Caractéristiques du produit*

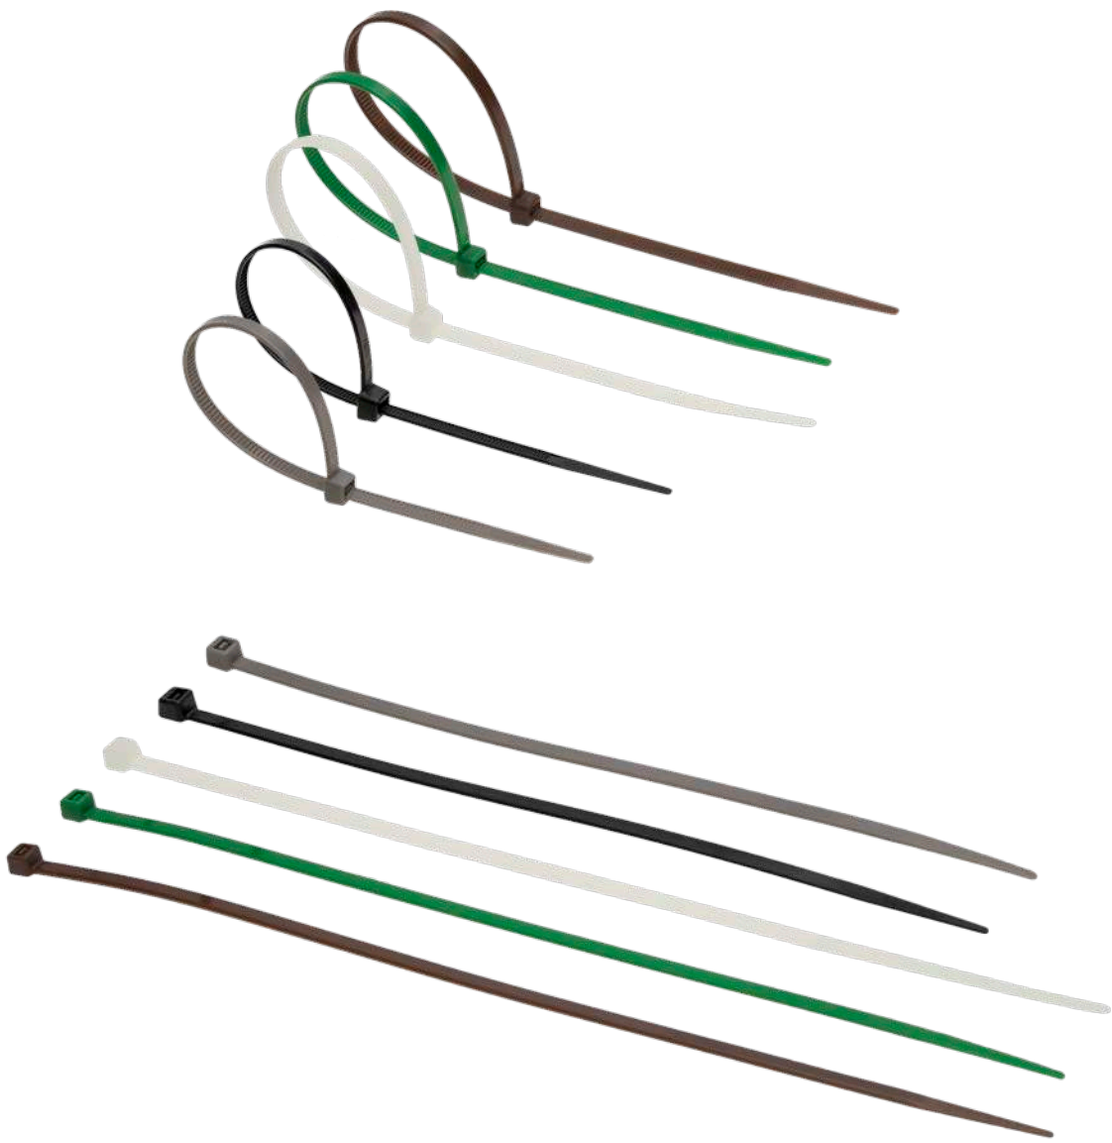

Technical information / *Information technique*

- Complies with Directive 2014/35/EU & 2011/65/EU (RoHS).
- In accordance with EN 62275.
- Self-extinguishing material.
- UL certification.

- *Conforme à la Directive 2014/35/EU et 2011/65/EU (RoHS).*
- *En accord avec EN 62275.*
- *Matériel auto-extinguible.*
- *Certification UL.*

Advantages / *Avantages*



Internal teeth
Dents Internes



High tensile strenght
Haute résistance à la traction




UV resistant (black colour)
Résistant UV. (Noir)



Wide range
Large gamme



Material PA6
Materiel PA6



UL Certification
Certification UL

Technical logos / *Logos techniques*



UV resistant / *Résistant UV*



CE Certification / *Certification CE*



RoHS / *RoHS*

Download / *Télécharger*

More information

Plus d'information

Nylon ties / *Colliers en nylon*



Nylon ties. 100 units / *Colliers en nylon 100 unités.*

Ref.	Dimensions (mm)	(Kg)	Tube ∅ (mm)	Colour	
BR25100N	2,5 x 100	8	20	■	1/250
BR25200N	2,5 x 200	8	52	■	1/250
BR25260N	2,5 x 260	8	68	■	1/200
BR36140N	3,6 x 140	18	33	■	1/250
BR36200N	3,6 x 200	18	52	■	1/150
BR36300N	3,6 x 300	18	84	■	1/100
BR36370N	3,6 x 370	18	106	■	1/100
BR48200N	4,8 x 200	22	49	■	1/100
BR48250N	4,8 x 250	22	65	■	1/100
BR48300N	4,8 x 300	22	81	■	1/100
BR48360N	4,8 x 360	22	100	■	1/50
BR76150N	7,6 x 150	55	35	■	1/50
BR76365N	7,6 x 365	55	108	■	1/25
BR76450N	7,6 x 450	55	130	■	1/25
BR76500N	7,6 x 500	55	140	■	1/20
BR9450N	8,8 x 450	80	130	■	1/20

LISTED
E470267
TYPE 21
PA6
UV



Nylon ties. 100 units / *Colliers en nylon 100 unités.*

Ref.	Dimensions (mm)	(Kg)	Tube ∅ (mm)	Colour	
BR25100	2,5 x 100	8	20	▭	1/250
BR25200	2,5 x 200	8	52	▭	1/250
BR25260	2,5 x 260	8	68	▭	1/200
BR36140	3,6 x 140	18	33	▭	1/250
BR36200	3,6 x 200	18	52	▭	1/150
BR36300	3,6 x 300	18	84	▭	1/100
BR36370	3,6 x 370	18	106	▭	1/50
BR48200	4,8 x 200	22	49	▭	1/100
BR48250	4,8 x 250	22	65	▭	1/100
BR48300	4,8 x 300	22	81	▭	1/100
BR48360	4,8 x 360	22	100	▭	1/50
BR76150	7,6 x 150	55	35	▭	1/50
BR76365	7,6 x 365	55	108	▭	1/25
BR76450	7,6 x 450	55	130	▭	1/25
BR76500	7,6 x 500	55	140	▭	1/20

LISTED
E470267
TYPE 21
PA6



Nylon ties. 100 units / *Colliers en nylon 100 unités.*

Ref.	Dimensions (mm)	(Kg)	Tube ∅ (mm)	Colour	
BR48200G	4,8 x 200	22	49		1/100
BR48300G	4,8 x 300	22	81		1/100



Nylon ties. 100 units / *Colliers en nylon 100 unités.*

Ref.	Dimensions (mm)	(Kg)	Tube ∅ (mm)	Colour	
BR48250M	4,8 x 250	22	65		1/100



Nylon ties. 100 units / *Colliers en nylon 100 unités.*

Ref.	Dimensions (mm)	(Kg)	Tube ∅ (mm)	Colour	
BR48250V	4,8 x 250	22	65		1/100



Nylon ties. 50 units / *Colliers en nylon. 50 unités.*

Ref.	Dimensions (mm)	
IDBR25100	2,5 x 100	1/600



Nylon tie support (screw). Bag of 100 units / *Support pour colliers en nylon (vis). Sachet de 100 unités.*

Ref.	Dimensions (mm)	Description	Colour	
SOT159	15,2 x 9,4	For 4.8 mm NT / *For 4.8 mm NT.*	■	1/100
SOT2516	25,4 x 16,2	For 9 mm NT / *For 9 mm NT.*	■	1/50



Nylon plug. Bag of 100 units / *Cheville pour colliers. Sachet de 100 unités.*

Refm	Dimensions (mm)	Description	Head hole	Colour	
9280638	Ø8 x 37,5	Drill Ø6 / *Foret Ø6.*	10 x 3	■	1/50
9280638G	Ø8 x 37,5	Drill Ø6 / *Foret Ø6.*	10 x 3	■	1/50
9280834	Ø10 x 43,5	Drill Ø8 / *Foret Ø8.*	10 x 3	■	1/50
9280834G	Ø10 x 43,5	Drill Ø8 / *Foret Ø8.*	10 x 3	■	1/50



Nylon expansion plug. Bag of 100 units / *Cheville nylon à expansion. Sachet de 100 unités.*

Ref.	Dimensions (mm)	
9280525	Ø5 x 25.	1/500
9280630	Ø6 x 30.	1/300
9280840	Ø8 x 40.	1/200
9281050	Ø10 x 50.	1/100
9281260	Ø12 x 60	1/18



Nylon expansion plug with screw. Bag of 100 units / *Cheville nylon à expansion avec vis. Sachet de 100 unités.*

Ref.	Dimensions (mm)	
9000425	Ø4x25.	100/1800
9000535	Ø5x35	100/1800
9000640	Ø6x40.	100/1800



ID cable numbers / *ID numérique pour câbles.*


Ref.	Descriptin	
NUM2	10 strips of 0 to 9. Section 1.5 - 2.5 mm² / *10 bandes de 0 à 9. Section 1,5 - 2,5 mm².*	1/200
NUM3	10 strips of 0 to 9. Section 4 - 6 mm² / *10 bandes de 0 à 9. Section 4 - 6 mm².*	1/175



Insulation tape / *Ruban isolant*

Ref.	Descriptin	Colour	
CINTA-N20	20m x 19mm / *20m x 19mm*	▬	10/200
CINTA-B20	20m x 19mm / *20m x 19mm*	▭	10/200
CINTA-VUL	Vulcanized tape. 9,15m x 19mm / *Ruban vulcanisé. 9,15m x 19mm.*	▬	10/192







Nail cable clips. Bag of 100 units / *Attache-fils. Sachet de 100 unités.*

Ref.	Description	H	H1	R	Clamp (mm)	
GRAPA-1	Ø3 mm flat/ *plat.*	5,2	3,8	4	1,7 x 14	20/320
GRAPA-4	Ø4 mm	5,8	4,8	5	1,8 x 17	20/320
GRAPA-6	Ø6 mm	–	–	–	–	20/200
GRAPA-6/25*	Ø6 mm	–	–	–	–	12/300
GRAPA-7	Ø7 mm	8,4	8,4	-	1,85 x 18	20/320
GRAPA-8	Ø8 mm	9,4	9,4	-	1,95 x 19	20/300
GRAPA-9	Ø9 mm	10,4	10,4	-	2,05 x 22	20/200
GRAPA-10	Ø10 mm	11,4	11,4	-	2,3 x 23	20/200
GRAPA-12	Ø12 mm	13,4	13,4	-	2,35 x 25	20/100
GRAPA-16	Ø16 mm	–	–	–	–	20/200
GRAPA-16/25*	Ø16 mm	–	–	–	–	12/300
GRAPA-20	Ø20 mm	–	–	–	–	20/200
GRAPA-20/25*	Ø20 mm	–	–	–	–	12/300
GRAPA-25	Ø25 mm	–	–	–	–	20/200
GRAPA-25/25*	Ø25 mm	–	–	–	–	12/300

*Bags of 25 units / *Sachet de 25 unités.*

Technical information & packaging

Solera

Packaging

INDIVIDUAL PACKAGING



BAG UNIT



RETRACTABLE INDIANA



BAG WITH FLAP

PACKAGING PER FAMILIES

ARELOS



indubox



METALBOX



europa



REEL EXTENSIONS



OUTDOOR LAMPS



TRUNKINGS



GENERAL PACKAGING





1/32



1/16



1/8



1/4




1/2

CARTON



EXAMPLE 1

EXAMPLE 2

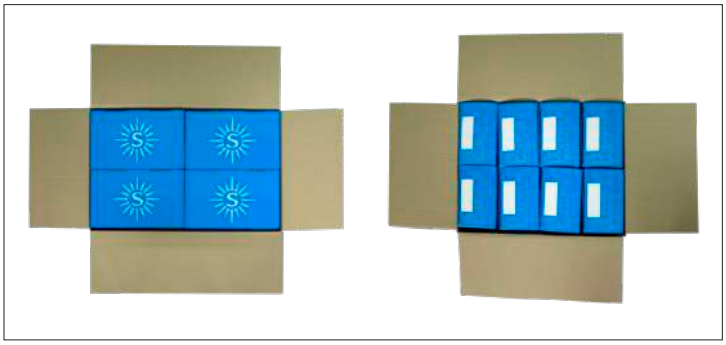


For more information, e-mail export@psolera.com or call us at +34 96 1340517.

Sales stand


SALES STAND G



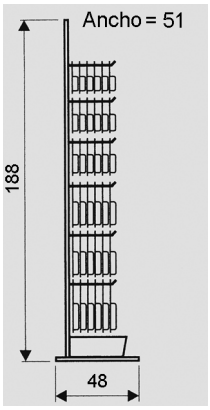


SALES STAND P





SALES STAND C





For more information, e-mail export@psolera.com or call us at +34 96 1340517.

Technical Information

UNDERSTANDING THE MARKINGS ON OUR PRODUCTS

1 There are three different ways of indicating the reference number on the product:

a) The reference number is engraved.

b) A reference number with a dot is shown. This means that it is not the complete reference number. This is because the piece in question is part of several different referenced.

c) 


An arrow points to the reference number.


2 A for Amps, V~ for Voltage and type of current.


3 Registered Trademark.

4 IP for ingress protection. The arrow will point at the correct number.

5 CE Low Voltage Directive 2014/35/EU - LVD. European Law Directive which must be complied with.




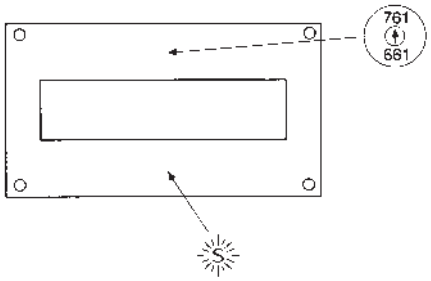




CIRCUIT SCHEMATIC DIAGRAMS SOL 54 SERIES


2-way switch




2-way switch




Socket



Double 2-way switch




2-pole switch




CIRCUIT SCHEMATIC DIAGRAMS EUROPA & MURAL SERIES


2-way switch




2-way switch




2-pole switch




Double 2-way switch




Conmutador de cruce




Blind switch




Dimmer




Socket




CIRCUIT SCHEMATIC FOR TV &



RJ11 - 4 contacts




RJ12 - 6 contacts



RJ45 - 8 contacts

Colours	
Terminal	Conductor
L1	Brown
L2	White
TS	Green
T	Blue
TX	Red
2	Yellow











L1 - Line L2 - TV


INDEX OF PROTECTION (IP)

Protection of enclosures of electrical equipment in accordance with Standard UNE 20324: 1993 (CEI 529)





1st figure: protection against solid bodies

	Protection against solid bodies	Protection against access of body parts
0	No protection	No protection
1	Protected against solid bodies larger than 50mm (eg.: accident contact with the hand) 	Protected against access with the back of the hand 
2	Protected against solid bodies larger than 12,5mm (eg.: finger) 	Protected against access with a finger 
3	Protected against solid bodies larger than 2,5mm (eg.: tools, wires) 	Protected against access with a tool 
4	Protected against solid bodies larger than 1mm (eg.: fine tools and small wires) 	
5	Protected against dust (no harmful deposit) 	Protected against the access with a thread 
6	Completely protected against dust 	

2nd figure: protection against solid liquids

	Protection of the merchandice
0	No protection
1	Protected against vertically - falling drops of water (condensation) 
2	Protected against drops of water falling at up to 15º from the vertical 
3	Protected against drops of water falling at up to 60º from the vertical 
4	Protected against projections of water from all directions 
5	Protected against jets of water from all directions 
6	Protected against jets of water of similar force of heavy seas 
7	Protected against the effects of immersion 
8	Protected against prolonged effects of immersion under pressure 

Additional letter (*) (optional)

	Definitions of protection against access of body parts
A	Protected against access with the back of hand  High voltage
B	Protected against access with a finger 
C	Protected against access with a tool 
D	Protected against the access with a wire 

* Only use if:

- The mentioned protection against the access of dangerous parts is higher than that indicated in the first figure
- The first number of the mentioned protection regarding dangerous access can be changed by an X




Supplementary letter (optional)

	Complementary information for the protection of the installations (specific regulation to the product)
H	
M	Test against the damages caused due to water inlet when the installations is working
S	Test against the damages due to the immersion in water when the installation is off
W	Apt for the use is special atmospheric conditions

PROTECTION PROVIDED BY ENCLOSURES

Code IK	
00	Ninguna protección
01	0,15 Julios
02	0,2 Julios
03	0,35 Julios
04	0,5 Julios
05	0,7 Julios

Code IK	Impact energy in Joules
06	1 Julios
07	2 Julios
08	5 Julios
09	10 Julios
10	20 Julios

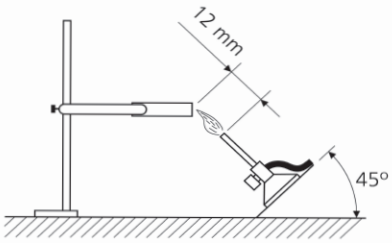			
TYPE OF TEST	**UL**	**GLOW-WIRE TEST**	**"NEEDLE" FLAME TEST**
Corresponding norm	**UL 94**	**UNE-EN 60695-2-10**	**UNE-EN 60695-2-2**
Test objective	To clasify the different material behaviours after contact with a flame from a Bunsen burner	Simulates thermical effects produced by abnormal heat sources of fire during short periods, therefore simulating risk of fire	Simulates the effect of small flames which could be caused by damage in the interior of products, with the objective of establi-shing the risk of fire
Test results	- VO if the sample burns for less than 5 seconds before self-quenching - V1 if the sample burns for less than 25 seconds - V2 if the sample burns for less than 25 seconds but drips - HB if the sample burns for more than 25 seconds	Any flame should extinguish within a 30 second period from the removal of the glow-wire at the corresponding temperature TEST TEMPERATURES - 650 ºC - 750 ºC - 850 ºC - 960 ºC Any drips must not light paper	- the sample does not catch fire - the flame and glowing particles must not cause fire - the duration of combustion is less than 30 seconds after removal of the Bunsen burner
Test Conditions	Flame from a Bunsen burner	4 mm Ø glow-wire	Flame from a Bunsen burner
Test duration	Apply flame for 10 seconds, twice consecutively	Glow-wire applied for 30 seconds	Flame applied for time (Ta) 5, 10, 20, 30, 60, 120 seconds depending on applied norm
Character. elements	Duration of combustion	Time for flame to extinguish	Degree of severity: Time that the flame is applied (Ta)

NOTES

1 **Electric shock** a reflex response to the passage of electric current through the body due to the contact with such with any source of voltage.

2 **Non detachable** is an accessory which can't be opened with the hands nor by using a tool such as a screwdriver.

3 Plugs of **reference 118 and 6118** (for Class II" appliances) **have the following note engraved** in the interior. "Solo utilizar para reposición en aparatos que dispongan de esta marca " which means "may only be used for replacement of goods marked with this symbol ". □

4 All our **products comply with The RoHS Directive 2011/65/EU**, Restriction of use of certain Hazardous Substances.

Arelos informative table

REF.	Carton	Film	1 Terminal	2 Terminals	Fume	White
Flush distribution boxes						
8692	X					X
8692PF	X				X	
8694	X					X
8694PF	X					X
R8694PF		X				X
8208	X					X
8208PF	X				X	
R8208PF		X			X	
5108	X					X
5108PF	X					X
5108R2	X			X		X
R5108		X				X
R5108R1		X	X			
R5108PF		X			X	
R5108PFR1		X	X		X	
R5108PFR2		X		X	X	
8688	X					X
8688R2	X			X		X
8688PF	X				X	
R8688R1		X	X			X
R8688R2		X		X		X
R8688PF		X			X	
R8688PFR1		X	X		X	
R8688PFR2		X		X	X	
5012	X					X
5012PF	X				X	
R5012R1		X	X			X
R5012R2		X		X		X
R5012PFR1		X	X		X	
R5012PFR2		X		X	X	
8685	X					X
8685R1	X		X			X
8685R2	X			X		X
8685PF	X				X	
R8685R1		X	X			X
R8685R2		X		X		X
R8685PF		X			X	
R8685PFR1		X	X		X	
R8685PFR2		X		X	X	
8690	X					X
8690PF	X				X	
8690PFR1	X		X		X	
5250	X					X
5250GR1	X		X			X
5250PF	X				X	
5250R1	X		X			X
5250R2	X			X		X
8206	X					X
8206PF	X				X	

REF.	Carton	Film	1 Terminal	2 Terminals	Fume	White
Flush distribution boxes						
5260	X					X
5260PF	X				X	
5260PFGR1	X		X		X	
5260PFR1	X		X		X	
5260R1	X		X			X
5260R2	X			X		X
5270	X					X
5270PF	X				X	
5270GR1	X		X			X
5270PFGR1	X		X			X
5270PFR1	X		X		X	
5270R1	X		X			X
Flush distribution boxes with extractable frame						
5260R1	X		X			X
5260R2	X			X		X
5270	X					X
5270PF	X				X	
5270GR1	X		X			X
5270PFGR1	X		X			X
5270PFR1	X		X		X	
5270R1	X		X			X

REF.	Carton	Film	1 Terminal	2 Terminals	Fume	White
Surface distribution boxes						
8692S	X					X
8692SPF	X				X	
8684	X					X
8684PF	X				X	
8684PFR1	X		X		X	
8684R1	X		X			X
R8684		X				X
R8684PF		X			X	
8209	X					X
8209PF	X				X	
5109	X					X
5109PF	X				X	
5109R2	X			X		X
R5109		X				X
R5109R1		X	X			X
R5109PF		X			X	
R5109PFR1		X	X		X	
R5109PFR2		X		X	X	
8703	X					X
8703PF	X				X	
R8703		X				X
R8703R1		X	X			X
R8703R2		X		X		X
R8703PF		X			X	
R8703PFR1		X	X		X	
R8703PFR2		X		X	X	
5021	X					X
5021PF	X				X	
R5021		X				X
R5021R1		X	X			X
R5021PF		X			X	
R5021PFR1		X	X		X	
R5021PFR2		X		X	X	
8704	X					X
8704R1	X		X			X
8704PF	X				X	
8704PFR1	X		X		X	
R8704		X				X
R8704R1		X	X			X
R8704R2		X		X		X
R8704PF		X			X	
R8704PFR1		X	X		X	
R8704PFR2		X		X	X	
5281	X					X
5281PF	X				X	
5281PFR1	X		X		X	
5281R1	X		X			X
5281R2	X			X		X

REF.	Carton	Film	1 Terminal	2 Terminals	Fume	White
Surface distribution boxes						
8216	X					X
8216PFR1	X		X		X	
8216PF	X				X	
8216R1	X		X			X
5261	X					X
5261PF	X				X	
5261PFR1	X		X		X	
5261R1	X		X			X
5261R2	X			X		X
5271	X					X
5271LR1/FLJ	X		X			X
5271PF	X				X	
5271PFR1	X		X		X	
5271R1	X		X			X

Indubox informative table

REF.	Carton	Film	1 Terminal	2 Terminals
R1303		x		
1304	X			
R1304		X		
R1304R1		X	X	
R1304R2		X		X
1306B	X			
R1306B		X		
R1306BR1		X	X	
1308B	X			
R1308B		X		
R1308BR1		X	X	
R1308BR2		X		X
1308A	X			
R1308A		X		
R1308AR1		X	X	
1311A	X			
R1311AR1		X	X	
1312	X			
R1312		X		
R1312R1		X	X	
R1312R2		X		X
1322P	X			
R1322P		X		
R1322PR1		X	X	
R1322PR2		X		X
1336P	X			
R1336PR1		X	X	
1348P	X			
R1348PR1		X	X	
R1348P		X		

REF.	Carton	Film	1 Terminal	2 Terminals
1308	X			
1308P	X			
R1308P		X		
1308V1	X			
1308PV1	X			
1308V3	X			
1308PV3	X			
1311	X			
1311P	X			
R1311PR1		X	X	
1311V2	X			
1311PV2	X			
1311V4	X			
1311PV4	X			
1316	X			
1316P	X			
R1316P		X		
R1316PR1		X	X	
1316V3	X			
1316PV3	X			
1316V6	X			
1316PV6	X			
1332	X			
1332P	X			
R1332P		X		
1332V3	X			
1332PV3	X			
1332V6	X			
1332PV6	X			

Dry Wall claws



BOLCOR5504/4

Ref.	Description
5108HGW	Distribution boxes
5012HGW	
5250HGW	
5270HGW	
5504/2HGW	IT box



BOLCOR5260/4

Ref.	Description
5260HGW	Distribution boxes



BOLCOR5506/4

Ref.	Description
5506HGW	Junction boxes
5507HGW	



G-MP28/4

Ref.	Description
8690HGW	Distribution boxes
MP14HGW	Distribution boxes
MP28HGW	
MP42HGW	
MP56HGW	

Reference Index

Ref.	P.
9	141
13	142
14	142
15	142
16F	227
17	227
17F	227
20G	142
20T	142
23G	142
23T	142
24CH/6	141
24G	142
24T	142
25G	142
25T	142
27F	247
40B	252
40N	252
57	227
57F	227
61G	142
61T	142
62G	142
62T	142
63G	142
63T	142
64G	142
64T	142
70	240
77	150
78	150
88U	233
91	141
92	141
93	141
99	230
99B	230
99R	230
100	26
100B	26
105N	14
105PE	14
108P	270
112P	270
113N	14
113PE	14
113PE/N	14
128N	14
128PE	14

Ref.	P.
161QC	247
177	150
178	150
180N	14
180PE	14
186	232
212N	271
212TT	271
214	135
214TA	142
215TA	142
216TA	142
220	135
220TA	142
223	135
223TA	142
224	136
224TA	142
262	134
262TA	142
263	135
263TA	142
277	137
277TA	142
314	135
320	135
323	135
324	136
324GW	156
361	134
362	134
363	135
414	138
414S	139
414TA	142
479A	248
479B	248
479J	248
479K	248
513	138
514	138
515	138
515S	139
517	230
525	134
527	140
527TA	142
561	134
562	134
563	135

Ref.	P.
575	137
604	106
604C	108
612 /2	264
612 /4	264
612 /6	264
612/10	264
612/15	264
614	135
615	106
615C	108
616	106
620	135
621B	32
623	135
624	136
625	140
625TA	143
635	134
665	106
670B	32
678A	249
678B	249
678D	249
678E	249
678F	249
678G	249
678R	249
686	107
686A	107
686AG	114
686ATP	112
686G	114
686N	110
686TP	112
689B	32
694B	33
696B	32
703B	33
704B	33
706C	2
706CB	228
706T	226
707C	226
707CB	229
707CBF	229
707CF	226
707T	226
715	106
715N	110

Ref.	P.
715TP	112
716	106
716N	110
716TP	112
717	107
717G	114
717N	110
717TP	112
725	140
731	246
731N	246
733	141
777B	250
777SS	250
801	251
802	251
804	251
815	108
815-1	117
815-2	116
815I2P16	117
815N	111
816	108
816-5	116
816N	111
816PR1P160	117
816PR1P160TP	117
817	108
817-42P	116
817-9	116
817G	114
817N	111
818A	52
818B	52
820	52
820P	52
821	52
821P	52
822	52
822P	52
825	140
831	246
831N	246
853	248
853C	248
854	248
854C	248
860IL	232
886	108
886-6	116

Reference Index

Ref.	P.
886-15	116
886G	114
886N	111
886A	110
886AG	114
886ATP	113
886ATPG	115
886ATPI4P63	117
895	74
895B	74
896	74
896B	74
897	74
897B	74
898	74
898B	74
899	74
899B	74
986	232
1005515E-ICT	42
1005515S-ICT	42
1300L	57
1300LTRI	57
1300MN	57
1300TRI	57
1303	48
1304	48
1306B	48
1308A	48
1308B	48
1308	50
1308V1	50
1308V3	50
1311A	48
1311P-I14	53
1311P-CPI16	53
1311	50
1311V2	50
1311V4	50
1312	48
1312P-I15	54
1316	51
1316V3	51
1316V6	51
1316P-CPI97	53
1322	48
1322P-VH2	54
1332	51
1332V3	51
1332V6	51

Ref.	P.
1336	49
1348	49
1428	228
1662	139
1664	139
1762	139
3303	186
3303IL	186
3313	186
3320	186
3320IL	186
3360	186
3360F	186
3363	187
3363F	187
3366	187
3366F	187
3366V	187
3366FV	187
454515E-ICT	42
454515S-ICT	42
5510015S-ICT	42
507015S-ICT	42
5001	230
5012	20
5012HGW	160
5012PF	20
5012PFHGW	160
5019	229
5019A	229
5019AN	229
5019N	229
5021	22
5021PF	22
5108	20
5108HGW	160
5108PF	20
5108PFHGW	160
5109	22
5109PF	22
5113	233
5216B	33
5250	21
5250HGW	160
5250PF	21
5250PFHGW	160
5260	21
5260PF	21
5261	23
5261PF	23

Ref.	P.
5270	21
5270HGW	160
5270PF	21
5270PFHGW	160
5271	23
5271PF	23
5281	22
5281PF	22
5314	156
5314GW	156
5324	156
5362	156
5362GW	156
5363	157
5363GW	156
5501	136
5501TA	142
5502	136
5502TA	142
5503	136
5503TA	142
5504	136
5504-IT	40
5504L-IT	40
5504HH-IT	40
5504HHL-IT	40
5504/2	38
5504/2B	38
5504/2BL	38
5504/2L	38
5504/2HGW	38
5505	142
5505REJ	43
5506	136
5506HGW	157
5507	136
5507HGW	157
5508	139
5508-IT	40
5508L-IT	40
5508/2B	38
5508/2BL	38
5514GW	157
5515GW	157
5516GW	157
5520	136
5520TA	142
5530	137
5530TA	142
5530GW	157

Ref.	Pg.
5530GWD	157
5540	137
5540TA	142
5540GW	157
5550	137
5560/2BL	38
5560MET	38
5560MET/2	39
5560MET/2B	39
5560MET/B	39
5562	156
5562GW	157
5563	157
5563GW	157
5586F-OB	227
5586OB	227
5586OB/1	227
5586OB/1F	227
5625	158
5625GW	158
5625E	159
5625TA	143
5706C	226
5707C	226
5725	158
5725GW	158
5725E	159
5725EG	159
5825	158
5825GW	158
5825E	159
5825EG	159
5925	159
5925GW	159
6009	232
6010	232
6109	247
6109A	247
6109B	247
6118	228
6118N	228
6428	228
6428N	228
6510	250
6510N	250
6511	250
6511N	250
6514	138
6515	138
6516	138

Ref.	P.
6541	252
6541C	252
6541P	252
6541PE	252
6566	228
6566N	228
6566A	228
6566AN	228
6584CLB	246
6584CLN	246
6584CRB	246
6584CRN	246
6584CTB	246
6584CTN	246
6618	247
6618N	247
6625	140
6635	134
6635TCP	143
6635TCT	143
6705	231
6710	231
6710/25	231
6762/1	231
6763/1	231
6764/1	231
6765/1	231
6815	113
6816	113
6817	113
6817G	114
6829CLB	246
6829CLN	246
6829CRB	246
6829CRN	246
6829CTB	246
6829CTN	246
6886	113
6886G	115
6887	74
6888	75
7000/1	231
7000/1,5	231
7000/2	231
7000/3	231
7000/5	231
705015E-ICT	42
7157	161
7211/1	238
TB7427/3	240
7321USB	238
7412/1	238
7413/2	238
7422/3	238
7423/2	238
74240F	239
7425F/1TG	239
7425/2	238
7425/1T	239
7427/1T	239
7427/2	238
7429	238
74340F/1TG	239
7435F/1TG	239
7627	229
7627N	229
8002	200
8002IL	200
8002P	218
8002PIL	218
8003	200
8003F	216
8003P	218
8003IL	200
8003FIL	216
8003PIL	218
8004	200
8004F	216
8004IL	200
8004FIL	216
8004P	218
8004PIL	218
8005	201
8005F	216
8005IL	201
8005FIL	216
8005P	218
8005PIL	218
8006	201
8006F	216
8006IL	201
8006FIL	216
8006P	219
8006PIL	219
8012	202
8012IL	202
8012P	220
8012PIL	220
8013	202
8013F	217
8013P	220
8013IL	202
8013FIL	217
8013PIL	220
8013USB	203
8014	202
8014F	217
8014P	220
18014IL	202
8014FIL	217
8014PIL	220
8015	203
8015F	217
8015P	220
8015PIL	220
8015PILSG	221
8015PILUSBAC	221
8015IL	203
8015FIL	217
8016	203
8016F	217
8016P	221
8016PIL	221
8016PILSG	221
8016IL	203
8016FIL	217
8022	202
8022IL	202
8023	202
8023IL	202
8024	202
8024IL	202
8025	203
8025IL	203
8026	203
8026IL	203
8032	202
8032IL	202
8033	202
8033IL	202
8034	202
8034IL	202
8035	203
8035IL	203
8036	203
8036IL	203
8052IL	202
8053	202
8053IL	202
8054	202
8054IL	202
8055	203
8055IL	203
8056	203
8056IL	203
8104	204
8105IL	204
8106	204
8114	204
8116	204
8124	204
8206	21
8206PF	21
8208	20
8208PF	20
8209	22
8209PF	22
8216	23
8216PF	23
8672/1	231
8673/1	231
8675/1	231
8684	22
8684PF	22
8685	20
8685PF	20
8688	20
8688PF	20
8690	20
8690PF	20
8690HGW	160
8690PFHGW	160
8692	20
8692PF	20
8692S	22
8692SPF	22
8694	20
8694PF	20
8703	22
8703PF	22
8704	22
8704PF	22
15097	233
15098	233
71251A	240
71344	241
72353	241
73344	241
73344F	241
73362	241

Reference Index

Ref.	P.
73362F	241
75544	241
75553	241
75562	241
100665	106
100887	110
100887G	115
100887N	111
100887TP	113
100887TPG	115
100888	107
100888TP	112
100888G	115
902131AB	64
902142AB	64
902152AB	64
902133AB	64
902144AB	64
902154AB	64
902431AB	64
902442AB	64
902452AB	64
902433AB	64
902444AB	64
902454AB	64
902435AB	64
902435APB	64
902446AB	64
902446APB	64
902456AB	64
902456APB	64
902437AB	64
902437APB	64
902448AB	64
902448APB	64
902458AB	64
902458APB	64
936142AB	64
936152AB	64
936144AB	64
936154AB	64
903131AB	65
903142AB	65
903152AB	65
903133AB	65
903144AB	65
903154AB	65
903431AB	65
903442AB	65
903452AB	65
903433AB	65
903444AB	65
903454AB	65
903435AB	65
903435APB	65
903446AB	65
903446APB	65
903456AB	65
903456APB	65
903437AB	65
903437APB	65
903448AB	65
903448APB	65
903458APB	65
903458AB	65
934131B	66
934142B	66
934152B	66
934133B	66
934144B	66
934154B	66
931121AB	66
931142AB	66
931152AB	66
931123AB	66
931144AB	66
931154AB	66
931125AB	66
931146AB	66
931156AB	66
931421AB	67
931442AB	67
931452AB	67
931423AB	67
931444AB	67
931454AB	67
931435AB	67
931435APB	67
931446AB	67
931446APB	67
931456AB	67
931456APB	67
931437AB	67
931437APB	67
931448AB	67
931448APB	67
931458AB	67
931458APB	67
931156APB	66
931131B	66
931131FB	66
931431B	66
932131B	68
932142B	68
932152B	68
932133B	68
932144B	68
932154B	68
932454B	68
932435B	68
932435PB	68
932446B	68
932446PB	68
932456B	68
932456PB	68
932437B	68
932437PB	68
932448B	68
932448PB	68
932458B	68
932458PB	68
935131B	68
935142B	68
935152B	68
935133B	68
935144B	68
935154B	68
935446B	68
935456B	68
935448B	68
935458B	68
9000425	282
9000535	282
9000640	282
9150712	192
9151016	192
9151020	192
9151212	192
9151616	192
9151625	192
9152525	192
9152540	192
9154070B	192
9154070T	192
9156060B	192
9156060T	192
91560100T	192
91560100B	192
9160712	192
9161016	192
9161020	192
9161212	192
9161616	192
9161625	192
9162525	192
9162540	192
9280525	282
9280630	282
9280638	282
9280638G	282
9280834	282
9280834G	282
9280840	282
9281050	282
9281260	282
AD14-10	251
AD27-10	251
AD27-14	251
AD40-27	251
AE712	193
AE1016	193
AE1020	193
AE1212	193
AE1616	193
AE1625	193
AE2525	193
AE2540	193
AE4040	193
AE4070	193
AE6060	193
AE60100	193
AE16/230	262
AI712	193
AI1016	193
AI1020	193
AI1212	193
AI1616	193
AI1625	193
AI2525	193
AI2540	193
AI4040	193
AI4070	193
AI6060	193
AI60100	193
AP712	193
AP1016	193
AP1020	193
AP1212	193
AP1616	193
AP1625	193

Ref.	P.
AP2525	193
AP2540	193
AP4040	193
AP4070	193
AP6060	193
AP60100	193
AR25256	143
AV1	233
BOC-16	271
BOC-25	271
BOC-35	271
BOLTBR-1	273
BOLTBR-2	273
BK-L	139
BK-L3P	139
BK-3P	128
BK-3PT	128
BK-6P	128
BR5625GW	161
BR25100	280
BR25100N	280
BR25200	280
BR25200N	280
BR25260	280
BR25260N	280
BR36140	280
BR36140N	280
BR36200	280
BR36200N	280
BR36300	280
BR36300N	280
BR36370	280
BR36370N	280
BR48200	280
BR48200G	281
BR48200N	280
BR48250	280
BR48250M	281
BR48250N	280
BR48250V	281
BR48300	280
BR48300G	281
BR48300N	280
BR48360	280
BR48360N	280
BR76150	280
BR76150N	280
BR76365	280
BR76365N	280
BR76450	280

Ref.	P.
BR76450N	280
BR76500	280
BR76500N	280
BR9450N	280
CBM110	258
CBM116	258
CBM120	258
CBM125	258
CBM132	258
CBM140	258
CBM150	258
CBM163	258
CBM1N10	258
CBM1N16	258
CBM1N20	258
CBM1N25	258
CBM1N32	258
CBM1N40	258
CBM1N50	258
CBM1N63	258
CBM210	259
CBM216	259
CBM220	259
CBM225	259
CBM232	259
CBM240	259
CBM250	259
CBM263	259
CBM310	259
CBM316	259
CBM320	259
CBM325	259
CBM332	259
CBM340	259
CBM350	259
CBM363	259
CBM410	259
CBM416	259
CBM420	259
CBM425	259
CBM432	259
CBM440	259
CBM450	259
CBM463	259
CBMM1N10	258
CBMM1N16	258
CBMM1N20	258
CBMM1N25	258
CBMM1N32	258
CBMM1N40	258

Ref.	P.
CBRA2P4030A	251
CDN-10	272
CDN-25	272
CDN-50	272
CE-3PV	129
CDM-200	95
CDM-250	95
CDM-300	95
CE-3P4T	129
CER-1300L2	43
CER-MP28	14
CHX1	94
CHX2	94
CHX3	94
CHX4	94
CINTA-N20	283
CINTA-B20	283
CINTA-VUL	283
CHX5	94
CLC5	271
CLC16	271
CLC32	271
CLE4-5	271
CLE24	271
CLE34	271
CLE54	271
CLG15AZ	271
CM2A25	263
CM2A40	263
CM2A63	263
CM4A25	263
CM4A40	263
CM4A63	263
CO-M20	120
CO-M25/A	120
CO-M32/A	120
CO-M40/A	120
CO-M50/A	120
CONT30R	262
COR68TH	161
CP-9	141
CR4025	195
CR4040	195
CR6040	195
CSG5	195
CSG6	195
CSG9	195
CTM1	228
CTM1N	228
CTR15/50	274

Ref.	P.
CTR25/50	274
CTR60/50	274
CTR100/50	274
CTR160/50	274
DT712	193
DT1016	193
DT1020	193
DT1212	193
DT1616	193
DT1625	193
DT2525	193
DT2540	193
DT4040	193
DT4070	193
DT6060	193
DT60100	193
DVX1	95
DVX2	95
ERP-100U	169
ERP01T	171
ERP01TU	167
ERP1Z	171
ERP1ZU	167
ERP02U	166
ERP02QC	170
ERP02AQC	170
ERP02NGQC	170
ERP02ILU	166
ERP02ILQC	170
ERP02ILAQC	170
ERP02ILNGQC	170
ERP2USB	172
ERP2USBU	168
ERP03U	166
ERP03QC	170
ERP03AQC	170
ERP03NGQC	170
ERP04ILU	166
ERP04ILQC	170
ERP04ILAQC	170
ERP04ILNGQC	170
ERP09U	166
ERP09QC	170
ERP09AQC	170
ERP09NGQC	170
ERP12U	166
ERP12QC	170
ERP12AQC	170
ERP12NGQC	170
ERP20U	166

Reference Index

Ref.	P.
ERP20QC	170
ERP20AQC	170
ERP20NGQC	170
ERP21	171
ERP21U	167
ERP22U	166
ERP22QC	170
ERP22AQC	170
ERP22NGQC	170
ERP31LED	171
ERP31LEDU	167
ERP31LEDA	171
ERP31LEDNG	171
ERP40	171
ERP40U	167
ERP40A	171
ERP40NG	171
ERP46	172
ERP46U	169
ERP47	172
ERP47U	169
ERP47A	172
ERP47NG	172
ERP47TLV	175
ERP47TLVU	175
ERP47TLVA	175
ERP47TLVNG	175
ERP48	173
ERP48U	169
ERP48TLV	175
ERP48TLVU	175
ERP60	172
ERP60U	168
ERP60F	172
ERP60FU	168
ERP60A	172
ERP60NG	172
ERP60FA	172
ERP60FNG	172
ERP60USB	172
ERP60USB-U	168
ERP60FUSB	172
ERP60FUSBU	168
ERP60USBA	172
ERP60USBNG	172
ERP60USBC	172
ERP60USBCU	168
ERP60/2U	168
ERP60/2NU	168
ERP60/2AU	168

Ref.	P.
ERP60/2NGU	168
ERP62U	174
ERP62NU	174
ERP62AU	174
ERP62NGU	174
ERP63U	174
ERP63NU	174
ERP63AU	174
ERP63NGU	174
ERP71U	174
ERP71NU	174
ERP71AU	174
ERP71NGU	174
ERP72U	174
ERP72NU	174
ERP72AU	174
ERP72NGU	174
ERP73U	174
ERP73NU	174
ERP73AU	174
ERP73NGU	174
ERP74U	174
ERP74NU	174
ERP74AU	174
ERP74NGU	174
ERP75	171
ERP75U	167
ERP75A	171
ERP75NG	171
ERP84	173
ERP84U	169
ERP84A	173
ERP84NG	173
ERP88	173
ERP88A	173
ERP88NG	173
ERP88/1	175
ERP88/1U	175
ERP88/2	173
ERP88U	169
ERP88/2U	169
ERP90	171
ERP90U	167
ERP90CR3	171
ERP90CR3U	167
ERP-CP100U	169
ET12	263
FC010	264
FC140	264
FC263	264

Ref.	P.
FC280	264
FCDO235	264
FCDO250	264
FCDO263	264
FV1250/3S	53
FV600/2S	53
FV111016	53
FV211016-63	53
FV221016	53
FV311016-63	53
FV331016	53
FV411016-63	53
FV441016	53
FV511016-125	53
FV511016-63	53
FV551016	53
FV611016-125	53
FV661016	53
FIXP	94
FIXM	94
G-MP28/4	161
GM4	261
GM6.3	261
GRAPA-1	283
GRAPA-4	283
GRAPA-6	283
GRAPA-6/25	283
GRAPA-7	283
GRAPA-8	283
GRAPA-9	283
GRAPA-10	283
GRAPA-12	283
GRAPA-16	283
GRAPA-16/25	283
GRAPA-20	283
GRAPA-20/25	283
GRAPA-25	283
GRAPA-25/25	283
IDBR25100	281
INT5/3A2	263
IR2A016E9	118
IR2A020E9	118
IR2A025E9	118
IR2A032E9	118
IR2A040E9	118
IR3A016E9	118
IR3A020E9	118
IR3A025E9	118
IR3A032E9	118
IR3A040E9	118

Ref.	P.
IR3A050E9	118
IR3A063E9	118
IR3A080E9	118
IR3A120E9	118
IR4A016E9	118
IR4A020E9	118
IR4A025E9	118
IR4A032E9	118
IR4A040E9	118
IR4A050E9	118
IR4A063E9	118
IR4A080E9	118
IR4A120E9	118
IR2A016S6	118
IR2A020S6	118
IR2A025S6	118
IR2A032S6	118
IR2A040S6	118
IR3A016S6	118
IR3A020S6	118
IR3A025S6	118
IR3A032S6	118
IR3A040S6	118
IR3A050S6	118
IR3A063S6	118
IR3A080S6	118
IR3A120S6	119
IR4A016S6	119
IR4A020S6	119
IR4A025S6	119
IR4A032S6	119
IR4A040S6	119
IR4A050S6	119
IR4A063S6	119
IR4A080S6	119
IR4A120S6	119
IR2B016S6	119
IR2B020S6	119
IR2B025S6	119
IR2B032S6	119
IR2B040S6	119
IR3B016S6	119
IR3B020S6	119
IR3B025S6	119
IR3B032S6	119
IR3B040S6	119
IR3B050S6	119
IR3B063S6	119
IR3B080S6	119
IR3B120S6	119

Ref.	P.
IR4B016S6	119
IR4B020S6	119
IR4B025S6	119
IR4B032S6	119
IR4B040S6	119
IR4B050S6	119
IR4B063S6	119
IR4B080S6	119
IR4B120S6	119
KIT712	193
KIT1016	193
KIT1020	193
KIT1212	193
KIT1616	193
KIT1625	193
KIT2540	193
KIT1300UN32	55
KIT1300SOP	55
KIT1300UN40	55
KIT1300ASA	55
KIT-DIN35	205
KIT-ERP-ROOM	168
KIT-MRP14	143
KIT-MRP28	143
KIT-MRP42	143
KIT-MRP56	143
KIT-PL12G	120
KIT-PL16G	120
KIT-PL20G	120
KIT-PL25G	120
KIT-PL32G	120
KIT-PL40G	120
KIT-SOMR	55
KIT-ST1308	55
KIT-ST1311	55
KIT-ST1316	55
LOCK0	94
LOCK1	94
LOCK2	94
LOCK3	94
LSTP1/9	261
LSTP3/9	261
LST2	261
LST4	261
M3E72-1	80
M4E96-1	80
M4E132-1	80
M5E120-1	80
M5E165-1	80
M6E144-1	80
M6E198-1	81
M3S72-1	82
M4S96-1	82
M4S132-1	82
M5S120-1	82
M5S165-1	82
M6S144-1	82
M6S198-1	83
MB203013UV	88
MB253515UV	88
MB304017UV	88
MB304022UV	88
MB355019UV	88
MB405018UV	88
MB405024UV	88
MB406020UV	88
MB506022UV	88
MB507025UV	88
MB608026UV	88
MB203013TPUV	88
MB253515TPUV	88
MB304017TPUV	88
MB304022TPUV	88
MB355019TPUV	88
MB405018TPUV	88
MB405024TPUV	88
MB406020TPUV	88
MB506022TPUV	88
MB507025TPUV	88
MB608026TPUV	88
MB-CH253515	89
MB-CH304017	89
MB-CH355019	89
MB-CH406020	89
MPB1E14	12
MPB1E1NG	12
MPB1E14HGW	161
MPB2E28	12
MPB2E28NG	12
MPB2E28HGW	161
MPB3E42	12
MPB3E42NG	12
MPB3E42HGW	161
MPB4E56	12
MPB4E56NG	12
MPB4E56HGW	161
MP42/2HGW	160
MP42/2BHGW	160
MP42/2	39
MP42/2B	39
MP42-IT	40
MP42HGW-IT	13
MP4545-ICT	43
MP7050-ICT	43
MR1300X	56
MR1316	56
MR1332	56
MR1360	56
MR1363	56
MUR02U	180
MUR02ILU	180
MUR02/2U	181
MUR03/2U	181
MUR03U	180
MUR04U	180
MUR07U	180
MUR09U	180
MUR12U	180
MUR22U	180
MUR36U	181
MUR60U	180
MUR60FU	180
MUR62U	181
MUR63U	181
MUR64U	181
MUR66U	181
MUR84U	181
MUR88U	181
MUR94U	181
MUR96U	181
NUM2	282
NUM3	282
OB5003	230
P1P100010	265
P2P100010	265
P2P100016	265
P2P21610	265
P3P100010	265
P4P100010	265
P4P100016	265
PE12	263
PE12CA	263
PE1300	56
PF1038	264
PF1451	264
PF2258	264
PGU10	250
PGU56	250
PGZ10	250
PX253016	94
PX253016TP	94
PX304020	94
PX304020TP	94
PX405020	94
PX405020TP	94
PX506025	94
PX506025TP	94
PX608030	94
PX608030TP	94
PX8510035	94
PL-MP28	14
PLD22	263
PLD22V	263
PMX253016	95
PMX304020	95
PMX405020	95
PMX506025	95
PMX608030	95
PM817	121
PM820	121
PM821	121
PM886	121
PM887	121
PPX253016	95
PPX304020	95
PPX405020	95
PPX506025	95
PPX608030	95
PROT-1	230
PROT-6625	143
PULSA5R	263
PULSA5V	263
QC114PE/N	15
QC121N	15
QC121PE	15
R24	262
R24R/3	262
R168D	262
RE2,5/10B	270
RE2,5/10N	270
RE4/10B	270
RE4/10N	270
RE6/10B	270
RE6/10N	270
RE10/10B	270
RE10/10N	270
RE16/10B	270
RE16/10N	270
RE25/10B	270
RE25/10N	270


Reference Index

Ref.	P.
RE35/10B	270
RE35/10N	270
REV-2,5	270
REV-4	270
REV-6	270
REV-10	270
RCB2P2530	260
RCB2P4030	260
RCB2P6330	260
RCB4P2530	260
RCB4P4030	260
RCB4P6330	260
RCB2P25300	260
RCB2P40300	260
RCB2P63300	260
RCB4P25300	260
RCB4P40300	260
RCB4P63300	260
RCBA2P2530	260
RCBA2P4030	260
RCBA4P2530	260
RCBA4P4030	260
RCBA4P6330	260
RCBSI2P2530	260
RCBSI2P4030	260
ROL-1	240
SEC1P160A	120
SOM1311	56
SOM1316	56
SOP915	194
SOP-715Y	101
SOP-716Y	101
SOP-7000	240
SOT2516	282
TA1300B03	14
TA1300G	55
TA1300C	56
TA1316C	56
TA1332C	56
TAPA-1P	265
TAPA-2P	265
TAPA-3P	265
TAPA-4P	265
TBR-1,5	273
TBR-2,5	273
TBR-3,5	273
TBR-6	273
TBR-8	273
TBR-10	273
TBR-1,5T	273

Ref.	P.
TBR-2,5T	273
TBR-3,5T	273
TBR-6T	273
TBR-8T	273
TBR-10T	273
TCD01A	272
TCD01N	272
TCD02A	272
TCD02N	272
TCD04A	272
TCD04N	272
TCD04T	272
TCD06A	272
TCD06N	272
TCD10A	272
TCD10N	272
TCD10T	272
TCD16A	272
TCD16N	272
TCD16T	272
TCD35A	272
TCD35N	272
TCD35T	272
TE-1508N/50	274
TE-2508A/50	274
TE-4009G/50	274
TE-6012AM/50	274
TE-1012R/50	274
TE-1612B/50	274
TE-2516N/50	274
TE-3516R/50	274
TE-5020A/50	274
TE2-1508N/50	274
TE2-2510A/50	274
TE2-4012G/50	274
TE2-6014AM/50	274
TE2-10014R/50	274
TE2-16014A/50	274
TF15R/50	274
TF25A/50	274
TF60AM/50	274
TF712	193
TF1016	193
TF1020	193
TF1212	193
TF1616	193
TF1625	193
TF2525	193
TF2540	193
TF4040	193

Ref.	P.
TF4070	193
TF6060	193
TF60100	193
TH15R/50	275
TH15-1R/50	275
TH25A/50	275
TH25-1A/50	275
TH60AM/50	275
TH60AM-2/50	275
TL15R/50	274
TL25A/50	274
TL60AM/50	274
TPP15R/50	275
TPP25A/50	275
TPP60AM/50	275
TPCU-6D5/50	275
TPCU-10D8/50	275
TPCU-16D10/50	275
TPCU-25D10/10	275
TPCU-35D12/10	275
TPCU-50D12/10	275
TPO-715	121
TR15R/50	275
TR15-1R/50	275
TR25A/50	275
TR25-1A/50	275
TR60AM/50	275
TR60-1AM/50	275
TS35/SZ	55
TTR1/50	275
TTR2/50	275
TTR5/50	275
UN712	193
UN1016	193
UN1020	193
UN1212	193
UN1616	193
UN1625	193
UN2525	193
UN2540	193
UN4040	193
UN4070	193
UN6060	193
UN60100	193
UN5625GW	161
V913IL	210
V914IL	210
V915IL	210
V916IL	210
V933IL	210

Ref.	P.
V934IL	210
V935IL	210
V936IL	210
V953IL	210
V954IL	210
V955IL	210
V956IL	210
V1049	211
V1051	211
V1053	211
V1300	232
V1302	232
V1705	252
Y686	100
Y715	100
Y716	100
Y815P	100
Y816P	100
Y886P	100
Y686N	100
Y715N	100
Y716N	100
Y815NP	100
Y816NP	100
Y886NP	100
ZO-MP14	14
ZO-MP28	14
ZO-MP42	14
ZO-MP56	14

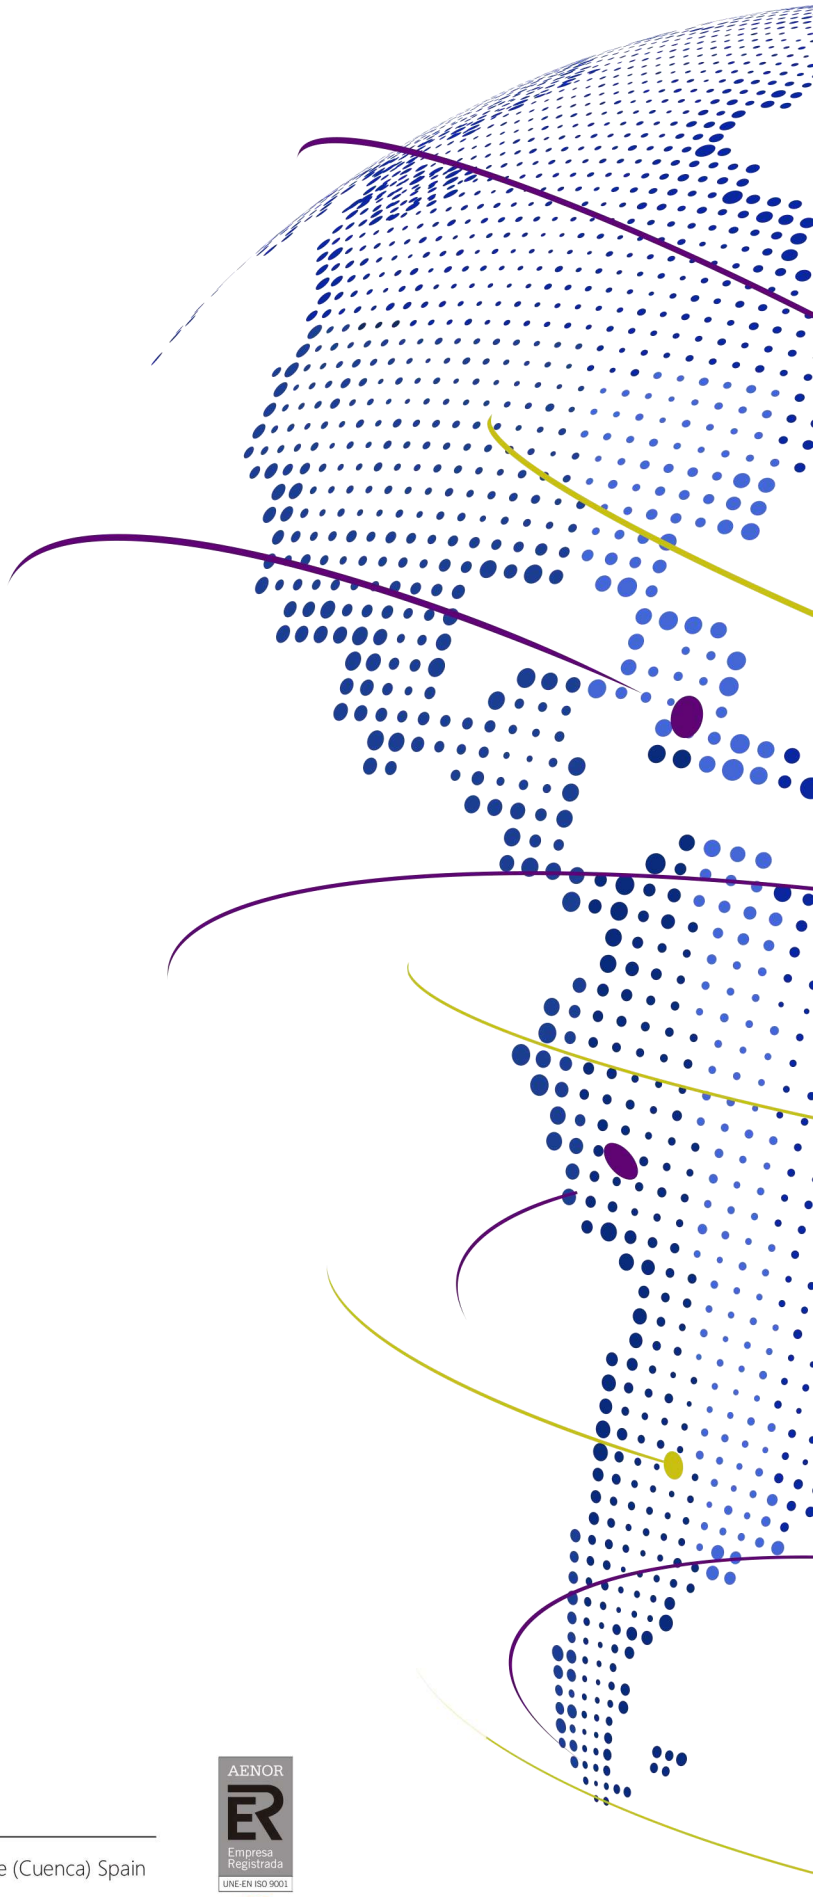

Solera

FACTORY & HEAD OFFICE

Polígono Fuente del Jarro,
Calle Villa de Madrid, 53 - 46988 Paterna (Valencia) Spain
Tel. +34 96 132 23 52 / Fax +34 96 132 39 54
export@psolera.com / www.psolera.com
Coordinates: N 39º 31' 06"
W 0º 28' 00"

FACTORY

16300 Cañete (Cuenca) Spain

AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001

IQNet